

お客様 各位

株式会社ピスコ販売

ロータリ真空ポンプ (RPV064-120) 設計変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社ロータリ真空ポンプ (RPV064-120) におきまして、モータ廃番による設計変更を実施致しますので、下記の通りご案内申し上げます。

お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品 【ロータリ真空ポンプ】 4連・並列接続 120 W モータタイプ  
[三相200V] 形式:RPV064-120V200-□-□-□  
※上記商品をベースとした特注品につきましても対象となります。

2. 変更内容 1) モータ仕様変更 及び 注文形式変更


モータ出力 現行:120W ⇒ 変更後:**200W**

注文形式 現行:RPV064-120V200□ ⇒ 変更後:RPV064-**200**V200□

2) モータ部外観変更 及び 外観寸法変更

※仕様・外観寸法詳細につきましては、別紙《仕様・外観寸法比較》をご確認ください。

**※価格に変更はございません。**

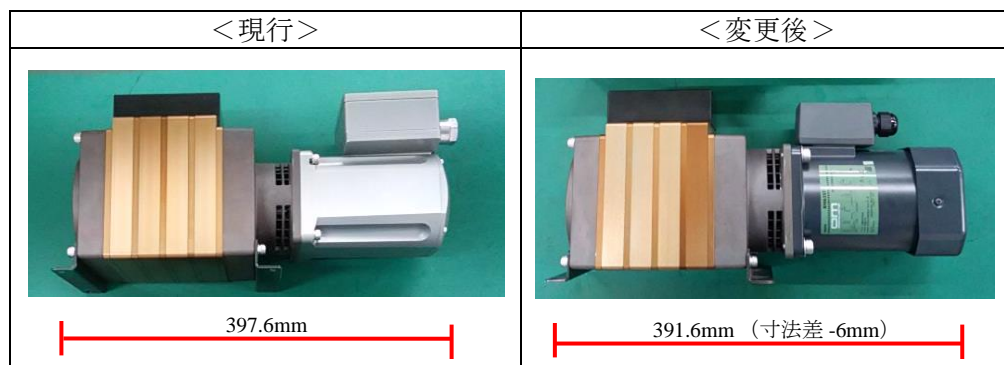

3. 変更理由 モータメーカーによるモータ廃番の為のモータ変更

4. 実施日 **2018年2月 ご注文分より変更となります。**

※上記以前でも現行モータ在庫が無くなり次第、変更となります。ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所へお問合せください。

仕様・外観寸法比較

【主な仕様比較】

形式		現行	変更後
		RPV064-120V200	RPV064- <b>200</b> V200
排気速度 (ℓ/min)	50Hz	120	
	60Hz	144	
到達真空圧力 (Pa abs)	50Hz	≦3,500	
	60Hz	≦3,000	
到達真空圧力 (kPa G)	50Hz	≦-97.8	
	60Hz	≦-98.3	
出力 (W)		120	<b>200</b>
種別		3相モータ サーマルプロテクタ内蔵 耐熱クラス130(B)	
電圧 (V)		200	200 / 220 / 230
定格電流 (A)	50Hz	0.74	1.1 / - / -
	60Hz	0.68	1.1 / 0.95 / 0.95
定格回転速度 (min <sup>-1</sup> )	50Hz	1,350	1,250 / - / -
	60Hz	1,600	1,500 / 1,550 / 1,600
始動電流 (A)	50Hz	2.62	3.60 / - / -
	60Hz	2.38	3.27 / 3.54 / 3.63
運転音 (db(A))	50Hz	≦58	
	60Hz	≦63	
寸法 (全幅×奥行×全高) (mm)		125×397.6×181	125× <b>391.6</b> ×181
質量 (kg)		10.5	<b>11.5</b>

【外観寸法比較】

