




## ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁 メカニカルバルブ

- プッシュ式の空気圧入力開閉弁
- スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
- 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
- パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由



■ 注文形式 (例)

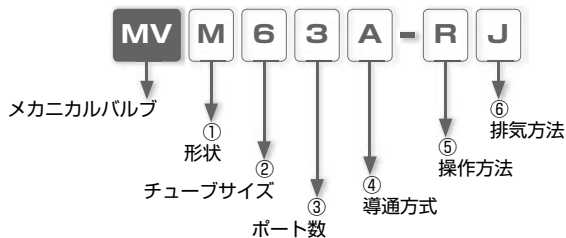

①. 形状

記号	形状	記号	形状	記号	形状	記号	形状
M	マイクロスイッチタイプ	P	パネルマウントタイプ	U	エアスイッチ	F	フットスイッチ

②. チューブサイズ

記号	4	6
サイズ	ø4	ø6

③. ポート数

記号	2	3
ポート数	2	3

④. 導通方式

無記入：ノーマルクローズ (開放リング色：ブラック)

A：ノーマルオープン (開放リング色：ライトグレー)

※. パネルマウントタイプ (MVP) とエアスイッチタイプ (MVU) は、ノーマルクローズのみです。

⑤. 操作方法

無記入：ピン式

R：ローラ式

※. エアスイッチタイプ (MVU) は、ピン式のみです。

⑥. 排気方法 (3方弁のみ記入)

無記入：サイレンサ付大気開放型

J：ワンタッチ継手付集中排気型

## ■ 取扱いについて

	ノーマルオープンタイプ	ノーマルクローズタイプ
マクロスイッチタイプ	<p>スプール Pポート Aポート 排気ポート</p> <p>↓ 押す</p>	<p>スプール Pポート Aポート 排気ポート</p> <p>↓ 押す</p>
パネルマウントタイプ	X	<p>スプール Pポート Aポート 排気ポート</p> <p>↓ 押す</p>
説明	<p>導通方式が3方弁ノーマルオープンの場合、Pポートに入った圧縮空気はAポートへ流れます。スプールを押すことで流路が切り換わり、エアの流れが止まり、Aポートの残圧を排気ポート(大気開放、又は集中排気)より放出します。</p>	<p>導通方式が3方弁ノーマルクローズの場合、Pポートに入った圧縮空気は止まっています。スプールを押すことで流路が切り換わり、Aポートへエアが流れ出します。</p>

## ■ 仕様

使用流体	空気
使用圧力範囲	0～0.7MPa
使用温度範囲	0～60°C(凍結なきこと)
給油	要 ISO VG32(タービン油1種)



## 標準サイズ一覧表

### マイクロスイッチタイプ

形状	規格ページ	ポート数	チューブ外径(mm)		形状	規格ページ	ポート数	チューブ外径(mm)			
			4	6				4	6		
MVM	ピン式(大気開放)	P.582	2	●	●	MVM	ローラ式(大気開放)	P.583	2	●	●
			3	●	●				3	●	●
MVM	ピン式(集中排気)	P.582	3	●	●	MVM	ローラ式(集中排気)	P.583	3	●	●

### パネルマウントタイプ

形状	規格ページ	ポート数	チューブ外径(mm)		形状	規格ページ	ポート数	チューブ外径(mm)			
			4	6				4	6		
MVP	ピン式(大気開放)	P.584	2	●	●	MVP	ローラ式(大気開放)	P.585	2	●	●
			3	●	●				3	●	●
MVP	ピン式(集中排気)	P.584	3	●	●	MVP	ローラ式(集中排気)	P.585	3	●	●

### その他

形状	規格ページ	ポート数	チューブ外径(mm)		形状	規格ページ	ポート数	チューブ外径(mm)			
			4	6				4	6		
MVU	エアスイッチ	P.586	2	●	●	MVF	フットスイッチ	P.586	2	●	●
			3	●	●				3	●	●

手動弁

チューブ

価格表

受注生産品

技術資料

580

メカ式切替弁


## ■ 接続部着脱方法

## 1. チューブの着脱方法

## ①. チューブの装着

メカニカルバルブ(ワンタッチ継手付メカニカルバルブ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。


装着の際は、継手の共通注意事項「2. チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。



## ②. チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。

取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。




## 2. 固定方法

## ①. 隔壁部締付け方法


メカニカルバルブのパネルマウントタイプは、隔壁部の六角ナットをスパナにて締付けます。

取付ける際は、締付けトルク 2.5 ~ 3.5N・m で締付けてください。



## ②. 本体固定方法

メカニカルバルブのマイクロスイッチタイプとエアスイッチタイプは、樹脂本体に施してあります固定用穴を利用し、M3 ネジにて固定します。(取付用穴ピッチにつきましては、本文の外観寸法図をご参照ください。)



## ■ 適用チューブ及び関連商品

ポリウレタンチューブ……………P.596


ナイロンチューブ……………P.608

■ マイクロスイッチタイプ ピン式

**MVM** マイクロスイッチタイプ ピン式

¥ P.742 CAD

RoHS対応

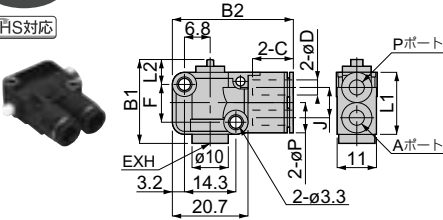

ピン式表示記号			
2ポート		3ポート	
ノーマルクローズ	ノーマルオープン	ノーマルクローズ	ノーマルオープン

単位：mm


形式	チューブ外径 φD	B1		B2	L1	L2	φP	チューブ径 C	J	F	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.										
MVM 4□	4	23.5	21.1	33	17	7.2	8	11	8	10.6	10	3	CHM-001
MVM 4□A													
MVM 6□	6	30.7	27.1	33.4	22	7.2	10.5	11.6	10.5	15.6	12	7	
MVM 6□A													

※.形式内の□には、2方弁を希望される場合記号：2を、3方弁を希望される場合記号：3をご記入ください。

**MVM** マイクロスイッチタイプ ピン式(集中排気型)

¥ P.742 CAD

RoHS対応

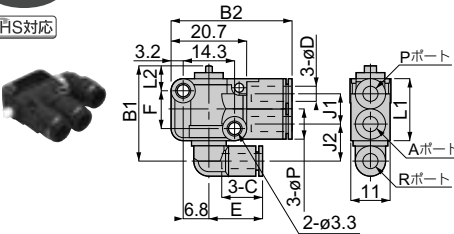


ピン式表示記号	
3ポート	
ノーマルクローズ	ノーマルオープン

単位：mm

形式	チューブ外径 φD	B1		B2	L1	L2	φP	チューブ径 C	J1	J2	E	F	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.												
MVM 43-J	4	26.4	24	33	17	7.2	8	11	8	10.4	15	10.6	11	3	CHM-001
MVM 43A-J															
MVM 63-J	6	34.8	31.2	33.4	22	7.2	10.5	11.6	10.5	13.9	16.4	15.6	14	7	
MVM 63A-J															

■ マイクロスイッチタイプ ピン式 プッシュボタンストローク寸法

単位：mm



チューブ外径 φD	自由ストローク S1	動作ストローク S2	予備ストローク S3	推奨ストローク S4	限度ストローク S5
4	1	1	0.4	2	2.4
6	1.6	1.6	0.4	3.2	3.6


■ マイクロスイッチタイプ ローラ式

**MVM** マイクロスイッチタイプ ローラ式

¥ P.742

CAD

RoHS対応



ローラ式表示記号			
2ポート		3ポート	
ノーマルクローズ	ノーマルオープン	ノーマルクローズ	ノーマルオープン

単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B1		B2	L1	L2		øP	チューブ径 C	J	F	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.			max.	min.							
MVM 4□-R	4	34.7	31.1	33	17	18.4	14.8	8	11	8	10.6	12	3	CHM-001
MVM 4□A-R														
MVM 6□-R	6	41.9	37	33.4	22	19.6	14.7	10.5	11.6	10.5	15.6	15	7	
MVM 6□A-R														


※.形式内の□には、2方弁を希望される場合記号：2を、3方弁を希望される場合記号：3をご記入ください。

**MVM** マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

¥ P.742

CAD

RoHS対応




ローラ式表示記号	
3ポート	
ノーマルクローズ	ノーマルオープン

単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B1		B2	L1	L2		øP	チューブ径 C	J1	J2	E	F	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.			max.	min.									
MVM 43-RJ	4	37.6	34	33	17	18.4	14.8	8	11	8	10.4	15	10.6	13	3	CHM-001
MVM 43A-RJ																
MVM 63-RJ	6	46	41.1	33.4	22	19.6	14.7	10.5	11.6	10.5	13.9	16.4	15.6	17	7	
MVM 63A-RJ																

■ マイクロスイッチタイプ ローラ式 プッシュボタンストローク寸法

単位：mm




チューブ外径 øD	自由ストローク S1	動作ストローク S2	予備ストローク S3	推奨ストローク S4	限度ストローク S5
4	1.5	1.7	0.4	3.2	3.6
6	1.7	2.5	0.4	4.5	4.9


■ パネルマウントタイプ ピン式

**MVP** パネルマウントタイプ ピン式

RoHS対応

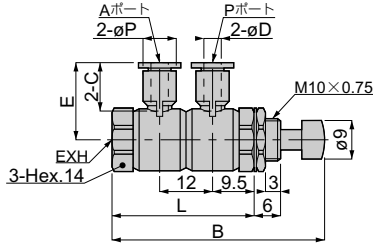

¥ P.742 CAD




単位：mm


形式	チューブ外径 φD	B		L	φP	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.							
MVP 42	4	48.5	44.5	33	8	11	17.7	30	3	CHM-002
MVP 43		48	44	32.5						
MVP 62		48.5	44.5	33						
MVP 63	6	48	44	32.5	10.5	11.6	18.3	31	5	

**MVP** パネルマウントタイプ ピン式 (集中排気型)

RoHS対応

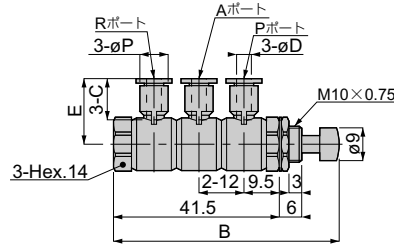


¥ P.742 CAD



単位：mm

形式	チューブ外径 φD	B		φP	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.						
MVP 43-J	4	57	53.4	8	11	17.7	32	3	CHM-002
MVP 63-J	6	57	53.4	10.5	11.6	18.3	34	5	

■ パネルマウントタイプ ピン式 プッシュボタンストローク寸法




単位：mm

チューブ外径 φD	自由ストローク S1	動作ストローク S2	予備ストローク S3	推奨ストローク S4	限度ストローク S5
4	1.8	1.8	0.4	3.6	4
6	1.8	1.8	0.4	3.6	4

■ パネルmountタイプ ローラ式


**MVP** パネルmountタイプ ローラ式

RoHS対応

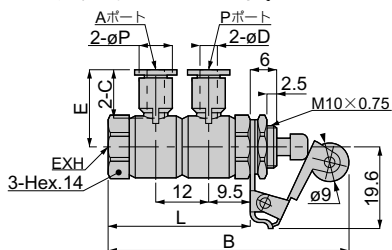

¥  
p.742

CAD




単位：mm

形式	チューブ外径 $\phi$ D	B		L	$\phi$ P	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.							
MVP 42-R	4	57.4	53	33	8	11	17.7	34	3	CHM-003
MVP 43-R		56.9	52.5	32.5						
MVP 62-R	6	57.4	53	33	10.5	11.6	18.3	35	5	
MVP 63-R		56.9	52.5	32.5						


**MVP** パネルmountタイプ ローラ式(集中排気型)

RoHS対応

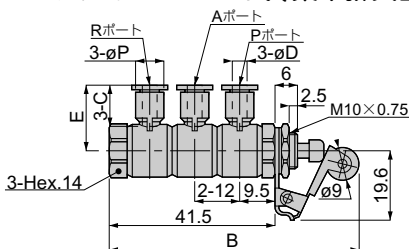

¥  
p.742

CAD




単位：mm

形式	チューブ外径 $\phi$ D	B		$\phi$ P	チューブエンド C	E	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
		max.	min.						
MVP 43-RJ	4	65.9	61.5	8	11	17.7	36	3	CHM-003
MVP 63-RJ	6	65.9	61.5	10.5	11.6	18.3	38	5	

■ パネルmountタイプ ローラ式 プッシュボタンストローク寸法

単位：mm




チューブ外径 $\phi$ D	自由ストローク S1	動作ストローク S2	予備ストローク S3	推奨ストローク S4	限度ストローク S5
4	1.8	2.2	0.4	4	4.4
6	1.8	2.2	0.4	4	4.4

※. ストローク寸法は、製品を2.5mm厚の板に取り付けた場合の寸法であり、板厚が変わるとストロークが変わります。


■ エアスイッチ

**MVU** エアスイッチ

RoHS対応



¥ P.742 CAD



単位：mm


形式	チューブ外径 øD	B	チューブエンド C	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
MVU 42	4	28.6	10.9	22	3	CHM-004
MVU 43				23		
MVU 62	6	31.1	11.7	22	5	
MVU 63				23		

※本体色はライトグレー、開放リングは黒色です。


■ フットスイッチ

**MVF** フットスイッチ

RoHS対応

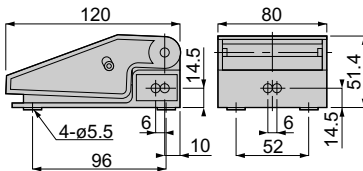

¥ P.742 CAD

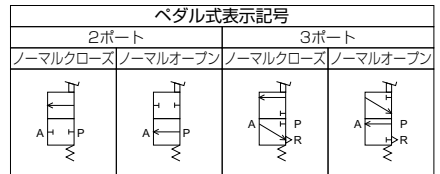

形式	チューブ外径 øD	質量 (g)	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	CAD ファイル名
MVF 4□□	4	172.5	3	CHM-004
MVF 6□□	6	174.5	7	

※.形式内左側の□には、2方弁を希望される場合記号：2を、3方弁を希望される場合記号：3をご記入ください。右側の□には、ノーマルオープン希望される場合記号：Aを、ノーマルクローズを希望される場合は記入する必要がありません。

※.MVF 4□□には、マイクロスイッチタイプピン式(MVM 4□・MVM 4□A)のメカニカルバルブを使用しています。

※.MVF 6□□には、マイクロスイッチタイプピン式(MVM 6□・MVM 6□A)のメカニカルバルブを使用しています。

手動弁  
チューブ  
価格表  
受注生産品  
技術資料

586

メカ式切替弁

継  
手

制  
御  
機  
器

手  
動  
弁

587

流  
路  
切  
換  
弁

閉  
止  
弁

メ  
カ  
ニ  
カ  
ル  
式  
切  
換  
弁

## ⚠ 切換の共通注意事項

弊社製品の選定、及びご使用前に必ずお読みください。各シリーズ毎の詳細注意事項については、本文の個別注意事項をご確認ください。

### ⚠ 警告

1. 製品によりエアの流れに方向がありますので、カタログ及び本体の記号により確認してご使用ください。流れ方向を間違えると人体への負傷、機器の破損の原因となる危険性があります。
2. 手動式切換弁の操作は、機械で行わないでください。本体の破損の原因となる危険性があります。
3. ドレンやゴミを取り除き清浄な空気を使用してください。又、バルブ上流側にエアフィルタを取付けてください。圧縮空気中に含まれる不純物により、作動不良の原因となる可能性があります。
4. 切換シリーズの本体に引張り、ねじり、曲げ等の負荷及び落下、過大な衝撃を加えないようにしてください。本体の破損の原因となる危険性があります。

## ⚠ 注意

1. 継手部の取扱いは、継手の共通注意事項をご確認ください。
2. 本体取付上の注意
  - ①. ハンドバルブ、ボールバルブの管用テーパネジは、外径六角部を利用し適正な工具を使用して締付けてください。
  - ②. ネジを締付ける際、下表の推奨締付けトルクを参照に締付けてください。推奨締付けトルク以上で締付けた場合、ネジ部の破損、変形による漏れの原因となる可能性があります。又、推奨締付けトルク以下で締付けた場合、ネジの緩みや漏れの原因となる可能性があります。

●表. 推奨締付けトルク

ネジ種類	ネジサイズ	締付けトルク
管用テーパネジ	R1/8	7～9N・m
	R1/4	12～14N・m
	R3/8	22～24N・m
	R1/2	28～30N・m

3. 本体取外し上の注意
  - ①. ハンドバルブ、ボールバルブの管用テーパネジは、外径六角部を利用し、適正な工具を使用して取り外してください。
  - ②. 取外した相手側のネジ部に付着しているシール剤を除去してください。シール剤が付着していると周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。

## ⚠️ 安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、弊社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体の危害と財産への損害を未然に防ぐためのものです。

ISO 4414、及び JIS B 8370 と併せて必ず守ってください。

ISO 4414 : Pneumatic fluid power...Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.

JIS B 8370 : 空気圧システム

注意事項は、取扱いをあやまった場合に発生する危害や損害の程度により、「危険」、「警告」、「注意」に区別しています。

**⚠️ 危険** 明らかに危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。

**⚠️ 警告** 使用状況により危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性があるもの。

**⚠️ 注意** 使用状況により危険な状態で、回避しないと軽いもしくは中程度の負傷を負う可能性がある。または財物の損害、損壊の可能性のあるもの。

### ⚠️ 警告

#### 1. 空気圧機器の選定について

- ① 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、又は仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が判断してください。
- ② 本カタログに掲載されている製品は、使用される条件が多様です。よってシステムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、又は仕様を決定する人等十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

#### 2. 空気圧機器の取扱いについては十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

- ① 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

#### 3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

- ① 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。
- ② 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。
- ③ 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

## 免責事項

1. 当社は、当社製品の使用または使用上の不具合から発生した付随的・間接的な損害（工場・生産設備における製造ラインの停止、事業の中断、利益の損失、人身傷害など）に関して、一切責任を負いません。
2. 天災、当社の責任以外の火災、第3者による行為、お客様の故意または過失等により当該製品が故障した場合の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
3. 当社カタログ、取扱説明書に記載された仕様の範囲を超えて使用された場合、及び記載された以外の方法で使用された場合の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
4. 製品の改造、他のソフトウェア、他の接続機器との組合せ等による不具合から発生した損害に関して、当社は一切責任を負いません。
5. 当社製品の不具合によりお客様に発生した損害等については、お客様がご購入の当該損害を発生させた当社製品の代金を上限とさせていただきます。



## 掲載商品の注意事項

弊社製品は一般産業機械用として設計製造されたものです。次の注意事項を必ず守ってください。

### ⚠ 危険

1. 次に示す用途では使用しないでください。
  - ①. 人命及び身体の維持・管理等を目的とする機器。
  - ②. 人の移動や搬送を目的とする機器。
  - ③. 特に安全を目的とする機器。

### ⚠ 警告

1. 次に示す環境では使用しないでください。
  - ①. 各製品毎に記載されている仕様・条件以外での使用。
  - ②. 屋外、直射日光のあたる場所での使用。
  - ③. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用。
  - ④. 腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気または付着する場所での使用。  
※. 但し、製品により使用できる場合もありますので、各製品ごとの仕様・条件等を参照してください。
2. 製品の基本構造や性能・機能に関わる分解・改造は行わないでください。
3. 製品に関わる保守点検等は供給している電源を切り、供給エアを止め配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。
4. ファンタッチ継手部の開放リングは、圧力がかかっているときには絶対に触れないでください。触れることにより、開放されチューブ抜けの原因となる危険性があります。
5. エアの切換作動頻度が激しいと本体が発熱する場合があります。熱による火傷の原因となる危険性があります。
6. 製品に引っ張り、ねじり、曲げ等の負荷がかからないようにしてください。製品本体の破損の原因となる危険性があります。
7. ネジ側、又はチューブ側が揺動、又は回転する場所でのご使用はロータリジョイント、ハイロータリジョイント、多回路ロータリブロック以外は使用しないでください。揺動、又は回転により製品本体の破損の原因となる危険性があります。
8. 60℃以上の温水、又は熱媒体油でのご使用は金型温調継手、SUS316継手、SUS316締付継手、プラス製締付継手以外の製品は使用しないでください。熱、及び加水分解により製品本体の破損の原因となる危険性があります。
9. 静電気の散逸、帯電防止を必要とする場所ではEG仕様以外の製品は使用しないでください。静電気がシステムの不良や故障の原因となる危険性があります。
10. スパッタの発生する場所でのご使用はスパッタ仕様、プラス仕様以外の製品は使用しないでください。スパッタにより、火災の原因となる危険性があります。
11. 製品に関わる保守点検等は供給している電源を切り、供給エアがゼロになった事を確認してから行ってください。また、安全を確保する為、次に示す内容を確認してください。
  - ①. 保守点検は、本製品に関わる全てのシステムにおいて安全であることを確認してから行ってください。
  - ②. 保守点検後の運転再開時には、空気圧機器を使用した装置・機械等の飛び出し防止処置等システムの安全が確保されていることを確認し、注意して行ってください。
  - ③. 回路設計時には保守点検に必要なメンテナンススペースを確保してください。
12. 使用流体の漏れにより機械、装置への損傷もしくはは災害を引き起こす恐れがある場合には、予め保護カバー等の安全対策を実施してください。

## △ 注意


1. 配管の際、配管内のゴミやドレンを取り除き使用してください。ゴミやドレンがあると、周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。
2. ワンタッチ継手部に極軟質チューブを使用する際、装着する側のチューブ内径にインサートリングを必ず使用してください。使用しない場合は、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。
3. シールゴム材質、真空パッドのゴム材質、ガスケットにNBRを使用している製品は、オゾンの影響によりクラックが発生し、不具合に至る可能性があります。オゾンは、除電エア、クリーンルーム、高電圧モータなどの近くに通常より高濃度で存在しています。対策としては、HNBRやFKMなどへのゴム材質の変更が必要です。詳細につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。
4. 禁油仕様品は、極微量の漏れが発生する場合があります。使用流体が液体の場合やシビアな要求のある使い方をされる場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。
5. 当社以外のブランドのチューブをご使用になる場合は、チューブ外径公差が次の表1の仕様を満足する事をご確認ください。

●表1. チューブ外径公差

ミリサイズ	ナイロンチューブ	ウレタンチューブ	インチサイズ	ナイロンチューブ	ウレタンチューブ
ø1.8mm	—	±0.05mm	ø1/8	±0.1mm	±0.15mm
ø3mm	—	±0.15mm	ø5/32	±0.1mm	±0.15mm
ø4mm	±0.1mm	±0.15mm	ø3/16	±0.1mm	±0.15mm
ø6mm	±0.1mm	±0.15mm	ø1/4	±0.1mm	±0.15mm
ø8mm	±0.1mm	±0.15mm	ø5/16	±0.1mm	±0.15mm
ø10mm	±0.1mm	±0.15mm	ø3/8	±0.1mm	±0.15mm
ø12mm	±0.1mm	±0.15mm	ø1/2	±0.1mm	±0.15mm
ø16mm	±0.1mm	±0.15mm	ø5/8	±0.1mm	±0.15mm

### 6. チューブ装着上の注意

- ①. チューブの切断面が直角に切断されていること、チューブ外径にキズがないこと、及びチューブが楕円していないことを確認してください。
- ②. チューブを装着する際、チューブがチューブエンド(下図参照)まで差し込まれていないと漏れの原因となる可能性があります。

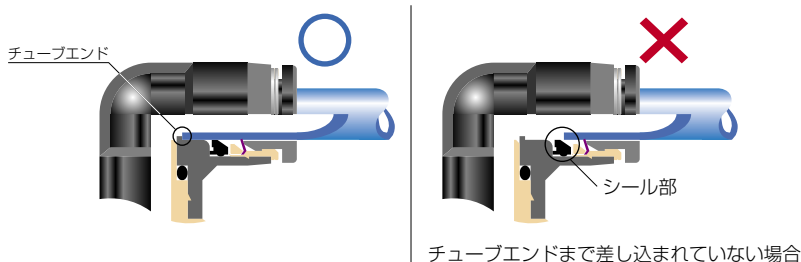

- ③. 装着後、チューブを引いて抜けないことを確認してください。

※. チューブ装着時に、開放リング正面よりロック爪を観察するとロック爪が見え難いことがあります。必ずチューブ抜けが発生するものではありません。チューブ抜けの原因として①ロック爪先端部のダレ、②チューブ外径異常(細い)が大半を占めております。よって、ロック爪が見え難いことがあってもチューブ装着上の注意①～③の手順に従って装着を行ってください。

7. チューブ開放上の注意

- ①. チューブを開放する際、チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認してください。
- ②. 開放リングを均等に奥まで押し込み、チューブを手前に引き抜いてください。押し込みが不十分の場合、抜けなかったり又はチューブが傷付き削りかすが継手内部に残る可能性があります。

8. 本体取付上の注意

- ①. 本体取付けは、継手の六角部、又は内径六角部を利用し適正な工具を使用して締め付けてください。また、内径六角部に工具を挿し込む際には、工具とロック爪が接触しない様にご注意ください。ロック爪先端部の変形によりチューブの保持機能が低下し、チューブ抜けの原因となる可能性があります。
- ②. ネジを締め付ける際、表2の推奨締め付けトルクを参考に締め付けてください。推奨締め付けトルク以上で締め付けた場合、ネジ部の折れやガスケットの変形による漏れの原因となる可能性があります。推奨締め付けトルク以下で締め付けた場合、ネジ部の緩みや漏れの原因となる可能性があります。
- ③. 配管方向が締め付け後、変わらない製品は本体の締め付けトルク範囲内で調整してください。

●表2 推奨締め付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質

ネジ種類	ネジサイズ	締め付けトルク	シーロック色	ガスケット材質
メートルネジ	M3 × 0.5	0.7N・m	—	SUS304 NBR
	M5 × 0.8	1.0 ~ 1.5N・m		
	M6 × 1	2 ~ 2.7N・m		
	M3 × 0.5	0.5 ~ 0.6N・m		POM
	M5 × 0.8	1 ~ 1.5N・m		
	M6 × 0.75	0.8 ~ 1N・m		
管用テーパネジ	M8 × 0.75	1 ~ 2N・m	白色	—
	R1/8	7 ~ 9N・m		
	R1/4	12 ~ 14N・m		
	R3/8	22 ~ 24N・m		
ユニファイネジ	R1/2	28 ~ 30N・m	—	—
一般アメリカ 管用テーパネジ	No.10-32UNF	1.0 ~ 1.5N・m	—	SUS304、NBR
	1/16-27NPT	7 ~ 9N・m		
	1/8-27NPT	7 ~ 9N・m		
	1/4-18NPT	12 ~ 14N・m		
	3/8-18NPT	22 ~ 24N・m		
一般アメリカ 管用テーパネジ	1/2-14NPT	28 ~ 30N・m	白色	—

※. 製品により異なる場合がありますので、各製品の注意事項も併せてご覧ください。

9. 本体取外し上の注意

- ①. 本体の取外しは、継手の外径六角部、又は内径六角部を利用し適正な工具を使用して取外してください。
- ②. 取り外した相手側のネジ部に付着しているシーラント剤を除去してください。シーラント剤が付着していると、周辺機器に入り込み故障の原因となる可能性があります。

10. 継手とチューブにねじれ、引張り、モーメント荷重、振動、衝撃などが掛からないように配管してください。継手の破損やチューブのつぶれ、破裂、抜けなどの原因となります。

品-A  
(荷姿：1個/1袋)

# メカニカルバルブ

## マイクロスイッチタイプ

<b>MVM</b> ピン式大気開放型	
寸法表：P.582	
注文形式	価格(¥)
MVM42	2,000
MVM62	2,000
MVM42A	2,000
MVM62A	2,000
MVM43	2,000
MVM63	2,000
MVM43A	2,000
MVM63A	2,000

<b>MVM</b> ピン式集中排気型	
寸法表：P.582	
注文形式	価格(¥)
MVM43-J	2,100
MVM63-J	2,100
MVM43A-J	2,100
MVM63A-J	2,100

<b>MVM</b> ローラ式大気開放型	
寸法表：P.583	
注文形式	価格(¥)
MVM42-R	2,500
MVM62-R	2,500
MVM42-RA	2,500
MVM62-RA	2,500
MVM43-R	2,500
MVM63-R	2,500
MVM43-RA	2,500
MVM63-RA	2,500

<b>MVM</b> ローラ式集中排気型	
寸法表：P.583	
注文形式	価格(¥)
MVM43-RJ	2,600
MVM63-RJ	2,600
MVM43A-RJ	2,600
MVM63A-RJ	2,600

## パネルマウントタイプ

<b>MVP</b> ピン式大気開放型	
寸法表：P.584	
注文形式	価格(¥)
MVP42	2,400
MVP62	2,400
MVP43	2,400
MVP63	2,400

<b>MVP</b> ピン式集中排気型	
寸法表：P.584	
注文形式	価格(¥)
MVP43-J	2,500
MVP63-J	2,500

<b>MVP</b> ローラ式大気開放型	
寸法表：P.585	
注文形式	価格(¥)
MVP42-R	2,900
MVP62-R	2,900
MVP43-R	2,900
MVP63-R	2,900

<b>MVP</b> ローラ式集中排気型	
寸法表：P.585	
注文形式	価格(¥)
MVP43-RJ	3,000
MVP63-RJ	3,000

## エアスイッチタイプ

## フットスイッチタイプ

<b>MVU</b> エアスイッチ	
寸法表：P.586	
注文形式	価格(¥)
MVU42	1,980
MVU62	1,980
MVU43	1,980
MVU63	1,980

<b>MVF</b> フットスイッチ	
寸法表：P.586	
注文形式	価格(¥)
MVF42	3,800
MVF62	3,800
MVF42A	3,800
MVF62A	3,800
MVF43	3,800
MVF63	3,800
MVF43A	3,800
MVF63A	3,800

\*MVM(マイクロスイッチタイプピン式)を内蔵しております。