PISCO® Best Selection

Q 粒体の移送、粉体・糸などの吸出し、通気性のあるワーク搬送にお困りではありませんか??

A 汎用性に優れたリングブロー式 真空発生器 VRL が解決!!

吸気ポートと排気ポートが一直線に

構造図

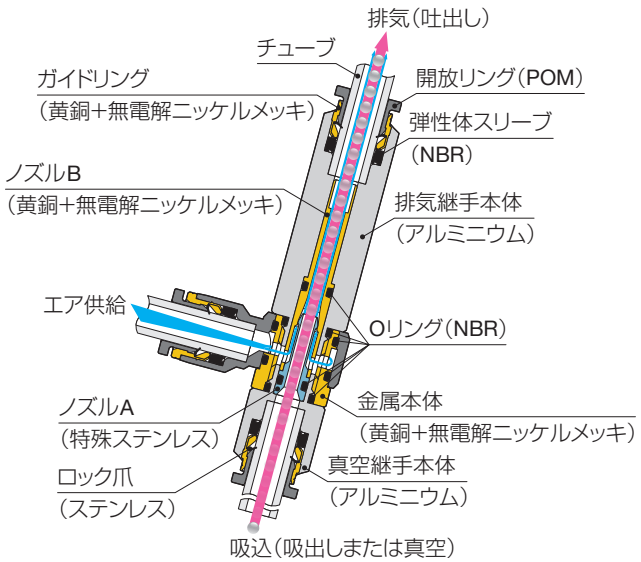

アプリケーション

移送　吸出し　吸着搬送

※アプリケーションの詳細については、次ページを参照ください。

仕 様

記 号 (吸込流量(ℓ/min[ANR]))	50	100	200	300
使用流体	空気、不活性ガス			
使用圧力範囲(MPa)	0~0.9			
定格供給圧力(MPa)	0.5			
到達真空度(kPa)	-53			
使用温度範囲(℃)	0~60(凍結なきこと)			
流路最小径(mm)	ø2.8	ø4.1	ø6	ø7.5
移送ワーク測定ゲージ	●	●	●	●

特長

リングブロー式真空発生器 VRL

- 粒体・粉体・繊維などの**不定形ワーク移送**に最適です。
- 比較的**大きな吸込流量**が得られます。

アプリケーション

アプリ1

などの**粒体移送**に

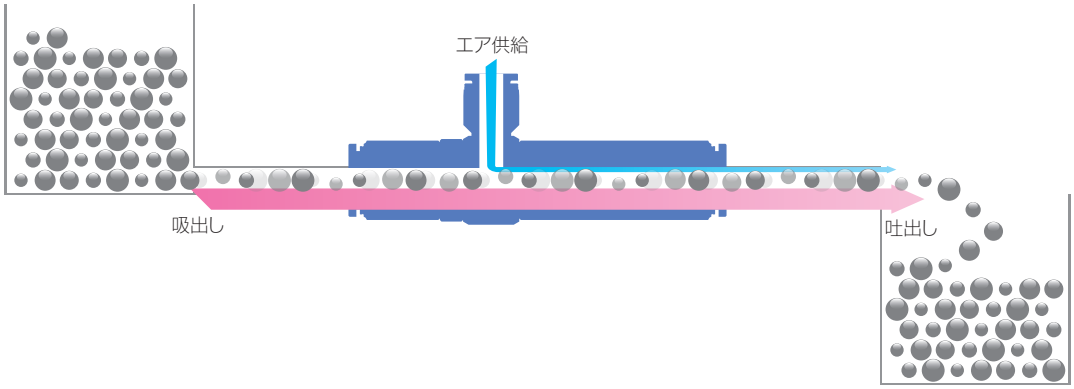

アプリ2



などの**吸出し**に

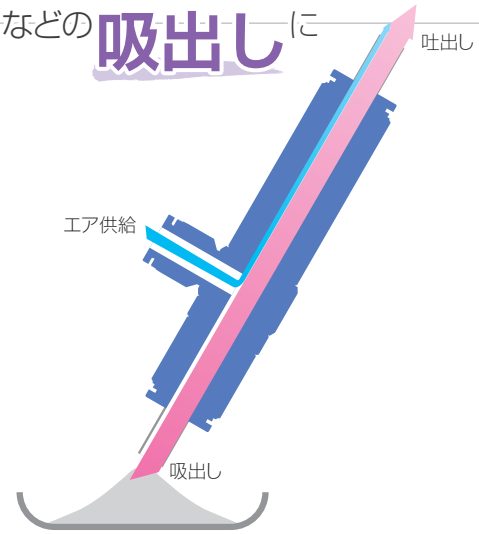

アプリ3



などの軽くて通気性のあるワーク**吸着搬送**に

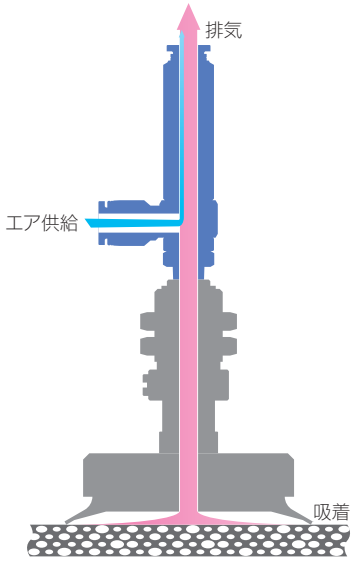

注文形式(例)

VRL ① **50** ② **–** **06** ③ **06** ④ **01** ⑤

①. リングブロータイプ 真空発生器

②. 性能

記　号	吸込流量 (ℓ/min(ANR))	到達真空度 (kPa)	流路最小径 (mm)
50	50	-53	ø2.8
100	100	-53	ø4.1
200	200	-53	ø6
300	300	-53	ø7.5

※性能は、0.5MPaを供給した時の値です。

③. 吸込(吸出しまたは真空)ポートサイズ (V)

■適用チューブサイズ

記　号		06	08	10	12	16
チューブ外径(㎜)		ø6	ø8	ø10	ø12	ø16
性能記号	50	○	○			
	100			○	○	
	200				○	○
	300				○	○

■適用ネジサイズ

記　号		管用テーパネジ 01	02	03	04
サイズ		R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
性能記号	50	○			
	100		○		
	200			○	○
	300			○	○

④. エア供給ポートサイズ (P)

■適用チューブサイズ

記　号		06	08	10
チューブ外径(㎜)		ø6	ø8	ø10
性能記号	50	○	○	
	100		○	○
	200			○
	300			○

■適用ネジサイズ

記　号		管用テーパネジ 01	02
サイズ		R1/8	R1/4
性能記号	50	○	
	100		○
	200		○
	300		○

⑤. エア排気(吐出し)ポートサイズ (EX)

■適用チューブサイズ

記　号		08	12	16
チューブ外径(㎜)		ø8	ø12	ø16(チューブ内径ø12㎜以上)
性能記号	50	○		
	100		○	
	200			○
	300			○

■適用ネジサイズ

記　号		管用テーパネジ 01	02	04
サイズ		R1/8	R1/4	R1/2
性能記号	50	○		
	100		○	
	200			○
	300			○

特 性

供給圧力ー到達真空度、吸込流量、消費流量

VRL 50

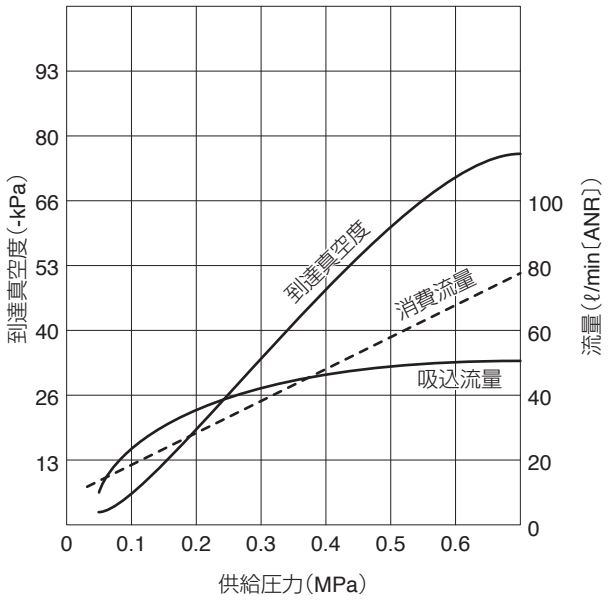

VRL 100

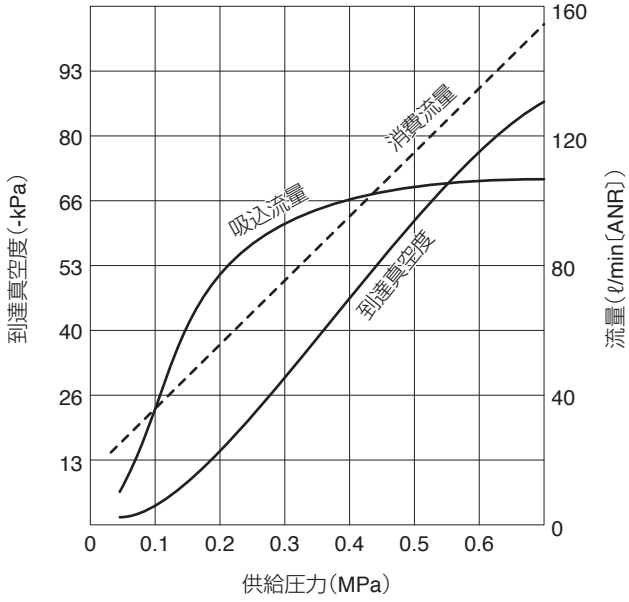

VRL 200

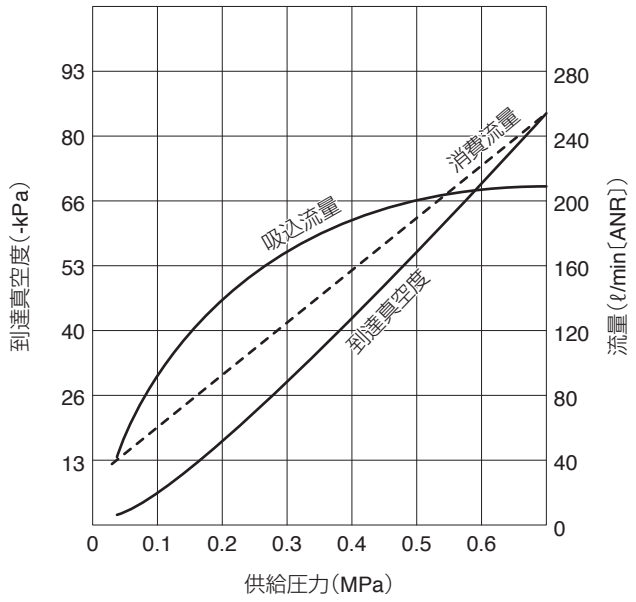

VRL 300

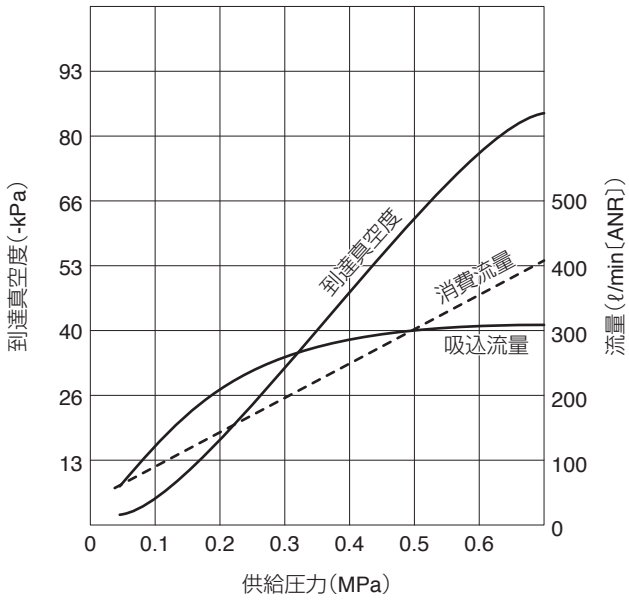

※上記のデータは、実測値であり保証値ではありません。また、配管抵抗をゼロとした条件で測定したものであり排気側に配管抵抗がある場合には、若干性能が低下します。

注意事項

⚠警告 1. 真空発生器VRLにて粒体・粉体・繊維などを移送する場合は、条件により使用できないことがありますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。
2. 排気ポートがø16㎜のワンタッチ継手の場合、内径ø12㎜以上のチューブをご使用ください。

外観図

VRL ニップルAタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

形　式	CAD ファイル名
VRL50-010601	VRL50-010601
VRL50-010801	VRL50-010801
VRL100-020802	VRL100-020802
VRL100-021002	VRL100-021002
VRL200-031004	VRL200-031004
VRL200-041004	VRL200-041004
VRL300-031004	VRL300-031004
VRL300-041004	VRL300-041004

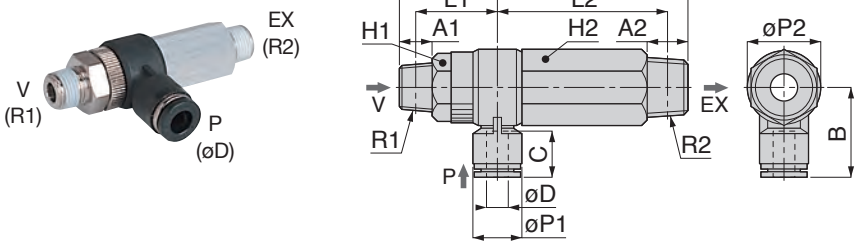

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD	R1	R2	A1	A2	B	E1	E2	L1	L2	øP1	øP2	C	対辺 H1	対辺 H2	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-010601	6	R1/8	R1/8	8	8	25.5	22.8	36.2	18.8	32.2	12.4	18.4	17	14	14	2.8	53	50	50	41	5,800
VRL50-010801	8					28.4	21.8	37.2	17.8	33.2	14.4		18.1							43	5,800
VRL100-020802	8	R1/4	R1/4	11	11	28.9	29.5	52.5	23.5	46.5	14.4	22	18.1	17	17	4.1	53	100	100	81	7,800
VRL100-021002	10					31.2	28.2	53.8	22.2	47.8	17.6		20.2							84	7,800
VRL200-031004	10	R3/8	R1/2	12	15	33.6	35.2	69.3	28.9	61.1	17.6	28	20.2	24	24	6	53	200	200	190	9,800
VRL200-041004		R1/2		15			38.2		30											204	9,800
VRL300-031004	10	R3/8	R1/2	12	15	33.6	35.2	69.3	28.9	61.1	17.6	28	20.2	24	24	7.5	53	300	300	179	11,800
VRL300-041004		R1/2		15			38.2		30											193	11,800

※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

VRL ニップルBタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

形　式	CAD ファイル名
VRL50-010101	VRL50-010101
VRL100-020202	VRL100-020202
VRL200-030204	VRL200-030204
VRL200-040204	VRL200-040204
VRL300-030204	VRL300-030204
VRL300-040204	VRL300-040204

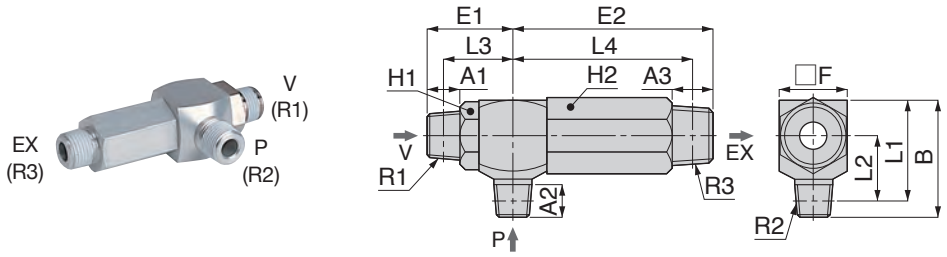

単位：mm

形　式	R1	R2	R3	A1	A2	A3	B	L1	L2	L3	L4	E1	E2	対辺 H1	対辺 H2	□F	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-010101	R1/8	R1/8	R1/8	8	8	8	28	24	16	17	34	21	38	14	14	16	2.8	53	50	50	37	6,300
VRL100-020202	R1/4	R1/4	R1/4	11	11	11	35	29	19	21	49	27	55	17	17	20	4.1	53	100	100	79	8,600
VRL200-030204	R3/8	R1/4	R1/2	12	11	15	42.5	36.5	24	25.2	64.8	31.5	73	22	24	25	6	53	200	200	180	10,800
VRL200-040204	R1/2			15						26.3		34.5		24							194	10,800
VRL300-030204	R3/8	R1/4	R1/2	12	11	15	42.5	36.5	24	25.2	64.8	31.5	73	22	24	25	7.5	53	300	300	170	12,800
VRL300-040204	R1/2			15						26.3		34.5		24							184	12,800

※L1、L2、L3、L4寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

VRL ストレートAタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

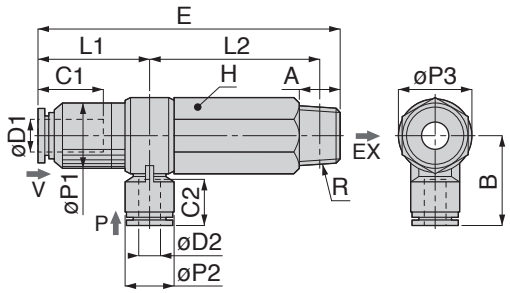

形　式	CAD ファイル名
VRL50-060601	VRL50-060601
VRL50-080601	VRL50-080601
VRL50-060801	VRL50-060801
VRL50-080801	VRL50-080801
VRL100-100802	VRL100-100802
VRL100-120802	VRL100-120802
VRL100-101002	VRL100-101002
VRL100-121002	VRL100-121002
VRL200-121004	VRL200-121004
VRL200-161004	VRL200-161004
VRL300-121004	VRL300-121004
VRL300-161004	VRL300-161004

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD1	チューブ外径 øD2	R	A	B	E	L1	L2	øP1	øP2	øP3	C1	C2	対辺 H	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-060601	6	6	R1/8	8	25.5	65.6	29.4	32.2	16	12.4	18.4	17	17	14	2.8	53	50	50	38	5,900
VRL50-080601	8					65.9	29.7					18.2								5,900
VRL50-060801	6	8			28.4	65.6	28.4	33.2		14.4		17	18.1						40	5,900
VRL50-080801	8					65.9	28.7					18.2							39	5,900
VRL100-100802	10	8	R1/4	11	28.9	87.8	35.3	46.5	20	14.4	22	20.7	18.1	17	4.1	53	100	100	77	7,900
VRL100-120802	12					90.4	37.9					23.3							79	7,900
VRL100-101002	10	10			31.2	87.8	34	47.8		17.6		20.7	20.2						80	7,900
VRL100-121002	12					90.4	36.6					23.3							82	7,900
VRL200-121004	12	10	R1/2	15	33.6	112.9	43.6	61.1	26	17.6	28	23.3	20.2	24	6	53	200	200	182	9,900
VRL200-161004	16					114.3	45					24.8							183	9,900
VRL300-121004	12	10	R1/2	15	33.6	112.9	43.6	61.1	26	17.6	28	23.3	20.2	24	7.5	53	300	300	172	11,900
VRL300-161004	16					114.3	45					24.8							173	11,900

※L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

VRL ストレートBタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

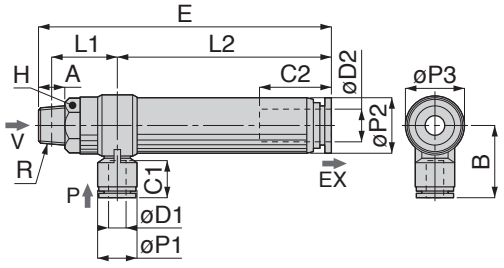

形　式	CAD ファイル名
VRL50-010608	VRL50-010608
VRL50-010808	VRL50-010808
VRL100-020812	VRL100-020812
VRL100-021012	VRL100-021012
VRL200-031016	VRL200-031016
VRL200-041016	VRL200-041016
VRL300-031016	VRL300-031016
VRL300-041016	VRL300-041016

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD1	チューブ外径 øD2	R	A	B	E	L1	L2	øP1	øP2	øP3	C1	C2	対辺 H	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-010608	6	8	R1/8	8	25.5	77.9	18.8	55.1	12.4	16	18.4	17	18.2	14	2.8	53	50	50	52	5,900
VRL50-010808	8				28.4		17.8	56.1	14.4			18.1							54	5,900
VRL100-020812	8	12	R1/4	11	28.9	105.4	23.5	75.9	14.4	20	22	18.1	23.3	17	4.1	53	100	100	105	7,900
VRL100-021012	10				31.2		22.2	77.2	17.6			20.2							108	7,900
VRL200-031016	10	16	R3/8	12	33.6	109.3	28.9	74.1	17.6	25	28	20.2	24.8	22	6	53	200	200	194	9,900
VRL200-041016			R1/2	15		112.3	30							24					208	9,900
VRL300-031016	10	16	R3/8	12	33.6	109.3	28.9	74.1	17.6	25	28	20.2	24.8	22	7.5	53	300	300	184	11,900
VRL300-041016			R1/2	15		112.3	30							24					198	11,900

※L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

VRL ストレートCタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

形　式	CAD ファイル名
VRL50-060101	VRL50-060101
VRL50-080101	VRL50-080101
VRL100-100202	VRL100-100202
VRL100-120202	VRL100-120202
VRL200-120204	VRL200-120204
VRL200-160204	VRL200-160204
VRL300-120204	VRL300-120204
VRL300-160204	VRL300-160204

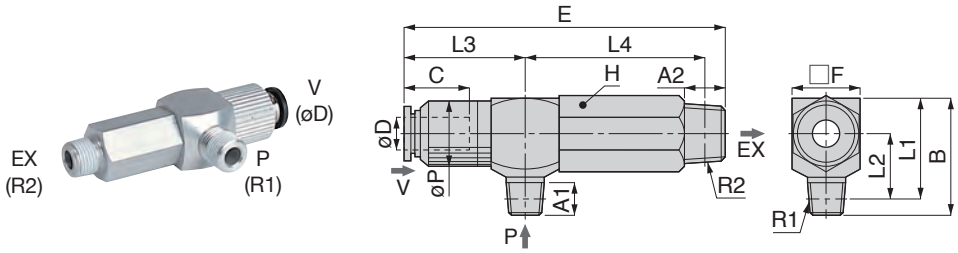

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD	R1	R2	A1	A2	B	L1	L2	L3	L4	E	øP	C	対辺 H	□F	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-060101	6	R1/8	R1/8	8	8	28	24	16	27.6	34	65.6	16	17	14	16	2.8	53	50	50	34	6,400
VRL50-080101	8								27.9		65.9		18.2								6,400
VRL100-100202	10	R1/4	R1/4	11	11	35	29	19	32.8	49	87.8	20	20.7	17	20	4.1	53	100	100	75	8,800
VRL100-120202	12								35.4		90.4		23.3							76	8,800
VRL200-120204	12	R1/4	R1/2	11	15	42.5	36.5	24	39.9	64.8	112.9	25	23.3	24	25	6	53	200	200	172	10,900
VRL200-160204	16								41.3		114.3		24.8							174	10,900
VRL300-120204	12	R1/4	R1/2	11	15	42.5	36.5	24	39.9	64.8	112.9	25	23.3	24	25	7.5	53	300	300	162	12,900
VRL300-160204	16								41.3		114.3		24.8							163	12,900

※L1、L2、L4寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

VRL ストレートDタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

形　式	CAD ファイル名
VRL50-010108	VRL50-010108
VRL100-020212	VRL100-020212
VRL200-030216	VRL200-030216
VRL200-040216	VRL200-040216
VRL300-030216	VRL300-030216
VRL300-040216	VRL300-040216

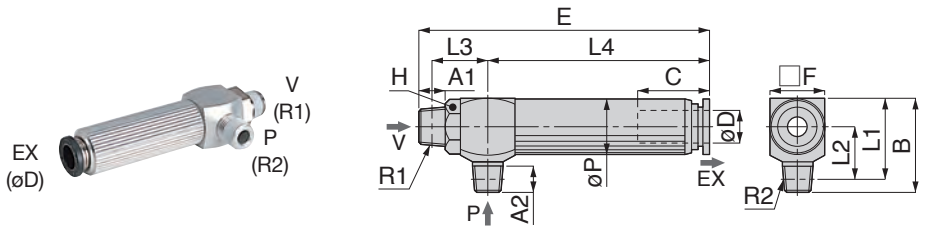

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD	R1	R2	A1	A2	B	L1	L2	L3	L4	E	C	øP	対辺 H	□F	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-010108	8	R1/8	R1/8	8	8	28	24	16	17	56.9	77.9	18.2	16	14	16	2.8	53	50	50	49	6,400
VRL100-020212	12	R1/4	R1/4	11	11	35	29	19	21	78.4	105.4	23.3	20	17	20	4.1	53	100	100	103	8,700
VRL200-030216	16	R3/8	R1/4	12	11	42.5	36.5	24	25.2	77.8	109.3	24.8	25	22	25	6	53	200	200	185	10,900
VRL200-040216		R1/2		15					26.3		112.3			24						199	10,900
VRL300-030216	16	R3/8	R1/4	12	11	42.5	36.5	24	25.2	77.8	109.3	24.8	25	22	25	7.5	53	300	300	174	12,900
VRL300-040216		R1/2		15					26.3		112.3			24						188	12,900

※L1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

VRL ユニオンストレートAタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

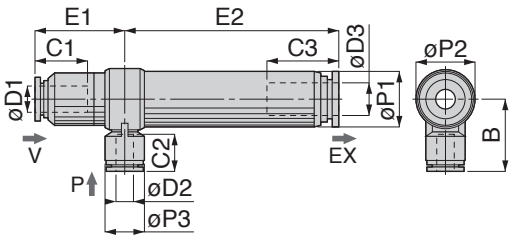

形　式	CAD ファイル名
VRL50-060608	VRL50-060608
VRL50-060808	VRL50-060808
VRL50-080608	VRL50-080608
VRL50-080808	VRL50-080808
VRL100-100812	VRL100-100812
VRL100-120812	VRL100-120812
VRL100-101012	VRL100-101012
VRL100-121012	VRL100-121012
VRL200-121016	VRL200-121016
VRL200-161016	VRL200-161016
VRL300-121016	VRL300-121016
VRL300-161016	VRL300-161016

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD1	チューブ外径 øD2	チューブ外径 øD3	B	øP1	øP2	øP3	C1	C2	C3	E1	E2	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-060608	6	6	8	25.5	16	18.4	12.4	17	17	18.2	29.4	55.1	2.8	53	50	50	49	6,000
VRL50-060808		8		28.4			14.4		18.1		28.4	56.1					51	6,000
VRL50-080608	8	6		25.5			12.4	18.2	17		29.7	55.1					49	6,000
VRL50-080808		8		28.4			14.4		18.1		28.7	56.1					51	6,000
VRL100-100812	10	8	12	28.9	20	22	14.4	20.7	18.1	23.3	35.3	75.9	4.1	53	100	100	102	8,000
VRL100-120812	12							23.3			37.9						103	8,000
VRL100-101012	10	10		31.2			17.6	20.7	20.2		34	77.2					105	8,000
VRL100-121012	12							23.3			36.6						106	8,000
VRL200-121016	12	10	16	33.6	25	28	17.6	23.3	20.2	24.8	43.6	74.1	6	53	200	200	186	10,000
VRL200-161016	16							24.8			45						187	10,000
VRL300-121016	12	10	16	33.6	25	28	17.6	23.3	20.2	24.8	43.6	74.1	7.5	53	300	300	176	12,000
VRL300-161016	16							24.8			45						177	12,000

VRL ユニオンストレートBタイプ

RoHS対応 CAD 2D&3D

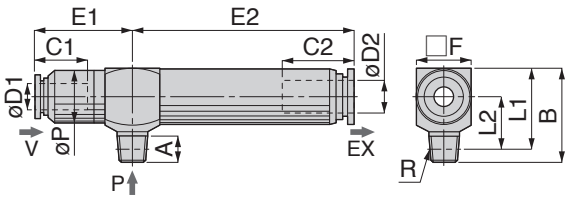

形　式	CAD ファイル名
VRL50-060108	VRL50-060108
VRL50-080108	VRL50-080108
VRL100-100212	VRL100-100212
VRL100-120212	VRL100-120212
VRL200-120216	VRL200-120216
VRL200-160216	VRL200-160216
VRL300-120216	VRL300-120216
VRL300-160216	VRL300-160216

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD1	チューブ外径 øD2	R	A	B	L1	L2	øP	C1	C2	E1	E2	□F	流路最小径 (ømm)	到達真空度 (-kPa)	吸込流量 (ℓ/min[ANR])	消費流量 (ℓ/min[ANR])	質量 (g)	価格 (¥)
VRL50-060108	6	8	R1/8	8	28	20	16	16	17	18.2	27.6	56.9	16	2.8	53	50	50	45	6,500
VRL50-080108	8								18.2		27.9								6,500
VRL100-100212	10	12	R1/4	11	35	25	19	20	20.7	23.3	32.8	78.4	20	4.1	53	100	100	99	8,800
VRL100-120212	12								23.3		35.4							106	8,800
VRL200-120216	12	16	R1/4	11	42.5	30	24	25	23.3	24.8	39.9	77.8	25	6	53	200	200	177	11,000
VRL200-160216	16								24.8		41.3							178	11,000
VRL300-120216	12	16	R1/4	11	42.5	30	24	25	23.3	24.8	39.9	77.8	25	7.5	53	300	300	166	13,000
VRL300-160216	16								24.8		41.3							167	13,000

※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

VRLに最適な真空用フィルタのご紹介（オプション品）

特 長

VFRタイプ

- 真空発生器によって吸込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
- ダストケースが大きいため、メンテナンス回数が減少。
- 吸込（吸出しまたは真空）ポート側に取付けて使用する真空回路用と
  真空発生器の排気（吐出し）ポート側に取付けて使用する排気回路用も用意。

VFBタイプ

- ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。
- 吸込（吸出しまたは真空）ポート側に取付けて使用する真空回路用。

配管例

真空回路用（VFR, VFBタイプ）の場合

真空回路内で塵・埃などを除去したい場合、
吸込（吸出しまたは真空）ポート側に配管。
侵入した塵・埃などを取除き、真空発生器の故障を防止。

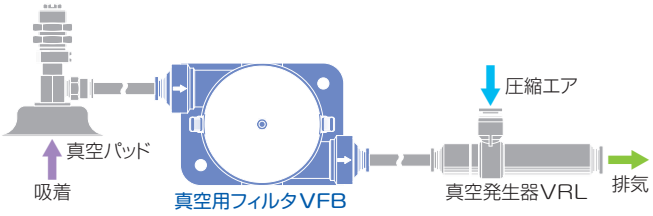

排気回路用（VFRタイプ）の場合

排気（吐出し）ポート側に配管。リングブロー式真空発生器VRLによって
吸込まれた粒体・粉体などをダストケースに収納。

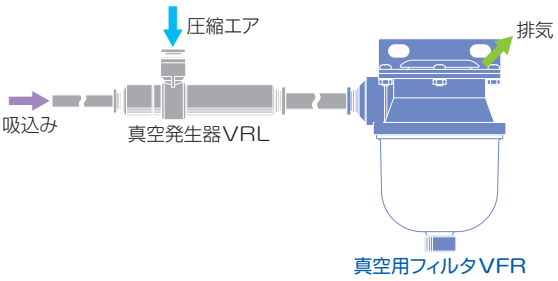

仕 様

使用流体	空 気
使用圧力範囲（kPa）	-100～0
濾過精度（μm）	10
使用温度範囲（℃）	0～60（凍結なきこと）

外観図

VFR 大容量ユニオンタイプ（真空回路用）

RoHS対応 CAD 2D&3D

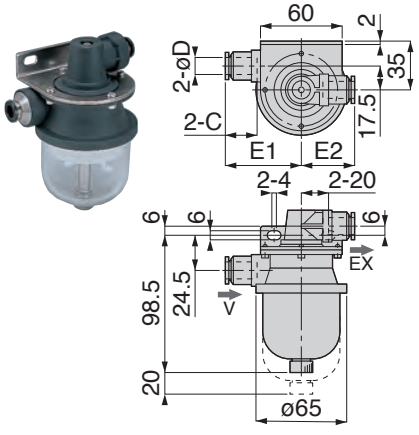

単位：mm

形 式	チューブ外径 øD	C	E1	E2	濾過面積（㎠）	質量（g）	CAD ファイル名	価格（¥）
VFR20-6-6-□	6	17	44.1	34.1		245	VFR20-6-6	3,850
VFR20-8-8-□	8	18.2	45.4	35.4		244	VFR20-8-8	3,900
VFR20-10-10-□	10	20.7	46.3	36.3	20	238	VFR20-10-10	3,950
VFR20-12-12-□	12	23.3	48.9	38.9		234	VFR20-12-12	4,000
VFR20-16-16-□	16	24.8	55.3	45.3		252	VFR20-16-16	4,300

※形式末尾の□には、樹脂外観色にライトグレーを希望される場合のみ、記号：Wをご記入ください。

VFB 大容量ユニオンタイプ(真空回路用)

RoHS対応 CAD 2D&3D

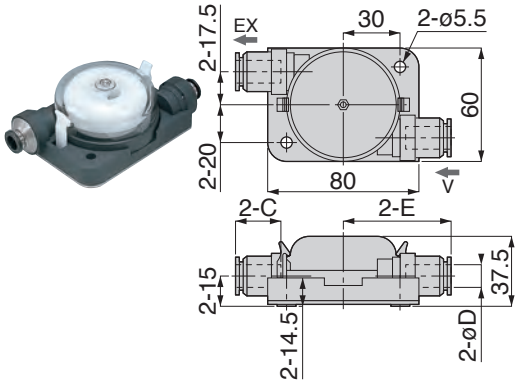

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD	C	E	濾過面積 (㎠)	質量 (g)	CAD ファイル名	価格 (¥)
VFB20-6-6-□	6	17	52.6		208	VFB20-6-6	6,000
VFB20-8-8-□	8	18.2	53.9		207	VFB20-8-8	6,100
VFB20-10-10-□	10	20.7	54.8	20	201	VFB20-10-10	6,200
VFB20-12-12-□	12	23.3	57.4		198	VFB20-12-12	6,300
VFB20-16-16-□	16	24.8	63.8		215	VFB20-16-16	6,600

※形式末尾の□には、樹脂外観色にライトグレーを希望される場合のみ、記号:Wをご記入ください。

VFR 大容量ユニオンタイプ(排気回路用)

RoHS対応 CAD 2D&3D

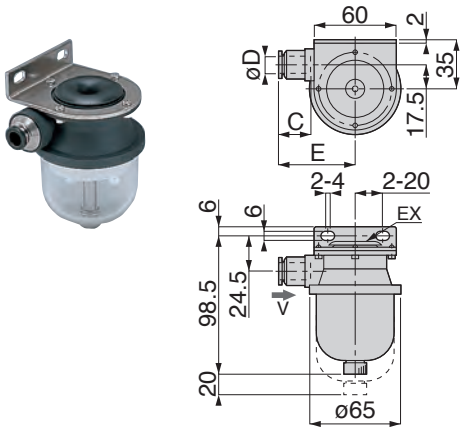

単位：mm

形　式	チューブ外径 øD	C	E	濾過面積 (㎠)	質量 (g)	CAD ファイル名	価格 (¥)
VFR20-6-□	6	17	44.1		206	VFR20-6	3,350
VFR20-8-□	8	18.2	45.4		206	VFR20-8	3,400
VFR20-10-□	10	20.7	46.3	20	202	VFR20-10	3,450
VFR20-12-□	12	23.3	48.9		201	VFR20-12	3,500
VFR20-16-□	16	24.8	55.3		209	VFR20-16	3,800

※形式末尾の□には、樹脂外観色にライトグレーを希望される場合のみ、記号:Wをご記入ください。

交換用エレメント

VFB

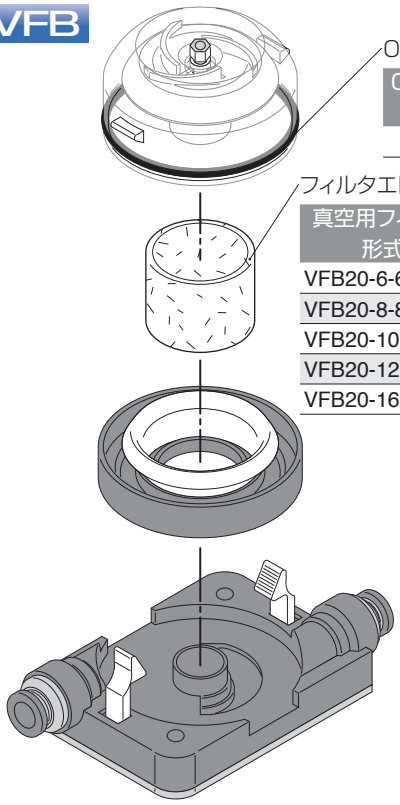

Oリング

Oリング 形式	価格 (¥)
S50	100

フィルタエレメント

真空用フィルタ 形式	フィルタエレメント 形式	価格 (¥)
VFB20-6-6-□	VFE20	600
VFB20-8-8-□		
VFB20-10-10-□		
VFB20-12-12-□		
VFB20-16-16-□		

VFR

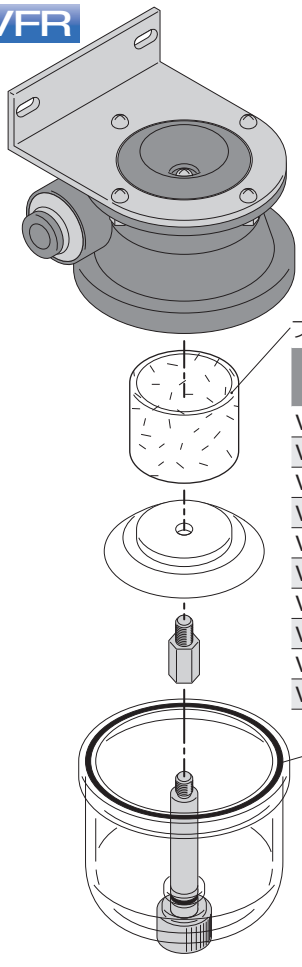

フィルタエレメント

真空用フィルタ 形式	フィルタエレメント 形式	価格 (¥)
VFR20-6-6-□	VFE20	600
VFR20-8-8-□		
VFR20-10-10-□		
VFR20-12-12-□		
VFR20-16-16-□		
VFR20-6-□		
VFR20-8-□		
VFR20-10-□		
VFR20-12-□		
VFR20-16-□		

Oリング

Oリング 形式	価格 (¥)
S53	100

真空用フィルタ以外の関連機器

チューブシリーズ

ウレタン系チューブ　優れた柔軟性　　ナイロン系チューブ　優れた耐圧性

ポリウレタン UB

10色

ソフトポリウレタン UC


6色

真空用 UD

1色

ナイロン NA


9色

ソフトナイロン NB

12色

形式	チューブサイズ(外径×内径)(㎜)									チューブカラー記号(*2)															
	6×4	8×5	8×6	10×6.5	10×7.5	12×8	12×9	16×11	16×13	B	R	O	YB	Y	G	BU	W	BR	YG	P	CBL	CO	CY	CG	CB	C
UB	○	○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○								○	○
UC	○	○		○		○															○	○	○	○	○	○
UD(*1)	○		○		○		○																			○
NA	○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	
NB	○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	

*1. 極端に柔らかいチューブ：真空用チューブUDには、チューブの内側からチューブの収縮を防ぐインサートリング：WRを必ず併用ください。
*2. チューブカラー記号の詳細については、下記の通りとなります。
B：ブラック、R：レッド、O：オレンジ、YB：イエローブラウン、Y：イエロー、G：グリーン、BU：ブルー、W：ミルクホワイト、BR：ブラウン、YG：イエローグリーン、P：ピンク、CBL：クリアブラック、CO：クリアオレンジ、CY：クリアイエロー、CG：クリアグリーン、CB：クリアブルー、C：クリア

真空パッドシリーズ

真空発生器VRLをパッドホルダへ直付可能

スタンダードタイプ
パッドサイズ▶18種
パッド材質▶7種
ホルダ形状▶11種

スポンジタイプ
パッドサイズ▶9種
パッド材質▶1種
ホルダ形状▶9種

ベローズタイプ
パッドサイズ▶6種
パッド材質▶3種
ホルダ形状▶9種

タイプ	パッドゴム材質							
	ニトリル	シリコーン	ウレタン	フッ素	クロロプレン(スポンジ)	静電気拡散性	導電性(低抵抗タイプ)	食品衛生法適合NBR
スタンダード	○	○	○	○		○	○	○
スポンジ					○			
ベローズ	○	○				○		

Network

販売元／株式会社ピスコ販売

□本社・営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586	TEL 0265(76)2511㈹	FAX 0265(76)2851
□東京営業所／東京都台東区松が谷4-14-5三井ビル5F　〒111-0036	TEL 03(3843)2211㈹	FAX 03(3847)7900
□仙台営業所／宮城県仙台市青葉区国分町3-11-5日宝勾当台西ビル5F1号　〒980-0803	TEL 022(213)3605㈹	FAX 022(213)3589
□太田営業所／群馬県太田市小舞木町302イマナカビル3F　〒373-0818	TEL 0276(48)5972㈹	FAX 0276(48)5974
□茨城営業所／茨城県守谷市けやき台2-1-4　G-1ビル101号　〒302-0128	TEL 0297(20)0081㈹	FAX 0297(20)0082
□神奈川営業所／神奈川県相模原市緑区東橋本1-12-12イーストバードビル201号　〒252-0144	TEL 042(775)8400㈹	FAX 042(775)1400
□川崎営業所／神奈川県川崎市川崎区南町20-3川崎ビル7F-B　〒210-0015	TEL 044(223)3831㈹	FAX 044(223)3827
□埼玉営業所／埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-958-1 KCCビル-3 201　〒330-0023	TEL 048(680)5580㈹	FAX 048(680)5755
□名古屋営業所／愛知県一宮市せんい1-3-4　〒491-0873	TEL 0586(81)5621㈹	FAX 0586(81)5623
□長野営業所／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586	TEL 0265(76)2855㈹	FAX 0265(76)2851
□浜松営業所／静岡県浜松市中区佐藤1-31-15　〒430-0807	TEL 053(462)2001㈹	FAX 053(462)1810
□金沢営業所／石川県金沢市松村5-2桑沢ビル1F　〒920-0348	TEL 076(268)0034㈹	FAX 076(268)8330
□大阪営業所／大阪府東大阪市長田東2-3-5日秀ビル404号　〒577-0012	TEL 06(6746)2100㈹	FAX 06(6746)2193
□新大阪営業所／大阪府大阪市淀川区西中島3-5-2新居第10ビル803号　〒532-0011	TEL 06(6303)1230㈹	FAX 06(6303)1231
□京都営業所／京都府京都市伏見区竹田段川原町249オノゴロビル3F-B号　〒612-8414	TEL 075(646)5070㈹	FAX 075(646)5080
□広島営業所／広島県広島市西区南観音7-9-23コーポ高島2F　〒733-0035	TEL 082(234)2711㈹	FAX 082(234)2720
□福岡営業所／福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-14アバンダント90　704号　〒812-0013	TEL 092(482)2263㈹	FAX 092(482)2265
□通信販売部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586	TEL 0265(77)1122㈹	FAX 0265(77)1123

URL www.pisco-s-net.co.jp/

ISO 9001
ISO 14001 認証取得

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

製造元／株式会社日本ピスコ

□本社工場／長野県岡谷市長地出早3-9-32　〒394-0089	TEL 0266(28)6072㈹	FAX 0266(28)7349
	URL www.pisco.co.jp/	
□伊那第一工場／長野県上伊那郡南箕輪村4088　〒399-4587		
□伊那第二工場／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4588	TEL 0265(74)8801㈹	FAX 0265(74)8802
□伊那第三工場／長野県上伊那郡箕輪町大字三日町1020-1　〒399-4603		
□伊那第四工場／長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪3440-1　〒399-4602		
□海外事業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4588	TEL 0265(76)7751㈹	FAX 0265(76)3305
□日本ピスコシンガポール	TEL +65-6481-5866	FAX +65-6481-7289
□ピスコ台湾	TEL +886-(0)6-782-0701	FAX +886-(0)6-782-0710
□日本ピスコ台湾	TEL +886-(0)6-726-4520	FAX +886-(0)6-726-1526
□ピスココリア	TEL +82-32-327-9795	FAX +82-32-327-0385
□ピスコUSA	TEL +1-630-993-3500	FAX +1-630-993-3501

VEGETABLE OIL INK

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

14.06.10,000K