


⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

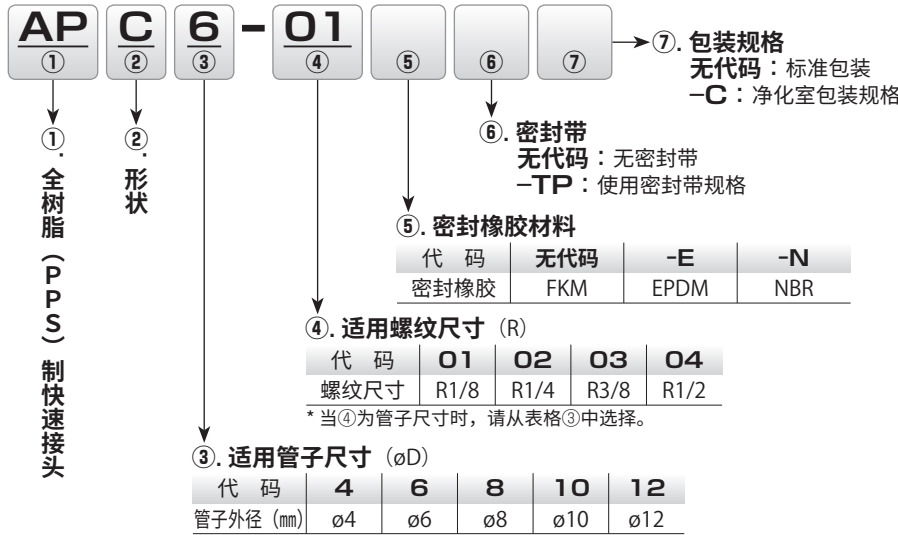

特性

化学型接头可满足各种领域产业的需求。

树脂本体采用阻燃性相当于 UL94 V-0，耐化学物质的 PPS GF30% (聚苯硫醚)、密封材料采用氟素橡胶。

可简单快速地完成管子的装配。

可对应特殊选项。

可根据客户需求和用途可将 FKM 密封橡胶变更为 EPDM 规格或 NBR 规格。

全树脂制，不用担心金属离子和生锈问题。

本产品为无油设计，最适用于食品行业。

轻量化设计，重量约为普通接头的 1/3，SUS316 压合接头的 1/5。

可从 2 种包装规格中选择。

可在标准包装和净化室包装 (使用净化空气清洁后，在 ISO6 级净化室内包装完成) 中选择。


规格

可以使用的流体	空气、水 (有一定的条件*)、其他化学药剂 (有一定的条件*)
最大压力范围	0.9 MPa (at 0~20°C)
负压范围	-100 kPa
使用温度范围	0~80°C (密封橡胶材料为 NBR 时: 0~60°C) (不可冻结)

△警告 * 当使用流体为水以及其他药剂时，请务必遵守以下条件规则。
1. 使用水以及其他液体时，请把波动压力控制在最大压力范围以下。
2. 使用水以及其他液体时，请务必使用插入环 (108 页)。
3. 使用化学药品，混合气体时，使用规格会根据实际条件发生变化，请确认条件后使用。

结构图

图为 L 型弯头：APL



No.	零件	材料
①	锥形套筒	PPS GF30%
②	锁套	PPS GF30%
③	管子	氟素树脂 (PFA、FEP)，聚酰胺等
④	锥形套筒锁套	PPS GF30%
⑤	弹性套	FKM *
⑥	O 型圈	FKM *
⑦	螺纹部	PPS GF30%
⑧	接头本体	PPS GF30%
⑨	C 型圈	PPS GF30%

带有 * 记号的密封橡胶可接单生产采用 EPDM 或 NBR 材质。

与此产品相配管子

氟素树脂管 (PFA)	· · · · · P.97
氟素树脂管 (FEP)	· · · · · P.98
聚酰胺管	· · · · · P.99
净化室包装规格用管	· · · · · P.104



形状	型号标识	形状	型号标识	形状	型号标识
直通 APC 	APC ϕ D-R ^{[5][6][7]}	L型弯头 APL 	APL ϕ D-R ^{[5][6][7]}	三通歧管 APB 	APB ϕ D-R ^{[5][6][7]}
	APC4-01 ^{[5][6][7]}		APL4-01 ^{[5][6][7]}		APB4-01 ^{[5][6][7]}
	APC6-01 ^{[5][6][7]}		APL6-01 ^{[5][6][7]}		APB6-01 ^{[5][6][7]}
	APC6-02 ^{[5][6][7]}		APL6-02 ^{[5][6][7]}		APB6-02 ^{[5][6][7]}
	APC6-03 ^{[5][6][7]}		APL6-03 ^{[5][6][7]}		APB6-03 ^{[5][6][7]}
	APC8-01 ^{[5][6][7]}		APL8-01 ^{[5][6][7]}		APB8-01 ^{[5][6][7]}
	APC8-02 ^{[5][6][7]}		APL8-02 ^{[5][6][7]}		APB8-02 ^{[5][6][7]}
	APC8-03 ^{[5][6][7]}		APL8-03 ^{[5][6][7]}		APB8-03 ^{[5][6][7]}
	APC10-02 ^{[5][6][7]}		APL10-02 ^{[5][6][7]}		APB10-02 ^{[5][6][7]}
	APC10-03 ^{[5][6][7]}		APL10-03 ^{[5][6][7]}		APB10-03 ^{[5][6][7]}
APC12-02 ^{[5][6][7]}	APL12-02 ^{[5][6][7]}	APB12-02 ^{[5][6][7]}			
APC12-03 ^{[5][6][7]}	APL12-03 ^{[5][6][7]}	APB12-03 ^{[5][6][7]}			
APC12-04 ^{[5][6][7]}	APL12-04 ^{[5][6][7]}	APB12-04 ^{[5][6][7]}			
形状	型号标识	形状	型号标识	形状	型号标识
联管直通 APU 	APU ϕ D ^{[5][7]}	弯头 APV 	APV4 ^{[5][7]}	三通歧管 APE 	APE4 ^{[5][7]}
	APU6 ^{[5][7]}		APV6 ^{[5][7]}		APE6 ^{[5][7]}
	APU8 ^{[5][7]}		APV8 ^{[5][7]}		APE8 ^{[5][7]}
	APU10 ^{[5][7]}		APV10 ^{[5][7]}		APE10 ^{[5][7]}
	APU12 ^{[5][7]}		APV12 ^{[5][7]}		APE12 ^{[5][7]}
形状	型号标识	形状	型号标识		
Y型 APY 	APY ϕ D ^{[5][7]}	异径双向 APIG 	APIG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ ^[7]		
	APY4 ^{[5][7]}		APIG6-4 ^[7]		
	APY6 ^{[5][7]}		APIG8-6 ^[7]		
	APY8 ^{[5][7]}		APIG10-8 ^[7]		
	APY10 ^{[5][7]}		APIG12-10 ^[7]		
APY12 ^{[5][7]}					



此页产品的标准选项

- 使用密封带规格 (在型号标识 [6]选择代码 -TP)
- 选择净化室包装规格 (请在型号标识的 [7]填写代码 -C)
- 改变密封橡胶材料 (请在型号标识 [5]填写代码 -E 或 -N)
- E : EPDM / 乙丙橡胶、-N : NBR / 丁腈橡胶
- ▶价格请咨询 PISCO。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。