


⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

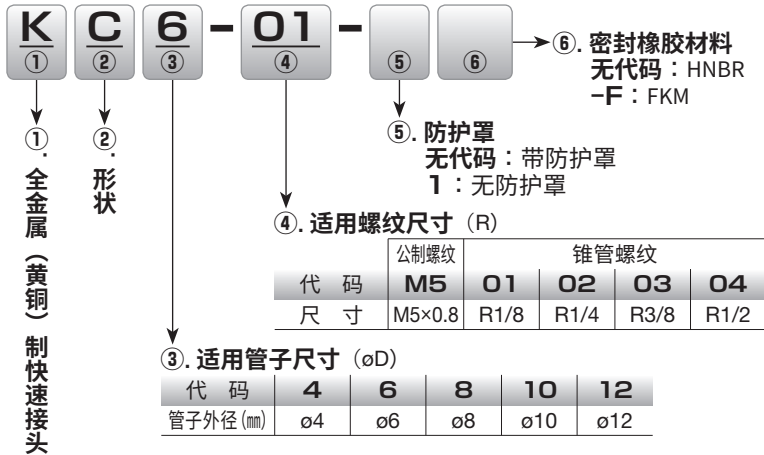

特性

不仅本体，释放环也使用了黄铜。

因配有防护罩，所以不会发生由于火花而造成的释放环故障。最适用于焊接等易产生火花的环境。

无防护罩型也为标准配置。可多用途使用。

耐火花以外的环境（模具冷却水的配管等）下推荐使用无防护罩型。

密封橡胶材料可根据客户用途选择。


把标配密封橡胶材料 HNBR 改成 FKM。

可防止细小的火花侵入。

加装另卖的释放环护罩 (CS) 能防止火花侵入释放环和管子之间的细小间隙。

结构图

图为直通接头：KC



No.	零件	材料
①	锁爪	不锈钢
②	释放环	镀镍黄铜
③	管子	耐火花管子等
④	导环	镀镍黄铜
⑤	弹性套	HNBR
⑥	金属本体	镀镍黄铜
⑦	防护罩	镀镍黄铜

* M5 螺纹规格产品标配垫片 (SUS316 + FKM)。

规格

可以使用的流体	空气, 水 (有一定的条件*), 导热油 (有一定的条件*)	
最大压力范围 (20°C)	1.0 MPa	
负压范围	-100 kPa	
使用温度范围	HNBR 规格:	FKM 规格:
	0 ~ 100°C (不可冻结)	0 ~ 120°C (不可冻结)

△警告* 当使用流体为水、导热油时，请务必遵守以下规则。

1. 使用水、导热油的时候，请把波动压力控制在最大压力范围以下。
2. 使用水、导热油的时候，请必须使用插入环 (108 页)。


与此产品相配的管子


- 防火花型黄铜制快速接头管 P.100
- 双层管剥离器 P.111




带防护罩型

形状	型号标识 KCøD-R ^⑥	形状	型号标识 KOCøD-R ^⑥	形状	型号标识 KLøD-R ^⑥
直通 KC 	KC4-M5 ^⑥	内六角孔直通 KOC 	KOC4-M5 ^⑥	L型弯头 KL 	KL4-M5 ^⑥
	KC4-01 ^⑥		KOC4-01 ^⑥		KL4-01 ^⑥
	KC4-02 ^⑥		KOC4-02 ^⑥		KL4-02 ^⑥
	KC6-M5 ^⑥		KOC6-M5 ^⑥		KL6-M5 ^⑥
	KC6-01 ^⑥		KOC6-01 ^⑥		KL6-01 ^⑥
	KC6-02 ^⑥		KOC6-02 ^⑥		KL6-02 ^⑥
	KC6-03 ^⑥		KOC6-03 ^⑥		KL6-03 ^⑥
	KC8-01 ^⑥		KOC8-01 ^⑥		KL8-01 ^⑥
	KC8-02 ^⑥		KOC8-02 ^⑥		KL8-02 ^⑥
	KC8-03 ^⑥		KOC8-03 ^⑥		KL8-03 ^⑥
	KC10-01 ^⑥		KOC10-01 ^⑥		KL10-01 ^⑥
	KC10-02 ^⑥		KOC10-02 ^⑥		KL10-02 ^⑥
	KC10-03 ^⑥		KOC10-03 ^⑥		KL10-03 ^⑥
	KC10-04 ^⑥		KOC10-04 ^⑥		KL10-04 ^⑥
KC12-02 ^⑥	KOC12-02 ^⑥	KL12-02 ^⑥			
KC12-03 ^⑥	KOC12-03 ^⑥	KL12-03 ^⑥			
KC12-04 ^⑥	KOC12-04 ^⑥	KL12-04 ^⑥			
形状	型号标识 KBøD-R ^⑥	形状	型号标识 KDøD-R ^⑥	形状	型号标识 KHøD-R ^⑥
三通歧管 KB 	KB4-M5 ^⑥	歧管三通 KD 	KD4-M5 ^⑥	单通弯头 KH 	KH4-M5 ^⑥
	KB4-01 ^⑥		KD4-01 ^⑥		KH4-01 ^⑥
	KB4-02 ^⑥		KD4-02 ^⑥		KH6-M5 ^⑥
	KB6-M5 ^⑥		KD6-M5 ^⑥		KH6-01 ^⑥
	KB6-01 ^⑥		KD6-01 ^⑥		KH6-02 ^⑥
	KB6-02 ^⑥		KD6-02 ^⑥		KH6-03 ^⑥
	KB6-03 ^⑥		KD6-03 ^⑥		KH8-01 ^⑥
	KB8-01 ^⑥		KD8-01 ^⑥		KH8-02 ^⑥
	KB8-02 ^⑥		KD8-02 ^⑥		KH8-03 ^⑥
	KB8-03 ^⑥		KD8-03 ^⑥		KH10-02 ^⑥
	KB10-01 ^⑥		KD10-01 ^⑥		KH10-03 ^⑥
	KB10-02 ^⑥		KD10-02 ^⑥		KH10-04 ^⑥
	KB10-03 ^⑥		KD10-03 ^⑥		KH12-03 ^⑥
	KB10-04 ^⑥		KD10-04 ^⑥		KH12-04 ^⑥
KB12-02 ^⑥	KD12-02 ^⑥				
KB12-03 ^⑥	KD12-03 ^⑥				
KB12-04 ^⑥	KD12-04 ^⑥				
形状	型号标识 KUøD ^⑥	形状	型号标识 KVøD ^⑥	形状	型号标识 KEøD ^⑥
联管直通 KU 	KU4 ^⑥	弯头 KV 	KV4 ^⑥	T型三通 KE 	KE4 ^⑥
	KU6 ^⑥		KV6 ^⑥		KE6 ^⑥
	KU8 ^⑥		KV8 ^⑥		KE8 ^⑥
	KU10 ^⑥		KV10 ^⑥		KE10 ^⑥
	KU12 ^⑥		KV12 ^⑥		KE12 ^⑥
形状	型号标识 KMøD ^⑥	形状	型号标识 KYøD ^⑥	追加选项	
分隔联管 KM 	KM4 ^⑥	Y型 KY 	KY4 ^⑥	形状	型号标识
	KM6 ^⑥		KY6 ^⑥	释放环防护罩 CS 	CS6
	KM8 ^⑥		KY8 ^⑥		CS8
	KM10 ^⑥		KY10 ^⑥		CS10
	KM12 ^⑥		KY12 ^⑥		CS12






 此页产品的标准选项
^⑥：变更密封橡胶材料
 -F：FKM / 氟素树脂橡胶


 此页产品的包装规格（销售单位）
 10个/1袋


 此页产品可根据客户需求，对应标准品加各种规格选项。
 (例如) 润滑油规格：标准（涂润滑油）规格→变更为无油设计规格
 ▶关于订购特殊规格产品的详情请查阅第 673 页。
 ▶详细价格请咨询 PISCO。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

无防护罩型

形状	型号标识 KCøD-R-1 ^⑥	形状	型号标识 KOCøD-R-1 ^⑥	形状	型号标识 KLøD-R-1 ^⑥
直通 KC 	KC4-M5-1 ^⑥	内六角孔直通 KOC 	KOC4-M5-1 ^⑥	L型弯头 KL 	KL4-M5-1 ^⑥
	KC4-01-1 ^⑥		KOC4-01-1 ^⑥		KL4-01-1 ^⑥
	KC4-02-1 ^⑥		KOC4-02-1 ^⑥		KL4-02-1 ^⑥
	KC6-M5-1 ^⑥		KOC6-M5-1 ^⑥		KL6-M5-1 ^⑥
	KC6-01-1 ^⑥		KOC6-01-1 ^⑥		KL6-01-1 ^⑥
	KC6-02-1 ^⑥		KOC6-02-1 ^⑥		KL6-02-1 ^⑥
	KC6-03-1 ^⑥		KOC6-03-1 ^⑥		KL6-03-1 ^⑥
	KC8-01-1 ^⑥		KOC8-01-1 ^⑥		KL8-01-1 ^⑥
	KC8-02-1 ^⑥		KOC8-02-1 ^⑥		KL8-02-1 ^⑥
	KC8-03-1 ^⑥		KOC8-03-1 ^⑥		KL8-03-1 ^⑥
	KC10-01-1 ^⑥		KOC10-01-1 ^⑥		KL10-01-1 ^⑥
	KC10-02-1 ^⑥		KOC10-02-1 ^⑥		KL10-02-1 ^⑥
	KC10-03-1 ^⑥		KOC10-03-1 ^⑥		KL10-03-1 ^⑥
	KC10-04-1 ^⑥		KOC10-04-1 ^⑥		KL10-04-1 ^⑥
	KC12-02-1 ^⑥		KOC12-02-1 ^⑥		KL12-02-1 ^⑥
KC12-03-1 ^⑥	KOC12-03-1 ^⑥	KL12-03-1 ^⑥			
KC12-04-1 ^⑥	KOC12-04-1 ^⑥	KL12-04-1 ^⑥			
三通歧管 KB 	KB4-M5-1 ^⑥	歧管三通 KD 	KD4-M5-1 ^⑥	单通弯头 KH 	KH4-M5-1 ^⑥
KB4-01-1 ^⑥	KD4-01-1 ^⑥	KH4-01-1 ^⑥			
KB4-02-1 ^⑥	KD4-02-1 ^⑥	KH6-M5-1 ^⑥			
KB6-M5-1 ^⑥	KD6-M5-1 ^⑥	KH6-01-1 ^⑥			
KB6-01-1 ^⑥	KD6-01-1 ^⑥	KH6-02-1 ^⑥			
KB6-02-1 ^⑥	KD6-02-1 ^⑥	KH6-03-1 ^⑥			
KB6-03-1 ^⑥	KD6-03-1 ^⑥	KH8-01-1 ^⑥			
KB8-01-1 ^⑥	KD8-01-1 ^⑥	KH8-02-1 ^⑥			
KB8-02-1 ^⑥	KD8-02-1 ^⑥	KH8-03-1 ^⑥			
KB8-03-1 ^⑥	KD8-03-1 ^⑥	KH10-02-1 ^⑥			
KB10-01-1 ^⑥	KD10-01-1 ^⑥	KH10-03-1 ^⑥			
KB10-02-1 ^⑥	KD10-02-1 ^⑥	KH10-04-1 ^⑥			
KB10-03-1 ^⑥	KD10-03-1 ^⑥	KH12-03-1 ^⑥			
KB10-04-1 ^⑥	KD10-04-1 ^⑥	KH12-04-1 ^⑥			
KB12-02-1 ^⑥	KD12-02-1 ^⑥				
KB12-03-1 ^⑥	KD12-03-1 ^⑥				
KB12-04-1 ^⑥	KD12-04-1 ^⑥				
联管直通 KU 	KU4-1 ^⑥	弯头 KV 	KV4-1 ^⑥	T型三通 KE 	KE4-1 ^⑥
KU6-1 ^⑥	KV6-1 ^⑥	KE6-1 ^⑥			
KU8-1 ^⑥	KV8-1 ^⑥	KE8-1 ^⑥			
KU10-1 ^⑥	KV10-1 ^⑥	KE10-1 ^⑥			
KU12-1 ^⑥	KV12-1 ^⑥	KE12-1 ^⑥			
分隔联管 KM 	型号标识 KMøD-1 ^⑥	Y型 KY 	型号标识 KYøD-1 ^⑥		
KM4-1 ^⑥	KY4-1 ^⑥				
KM6-1 ^⑥	KY6-1 ^⑥				
KM8-1 ^⑥	KY8-1 ^⑥				
KM10-1 ^⑥	KY10-1 ^⑥				
KM12-1 ^⑥	KY12-1 ^⑥				

 此页产品的标准选项
^⑥: 变更密封橡胶材料
 -F: FKM / 氟素树脂橡胶

 此页产品的包装规格 (销售单位)
 10个/1袋

 此页产品可根据客户需求, 对应标准品加各种规格选项。
 (例如) 润滑油规格: 标准 (涂润滑油) 规格→变更为无油设计规格
 ▶关于订购特殊规格产品的详情请查阅第 673 页。
 ▶详细价格请咨询 PISCO。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。