

### ⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

## 型号标识示例

UC 0640 - 20 - CG

①. 聚氨酯软管

②. 管子尺寸 (外径 × 内径)

代码	毫米尺寸				
	0425	0640	0850	1065	1280
外径(mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
内径(mm)	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8

③. 管子全长

代码	20	100
全长(m)	20	100

④. 管子颜色

代码	CBL	CO	CY	CG	CB	C
管子颜色	透明黑	透明橙	透明黄	透明绿	透明蓝	透明

## 特性

### 适合紧凑装配。

极软型，适用于狭窄空间或小弯曲半径。

### 颜色可从 6 色中选择。

### 能制作多芯管。

可对应制作2~6芯管。(详情请参照92页)


### 可灌水。

使用聚酯型聚氨酯材料。

### 每隔 500 mm 有剪切记号。

以便于做剪切时的参考。


※ 剪切记号仅为参考，不能保证精确的尺寸。



## 规格

规格	UC0425	UC0640	UC0850	UC1065	UC1280
尺寸	4×2.5	6×4	8×5	10×6.5	12×8
管长(m)	20·100				
颜色	透明黑 (CBL)	○			
	透明橙 (CO)	○			
	透明黄 (CY)	○			
	透明绿 (CG)	○			
	透明蓝 (CB)	○			
	透明 (C)	○			
规格	可以使用的流体	空气，水 (有一定的条件 *1~*3)			
	最大压力范围 (MPa)	0.6 (20°C 65%RH 条件下 *4)			
	负压范围 (kPa)	-100			
	使用温度范围 (°C)	-15 ~ 60 (不可冻结)			
	最小弯曲半径 (JIS) (mm)	9	13	18	27
最小安装半径 (VICE)	14	21	22	26	35
特记事项	推荐使用插入环。				

## 破坏压力曲线 (参考值)

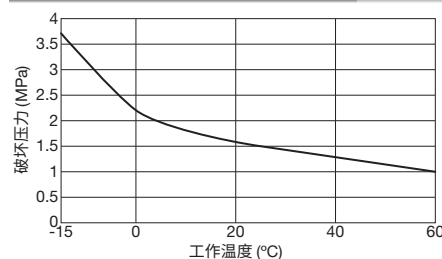

△警告 \*1. 使用水的时候，请把波动压力控制在最大压力范围以下。

\*2. 接上快速接头使用水的时候，请务必使用插入环 (108 页)

\*3. 可使用自来水。使用其他水时请咨询 PISCO

\*4. 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时，请根据上述破坏压力曲线判断足够安全的数值。当管子用于震动和弯曲条件下时，由于分子发热产生温度上升有可能会造成管子破裂。

品名	型号标识
柔软型聚氨酯管 UC	UC0425-③-④
	UC0640-③-④
	UC0850-③-④
	UC1065-③-④
	UC1280-③-④



关于此页产品的补充资料

\*1. 可根据订单定制长度，价格详细请咨询 PISCO。

\*2. 在型号表中的型号标识内 ③ 请选择管子全长，④ 请选择管子颜色。



此页产品的包装规格 (销售单位)

20m/1 袋 全品对应

100m/1 箱 全品对应