


真空用管

极软型聚氨酯直管

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

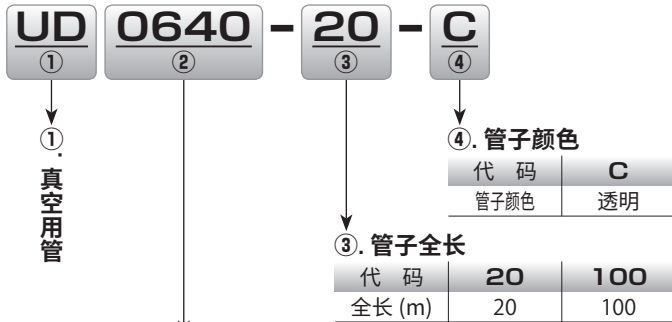

代码	毫米尺寸				
	0425	0640	0860	1075	1290
外径(mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
内径(mm)	ø2.5	ø4	ø6	ø7.5	ø9


特性

柔软性良好，最适用于摆动部件处的配管。

适用于小弯曲半径的紧凑配管。

每隔500mm有剪切记号，以便于剪切管子做参考。

※剪切记号仅为参考，不能保证精确的尺寸。



规格

规格	UD0425	UD0640	UD0860	UD1075	UD1290
尺寸					
外径×内径(mm)	4×2.5	6×4	8×6	10×7.5	12×9
管长(m)	20·100				
透明(C)	○				
可以使用的流体	空气				
最大压力范围(MPa)	0.4 (20°C 65%RH 条件下 *1)		0.3 (20°C 65%RH 条件下 *1)		
负压范围(kPa)	-100				
使用温度范围(°C)	-15 ~ 50 (不可冻结)				
最小弯曲半径(JIS)(mm)	8	12	27	34	38
最小安装半径(VICE)(mm)	12	18	41	51	57


品名	型号标识
真空用管	UD0425-③-C
UD	UD0640-③-C
	UD0860-③-C
	UD1075-③-C
	UD1290-③-C

关于此页产品的补充资料

Remark *1. 可根据订单定制长度，价格详细请咨询 PISCO。

*2. 型号表中的型号标识③内请选择长度填入。

破坏压力曲线 (参考值)

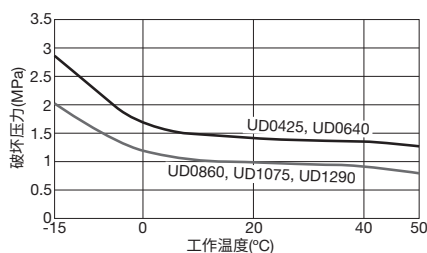

此页产品的包装规格 (销售单位)

Package 20m/1 袋 全品对应
100m/1 箱 全品对应

与此页产品相匹配的其他产品

真空发生器	· · · · ·	P.236
真空吸盘	· · · · ·	P.353
真空过滤器	· · · · ·	P.345
压力表	· · · · ·	P.168
插入环	· · · · ·	P.108
切管器	· · · · ·	P.109

