

⚠ 注意事项
 请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



④. 管子颜色

代码	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	W	BR	YG	P
管子颜色	黑	红	橙	黄褐	黄	绿	蓝	透明蓝	乳白	褐	黄绿	粉红
N 毫米尺寸	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
A 英寸尺寸	○								○			
NB	○	○	△*2	△*2	○	△*2	○	○	○	△*2	△*2	△*2

*1. NA 的英寸尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2 只可选择黑色和乳白色。
 *2. 管子颜色表中有△记号的产品可定制。(起订量为 500m)
 *3. NB1613 仅可选择黑, 蓝, 乳白三色。其他颜色可定制。(起订量为 500m)

③. 管子全长

代码	20	100
全长 (m)	20	100

* NA1613, NB1613, NA5/8 仅可选择 20m。

②. 管子尺寸(外径×内径)

代码	毫米尺寸					
	0425	0640	0860	1075	1290	1613
外径 (mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16
内径 (mm)	ø2.5	ø4	ø6	ø7.5	ø9	ø13

代码	英寸尺寸							
	1/8	(5/32 ¹)	3/16	1/4	(5/16 ¹)	3/8	1/2	(5/8 ¹)
外径 (inch)	ø1/8	ø5/32	ø3/16	ø1/4	ø5/16	ø3/8	ø1/2	ø5/8
内径 (inch)	ø0.079	ø0.098	ø0.118	ø0.180	ø0.236	ø0.275	ø0.376	ø0.512

*1. 英寸尺寸代码为 5/32、5/16、5/8 的管子和毫米尺寸代码为 0425、0850、1611 的管子为尺寸通用产品。选购英寸尺寸的产品时，请填入毫米尺寸的代码。
 *2. 尼龙软管没有英寸尺寸。

①. 品名


NA: 尼龙管
 NB: 尼龙软管

特性

NA、NB 管耐压性良好，可在高压条件下使用。

每隔 500mm 有剪切记号，以便于剪切管子时做参考。

※剪切记号仅为参考，不能保证精确的尺寸。



NA、NB 管可按订单定制加长尺寸规格。

■ 尺寸长度对应表

规格		小捆 (m/卷)	大捆 (m/卷)*2
毫米尺寸	英寸尺寸		
NA0425, NB0425	NA1/8, NA5/32, NA3/16	500	-
NA0640, NB0640	NA1/4	500	-
NA0860, NB0860	NA5/16	200	500
NA1075, NB1075	NA3/8	150	300
NA1290, NB1290	NA1/2	100	300
NA1613, NB1613	NA5/8	50	200

*1. 加长规格的管子起订量为 500m。
 *2. 大捆的包装为托盘运输包装，需另加运费。详细运费请咨询 PISCO。
 *3. 如需改成管轴缠绕包装，请咨询 PISCO。

NB 管可从 12 种颜色中选择。

关于颜色选项，详细请参照上述管子颜色表。

可使用于热水和导热油。

可作为耐热水管，适合使用于模具调温装配。

与此页产品相匹配的其他产品

- 黄铜制管接头 P.57
- 模具温控用接头 P.62
- 加长型接头 P.64
- 集装式接头 P.69
- 切管器 P.109
- 剪管钳 P.110




规格

规格	毫米尺寸 (mm)						英寸尺寸 (inch)						毫米尺寸 (mm)								
	NA0425	NA0640	NA0860	NA1075	NA1290	NA1613	NA1/8	NA5/32	NA3/16	NA1/4	NA5/16	NA3/8	NA1/2	NA5/8	NB0425	NB0640	NB0860	NB1075	NB1290	NB1613	
尺寸	外径 × 内径						英寸尺寸 (inch)						毫米尺寸 (mm)								
管长 (m)	20 · 100						20						20								
管子颜色	黑 (B)	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	红 (R)	○						-	○	-	○	-	○	-	○						
	橙 (O)	○						-	○	-	○	-	○	-	△						
	黄褐 (YB)	○						-	○	-	○	-	○	-	△						
	黄 (Y)	○						-	○	-	○	-	○	-	○						
	绿 (G)	○						-	○	-	○	-	○	-	△						
	蓝 (BU)	○						-	○	-	○	-	○	-	○						
	透明蓝 (CB)	○						-	○	-	○	-	○	-	○						
	乳白 (W)	○						○	○	○	○	○	○	○	○						
	褐 (BR)	-						-	-	-	-	-	-	-	△						
	黄绿 (YG)	-						-	-	-	-	-	-	-	△						
粉红 (P)	-						-	-	-	-	-	-	-	△							
规格	可以使用的流体	空气, 水, 导热油 (有一定的条件 *1~*3)												空气, 水, 导热油 (有一定的条件 *1~*3)							
	最大压力范围 (MPa)	1.5 (20°C 65%RH 条件下 *4)												1.0 (20°C 65%RH 条件下 *4)							
	负压范围 (kPa)	-100												-100							
	使用温度范围 (°C)	-15 ~ 90 (不可冻结)												-15 ~ 90 (不可冻结)							
	最小弯曲半径 (UIS) (mm)	10	15	24	30	36	80	8	10	12	18	24	32	38	80	9	14	25	30	34	80
最小安装半径 (VCE) (mm)	14	21	40	46	54	94	12	14	18	27	40	48	57	94	14	21	40	46	54	94	
管硬度 (仅做参考)	shore D 65												shore D 58								

△警告 *1. 使用水, 导热油时, 请把波动压力控制在最大压力范围以下。
 *2. 接上快速接头使用水或导热油的时候, 请务必使用插入环 (108 页)。
 *3. 可使用自来水。使用其他水时请咨询 PISCO
 *4. 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时, 请根据上述破坏压力曲线判断足够安全的数值。当管子用于震动和弯曲条件下时, 由于分子发热产生温度上升有可能会造成管子破裂。

破坏压力曲线 (参考值)

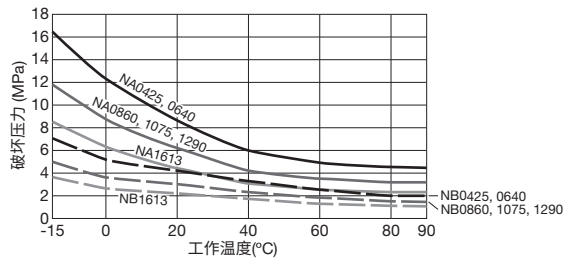

品名	型号标识	品名	型号标识
尼龙管 NA	NA0425-③-④	尼龙软管 NB	NB0425-③-④
	NA0640-③-④		NB0640-③-④
	NA0860-③-④		NB0860-③-④
	NA1075-③-④		NB1075-③-④
	NA1290-③-④		NB1290-③-④
	NA1613-20-④		NB1613-20-④
	NA1/8-③-④		
	NA5/32-③-④		
	NA3/16-③-④		
	NA1/4-③-④		
	NA5/16-③-④		
	NA3/8-③-④		
	NA1/2-③-④		
	NA5/8-20-④		



关于此页产品的补充资料

- *1. 可根据订单定制长度, 价格详情请询问 PISCO。
- *2. 在型号表中的型号标识内 ③ 请选择管子全长, ④ 请选择管子颜色。



此页产品的包装规格 (销售单位)

- 20m/1 袋 全品对应
- 100m/1 箱 除了 NA1613, NB1613, NA5/8 以外, 全品对应。