

耐火花管

可耐火花的双层管

⚠️ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

FB - **0640** - **20** - **④**

①. 耐火花管

②. 管子尺寸 (外径×内径)

代码	毫米尺寸				
	0425	0640	0860	1075	1290
外径 (mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
内径 (mm)	ø2.5	ø4	ø6	ø7.5	ø9
外管外径 (mm)	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14

③. 管子全长 (0425~1075)

代码	20	100
全长 (m)	20	100

③. 管子全长 (选择1290时)

代码	20	50
全长 (m)	20	50

④. 外层管颜色
无代码：深灰
*1. 如需其他颜色，请咨询 PISCO。
对应特别定制颜色：红，蓝，绿，黄，褐，白 (起订量为 500m)。
*2. 内管颜色为黑色。

规格

外管材料为相当于 V-0 级的阻燃性树脂，适用于会产生火花的环境。

规格

规格	FB0425	FB0640	FB0860	FB1075	FB1290
尺寸					
外径×内径 (mm)	4×2.5	6×4	8×6	10×7.5	12×9
管长 (m)	20·100				20·50
颜色	内管：黑 外管：深灰				
规格	可以使用的流体：空气，导热油，水 (有一点的条件 *1~*3)				
	最大压力范围 (MPa)：1.0 (20°C 65%RH 条件下 *4)				
	负压范围 (kPa)：-100				
	使用温度范围 (°C)：-15 ~ 90 (不可冻结)				
	最小弯曲半径 (JIS) (mm)：14	18	28	36	40
	最小安装半径 (VICE) (mm)：21	27	42	54	60

△警告 *1. 使用水，导热油时，请把波动压力控制在最大压力范围以下。
*2. 可使用自来水。使用其他水时请咨询 PISCO。
*3. 接上快速接头使用水或导热油的时候，请务必使用插入环 (108 页)。
*4. 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时，请根据上述破坏压力曲线判断足够安全的数值。


品名	型号标识
耐火花管	FB0425-③
FB	FB0640-③
	FB0860-③
	FB1075-③
	FB1290-③



关于此页产品的补充资料

*1. 可根据订单定制长度，价格详细请咨询 PISCO。
*2. 型号表中的型号标识 ③ 内请选择长度填入。

破坏压力曲线 (参考值)

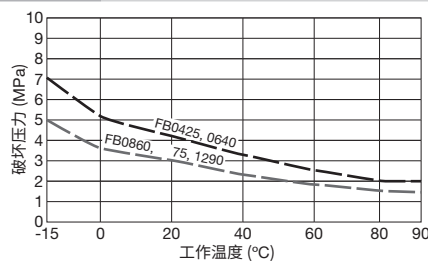

此页产品的包装规格 (销售单位)

20m/1 袋 全品对应
50m/1 箱：仅限 FB1290
100m/1 箱 除 FB1290 以外可对应

此页产品相匹配的其他产品

- 耐火花接头 P.56
- 黄铜接头 P.57
- 耐火花调速阀 P.126
- 黄铜调速阀 P.127
- 黄铜节流阀 P.136

