

### ⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

## 型号标识示例

HBV
6
- 6
→ ③. 适用管子尺寸 (øD2)

代码	毫米尺寸 (mm)				英寸尺寸 (inch)			
管子外径	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8	1/2
	ø6	ø8	ø10	ø12	ø1/4	ø5/16	ø3/8	ø1/2


②. 适用管子尺寸 (øD1)

代码	毫米尺寸 (mm)				英寸尺寸 (inch)			
管子外径	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8	1/2
	ø6	ø8	ø10	ø12	ø1/4	ø5/16	ø3/8	ø1/2

①. 换向阀

## 特性

将旋钮旋转 90°，切换流向。

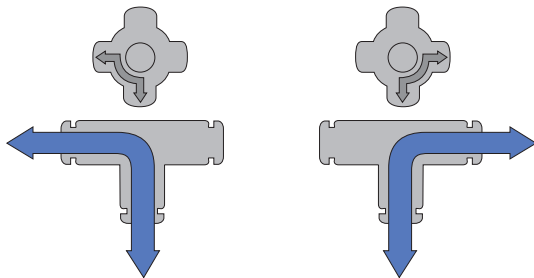

PISCO 官方网站上有详细介绍换向阀特性的视频。  
(<https://en.pisco.co.jp/product/detail/c/c01/>)

形状	型号标识
	HBVøD1-øD2
联管型 <b>HBV</b> 	HBV6-6
	HBV8-6
	HBV8-8
	HBV10-10
	HBV12-10
	HBV12-12
	HBV <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
	HBV <sup>5</sup> / <sub>16</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
	HBV <sup>5</sup> / <sub>16</sub> - <sup>5</sup> / <sub>16</sub>
	HBV <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
	HBV <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
HBV <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	


此页产品的包装规格 (销售单位)  
1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

## 规格

使用流体	空气
最大压力范围	0.7 MPa
负压范围	-100 kPa
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)

## 结构图

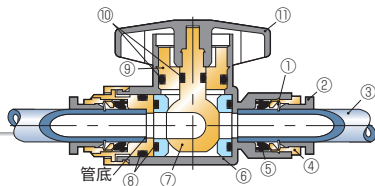

No.	零件	材料
①	锁爪	不锈钢
②	释放环	POM
③	管子	聚氨酯或尼龙
④	导环	镀镍黄铜
⑤	弹性套	NBR
⑥	树脂本体	含玻璃纤维的 PBT
⑦	阀球	镀镍黄铜
⑧	O 型圈	NBR
⑨	导环	镀镍黄铜
⑩	O 型圈	NBR
⑪	旋钮	POM

## 与此产品相配的管子

- 聚氨酯管 . . . . . P.84
- 聚氨酯软管 . . . . . P.85
- 空气专用聚氨酯管 . . . . . P.86
- 尼龙管 . . . . . P.89

