


压力表

压力计

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

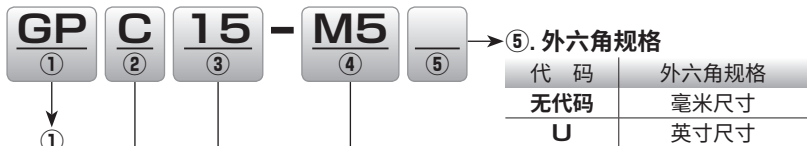

④. 适用管子外径 (øD) 或适用螺纹尺寸 (R)

代码	管子外径						公制螺纹	锥管螺纹		美制NPT螺纹	美制NPT螺纹
	毫米尺寸(mm)			英寸尺寸(inch)				R1/8	R1/4		
	4	6	8	5/32	1/4	5/16					
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø5/32	ø1/4	ø5/16	M5×0.8		10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4
压力显示单位	MPa			psi			MPa		psi		

③. 系列名

15: 15 系列 (仅限锥管螺纹型)

②. 形状

C: 锥管螺纹型

M: 分隔型

U: 联管直通型

J: 插入型

特性


小体积设计, 可安装于狭窄处。

内置快速接头型只需连接管子就能显示压力。

规格

接口尺寸	毫米	英寸
使用流体	空气	
显示压力范围	0 ~ 0.8 MPa	0 ~ 116 psi
精度	± 5% (全量程)	
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)	
刻度角度	150°	
材料	盖子	亚克力
	金属本体	镀镍黄铜
	树脂本体	PBT (三通型: GPU、分隔型: GPM)

结构图



No.	零件	材料
①	盖子	PMMA
②	指针	铜合金
③	波登管	铍铜
④	金属本体*	镀镍黄铜

* 公制螺纹用垫片的标配材料为 SUS304+NBR。

形状	型号标识	形状	型号标识
锥管螺纹型 GPC	GPC15-R	联管直通型 GPU	GPUøD-øD
	GPC15-M5		GPU4-4
	GPC15-U10U		GPU6-6
分隔型 GPM	GPC15-01	插入型 GPJ	GPU8-8
	GPC15-N1U		GPU5/32-5/32
	GPC15-02		GPU1/4-1/4
	GPC15-N2U	GPU5/16-5/16	
	GPMøD		
	GPM4		GPJ4
	GPM6		GPJ6
	GPM8		GPJ8
	GPM5/32		GPJ5/32
	GPM1/4		GPJ1/4
	GPM5/16		GPJ5/16

此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

与此产品相配的管子

- 聚氨酯管 P.84
- 聚氨酯软管 P.85
- 空气专用聚氨酯管 P.86
- 尼龙管 P.89
- 真空用管 P.88

