

⚠️ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 真空吸盘

⑨. 过滤器 (可选项)

代码	-F15	-F30
过滤器形状	吸盘直接安装型	
适用吸盘径 (mm)	ø4~ø20	ø30, ø40

* 可选项产品，不对应 -S3 规格。

⑩. -S3 规格 (可选项)

代码	无代码	-S3*
金属材料	标准	无铜离子
密封橡胶材料	标准	HNBR或FKM
释放环颜色	黑	深蓝

* 快速接头尺寸为ø1.8, ø2, ø3 mm以及ø5/32"以外的英寸尺寸不可对应ø1/4"的倒钩型接头和行程为10mm以上的托架。

* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。

⑧. 吸盘万向节或防止掉落阀 (可选项)

代码	-ECV	-FH	-FHH
可选项名称	防止掉落阀	吸盘万向节 (摆动角度为30°型)	吸盘万向节 (摆动角度为15°型)
适用吸盘径 (mm)	全尺寸 (VPHC、VPHD、VPHDW、VPHE、VPHEW 除外)		

* 可选项产品，不对应 -S3 规格。

⑦. 真空接口尺寸·形状

形状	快速接头									倒钩型接头			公制内螺纹		美制统一内螺纹	
	毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)			毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)			-M5	-M6		
代码	-180J	-2J	-3J	-4J	-6J	-1/8J	-5/32J	-1/4J	-3B	-4B	-6B	-5/32B	-1/4B			
适用管子外径	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø1/8	ø5/32	ø1/4								
适用管子内径									ø2	ø2.5	ø4	ø0.098				
螺纹尺寸													M5×0.8		M6×1	10-32UNF
托架代码	VPMA															
	VPA															
	VPMB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VPB															
	VPMC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VPC															
	VPOC															
	VPHC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VPMD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VPD															
	VPOD															
	VPHD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VPHDW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	VPHE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
VPHEW	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
VPF	无代码															

* 可选择的真空出口尺寸随吸盘尺寸的变化而不同。请参照型号表确认所能选择的真空出口尺寸。

⑥. 吸盘材料

代码	N	S	FS	SE	NE
橡胶材料	丁腈橡胶	硅胶	氟硅酮	导电硅胶	导电 NBR (低电阻型)

* 导电硅胶 (SE) 的体积电阻率为 $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下。

* 丁腈橡胶 (N) 和导电性 NBR (低电阻型) (NE) (体积电阻率: $200 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下) 不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

⑤. 吸盘形状 L: 柔软型

④. 行程 (托架形状代码 MA, A, MB, B, F 不需选择)

代码	-4	-5	-6	-9	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程 (mm)	4	5	6	9	10	15	20	30	40	50
托架代码	VPMC	○								
	VPC									
	VPOC									
	VPHC									
	VPMD	○								
	VPD									
	VPOD									
	VPHD									
VPHDW										

③. 吸盘尺寸

代码	4	6	8	10	15	20	30	40
尺寸 (mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø15	ø20	ø30	ø40

②. 托架形状

迷你型	MA	MB	MC	-	MD	-	-	-	-	-
标准型	A	B	C	-	D	-	-	-	-	F
外置弹簧型	-	-	OC	-	OD	-	-	-	-	-
专用	-	-	-	HC	-	HD	HDW	HE	HEW	-
托架形状	固定式	固定式	弹簧式	弹簧式	弹簧式	弹簧式	弹簧式	直接安装型固定型	直接安装型固定型	直接安装型
	真空出口: 上	真空出口: 侧	真空出口: 上	真空出口: 上	真空出口: 侧	真空出口: 侧	真空出口: 两侧	真空出口: 侧	真空出口: 两侧	弹簧式

* 吸盘托架迷你型和吸盘托架标准型对应所有吸盘尺寸。选择外置弹簧型时对应的吸盘径为ø20~ø40mm。

快速接头



倒钩型接头



内螺纹



PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状，材料和托架形状。(https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad)

特性

适合用于取出模制产品与搬运易损坏工件。

适合用于取出模制产品的托架有 5 种选择。

- 由树脂和铝制成的轻量 VPHC。
- 降低高度，可节省空间的 VPHD、VPHDW、VPHE、VPHEW。
- 适合配管连接多个吸盘，两侧安装真空端口型的 VPHDW、VPHEW。

吸盘架形状与真空出口的组合有100种以上，选择余地增加至之前的约两倍。


快速接头除了对应常规的 $\phi 3$ 、 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ mm规格以外，还可对应 $\phi 1.8$ 、 $\phi 2$ mm规格。亦可选倒钩型接头和内螺纹型。

新追加最大行程为50mm的长行程吸盘架 (VPOC,VPOD)。

【行程 20、30、40、50 mm / 适用吸盘径 $\phi 20 \sim \phi 40$ mm】

迷你型的最大适用吸盘径从常规的 $\phi 30$ mm 增大至 $\phi 40$ mm。

对应防止掉落阀，吸盘万向节，吸盘直接安装型过滤器等可选项。（专用托架不可选择）

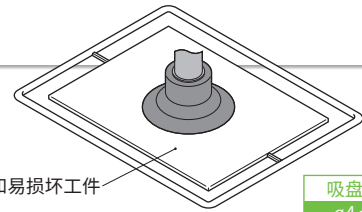

吸盘尺寸 8 种

$\phi 4 \sim \phi 40$ mm

吸盘材料 5 种

● -S3 规格

更多吸盘托架对应需要「无铜离子」·「对应低浓度臭氧环境」条件的行业。

金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或 FKM。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口快速接头 迷你型 VPMA 	$\phi 4$	$\phi 3$	VPMA4L6-3J	M4	$\phi 4$	$\phi 5/32$	VPMA4L6-5/32J 10	M4
		$\phi 4$	VPMA4L6-4J10		$\phi 6$	$\phi 5/32$	VPMA6L6-5/32J 10	
	$\phi 6$	$\phi 3$	VPMA6L6-3J		$\phi 8$	$\phi 5/32$	VPMA8L6-5/32J 10	
		$\phi 4$	VPMA6L6-4J10		$\phi 10$	$\phi 5/32$	VPMA10L6-5/32J 10	
	$\phi 8$	$\phi 3$	VPMA8L6-3J		$\phi 15$	$\phi 5/32$	VPMA15L6-5/32J 10	
		$\phi 4$	VPMA8L6-4J10		M6			
	$\phi 10$	$\phi 3$	VPMA10L6-3J					
		$\phi 4$	VPMA10L6-4J10					
	$\phi 15$	$\phi 3$	VPMA15L6-3J					
		$\phi 4$	VPMA15L6-4J10					
	$\phi 20$	$\phi 4$	VPMA20L6-4J10					
		$\phi 4$	VPMA30L6-4J10					
	$\phi 40$	$\phi 4$	VPMA40L6-4J10					
	托架形状 固定式 上面安装真空端口倒钩型接头 迷你型 VPMA 	$\phi 4$	$\phi 2$	VPMA4L6-3B10	M4			
$\phi 2.5$			VPMA4L6-4B10					
$\phi 6$		$\phi 2$	VPMA6L6-3B10					
		$\phi 2.5$	VPMA6L6-4B10					
$\phi 8$		$\phi 2$	VPMA8L6-3B10					
		$\phi 2.5$	VPMA8L6-4B10					
$\phi 10$		$\phi 2$	VPMA10L6-3B10					
		$\phi 2.5$	VPMA10L6-4B10					
$\phi 15$		$\phi 2$	VPMA15L6-3B10					
		$\phi 2.5$	VPMA15L6-4B10					
$\phi 20$		$\phi 2.5$	VPMA20L6-4B10					
		$\phi 4$	VPMA20L6-6B10					
$\phi 30$		$\phi 2.5$	VPMA30L6-4B10					
		$\phi 4$	VPMA30L6-6B10					
$\phi 40$	$\phi 2.5$	VPMA40L6-4B10						
	$\phi 4$	VPMA40L6-6B10						

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
⑥：吸盘橡胶材料代码
10：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝，垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPA 	ø4	ø6	VPA4L[6]-6J[10]	M4	ø4	ø1/4	VPA4L[6]-1/4J [10]	M4	
	ø6	ø6	VPA6L[6]-6J[10]		ø6	ø1/4	VPA6L[6]-1/4J [10]		
	ø8	ø6	VPA8L[6]-6J[10]		ø8	ø1/4	VPA8L[6]-1/4J [10]		
	ø10	ø6	VPA10L[6]-6J[10]		ø10	ø1/4	VPA10L[6]-1/4J [10]		
	ø15	ø6	VPA15L[6]-6J[10]	M6	ø15	ø1/4	VPA15L[6]-1/4J [10]	M6	
	ø20	ø3	VPA20L[6]-3J		ø20	ø1/8	VPA20L[6]-1/8J [10]		
		ø4	VPA20L[6]-4J[10]			ø5/32	VPA20L[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPA20L[6]-6J[10]			ø1/4	VPA20L[6]-1/4J [10]		
	ø30	ø3	VPA30L[6]-3J		ø30	ø1/8	VPA30L[6]-1/8J [10]		
		ø4	VPA30L[6]-4J[10]			ø5/32	VPA30L[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPA30L[6]-6J[10]	ø1/4		VPA30L[6]-1/4J [10]			
	ø40	ø3	VPA40L[6]-3J	ø40	ø1/8	VPA40L[6]-1/8J [10]			
		ø4	VPA40L[6]-4J[10]		ø5/32	VPA40L[6]-5/32J [10]			
		ø6	VPA40L[6]-6J[10]		ø1/4	VPA40L[6]-1/4J [10]			
托架形状 固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPA 	ø4	ø4	VPA4L[6]-6B[10]	M4	ø4	ø1/4	VPA4L[6]-1/4B	M4	
	ø6	ø4	VPA6L[6]-6B[10]		ø6	ø1/4	VPA6L[6]-1/4B		
	ø8	ø4	VPA8L[6]-6B[10]		ø8	ø1/4	VPA8L[6]-1/4B		
	ø10	ø4	VPA10L[6]-6B[10]		ø10	ø1/4	VPA10L[6]-1/4B		
	ø15	ø4	VPA15L[6]-6B[10]	M6	ø15	ø1/4	VPA15L[6]-1/4B	M6	
	ø20	ø2.5	VPA20L[6]-4B[10]		ø20	ø5/32	VPA20L[6]-5/32B		
		ø4	VPA20L[6]-6B[10]			ø1/4	VPA20L[6]-1/4B		
	ø30	ø2.5	VPA30L[6]-4B[10]		ø30	ø5/32	VPA30L[6]-5/32B		
		ø4	VPA30L[6]-6B[10]			ø1/4	VPA30L[6]-1/4B		
	ø40	ø2.5	VPA40L[6]-4B[10]		ø40	ø5/32	VPA40L[6]-5/32B		
		ø4	VPA40L[6]-6B[10]	ø1/4		VPA40L[6]-1/4B			
	托架形状 固定式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPA 	ø20	M6×1	VPA20L[6]-M6[10]	M6	ø20	10-32UNF	VPA20L[6]-U10	M6
		ø30	M6×1	VPA30L[6]-M6[10]		ø30	10-32UNF	VPA30L[6]-U10	
		ø40	M6×1	VPA40L[6]-M6[10]		ø40	10-32UNF	VPA40L[6]-U10	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码												
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMB 	ø4	ø1.8	VPMB4L[6]-180J	M4	ø4	ø1/8	VPMB4L[6]-1/8J	M4												
		ø2	VPMB4L[6]-2J			ø5/32	VPMB4L[6]-5/32J [10]													
		ø3	VPMB4L[6]-3J			ø1/4	VPMB4L[6]-1/4J													
		ø4	VPMB4L[6]-4J [10]			ø6	ø1/8		VPMB6L[6]-1/8J											
		ø6	VPMB4L[6]-6J [10]				ø5/32		VPMB6L[6]-5/32J [10]											
		ø6	ø1.8				VPMB6L[6]-180J		ø8	ø1/4	VPMB6L[6]-1/4J									
	ø2		VPMB6L[6]-2J		ø1/8		VPMB8L[6]-1/8J													
	ø3		VPMB6L[6]-3J		ø5/32		VPMB8L[6]-5/32J [10]													
	ø4		VPMB6L[6]-4J [10]		ø10		ø1/4			VPMB8L[6]-1/4J										
	ø6	VPMB6L[6]-6J [10]	ø15			ø1/8	VPMB10L[6]-1/8J													
	ø8	ø1.8				VPMB8L[6]-180J	ø20		ø5/32	VPMB10L[6]-5/32J [10]										
		ø2				VPMB8L[6]-2J			ø30	ø1/4	VPMB10L[6]-1/4J									
		ø3				VPMB8L[6]-3J				ø40	ø1/8	VPMB15L[6]-1/8J								
		ø4				VPMB8L[6]-4J [10]					ø15	ø5/32	VPMB15L[6]-5/32J [10]							
	ø6	VPMB8L[6]-6J [10]			ø20	ø1/4	VPMB15L[6]-1/4J													
	ø10	ø1.8	VPMB10L[6]-180J			ø30	ø1/8		VPMB20L[6]-1/8J											
		ø2	VPMB10L[6]-2J				ø40		ø5/32			VPMB20L[6]-5/32J [10]								
		ø3	VPMB10L[6]-3J						ø40			ø1/4	VPMB20L[6]-1/4J							
		ø4	VPMB10L[6]-4J [10]							ø30		ø1/8	VPMB30L[6]-1/8J							
	ø6	VPMB10L[6]-6J [10]	ø15			ø5/32					VPMB30L[6]-5/32J [10]									
	ø15	ø1.8			VPMB15L[6]-180J	ø40	ø40				ø1/4	VPMB30L[6]-1/4J								
		ø2			VPMB15L[6]-2J						ø15	ø1/8	VPMB40L[6]-1/8J							
		ø3			VPMB15L[6]-3J							ø20	ø5/32	VPMB40L[6]-5/32J [10]						
		ø4			VPMB15L[6]-4J [10]				ø30				ø1/4	VPMB40L[6]-1/4J						
	ø6	VPMB15L[6]-6J [10]			ø40	ø40				ø40										
	ø20	ø1.8	VPMB20L[6]-180J										ø30	ø40	ø40					
		ø2	VPMB20L[6]-2J				ø40									ø40	ø40			
		ø3	VPMB20L[6]-3J								ø40							ø40	ø40	
		ø4	VPMB20L[6]-4J [10]									ø40								ø40
	ø6	VPMB20L[6]-6J [10]	ø40						ø40											
	ø30	ø1.8			VPMB30L[6]-180J	ø40				ø40										
		ø2			VPMB30L[6]-2J								ø40	ø40	ø40					
		ø3			VPMB30L[6]-3J		ø40									ø40	ø40			
		ø4			VPMB30L[6]-4J [10]						ø40							ø40	ø40	
	ø6	VPMB30L[6]-6J [10]			ø40							ø40								ø40
	ø40	ø1.8	VPMB40L[6]-180J						ø40											
		ø2	VPMB40L[6]-2J			ø40				ø40										
		ø3	VPMB40L[6]-3J										ø40	ø40	ø40					
		ø4	VPMB40L[6]-4J [10]				ø40									ø40	ø40			
	ø6	VPMB40L[6]-6J [10]	ø40								ø40							ø40		



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMB 	ø4	ø2	VPMB4L[6]-3B[10]	M4	ø4	ø1/4	VPMB4L[6]-1/4B	M4	
		ø2.5	VPMB4L[6]-4B[10]		ø6	ø1/4	VPMB6L[6]-1/4B		
		ø4	VPMB4L[6]-6B[10]		ø8	ø1/4	VPMB8L[6]-1/4B		
	ø6	ø2	VPMB6L[6]-3B[10]		ø10	ø1/4	VPMB10L[6]-1/4B		
		ø2.5	VPMB6L[6]-4B[10]		ø15	ø1/4	VPMB15L[6]-1/4B		
		ø4	VPMB6L[6]-6B[10]		ø20	ø1/4	VPMB20L[6]-1/4B		
	ø8	ø2	VPMB8L[6]-3B[10]		M6	ø30	ø1/4	VPMB30L[6]-1/4B	M6
		ø2.5	VPMB8L[6]-4B[10]			ø40	ø1/4	VPMB40L[6]-1/4B	
		ø4	VPMB8L[6]-6B[10]						
	ø10	ø2	VPMB10L[6]-3B[10]						
		ø2.5	VPMB10L[6]-4B[10]						
		ø4	VPMB10L[6]-6B[10]						
	ø15	ø2	VPMB15L[6]-3B[10]						
		ø2.5	VPMB15L[6]-4B[10]						
		ø4	VPMB15L[6]-6B[10]						
	ø20	ø2	VPMB20L[6]-3B[10]						
		ø2.5	VPMB20L[6]-4B[10]						
		ø4	VPMB20L[6]-6B[10]						
	ø30	ø2	VPMB30L[6]-3B[10]						
		ø2.5	VPMB30L[6]-4B[10]						
		ø4	VPMB30L[6]-6B[10]						
	ø40	ø2	VPMB40L[6]-3B[10]						
		ø2.5	VPMB40L[6]-4B[10]						
		ø4	VPMB40L[6]-6B[10]						

托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMB 	ø4	M5×0.8	VPMB4L[6]-M5[10]	M4
	ø6	M5×0.8	VPMB6L[6]-M5[10]	
	ø8	M5×0.8	VPMB8L[6]-M5[10]	
	ø10	M5×0.8	VPMB10L[6]-M5[10]	
	ø15	M5×0.8	VPMB15L[6]-M5[10]	
	ø20	M5×0.8	VPMB20L[6]-M5[10]	
	ø30	M5×0.8	VPMB30L[6]-M5[10]	M6
	ø40	M5×0.8	VPMB40L[6]-M5[10]	

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码					
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPB 	Ø4	ø3	VPB4L[6]-3J	M4	Ø4	ø1/8	VPB4L[6]-1/8J	M4					
		ø4	VPB4L[6]-4J[10]			ø5/32	VPB4L[6]-5/32J [10]						
		ø6	VPB4L[6]-6J[10]			ø1/4	VPB4L[6]-1/4J						
		Ø6	ø3			VPB6L[6]-3J	Ø6		ø1/8	VPB6L[6]-1/8J			
			ø4			VPB6L[6]-4J[10]			ø5/32	VPB6L[6]-5/32J [10]			
			ø6			VPB6L[6]-6J[10]			ø1/4	VPB6L[6]-1/4J			
	Ø8	ø3	VPB8L[6]-3J		Ø8	ø1/8			VPB8L[6]-1/8J				
		ø4	VPB8L[6]-4J[10]			ø5/32			VPB8L[6]-5/32J [10]				
		ø6	VPB8L[6]-6J[10]			ø1/4			VPB8L[6]-1/4J				
	Ø10	ø3	VPB10L[6]-3J			Ø10	ø1/8		VPB10L[6]-1/8J				
		ø4	VPB10L[6]-4J[10]				ø5/32		VPB10L[6]-5/32J [10]				
		ø6	VPB10L[6]-6J[10]				ø1/4		VPB10L[6]-1/4J				
	Ø15	ø3	VPB15L[6]-3J		Ø15		ø1/8		VPB15L[6]-1/8J				
		ø4	VPB15L[6]-4J[10]				ø5/32		VPB15L[6]-5/32J [10]				
		ø6	VPB15L[6]-6J[10]				ø1/4		VPB15L[6]-1/4J				
	Ø20	ø3	VPB20L[6]-3J			Ø20	ø1/8		VPB20L[6]-1/8J				
		ø4	VPB20L[6]-4J[10]				ø5/32		VPB20L[6]-5/32J [10]				
		ø6	VPB20L[6]-6J[10]				ø1/4		VPB20L[6]-1/4J				
	Ø30	ø3	VPB30L[6]-3J	Ø30	ø1/8		VPB30L[6]-1/8J						
		ø4	VPB30L[6]-4J[10]		ø5/32		VPB30L[6]-5/32J [10]						
		ø6	VPB30L[6]-6J[10]		ø1/4		VPB30L[6]-1/4J						
	Ø40	ø3	VPB40L[6]-3J		Ø40	ø1/8	VPB40L[6]-1/8J						
		ø4	VPB40L[6]-4J[10]			ø5/32	VPB40L[6]-5/32J [10]						
		ø6	VPB40L[6]-6J[10]			ø1/4	VPB40L[6]-1/4J						
托架形状 固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPB 	Ø4	ø2.5	VPB4L[6]-4B[10]	M4		Ø4	ø5/32	VPB4L[6]-5/32B	M4				
		ø4	VPB4L[6]-6B[10]				ø1/4	VPB4L[6]-1/4B					
		Ø6	ø2.5				VPB6L[6]-4B[10]	Ø6		ø5/32	VPB6L[6]-5/32B		
			ø4		VPB6L[6]-6B[10]		ø1/4			VPB6L[6]-1/4B			
			Ø8		ø2.5		VPB8L[6]-4B[10]			Ø8	ø5/32	VPB8L[6]-5/32B	
		ø4			VPB8L[6]-6B[10]		ø1/4				VPB8L[6]-1/4B		
	Ø10	ø2.5			VPB10L[6]-4B[10]	Ø10	ø5/32				VPB10L[6]-5/32B		
		ø4	VPB10L[6]-6B[10]		ø1/4		VPB10L[6]-1/4B						
		Ø15	ø2.5		VPB15L[6]-4B[10]		Ø15	ø5/32			VPB15L[6]-5/32B		
	ø4		VPB15L[6]-6B[10]		ø1/4			VPB15L[6]-1/4B					
	Ø20		ø2.5		VPB20L[6]-4B[10]			Ø20		ø5/32	VPB20L[6]-5/32B		
		ø4	VPB20L[6]-6B[10]		ø1/4					VPB20L[6]-1/4B			
		Ø30	ø2.5		VPB30L[6]-4B[10]	Ø30				ø5/32	VPB30L[6]-5/32B		
	ø4		VPB30L[6]-6B[10]		ø1/4					VPB30L[6]-1/4B			
	Ø40		ø2.5		VPB40L[6]-4B[10]		Ø40			ø5/32	VPB40L[6]-5/32B		
		ø4	VPB40L[6]-6B[10]		ø1/4					VPB40L[6]-1/4B			
		托架形状 固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPB 	Ø4		M6×1			VPB4L[6]-M6[10]		M4	Ø4	10-32UNF	VPB4L[6]-U10U
	Ø6				M6×1			VPB6L[6]-M6[10]				Ø6	10-32UNF
				Ø8	M6×1	VPB8L[6]-M6[10]		10-32UNF	VPB8L[6]-U10U				
					Ø10	M6×1			VPB10L[6]-M6[10]				10-32UNF
	Ø15			M6×1	VPB15L[6]-M6[10]	Ø15	10-32UNF	VPB15L[6]-U10U					
				Ø20	M6×1		VPB20L[6]-M6[10]	Ø20	10-32UNF				VPB20L[6]-U10U
	Ø30				M6×1	VPB30L[6]-M6[10]	Ø30		10-32UNF				VPB30L[6]-U10U
		Ø40	M6×1	VPB40L[6]-M6[10]	Ø40	10-32UNF		VPB40L[6]-U10U					



关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋





此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMC  行程 4mm	ø4	ø1.8	VPMC4-4L ^⑥ -180J	M4	ø4	ø1/8	VPMC4-4L ^⑥ -1/8J	M4	
		ø2	VPMC4-4L ^⑥ -2J			ø5/32	VPMC4-4L ^⑥ -5/32J ^⑩		
		ø3	VPMC4-4L ^⑥ -3J			ø6	ø1/8		VPMC6-4L ^⑥ -1/8J
		ø4	VPMC4-4L ^⑥ -4J ^⑩				ø5/32		VPMC6-4L ^⑥ -5/32J ^⑩
	ø6	ø1.8	VPMC6-4L ^⑥ -180J		ø8		ø1/8		VPMC8-4L ^⑥ -1/8J
		ø2	VPMC6-4L ^⑥ -2J				ø5/32		VPMC8-4L ^⑥ -5/32J ^⑩
		ø3	VPMC6-4L ^⑥ -3J			ø10	ø1/8		VPMC10-4L ^⑥ -1/8J
		ø4	VPMC6-4L ^⑥ -4J ^⑩				ø5/32		VPMC10-4L ^⑥ -5/32J ^⑩
	ø8	ø1.8	VPMC8-4L ^⑥ -180J		ø15		ø1/8		VPMC15-4L ^⑥ -1/8J
		ø2	VPMC8-4L ^⑥ -2J				ø5/32		VPMC15-4L ^⑥ -5/32J ^⑩
		ø3	VPMC8-4L ^⑥ -3J			ø20	ø1/8		VPMC20-4L ^⑥ -1/8J
		ø4	VPMC8-4L ^⑥ -4J ^⑩				ø5/32		VPMC20-4L ^⑥ -5/32J ^⑩
	ø10	ø1.8	VPMC10-4L ^⑥ -180J		ø30		ø1/8		VPMC30-4L ^⑥ -1/8J
		ø2	VPMC10-4L ^⑥ -2J				ø5/32		VPMC30-4L ^⑥ -5/32J ^⑩
		ø3	VPMC10-4L ^⑥ -3J			ø40	ø1/8		VPMC40-4L ^⑥ -1/8J
		ø4	VPMC10-4L ^⑥ -4J ^⑩				ø5/32		VPMC40-4L ^⑥ -5/32J ^⑩
	ø15	ø1.8	VPMC15-4L ^⑥ -180J		M6		ø15		
		ø2	VPMC15-4L ^⑥ -2J						
		ø3	VPMC15-4L ^⑥ -3J						
		ø4	VPMC15-4L ^⑥ -4J ^⑩						
	ø20	ø1.8	VPMC20-4L ^⑥ -180J				ø20		
		ø2	VPMC20-4L ^⑥ -2J						
		ø3	VPMC20-4L ^⑥ -3J						
		ø4	VPMC20-4L ^⑥ -4J ^⑩						
	ø30	ø1.8	VPMC30-4L ^⑥ -180J				ø30		
		ø2	VPMC30-4L ^⑥ -2J						
		ø3	VPMC30-4L ^⑥ -3J						
		ø4	VPMC30-4L ^⑥ -4J ^⑩						
ø40	ø1.8	VPMC40-4L ^⑥ -180J		ø40					
	ø2	VPMC40-4L ^⑥ -2J							
	ø3	VPMC40-4L ^⑥ -3J							
	ø4	VPMC40-4L ^⑥ -4J ^⑩							

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMC  行程 4mm	ø4	ø2	VPMC4-4L ^⑥ -3B ^⑩	M4	ø4	ø1/4	VPMC4-4L ^⑥ -1/4B	M4	
		ø2.5	VPMC4-4L ^⑥ -4B ^⑩			ø6	VPMC6-4L ^⑥ -1/4B		
		ø4	VPMC4-4L ^⑥ -6B ^⑩			ø8	ø1/4		VPMC8-4L ^⑥ -1/4B
		ø6	ø2				VPMC6-4L ^⑥ -3B ^⑩		ø10
	ø2.5		VPMC6-4L ^⑥ -4B ^⑩		ø15		VPMC15-4L ^⑥ -1/4B		
	ø4		VPMC6-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø8		ø2			VPMC8-4L ^⑥ -3B ^⑩			
		ø2.5	VPMC8-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMC8-4L ^⑥ -6B ^⑩						
		ø10	ø2		VPMC10-4L ^⑥ -3B ^⑩				
	ø2.5		VPMC10-4L ^⑥ -4B ^⑩						
	ø4		VPMC10-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø15		ø2		VPMC15-4L ^⑥ -3B ^⑩				
		ø2.5	VPMC15-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMC15-4L ^⑥ -6B ^⑩						
		ø20	ø2		VPMC20-4L ^⑥ -3B ^⑩				
	ø2.5		VPMC20-4L ^⑥ -4B ^⑩						
	ø4		VPMC20-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø30		ø2		VPMC30-4L ^⑥ -3B ^⑩				
		ø2.5	VPMC30-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMC30-4L ^⑥ -6B ^⑩						
		ø40	ø2		VPMC40-4L ^⑥ -3B ^⑩				
	ø2.5		VPMC40-4L ^⑥ -4B ^⑩						
	ø4		VPMC40-4L ^⑥ -6B ^⑩						



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

⑥ : 吸盘橡胶材料代码




⑩ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码								
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC  吸盘径  	ø4	6	ø3	VPC4-6L[6]-3J	M4	ø4	6	ø1/8	VPC4-6L[6]-1/8J	M4								
			ø4	VPC4-6L[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC4-6L[6]-5/32J ¹⁰									
			ø6	VPC4-6L[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC4-6L[6]-1/4J									
		10	ø3	VPC4-10L[6]-3J			ø1/8	VPC4-10L[6]-1/8J										
			ø4	VPC4-10L[6]-4J			ø5/32	VPC4-10L[6]-5/32J										
			ø6	VPC4-10L[6]-6J			ø1/4	VPC4-10L[6]-1/4J										
		15	ø3	VPC4-15L[6]-3J			ø1/8	VPC4-15L[6]-1/8J										
			ø4	VPC4-15L[6]-4J			ø5/32	VPC4-15L[6]-5/32J										
			ø6	VPC4-15L[6]-6J			ø1/4	VPC4-15L[6]-1/4J										
		20	ø3	VPC4-20L[6]-3J			ø1/8	VPC4-20L[6]-1/8J										
			ø4	VPC4-20L[6]-4J			ø5/32	VPC4-20L[6]-5/32J										
			ø6	VPC4-20L[6]-6J			ø1/4	VPC4-20L[6]-1/4J										
		ø6	6	ø3			VPC6-6L[6]-3J	M4	ø6		6	ø1/8	VPC6-6L[6]-1/8J	M4				
				ø4			VPC6-6L[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPC6-6L[6]-5/32J ¹⁰					
				ø6			VPC6-6L[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPC6-6L[6]-1/4J					
			10	ø3			VPC6-10L[6]-3J				ø1/8	VPC6-10L[6]-1/8J						
				ø4			VPC6-10L[6]-4J				ø5/32	VPC6-10L[6]-5/32J						
				ø6			VPC6-10L[6]-6J				ø1/4	VPC6-10L[6]-1/4J						
			15	ø3			VPC6-15L[6]-3J				ø1/8	VPC6-15L[6]-1/8J						
				ø4			VPC6-15L[6]-4J				ø5/32	VPC6-15L[6]-5/32J						
				ø6			VPC6-15L[6]-6J				ø1/4	VPC6-15L[6]-1/4J						
			20	ø3			VPC6-20L[6]-3J				ø1/8	VPC6-20L[6]-1/8J						
				ø4			VPC6-20L[6]-4J				ø5/32	VPC6-20L[6]-5/32J						
				ø6			VPC6-20L[6]-6J				ø1/4	VPC6-20L[6]-1/4J						
	ø8		6	ø3		VPC8-6L[6]-3J	M4				ø8	6	ø1/8		VPC8-6L[6]-1/8J	M4		
				ø4		VPC8-6L[6]-4J ¹⁰							ø5/32		VPC8-6L[6]-5/32J ¹⁰			
				ø6		VPC8-6L[6]-6J ¹⁰							ø1/4		VPC8-6L[6]-1/4J			
			10	ø3		VPC8-10L[6]-3J						ø1/8	VPC8-10L[6]-1/8J					
				ø4		VPC8-10L[6]-4J						ø5/32	VPC8-10L[6]-5/32J					
				ø6		VPC8-10L[6]-6J						ø1/4	VPC8-10L[6]-1/4J					
			15	ø3		VPC8-15L[6]-3J						ø1/8	VPC8-15L[6]-1/8J					
				ø4		VPC8-15L[6]-4J						ø5/32	VPC8-15L[6]-5/32J					
				ø6		VPC8-15L[6]-6J						ø1/4	VPC8-15L[6]-1/4J					
			20	ø3		VPC8-20L[6]-3J						ø1/8	VPC8-20L[6]-1/8J					
				ø4		VPC8-20L[6]-4J						ø5/32	VPC8-20L[6]-5/32J					
				ø6		VPC8-20L[6]-6J						ø1/4	VPC8-20L[6]-1/4J					
		ø10	6	ø3		VPC10-6L[6]-3J			M4			ø10	6		ø1/8		VPC10-6L[6]-1/8J	M4
				ø4		VPC10-6L[6]-4J ¹⁰									ø5/32		VPC10-6L[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6		VPC10-6L[6]-6J ¹⁰									ø1/4		VPC10-6L[6]-1/4J	
			10	ø3		VPC10-10L[6]-3J							ø1/8		VPC10-10L[6]-1/8J			
				ø4		VPC10-10L[6]-4J							ø5/32		VPC10-10L[6]-5/32J			
				ø6		VPC10-10L[6]-6J							ø1/4		VPC10-10L[6]-1/4J			
			15	ø3		VPC10-15L[6]-3J							ø1/8		VPC10-15L[6]-1/8J			
				ø4		VPC10-15L[6]-4J							ø5/32		VPC10-15L[6]-5/32J			
				ø6		VPC10-15L[6]-6J							ø1/4		VPC10-15L[6]-1/4J			
			20	ø3		VPC10-20L[6]-3J							ø1/8		VPC10-20L[6]-1/8J			
				ø4		VPC10-20L[6]-4J							ø5/32		VPC10-20L[6]-5/32J			
				ø6		VPC10-20L[6]-6J							ø1/4		VPC10-20L[6]-1/4J			



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

¹⁰ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM




* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。




此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

真空吸盘柔软型

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC  吸盘径  	ø15	6	ø3	VPC15-6L[6]-3J	M4	ø15	6	ø1/8	VPC15-6L[6]-1/8J	M4				
			ø4	VPC15-6L[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC15-6L[6]-5/32J ¹⁰					
			ø6	VPC15-6L[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC15-6L[6]-1/4J					
		10	ø3	VPC15-10L[6]-3J			ø1/8	VPC15-10L[6]-1/8J						
			ø4	VPC15-10L[6]-4J			ø5/32	VPC15-10L[6]-5/32J						
			ø6	VPC15-10L[6]-6J			ø1/4	VPC15-10L[6]-1/4J						
		15	ø3	VPC15-15L[6]-3J			ø1/8	VPC15-15L[6]-1/8J						
			ø4	VPC15-15L[6]-4J			ø5/32	VPC15-15L[6]-5/32J						
			ø6	VPC15-15L[6]-6J			ø1/4	VPC15-15L[6]-1/4J						
		20	ø3	VPC15-20L[6]-3J			ø1/8	VPC15-20L[6]-1/8J						
			ø4	VPC15-20L[6]-4J			ø5/32	VPC15-20L[6]-5/32J						
			ø6	VPC15-20L[6]-6J			ø1/4	VPC15-20L[6]-1/4J						
		ø20	6	ø3			VPC20-6L[6]-3J	M6	ø20		6	ø1/8	VPC20-6L[6]-1/8J	M6
				ø4			VPC20-6L[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPC20-6L[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6			VPC20-6L[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPC20-6L[6]-1/4J	
			10	ø3			VPC20-10L[6]-3J				ø1/8	VPC20-10L[6]-1/8J		
				ø4			VPC20-10L[6]-4J				ø5/32	VPC20-10L[6]-5/32J		
				ø6			VPC20-10L[6]-6J				ø1/4	VPC20-10L[6]-1/4J		
			15	ø3			VPC20-15L[6]-3J				ø1/8	VPC20-15L[6]-1/8J		
				ø4			VPC20-15L[6]-4J				ø5/32	VPC20-15L[6]-5/32J		
				ø6			VPC20-15L[6]-6J				ø1/4	VPC20-15L[6]-1/4J		
			20	ø3			VPC20-20L[6]-3J				ø1/8	VPC20-20L[6]-1/8J		
				ø4			VPC20-20L[6]-4J				ø5/32	VPC20-20L[6]-5/32J		
				ø6			VPC20-20L[6]-6J				ø1/4	VPC20-20L[6]-1/4J		
	ø30		6	ø3	VPC30-6L[6]-3J	M6	ø30			6	ø1/8	VPC30-6L[6]-1/8J	M6	
				ø4	VPC30-6L[6]-4J ¹⁰						ø5/32	VPC30-6L[6]-5/32J ¹⁰		
				ø6	VPC30-6L[6]-6J ¹⁰						ø1/4	VPC30-6L[6]-1/4J		
			10	ø3	VPC30-10L[6]-3J					ø1/8	VPC30-10L[6]-1/8J			
				ø4	VPC30-10L[6]-4J					ø5/32	VPC30-10L[6]-5/32J			
				ø6	VPC30-10L[6]-6J					ø1/4	VPC30-10L[6]-1/4J			
			15	ø3	VPC30-15L[6]-3J					ø1/8	VPC30-15L[6]-1/8J			
				ø4	VPC30-15L[6]-4J					ø5/32	VPC30-15L[6]-5/32J			
				ø6	VPC30-15L[6]-6J					ø1/4	VPC30-15L[6]-1/4J			
			20	ø3	VPC30-20L[6]-3J					ø1/8	VPC30-20L[6]-1/8J			
				ø4	VPC30-20L[6]-4J					ø5/32	VPC30-20L[6]-5/32J			
				ø6	VPC30-20L[6]-6J					ø1/4	VPC30-20L[6]-1/4J			
	ø40	6	ø3	VPC40-6L[6]-3J	M6	ø40	6	ø1/8	VPC40-6L[6]-1/8J	M6				
			ø4	VPC40-6L[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC40-6L[6]-5/32J ¹⁰					
			ø6	VPC40-6L[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC40-6L[6]-1/4J					
		10	ø3	VPC40-10L[6]-3J			ø1/8	VPC40-10L[6]-1/8J						
			ø4	VPC40-10L[6]-4J			ø5/32	VPC40-10L[6]-5/32J						
			ø6	VPC40-10L[6]-6J			ø1/4	VPC40-10L[6]-1/4J						
		15	ø3	VPC40-15L[6]-3J			ø1/8	VPC40-15L[6]-1/8J						
			ø4	VPC40-15L[6]-4J			ø5/32	VPC40-15L[6]-5/32J						
			ø6	VPC40-15L[6]-6J			ø1/4	VPC40-15L[6]-1/4J						
		20	ø3	VPC40-20L[6]-3J			ø1/8	VPC40-20L[6]-1/8J						
			ø4	VPC40-20L[6]-4J			ø5/32	VPC40-20L[6]-5/32J						
			ø6	VPC40-20L[6]-6J			ø1/4	VPC40-20L[6]-1/4J						

- Remark** 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。
- Package** 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋
- Standard Option** 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。
- CAD data** 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPC 	ø4	6	ø2.5	VPC4-6L[6]-4B ¹⁰	M4	ø4	6	ø5/32	VPC4-6L[6]-5/32B	M4	
			ø4	VPC4-6L[6]-6B ¹⁰				ø1/4	VPC4-6L[6]-1/4B		
		10	ø2.5	VPC4-10L[6]-4B			ø1/4	VPC4-10L[6]-1/4B			
			ø4	VPC4-10L[6]-6B			ø1/4	VPC4-15L[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPC4-15L[6]-4B			ø1/4	VPC4-20L[6]-1/4B			
			ø4	VPC4-15L[6]-6B			ø6	6	ø5/32		VPC6-6L[6]-5/32B
		20	ø2.5	VPC4-20L[6]-4B		ø1/4			VPC6-6L[6]-1/4B		
			ø4	VPC4-20L[6]-6B		ø1/4		VPC6-10L[6]-1/4B			
		ø6	6	ø2.5		VPC6-6L[6]-4B ¹⁰		15	ø1/4		VPC6-15L[6]-1/4B
				ø4		VPC6-6L[6]-6B ¹⁰			ø1/4		VPC6-20L[6]-1/4B
			10	ø2.5		VPC6-10L[6]-4B		ø8	6		ø5/32
				ø4		VPC6-10L[6]-6B	ø1/4				VPC8-6L[6]-1/4B
	15	ø2.5	VPC6-15L[6]-4B	10		ø1/4	VPC8-10L[6]-1/4B				
		ø4	VPC6-15L[6]-6B			ø1/4	VPC8-15L[6]-1/4B				
	ø8	6	ø2.5	VPC8-6L[6]-4B ¹⁰		15	ø1/4	VPC8-20L[6]-1/4B			
			ø4	VPC8-6L[6]-6B ¹⁰			ø1/4	VPC8-20L[6]-1/4B			
		10	ø2.5	VPC8-10L[6]-4B		ø10	6	ø5/32	VPC10-6L[6]-5/32B		
			ø4	VPC8-10L[6]-6B				ø1/4	VPC10-6L[6]-1/4B		
	15	ø2.5	VPC8-15L[6]-4B	10			ø1/4	VPC10-10L[6]-1/4B			
		ø4	VPC8-15L[6]-6B				ø1/4	VPC10-15L[6]-1/4B			
	ø10	6	ø2.5	VPC8-20L[6]-4B		15	ø1/4	VPC10-20L[6]-1/4B			
			ø4	VPC8-20L[6]-6B			ø15	6	ø5/32		VPC15-6L[6]-5/32B
		10	ø2.5	VPC10-6L[6]-4B ¹⁰		ø1/4			VPC15-6L[6]-1/4B		
			ø4	VPC10-6L[6]-6B ¹⁰		ø1/4		VPC15-10L[6]-1/4B			
	ø15	6	ø2.5	VPC10-10L[6]-4B		10		ø1/4	VPC15-10L[6]-1/4B		
			ø4	VPC10-10L[6]-6B			ø1/4	VPC15-15L[6]-1/4B			
		10	ø2.5	VPC10-15L[6]-4B		ø20	6	ø5/32	VPC20-6L[6]-5/32B		
			ø4	VPC10-15L[6]-6B				ø1/4	VPC20-6L[6]-1/4B		
	15	ø2.5	VPC10-20L[6]-4B	10			ø1/4	VPC20-10L[6]-1/4B			
		ø4	VPC10-20L[6]-6B				ø1/4	VPC20-15L[6]-1/4B			
	ø20	6	ø2.5	VPC15-6L[6]-4B ¹⁰		15	ø1/4	VPC20-20L[6]-1/4B			
			ø4	VPC15-6L[6]-6B ¹⁰			ø30	6	ø5/32		VPC30-6L[6]-5/32B
		10	ø2.5	VPC15-10L[6]-4B		ø1/4			VPC30-6L[6]-1/4B		
			ø4	VPC15-10L[6]-6B		ø1/4		VPC30-10L[6]-1/4B			
	ø15	6	ø2.5	VPC15-15L[6]-4B		10		ø1/4	VPC30-15L[6]-1/4B		
			ø4	VPC15-15L[6]-6B			ø1/4	VPC30-20L[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPC15-20L[6]-4B		ø40	6	ø5/32	VPC40-6L[6]-5/32B		
			ø4	VPC15-20L[6]-6B				ø1/4	VPC40-6L[6]-1/4B		
	20	ø2.5	VPC15-20L[6]-4B	10			ø1/4	VPC40-10L[6]-1/4B			
		ø4	VPC15-20L[6]-6B				ø1/4	VPC40-15L[6]-1/4B			
	ø30	6	ø2.5	VPC20-6L[6]-4B ¹⁰		15	ø1/4	VPC40-20L[6]-1/4B			
			ø4	VPC20-6L[6]-6B ¹⁰			ø20	6	ø5/32		VPC20-6L[6]-5/32B
		10	ø2.5	VPC20-10L[6]-4B		ø1/4			VPC20-6L[6]-1/4B		
			ø4	VPC20-10L[6]-6B		ø1/4		VPC20-10L[6]-1/4B			
	ø40	6	ø2.5	VPC20-15L[6]-4B		10		ø1/4	VPC20-15L[6]-1/4B		
			ø4	VPC20-15L[6]-6B			ø1/4	VPC20-20L[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPC20-20L[6]-4B		ø30	6	ø5/32	VPC30-6L[6]-5/32B		
			ø4	VPC20-20L[6]-6B				ø1/4	VPC30-6L[6]-1/4B		
20	ø2.5	VPC20-20L[6]-4B	10	ø1/4	VPC30-10L[6]-1/4B						
	ø4	VPC20-20L[6]-6B		ø1/4	VPC30-15L[6]-1/4B						
ø20	6	ø2.5	VPC30-6L[6]-4B ¹⁰	15	ø1/4	VPC30-20L[6]-1/4B					
		ø4	VPC30-6L[6]-6B ¹⁰		ø40	6	ø5/32	VPC40-6L[6]-5/32B			
	10	ø2.5	VPC30-10L[6]-4B	ø1/4			VPC40-6L[6]-1/4B				
		ø4	VPC30-10L[6]-6B	ø1/4		VPC40-10L[6]-1/4B					
ø30	6	ø2.5	VPC30-15L[6]-4B	10		ø1/4	VPC40-15L[6]-1/4B				
		ø4	VPC30-15L[6]-6B		ø1/4	VPC40-20L[6]-1/4B					
	15	ø2.5	VPC30-20L[6]-4B	ø20	6	ø5/32	VPC40-6L[6]-5/32B				
		ø4	VPC30-20L[6]-6B			ø1/4	VPC40-6L[6]-1/4B				
20	ø2.5	VPC40-6L[6]-4B ¹⁰	10		ø1/4	VPC40-10L[6]-1/4B					
	ø4	VPC40-6L[6]-6B ¹⁰			ø1/4	VPC40-15L[6]-1/4B					
ø40	6	ø2.5	VPC40-10L[6]-4B	15	ø1/4	VPC40-20L[6]-1/4B					
		ø4	VPC40-10L[6]-6B		ø30	6	ø5/32	VPC30-6L[6]-5/32B			
	15	ø2.5	VPC40-15L[6]-4B	ø1/4			VPC30-6L[6]-1/4B				
		ø4	VPC40-15L[6]-6B	ø1/4		VPC30-10L[6]-1/4B					
ø20	6	ø2.5	VPC40-20L[6]-4B	10		ø1/4	VPC30-15L[6]-1/4B				
		ø4	VPC40-20L[6]-6B		ø1/4	VPC30-20L[6]-1/4B					
	15	ø2.5	VPC40-20L[6]-4B	ø40	6	ø5/32	VPC40-6L[6]-5/32B				
		ø4	VPC40-20L[6]-6B			ø1/4	VPC40-6L[6]-1/4B				
20	ø2.5	VPC40-20L[6]-4B	10		ø1/4	VPC40-10L[6]-1/4B					
	ø4	VPC40-20L[6]-6B			ø1/4	VPC40-15L[6]-1/4B					



关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋




此页产品的标准品 + 选用品

[6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPC 	∅4	6	M6×1	VPC4-6L[6]-M6[10]		
		10		VPC4-10L[6]-M6		
		15		VPC4-15L[6]-M6		
		20		VPC4-20L[6]-M6		
	∅6	6	M6×1	VPC6-6L[6]-M6[10]		
		10		VPC6-10L[6]-M6		
		15		VPC6-15L[6]-M6		
		20		VPC6-20L[6]-M6		
	∅8	6	M6×1	VPC8-6L[6]-M6[10]		M4
		10		VPC8-10L[6]-M6		
		15		VPC8-15L[6]-M6		
		20		VPC8-20L[6]-M6		
	∅10	6	M6×1	VPC10-6L[6]-M6[10]		
		10		VPC10-10L[6]-M6		
		15		VPC10-15L[6]-M6		
		20		VPC10-20L[6]-M6		
	∅15	6	M6×1	VPC15-6L[6]-M6[10]		
		10		VPC15-10L[6]-M6		
		15		VPC15-15L[6]-M6		
		20		VPC15-20L[6]-M6		
	∅20	6	M6×1	VPC20-6L[6]-M6[10]		
		10		VPC20-10L[6]-M6		
		15		VPC20-15L[6]-M6		
		20		VPC20-20L[6]-M6		
	∅30	6	M6×1	VPC30-6L[6]-M6[10]	M6	
		10		VPC30-10L[6]-M6		
		15		VPC30-15L[6]-M6		
		20		VPC30-20L[6]-M6		
	∅40	6	M6×1	VPC40-6L[6]-M6[10]		
		10		VPC40-10L[6]-M6		
		15		VPC40-15L[6]-M6		
		20		VPC40-20L[6]-M6		



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 /1 袋



此页产品的标准品 + 选用品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM





* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。


* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码						
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	∅3	VPOC20-20L[6]-3J	M6	∅20	20	ø1/8	VPOC20-20L[6]-1/8J	M6						
			∅4	VPOC20-20L[6]-4J				ø5/32	VPOC20-20L[6]-5/32J							
			∅6	VPOC20-20L[6]-6J				ø1/4	VPOC20-20L[6]-1/4J							
		30	∅3	VPOC20-30L[6]-3J			ø1/8	VPOC20-30L[6]-1/8J								
			∅4	VPOC20-30L[6]-4J			ø5/32	VPOC20-30L[6]-5/32J								
			∅6	VPOC20-30L[6]-6J			ø1/4	VPOC20-30L[6]-1/4J								
		40	∅3	VPOC20-40L[6]-3J			ø1/8	VPOC20-40L[6]-1/8J								
			∅4	VPOC20-40L[6]-4J			ø5/32	VPOC20-40L[6]-5/32J								
			∅6	VPOC20-40L[6]-6J			ø1/4	VPOC20-40L[6]-1/4J								
		50	∅3	VPOC20-50L[6]-3J			ø1/8	VPOC20-50L[6]-1/8J								
			∅4	VPOC20-50L[6]-4J			ø5/32	VPOC20-50L[6]-5/32J								
			∅6	VPOC20-50L[6]-6J			ø1/4	VPOC20-50L[6]-1/4J								
		∅30	20	∅3			VPOC30-20L[6]-3J	M6	∅30		20	ø1/8	VPOC30-20L[6]-1/8J	M6		
				∅4			VPOC30-20L[6]-4J					ø5/32	VPOC30-20L[6]-5/32J			
				∅6			VPOC30-20L[6]-6J					ø1/4	VPOC30-20L[6]-1/4J			
			30	∅3			VPOC30-30L[6]-3J				ø1/8	VPOC30-30L[6]-1/8J				
				∅4			VPOC30-30L[6]-4J				ø5/32	VPOC30-30L[6]-5/32J				
				∅6			VPOC30-30L[6]-6J				ø1/4	VPOC30-30L[6]-1/4J				
			40	∅3			VPOC30-40L[6]-3J				ø1/8	VPOC30-40L[6]-1/8J				
				∅4			VPOC30-40L[6]-4J				ø5/32	VPOC30-40L[6]-5/32J				
				∅6			VPOC30-40L[6]-6J				ø1/4	VPOC30-40L[6]-1/4J				
			50	∅3			VPOC30-50L[6]-3J				ø1/8	VPOC30-50L[6]-1/8J				
				∅4			VPOC30-50L[6]-4J				ø5/32	VPOC30-50L[6]-5/32J				
				∅6			VPOC30-50L[6]-6J				ø1/4	VPOC30-50L[6]-1/4J				
	∅40		20	∅3		VPOC40-20L[6]-3J	M6				∅40	20	ø1/8		VPOC40-20L[6]-1/8J	M6
				∅4		VPOC40-20L[6]-4J							ø5/32		VPOC40-20L[6]-5/32J	
				∅6		VPOC40-20L[6]-6J							ø1/4		VPOC40-20L[6]-1/4J	
			30	∅3		VPOC40-30L[6]-3J						ø1/8	VPOC40-30L[6]-1/8J			
				∅4		VPOC40-30L[6]-4J						ø5/32	VPOC40-30L[6]-5/32J			
				∅6		VPOC40-30L[6]-6J						ø1/4	VPOC40-30L[6]-1/4J			
			40	∅3		VPOC40-40L[6]-3J						ø1/8	VPOC40-40L[6]-1/8J			
				∅4		VPOC40-40L[6]-4J						ø5/32	VPOC40-40L[6]-5/32J			
				∅6		VPOC40-40L[6]-6J						ø1/4	VPOC40-40L[6]-1/4J			
			50	∅3		VPOC40-50L[6]-3J						ø1/8	VPOC40-50L[6]-1/8J			
				∅4		VPOC40-50L[6]-4J						ø5/32	VPOC40-50L[6]-5/32J			
				∅6		VPOC40-50L[6]-6J						ø1/4	VPOC40-50L[6]-1/4J			

-  **关于此页产品的补充资料**
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。
-  **此页产品的包装规格 (销售单位)**
1 个 / 1 袋
-  **此页产品的标准品 + 选购品**
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。
-  **此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。**

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	∅2.5	VPOC20-20L[6]-4B	M6	∅20	20	∅1/4	VPOC20-20L[6]-1/4B	M6			
			∅4	VPOC20-20L[6]-6B			30	∅1/4	VPOC20-30L[6]-1/4B				
		30	∅2.5	VPOC20-30L[6]-4B			40	∅1/4	VPOC20-40L[6]-1/4B				
			∅4	VPOC20-30L[6]-6B			50	∅1/4	VPOC20-50L[6]-1/4B				
		40	∅2.5	VPOC20-40L[6]-4B			∅30	20	∅1/4		VPOC30-20L[6]-1/4B		
			∅4	VPOC20-40L[6]-6B				30	∅1/4		VPOC30-30L[6]-1/4B		
			∅2.5	VPOC20-50L[6]-4B				40	∅1/4		VPOC30-40L[6]-1/4B		
		∅4		VPOC20-50L[6]-6B				50	∅1/4		VPOC30-50L[6]-1/4B		
		∅30	20	∅2.5				VPOC30-20L[6]-4B	∅40		20	∅1/4	VPOC40-20L[6]-1/4B
				∅4				VPOC30-20L[6]-6B			30	∅1/4	VPOC40-30L[6]-1/4B
			∅2.5	VPOC30-30L[6]-4B			40	∅1/4			VPOC40-40L[6]-1/4B		
				∅4			VPOC30-30L[6]-6B	50			∅1/4	VPOC40-50L[6]-1/4B	
	40		∅2.5	VPOC30-40L[6]-4B									
			∅4	VPOC30-40L[6]-6B									
	∅40	20	∅2.5	VPOC40-20L[6]-4B									
			∅4	VPOC40-20L[6]-6B									
		∅2.5	VPOC40-30L[6]-4B										
			∅4	VPOC40-30L[6]-6B									
		40	∅2.5	VPOC40-40L[6]-4B									
			∅4	VPOC40-40L[6]-6B									
	50	∅2.5	VPOC40-50L[6]-4B										
		∅4	VPOC40-50L[6]-6B										


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	M6×1	VPOC20-20L[6]-M6	M6
		30		VPOC20-30L[6]-M6	
		40		VPOC20-40L[6]-M6	
		50		VPOC20-50L[6]-M6	
	∅30	20	M6×1	VPOC30-20L[6]-M6	
		30		VPOC30-30L[6]-M6	
		40		VPOC30-40L[6]-M6	
		50		VPOC30-50L[6]-M6	
	∅40	20	M6×1	VPOC40-20L[6]-M6	
		30		VPOC40-30L[6]-M6	
		40		VPOC40-40L[6]-M6	
		50		VPOC40-50L[6]-M6	

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 /1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码												
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHC  行程 9mm	ø4	ø1.8	VPHC4-9L[6]-180J	T15	ø4	ø1/8	VPHC4-9L[6]-1/8	T15												
		ø2	VPHC4-9L[6]-2J			ø5/32	VPHC4-9L[6]-5/32J [10]													
		ø3	VPHC4-9L[6]-3J			ø1/4	VPHC4-9L[6]-1/4J													
		ø4	VPHC4-9L[6]-4J [10]			ø6	ø1/8		VPHC6-9L[6]-1/8J											
		ø6	VPHC4-9L[6]-6J [10]				ø5/32		VPHC6-9L[6]-5/32J [10]											
		ø6	ø1.8				VPHC6-9L[6]-180J		ø8	ø1/4	VPHC6-9L[6]-1/4J									
	ø2		VPHC6-9L[6]-2J		ø1/8		VPHC8-9L[6]-1/8													
	ø3		VPHC6-9L[6]-3J		ø5/32		VPHC8-9L[6]-5/32J [10]													
	ø4		VPHC6-9L[6]-4J [10]		ø10		ø1/4			VPHC8-9L[6]-1/4J										
	ø6		VPHC6-9L[6]-6J [10]			ø1/8	VPHC10-9L[6]-1/8J													
	ø8		ø1.8			VPHC8-9L[6]-180J	ø15			ø5/32	VPHC10-9L[6]-5/32J [10]									
		ø2	VPHC8-9L[6]-2J			ø1/4			VPHC10-9L[6]-1/4J											
		ø3	VPHC8-9L[6]-3J			ø20			ø1/8	VPHC15-9L[6]-1/8										
		ø4	VPHC8-9L[6]-4J [10]						ø5/32	VPHC15-9L[6]-5/32J [10]										
		ø6	VPHC8-9L[6]-6J [10]		ø30				ø1/4	VPHC15-9L[6]-1/4J										
		ø10	ø1.8						VPHC10-9L[6]-180J	ø40	ø1/8	VPHC20-9L[6]-1/8J								
	ø2		VPHC10-9L[6]-2J				ø5/32		VPHC20-9L[6]-5/32J [10]											
	ø3		VPHC10-9L[6]-3J				ø40		ø1/4		VPHC20-9L[6]-1/4J									
	ø4		VPHC10-9L[6]-4J [10]			ø1/8			VPHC30-9L[6]-1/8J											
	ø6		VPHC10-9L[6]-6J [10]			ø5/32			VPHC30-9L[6]-5/32J [10]											
	ø15		ø1.8		VPHC15-9L[6]-180J	ø40			ø1/4		VPHC30-9L[6]-1/4J									
		ø2	VPHC15-9L[6]-2J		ø40				ø1/8	VPHC40-9L[6]-1/8J										
		ø3	VPHC15-9L[6]-3J						ø40	ø5/32	VPHC40-9L[6]-5/32J [10]									
		ø4	VPHC15-9L[6]-4J [10]				ø40			ø1/4	VPHC40-9L[6]-1/4J									
		ø6	VPHC15-9L[6]-6J [10]							ø40	ø40	ø40								
		ø20	ø1.8										VPHC20-9L[6]-180J	ø40	ø40	ø40				
	ø2		VPHC20-9L[6]-2J			ø40							ø40				ø40			
	ø3		VPHC20-9L[6]-3J		ø40													ø40	ø40	
	ø4		VPHC20-9L[6]-4J [10]						ø40											ø40
	ø6		VPHC20-9L[6]-6J [10]				ø40													
	ø30		ø1.8							VPHC30-9L[6]-180J	ø40	ø40								
		ø2	VPHC30-9L[6]-2J							ø40				ø40	ø40					
		ø3	VPHC30-9L[6]-3J			ø40							ø40			ø40				
		ø4	VPHC30-9L[6]-4J [10]		ø40												ø40	ø40		
		ø6	VPHC30-9L[6]-6J [10]						ø40										ø40	ø40
		ø40	ø1.8				VPHC40-9L[6]-180J													
	ø2		VPHC40-9L[6]-2J				ø40				ø40	ø40								
	ø3		VPHC40-9L[6]-3J							ø40				ø40	ø40					
	ø4		VPHC40-9L[6]-4J [10]			ø40							ø40			ø40				
	ø6		VPHC40-9L[6]-6J [10]		ø40												ø40	ø40		

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

真空吸盘柔软型


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码																			
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHC  行程 9mm	∅4	∅2	VPHC4-9L[6]-3B[10]	T15	∅4	∅5/32	VPHC4-9L[6]-5/32B	T15																			
		∅2.5	VPHC4-9L[6]-4B[10]			∅1/4	VPHC4-9L[6]-1/4B																				
		∅4	VPHC4-9L[6]-6B[10]			∅5/32	VPHC6-9L[6]-5/32B																				
	∅6	∅2	VPHC6-9L[6]-3B[10]		T15	∅6	∅1/4		VPHC6-9L[6]-1/4B	T15																	
		∅2.5	VPHC6-9L[6]-4B[10]				∅5/32		VPHC8-9L[6]-5/32B																		
		∅4	VPHC6-9L[6]-6B[10]				∅1/4		VPHC8-9L[6]-1/4B																		
	∅8	∅2	VPHC8-9L[6]-3B[10]			T15	∅8		∅5/32		VPHC8-9L[6]-5/32B	T15															
		∅2.5	VPHC8-9L[6]-4B[10]						∅1/4		VPHC10-9L[6]-1/4B																
		∅4	VPHC8-9L[6]-6B[10]						∅5/32		VPHC10-9L[6]-5/32B																
	∅10	∅2	VPHC10-9L[6]-3B[10]				T15		∅10		∅1/4		VPHC10-9L[6]-1/4B	T15													
		∅2.5	VPHC10-9L[6]-4B[10]								∅5/32		VPHC15-9L[6]-5/32B														
		∅4	VPHC10-9L[6]-6B[10]								∅1/4		VPHC15-9L[6]-1/4B														
	∅15	∅2	VPHC15-9L[6]-3B[10]	T15				∅15	∅5/32		VPHC15-9L[6]-5/32B		T15														
		∅2.5	VPHC15-9L[6]-4B[10]						∅1/4		VPHC20-9L[6]-1/4B																
		∅4	VPHC15-9L[6]-6B[10]						∅5/32		VPHC20-9L[6]-5/32B																
	∅20	∅2	VPHC20-9L[6]-3B[10]		T15			∅20	∅1/4	VPHC20-9L[6]-1/4B	T15																
		∅2.5	VPHC20-9L[6]-4B[10]						∅5/32	VPHC30-9L[6]-5/32B																	
		∅4	VPHC20-9L[6]-6B[10]						∅1/4	VPHC30-9L[6]-1/4B																	
	∅30	∅2	VPHC30-9L[6]-3B[10]			T15		∅30	∅5/32	VPHC30-9L[6]-5/32B		T15															
		∅2.5	VPHC30-9L[6]-4B[10]						∅1/4	VPHC40-9L[6]-1/4B																	
		∅4	VPHC30-9L[6]-6B[10]						∅5/32	VPHC40-9L[6]-5/32B																	
	∅40	∅2	VPHC40-9L[6]-3B[10]				T15	∅40	∅1/4	VPHC40-9L[6]-1/4B				T15													
		∅2.5	VPHC40-9L[6]-4B[10]																								
		∅4	VPHC40-9L[6]-6B[10]																								
托架形状 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (mm) 型号代码 (毫米尺寸接头) 吸盘 连接代码 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (inch) 型号代码 (英寸尺寸接头) 吸盘 连接代码	弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHC  行程 9mm	∅4	M5×0.8	VPHC4-9L[6]-M5[10]				T15	∅4	10-32UNF			VPHC4-9L[6]-U10		T15												
			∅6	M5×0.8						VPHC6-9L[6]-M5[10]			T15			∅6	10-32UNF	VPHC6-9L[6]-U10	T15								
				∅8						M5×0.8							VPHC8-9L[6]-M5[10]	T15		∅8	10-32UNF	VPHC8-9L[6]-U10	T15				
		∅10			M5×0.8				VPHC10-9L[6]-M5[10]	T15	∅10						10-32UNF				VPHC10-9L[6]-U10	T15					
			∅15		M5×0.8				VPHC15-9L[6]-M5[10]							T15	∅15				10-32UNF			VPHC15-9L[6]-U10	T15		
				∅20	M5×0.8				VPHC20-9L[6]-M5[10]											T15	∅20			10-32UNF		VPHC20-9L[6]-U10	T15
		∅30			M5×0.8	VPHC30-9L[6]-M5[10]			T15		∅30	10-32UNF												VPHC30-9L[6]-U10		T15	
			∅40		M5×0.8	VPHC40-9L[6]-M5[10]						T15					∅40							10-32UNF			

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø4	ø1.8	VPMD4-4L[6]-180J	M4	ø4	ø1/8	VPMD4-4L[6]-1/8J	M4
		ø2	VPMD4-4L[6]-2J			ø5/32	VPMD4-4L[6]-5/32J	
		ø3	VPMD4-4L[6]-3J			ø1/4	VPMD4-4L[6]-1/4J	
		ø4	VPMD4-4L[6]-4J ¹⁰			ø1/8	VPMD6-4L[6]-1/8J	
		ø6	VPMD4-4L[6]-6J ¹⁰			ø5/32	VPMD6-4L[6]-5/32J	
	ø6	ø1.8	VPMD6-4L[6]-180J		ø8	ø1/8	VPMD8-4L[6]-1/8J	
		ø2	VPMD6-4L[6]-2J			ø5/32	VPMD8-4L[6]-5/32J	
		ø3	VPMD6-4L[6]-3J			ø1/4	VPMD8-4L[6]-1/4J	
		ø4	VPMD6-4L[6]-4J ¹⁰			ø1/8	VPMD10-4L[6]-1/8J	
		ø6	VPMD6-4L[6]-6J ¹⁰			ø5/32	VPMD10-4L[6]-5/32J	
	ø8	ø1.8	VPMD8-4L[6]-180J		ø10	ø1/8	VPMD10-4L[6]-1/8J	
		ø2	VPMD8-4L[6]-2J			ø5/32	VPMD10-4L[6]-5/32J	
		ø3	VPMD8-4L[6]-3J			ø1/4	VPMD10-4L[6]-1/4J	
		ø4	VPMD8-4L[6]-4J ¹⁰			ø1/8	VPMD15-4L[6]-1/8J	
		ø6	VPMD8-4L[6]-6J ¹⁰			ø5/32	VPMD15-4L[6]-5/32J	
	ø10	ø1.8	VPMD10-4L[6]-180J		ø15	ø1/8	VPMD15-4L[6]-1/8J	
		ø2	VPMD10-4L[6]-2J			ø5/32	VPMD15-4L[6]-5/32J	
		ø3	VPMD10-4L[6]-3J			ø1/4	VPMD15-4L[6]-1/4J	
		ø4	VPMD10-4L[6]-4J ¹⁰			ø1/8	VPMD20-4L[6]-1/8J	
		ø6	VPMD10-4L[6]-6J ¹⁰			ø5/32	VPMD20-4L[6]-5/32J	
	ø15	ø1.8	VPMD15-4L[6]-180J		ø20	ø1/8	VPMD20-4L[6]-1/8J	
		ø2	VPMD15-4L[6]-2J			ø5/32	VPMD20-4L[6]-5/32J	
		ø3	VPMD15-4L[6]-3J			ø1/4	VPMD20-4L[6]-1/4J	
		ø4	VPMD15-4L[6]-4J ¹⁰			ø1/8	VPMD30-4L[6]-1/8J	
		ø6	VPMD15-4L[6]-6J ¹⁰			ø5/32	VPMD30-4L[6]-5/32J	
	ø20	ø1.8	VPMD20-4L[6]-180J		ø30	ø1/8	VPMD30-4L[6]-1/8J	
		ø2	VPMD20-4L[6]-2J			ø5/32	VPMD30-4L[6]-5/32J	
		ø3	VPMD20-4L[6]-3J			ø1/4	VPMD30-4L[6]-1/4J	
		ø4	VPMD20-4L[6]-4J ¹⁰			ø1/8	VPMD40-4L[6]-1/8J	
		ø6	VPMD20-4L[6]-6J ¹⁰			ø5/32	VPMD40-4L[6]-5/32J	
	ø30	ø1.8	VPMD30-4L[6]-180J		ø40	ø1/8	VPMD40-4L[6]-1/8J	
		ø2	VPMD30-4L[6]-2J			ø5/32	VPMD40-4L[6]-5/32J	
		ø3	VPMD30-4L[6]-3J			ø1/4	VPMD40-4L[6]-1/4J	
		ø4	VPMD30-4L[6]-4J ¹⁰					
		ø6	VPMD30-4L[6]-6J ¹⁰					
	ø40	ø1.8	VPMD40-4L[6]-180J					
		ø2	VPMD40-4L[6]-2J					
		ø3	VPMD40-4L[6]-3J					
		ø4	VPMD40-4L[6]-4J ¹⁰					
		ø6	VPMD40-4L[6]-6J ¹⁰					


Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
10 : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø4	ø2	VPMD4-4L ^⑥ -3B ^⑩	M4	ø4	ø1/4	VPMD4-4L ^⑥ -1/4B	M4	
		ø2.5	VPMD4-4L ^⑥ -4B ^⑩		ø6	ø1/4	VPMD6-4L ^⑥ -1/4B		
		ø4	VPMD4-4L ^⑥ -6B ^⑩		ø8	ø1/4	VPMD8-4L ^⑥ -1/4B		
	ø6	ø2	VPMD6-4L ^⑥ -3B ^⑩		ø10	ø1/4	VPMD10-4L ^⑥ -1/4B		
		ø2.5	VPMD6-4L ^⑥ -4B ^⑩		ø15	ø1/4	VPMD15-4L ^⑥ -1/4B		
		ø4	VPMD6-4L ^⑥ -6B ^⑩		ø20	ø1/4	VPMD20-4L ^⑥ -1/4B		
	ø8	ø2	VPMD8-4L ^⑥ -3B ^⑩		M6	ø30	ø1/4	VPMD30-4L ^⑥ -1/4B	M6
		ø2.5	VPMD8-4L ^⑥ -4B ^⑩			ø40	ø1/4	VPMD40-4L ^⑥ -1/4B	
		ø4	VPMD8-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø10	ø2	VPMD10-4L ^⑥ -3B ^⑩						
		ø2.5	VPMD10-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMD10-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø15	ø2	VPMD15-4L ^⑥ -3B ^⑩						
		ø2.5	VPMD15-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMD15-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø20	ø2	VPMD20-4L ^⑥ -3B ^⑩						
		ø2.5	VPMD20-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMD20-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø30	ø2	VPMD30-4L ^⑥ -3B ^⑩						
		ø2.5	VPMD30-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMD30-4L ^⑥ -6B ^⑩						
	ø40	ø2	VPMD40-4L ^⑥ -3B ^⑩						
		ø2.5	VPMD40-4L ^⑥ -4B ^⑩						
		ø4	VPMD40-4L ^⑥ -6B ^⑩						


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø4	M5×0.8	VPMD4-4L ^⑥ -M5 ^⑩	M4	
	ø6	M5×0.8	VPMD6-4L ^⑥ -M5 ^⑩		
	ø8	M5×0.8	VPMD8-4L ^⑥ -M5 ^⑩		
	ø10	M5×0.8	VPMD10-4L ^⑥ -M5 ^⑩		
	ø15	M5×0.8	VPMD15-4L ^⑥ -M5 ^⑩		
	ø20	M5×0.8	VPMD20-4L ^⑥ -M5 ^⑩		
	ø30	M5×0.8	VPMD30-4L ^⑥ -M5 ^⑩		M6
	ø40	M5×0.8	VPMD40-4L ^⑥ -M5 ^⑩		





 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。




 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 /1 袋

 此页产品的标准品 + 选用品
 ⑥ : 吸盘橡胶材料代码
 ⑩ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码								
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD  吸盘径 ø4 mm ~ ø10 mm	ø4	6	ø3	VPD4-6L[6]-3J	M4	ø4	6	ø1/8	VPD4-6L[6]-1/8J	M4								
			ø4	VPD4-6L[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPD4-6L[6]-5/32J									
			ø6	VPD4-6L[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPD4-6L[6]-1/4J									
		10	ø3	VPD4-10L[6]-3J			ø1/8	VPD4-10L[6]-1/8J										
			ø4	VPD4-10L[6]-4J			ø5/32	VPD4-10L[6]-5/32J										
			ø6	VPD4-10L[6]-6J			ø1/4	VPD4-10L[6]-1/4J										
		15	ø3	VPD4-15L[6]-3J			ø1/8	VPD4-15L[6]-1/8J										
			ø4	VPD4-15L[6]-4J			ø5/32	VPD4-15L[6]-5/32J										
			ø6	VPD4-15L[6]-6J			ø1/4	VPD4-15L[6]-1/4J										
		20	ø3	VPD4-20L[6]-3J			ø1/8	VPD4-20L[6]-1/8J										
			ø4	VPD4-20L[6]-4J			ø5/32	VPD4-20L[6]-5/32J										
			ø6	VPD4-20L[6]-6J			ø1/4	VPD4-20L[6]-1/4J										
		ø6	6	ø3			VPD6-6L[6]-3J	M4	ø6		6	ø1/8	VPD6-6L[6]-1/8J	M4				
				ø4			VPD6-6L[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPD6-6L[6]-5/32J					
				ø6			VPD6-6L[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPD6-6L[6]-1/4J					
			10	ø3			VPD6-10L[6]-3J				ø1/8	VPD6-10L[6]-1/8J						
				ø4			VPD6-10L[6]-4J				ø5/32	VPD6-10L[6]-5/32J						
				ø6			VPD6-10L[6]-6J				ø1/4	VPD6-10L[6]-1/4J						
			15	ø3			VPD6-15L[6]-3J				ø1/8	VPD6-15L[6]-1/8J						
				ø4			VPD6-15L[6]-4J				ø5/32	VPD6-15L[6]-5/32J						
				ø6			VPD6-15L[6]-6J				ø1/4	VPD6-15L[6]-1/4J						
			20	ø3			VPD6-20L[6]-3J				ø1/8	VPD6-20L[6]-1/8J						
				ø4			VPD6-20L[6]-4J				ø5/32	VPD6-20L[6]-5/32J						
				ø6			VPD6-20L[6]-6J				ø1/4	VPD6-20L[6]-1/4J						
	ø8		6	ø3		VPD8-6L[6]-3J	M4				ø8	6	ø1/8		VPD8-6L[6]-1/8J	M4		
				ø4		VPD8-6L[6]-4J ¹⁰							ø5/32		VPD8-6L[6]-5/32J			
				ø6		VPD8-6L[6]-6J ¹⁰							ø1/4		VPD8-6L[6]-1/4J			
			10	ø3		VPD8-10L[6]-3J						ø1/8	VPD8-10L[6]-1/8J					
				ø4		VPD8-10L[6]-4J						ø5/32	VPD8-10L[6]-5/32J					
				ø6		VPD8-10L[6]-6J						ø1/4	VPD8-10L[6]-1/4J					
			15	ø3		VPD8-15L[6]-3J						ø1/8	VPD8-15L[6]-1/8J					
				ø4		VPD8-15L[6]-4J						ø5/32	VPD8-15L[6]-5/32J					
				ø6		VPD8-15L[6]-6J						ø1/4	VPD8-15L[6]-1/4J					
			20	ø3		VPD8-20L[6]-3J						ø1/8	VPD8-20L[6]-1/8J					
				ø4		VPD8-20L[6]-4J						ø5/32	VPD8-20L[6]-5/32J					
				ø6		VPD8-20L[6]-6J						ø1/4	VPD8-20L[6]-1/4J					
		ø10	6	ø3		VPD10-6L[6]-3J			M4			ø10	6		ø1/8		VPD10-6L[6]-1/8J	M4
				ø4		VPD10-6L[6]-4J ¹⁰									ø5/32		VPD10-6L[6]-5/32J	
				ø6		VPD10-6L[6]-6J ¹⁰									ø1/4		VPD10-6L[6]-1/4J	
			10	ø3		VPD10-10L[6]-3J							ø1/8		VPD10-10L[6]-1/8J			
				ø4		VPD10-10L[6]-4J							ø5/32		VPD10-10L[6]-5/32J			
				ø6		VPD10-10L[6]-6J							ø1/4		VPD10-10L[6]-1/4J			
			15	ø3		VPD10-15L[6]-3J							ø1/8		VPD10-15L[6]-1/8J			
				ø4		VPD10-15L[6]-4J							ø5/32		VPD10-15L[6]-5/32J			
				ø6		VPD10-15L[6]-6J							ø1/4		VPD10-15L[6]-1/4J			
			20	ø3		VPD10-20L[6]-3J							ø1/8		VPD10-20L[6]-1/8J			
				ø4		VPD10-20L[6]-4J							ø5/32		VPD10-20L[6]-5/32J			
				ø6		VPD10-20L[6]-6J							ø1/4		VPD10-20L[6]-1/4J			

-  **关于此产品的补充资料**
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。
-  **此产品的包装规格 (销售单位)**
 1 个 / 1 袋
-  **此产品的标准品 + 选购品**
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 10 : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。
-  **此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。**


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD  吸盘径  	ø15	6	ø3	VPD15-6L[6]-3J	M4	ø15	6	ø1/8	VPD15-6L[6]-1/8J	M4
			ø4	VPD15-6L[6]-4J[10]				ø5/32	VPD15-6L[6]-5/32J	
			ø6	VPD15-6L[6]-6J[10]				ø1/4	VPD15-6L[6]-1/4J	
		10	ø3	VPD15-10L[6]-3J			10	ø1/8	VPD15-10L[6]-1/8J	
			ø4	VPD15-10L[6]-4J				ø5/32	VPD15-10L[6]-5/32J	
			ø6	VPD15-10L[6]-6J				ø1/4	VPD15-10L[6]-1/4J	
		15	ø3	VPD15-15L[6]-3J			15	ø1/8	VPD15-15L[6]-1/8J	
			ø4	VPD15-15L[6]-4J				ø5/32	VPD15-15L[6]-5/32J	
			ø6	VPD15-15L[6]-6J				ø1/4	VPD15-15L[6]-1/4J	
		20	ø3	VPD15-20L[6]-3J			20	ø1/8	VPD15-20L[6]-1/8J	
			ø4	VPD15-20L[6]-4J				ø5/32	VPD15-20L[6]-5/32J	
			ø6	VPD15-20L[6]-6J				ø1/4	VPD15-20L[6]-1/4J	
	ø20	6	ø3	VPD20-6L[6]-3J	M6	ø20	6	ø1/8	VPD20-6L[6]-1/8J	M6
			ø4	VPD20-6L[6]-4J[10]				ø5/32	VPD20-6L[6]-5/32J	
			ø6	VPD20-6L[6]-6J[10]				ø1/4	VPD20-6L[6]-1/4J	
		10	ø3	VPD20-10L[6]-3J			10	ø1/8	VPD20-10L[6]-1/8J	
			ø4	VPD20-10L[6]-4J				ø5/32	VPD20-10L[6]-5/32J	
			ø6	VPD20-10L[6]-6J				ø1/4	VPD20-10L[6]-1/4J	
		15	ø3	VPD20-15L[6]-3J			15	ø1/8	VPD20-15L[6]-1/8J	
			ø4	VPD20-15L[6]-4J				ø5/32	VPD20-15L[6]-5/32J	
			ø6	VPD20-15L[6]-6J				ø1/4	VPD20-15L[6]-1/4J	
		20	ø3	VPD20-20L[6]-3J			20	ø1/8	VPD20-20L[6]-1/8J	
			ø4	VPD20-20L[6]-4J				ø5/32	VPD20-20L[6]-5/32J	
			ø6	VPD20-20L[6]-6J				ø1/4	VPD20-20L[6]-1/4J	
	ø30	6	ø3	VPD30-6L[6]-3J	M6	ø30	6	ø1/8	VPD30-6L[6]-1/8J	M6
			ø4	VPD30-6L[6]-4J[10]				ø5/32	VPD30-6L[6]-5/32J	
			ø6	VPD30-6L[6]-6J[10]				ø1/4	VPD30-6L[6]-1/4J	
		10	ø3	VPD30-10L[6]-3J			10	ø1/8	VPD30-10L[6]-1/8J	
			ø4	VPD30-10L[6]-4J				ø5/32	VPD30-10L[6]-5/32J	
			ø6	VPD30-10L[6]-6J				ø1/4	VPD30-10L[6]-1/4J	
		15	ø3	VPD30-15L[6]-3J			15	ø1/8	VPD30-15L[6]-1/8J	
			ø4	VPD30-15L[6]-4J				ø5/32	VPD30-15L[6]-5/32J	
			ø6	VPD30-15L[6]-6J				ø1/4	VPD30-15L[6]-1/4J	
		20	ø3	VPD30-20L[6]-3J			20	ø1/8	VPD30-20L[6]-1/8J	
			ø4	VPD30-20L[6]-4J				ø5/32	VPD30-20L[6]-5/32J	
			ø6	VPD30-20L[6]-6J				ø1/4	VPD30-20L[6]-1/4J	
	ø40	6	ø3	VPD40-6L[6]-3J	M6	ø40	6	ø1/8	VPD40-6L[6]-1/8J	M6
			ø4	VPD40-6L[6]-4J[10]				ø5/32	VPD40-6L[6]-5/32J	
			ø6	VPD40-6L[6]-6J[10]				ø1/4	VPD40-6L[6]-1/4J	
		10	ø3	VPD40-10L[6]-3J			10	ø1/8	VPD40-10L[6]-1/8J	
			ø4	VPD40-10L[6]-4J				ø5/32	VPD40-10L[6]-5/32J	
			ø6	VPD40-10L[6]-6J				ø1/4	VPD40-10L[6]-1/4J	
		15	ø3	VPD40-15L[6]-3J			15	ø1/8	VPD40-15L[6]-1/8J	
			ø4	VPD40-15L[6]-4J				ø5/32	VPD40-15L[6]-5/32J	
			ø6	VPD40-15L[6]-6J				ø1/4	VPD40-15L[6]-1/4J	
		20	ø3	VPD40-20L[6]-3J			20	ø1/8	VPD40-20L[6]-1/8J	
			ø4	VPD40-20L[6]-4J				ø5/32	VPD40-20L[6]-5/32J	
			ø6	VPD40-20L[6]-6J				ø1/4	VPD40-20L[6]-1/4J	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码						
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 	ø4	6	ø2.5	VPD4-6L[6]-4B ¹⁰	M4	ø4	6	ø1/4	VPD4-6L[6]-1/4B	M4						
			ø4	VPD4-6L[6]-6B ¹⁰				ø1/4	VPD4-10L[6]-1/4B							
		10	ø2.5	VPD4-10L[6]-4B			ø1/4	VPD4-15L[6]-1/4B								
			ø4	VPD4-10L[6]-6B			ø1/4	VPD4-20L[6]-1/4B								
		15	ø2.5	VPD4-15L[6]-4B			M6	6	ø1/4		VPD6-6L[6]-1/4B					
			ø4	VPD4-15L[6]-6B					ø1/4		VPD6-10L[6]-1/4B					
		20	ø2.5	VPD4-20L[6]-4B				ø1/4	VPD6-15L[6]-1/4B							
			ø4	VPD4-20L[6]-6B				ø1/4	VPD6-20L[6]-1/4B							
		ø6	6	ø2.5				VPD6-6L[6]-4B ¹⁰	M4		ø6	6	ø1/4	VPD8-6L[6]-1/4B	M4	
				ø4				VPD6-6L[6]-6B ¹⁰					ø1/4	VPD8-10L[6]-1/4B		
			10	ø2.5				VPD6-10L[6]-4B				ø1/4	VPD8-15L[6]-1/4B			
				ø4				VPD6-10L[6]-6B				ø1/4	VPD8-20L[6]-1/4B			
	15		ø2.5	VPD6-15L[6]-4B		M6		6		ø1/4		VPD10-6L[6]-1/4B				
			ø4	VPD6-15L[6]-6B						ø1/4		VPD10-10L[6]-1/4B				
	20		ø2.5	VPD6-20L[6]-4B				ø1/4		VPD10-15L[6]-1/4B						
			ø4	VPD6-20L[6]-6B				ø1/4		VPD10-20L[6]-1/4B						
	ø8		6	ø2.5			VPD8-6L[6]-4B ¹⁰	M4		ø8		6	ø1/4	VPD15-6L[6]-1/4B		M4
				ø4			VPD8-6L[6]-6B ¹⁰						ø1/4	VPD15-10L[6]-1/4B		
			10	ø2.5			VPD8-10L[6]-4B					ø1/4	VPD15-15L[6]-1/4B			
				ø4			VPD8-10L[6]-6B					ø1/4	VPD15-20L[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPD8-15L[6]-4B			M6		6		ø1/4	VPD20-6L[6]-1/4B				
			ø4	VPD8-15L[6]-6B							ø1/4	VPD20-10L[6]-1/4B				
		20	ø2.5	VPD8-20L[6]-4B					ø1/4		VPD20-15L[6]-1/4B					
			ø4	VPD8-20L[6]-6B					ø1/4		VPD20-20L[6]-1/4B					
		ø10	6	ø2.5		VPD10-6L[6]-4B ¹⁰			M4		ø10	6	ø1/4	VPD30-6L[6]-1/4B	M6	
				ø4		VPD10-6L[6]-6B ¹⁰							ø1/4	VPD30-10L[6]-1/4B		
			10	ø2.5		VPD10-10L[6]-4B						ø1/4	VPD30-15L[6]-1/4B			
				ø4		VPD10-10L[6]-6B						ø1/4	VPD30-20L[6]-1/4B			
	15		ø2.5	VPD10-15L[6]-4B		M6		6		ø1/4		VPD40-6L[6]-1/4B				
			ø4	VPD10-15L[6]-6B						ø1/4		VPD40-10L[6]-1/4B				
	20		ø2.5	VPD10-20L[6]-4B				ø1/4		VPD40-15L[6]-1/4B						
			ø4	VPD10-20L[6]-6B				ø1/4		VPD40-20L[6]-1/4B						
	ø15		6	ø2.5			VPD15-6L[6]-4B ¹⁰	M4		ø15		6	ø1/4	VPD30-6L[6]-1/4B		M6
				ø4			VPD15-6L[6]-6B ¹⁰						ø1/4	VPD30-10L[6]-1/4B		
			10	ø2.5			VPD15-10L[6]-4B					ø1/4	VPD30-15L[6]-1/4B			
				ø4			VPD15-10L[6]-6B					ø1/4	VPD30-20L[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPD15-15L[6]-4B			M6		6		ø1/4	VPD40-6L[6]-1/4B				
			ø4	VPD15-15L[6]-6B							ø1/4	VPD40-10L[6]-1/4B				
		20	ø2.5	VPD15-20L[6]-4B					ø1/4		VPD40-15L[6]-1/4B					
			ø4	VPD15-20L[6]-6B					ø1/4		VPD40-20L[6]-1/4B					
		ø20	6	ø2.5		VPD20-6L[6]-4B ¹⁰			M4		ø20	6	ø1/4	VPD30-6L[6]-1/4B	M6	
				ø4		VPD20-6L[6]-6B ¹⁰							ø1/4	VPD30-10L[6]-1/4B		
			10	ø2.5		VPD20-10L[6]-4B						ø1/4	VPD30-15L[6]-1/4B			
				ø4		VPD20-10L[6]-6B						ø1/4	VPD30-20L[6]-1/4B			
	15		ø2.5	VPD20-15L[6]-4B		M6		6		ø1/4		VPD40-6L[6]-1/4B				
			ø4	VPD20-15L[6]-6B						ø1/4		VPD40-10L[6]-1/4B				
	20		ø2.5	VPD20-20L[6]-4B				ø1/4		VPD40-15L[6]-1/4B						
			ø4	VPD20-20L[6]-6B				ø1/4		VPD40-20L[6]-1/4B						
ø30	6		ø2.5	VPD30-6L[6]-4B ¹⁰	M4		ø30	6		ø1/4		VPD40-6L[6]-1/4B	M6			
			ø4	VPD30-6L[6]-6B ¹⁰						ø1/4		VPD40-10L[6]-1/4B				
	10		ø2.5	VPD30-10L[6]-4B				ø1/4		VPD40-15L[6]-1/4B						
			ø4	VPD30-10L[6]-6B				ø1/4		VPD40-20L[6]-1/4B						
	15	ø2.5	VPD30-15L[6]-4B	M6				6	ø1/4	VPD40-6L[6]-1/4B						
		ø4	VPD30-15L[6]-6B						ø1/4	VPD40-10L[6]-1/4B						
	20	ø2.5	VPD30-20L[6]-4B					ø1/4	VPD40-15L[6]-1/4B							
		ø4	VPD30-20L[6]-6B					ø1/4	VPD40-20L[6]-1/4B							
	ø40	6	ø2.5			VPD40-6L[6]-4B ¹⁰		M4	ø40	6	ø1/4	VPD40-6L[6]-1/4B		M6		
			ø4			VPD40-6L[6]-6B ¹⁰					ø1/4	VPD40-10L[6]-1/4B				
		10	ø2.5			VPD40-10L[6]-4B				ø1/4	VPD40-15L[6]-1/4B					
			ø4			VPD40-10L[6]-6B				ø1/4	VPD40-20L[6]-1/4B					
15		ø2.5	VPD40-15L[6]-4B		M6	6	ø1/4			VPD40-6L[6]-1/4B						
		ø4	VPD40-15L[6]-6B				ø1/4			VPD40-10L[6]-1/4B						
20		ø2.5	VPD40-20L[6]-4B			ø1/4	VPD40-15L[6]-1/4B									
		ø4	VPD40-20L[6]-6B			ø1/4	VPD40-20L[6]-1/4B									

关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10内螺纹)	吸盘连接代码			
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPD 	∅4	6	M6×1	VPD4-6L ^⑥ -M6 ^⑩	M4	∅4	6	10-32UNF	VPD4-6L ^⑥ -U10	M4			
		10		VPD4-10L ^⑥ -M6		∅6	6	10-32UNF	VPD6-6L ^⑥ -U10				
		15		VPD4-15L ^⑥ -M6		∅8	6	10-32UNF	VPD8-6L ^⑥ -U10				
		20		VPD4-20L ^⑥ -M6		∅10	6	10-32UNF	VPD10-6L ^⑥ -U10				
	∅6	6	M6×1	VPD6-6L ^⑥ -M6 ^⑩		∅15	6	10-32UNF	VPD15-6L ^⑥ -U10				
		10		VPD6-10L ^⑥ -M6		∅20	6	10-32UNF	VPD20-6L ^⑥ -U10				
		15		VPD6-15L ^⑥ -M6		∅30	6	10-32UNF	VPD30-6L ^⑥ -U10				
		20		VPD6-20L ^⑥ -M6		∅40	6	10-32UNF	VPD40-6L ^⑥ -U10				
	∅8	6	M6×1	VPD8-6L ^⑥ -M6 ^⑩		M6							
		10		VPD8-10L ^⑥ -M6									
		15		VPD8-15L ^⑥ -M6									
		20		VPD8-20L ^⑥ -M6									
	∅10	6	M6×1	VPD10-6L ^⑥ -M6 ^⑩									
		10		VPD10-10L ^⑥ -M6									
		15		VPD10-15L ^⑥ -M6									
		20		VPD10-20L ^⑥ -M6									
	∅15	6	M6×1	VPD15-6L ^⑥ -M6 ^⑩									
		10		VPD15-10L ^⑥ -M6									
		15		VPD15-15L ^⑥ -M6									
		20		VPD15-20L ^⑥ -M6									
	∅20	6	M6×1	VPD20-6L ^⑥ -M6 ^⑩									
		10		VPD20-10L ^⑥ -M6									
		15		VPD20-15L ^⑥ -M6									
		20		VPD20-20L ^⑥ -M6									
	∅30	6	M6×1	VPD30-6L ^⑥ -M6 ^⑩									
		10		VPD30-10L ^⑥ -M6									
		15		VPD30-15L ^⑥ -M6									
		20		VPD30-20L ^⑥ -M6									
	∅40	6	M6×1	VPD40-6L ^⑥ -M6 ^⑩									
		10		VPD40-10L ^⑥ -M6									
		15		VPD40-15L ^⑥ -M6									
		20		VPD40-20L ^⑥ -M6									

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 /1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选用品
 ⑥ : 吸盘橡胶材料代码
 ⑩ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码						
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	∅3	VPOD20-20L[6]-3J	M6	∅20	20	ø1/8	VPOD20-20L[6]-1/8J	M6						
			∅4	VPOD20-20L[6]-4J				ø5/32	VPOD20-20L[6]-5/32J							
			∅6	VPOD20-20L[6]-6J				ø1/4	VPOD20-20L[6]-1/4J							
		30	∅3	VPOD20-30L[6]-3J			30	ø1/8	VPOD20-30L[6]-1/8J							
			∅4	VPOD20-30L[6]-4J				ø5/32	VPOD20-30L[6]-5/32J							
			∅6	VPOD20-30L[6]-6J				ø1/4	VPOD20-30L[6]-1/4J							
		40	∅3	VPOD20-40L[6]-3J			40	ø1/8	VPOD20-40L[6]-1/8J							
			∅4	VPOD20-40L[6]-4J				ø5/32	VPOD20-40L[6]-5/32J							
			∅6	VPOD20-40L[6]-6J				ø1/4	VPOD20-40L[6]-1/4J							
		50	∅3	VPOD20-50L[6]-3J			50	ø1/8	VPOD20-50L[6]-1/8J							
			∅4	VPOD20-50L[6]-4J				ø5/32	VPOD20-50L[6]-5/32J							
			∅6	VPOD20-50L[6]-6J				ø1/4	VPOD20-50L[6]-1/4J							
		∅30	20	∅3			VPOD30-20L[6]-3J	M6	∅30		20	ø1/8	VPOD30-20L[6]-1/8J	M6		
				∅4			VPOD30-20L[6]-4J					ø5/32	VPOD30-20L[6]-5/32J			
				∅6			VPOD30-20L[6]-6J					ø1/4	VPOD30-20L[6]-1/4J			
			30	∅3			VPOD30-30L[6]-3J				30	ø1/8	VPOD30-30L[6]-1/8J			
				∅4			VPOD30-30L[6]-4J					ø5/32	VPOD30-30L[6]-5/32J			
				∅6			VPOD30-30L[6]-6J					ø1/4	VPOD30-30L[6]-1/4J			
			40	∅3			VPOD30-40L[6]-3J				40	ø1/8	VPOD30-40L[6]-1/8J			
				∅4			VPOD30-40L[6]-4J					ø5/32	VPOD30-40L[6]-5/32J			
				∅6			VPOD30-40L[6]-6J					ø1/4	VPOD30-40L[6]-1/4J			
			50	∅3			VPOD30-50L[6]-3J				50	ø1/8	VPOD30-50L[6]-1/8J			
				∅4			VPOD30-50L[6]-4J					ø5/32	VPOD30-50L[6]-5/32J			
				∅6			VPOD30-50L[6]-6J					ø1/4	VPOD30-50L[6]-1/4J			
	∅40		20	∅3		VPOD40-20L[6]-3J	M6				∅40	20	ø1/8		VPOD40-20L[6]-1/8J	M6
				∅4		VPOD40-20L[6]-4J							ø5/32		VPOD40-20L[6]-5/32J	
				∅6		VPOD40-20L[6]-6J							ø1/4		VPOD40-20L[6]-1/4J	
			30	∅3		VPOD40-30L[6]-3J						30	ø1/8		VPOD40-30L[6]-1/8J	
				∅4		VPOD40-30L[6]-4J							ø5/32		VPOD40-30L[6]-5/32J	
				∅6		VPOD40-30L[6]-6J							ø1/4		VPOD40-30L[6]-1/4J	
			40	∅3		VPOD40-40L[6]-3J						40	ø1/8		VPOD40-40L[6]-1/8J	
				∅4		VPOD40-40L[6]-4J							ø5/32		VPOD40-40L[6]-5/32J	
				∅6		VPOD40-40L[6]-6J							ø1/4		VPOD40-40L[6]-1/4J	
			50	∅3		VPOD40-50L[6]-3J						50	ø1/8		VPOD40-50L[6]-1/8J	
				∅4		VPOD40-50L[6]-4J							ø5/32		VPOD40-50L[6]-5/32J	
				∅6		VPOD40-50L[6]-6J							ø1/4		VPOD40-50L[6]-1/4J	


Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	∅2.5	VPOD20-20L[6]-4B	M6	∅20	20	∅1/4	VPOD20-20L[6]-1/4B	M6		
			∅4	VPOD20-20L[6]-6B			30	∅1/4	VPOD20-30L[6]-1/4B			
		30	∅2.5	VPOD20-30L[6]-4B			40	∅1/4	VPOD20-40L[6]-1/4B			
			∅4	VPOD20-30L[6]-6B			50	∅1/4	VPOD20-50L[6]-1/4B			
		40	∅2.5	VPOD20-40L[6]-4B			∅30	20	∅1/4		VPOD30-20L[6]-1/4B	
			∅4	VPOD20-40L[6]-6B				30	∅1/4		VPOD30-30L[6]-1/4B	
		50	∅2.5	VPOD20-50L[6]-4B		40		∅1/4	VPOD30-40L[6]-1/4B			
			∅4	VPOD20-50L[6]-6B		50		∅1/4	VPOD30-50L[6]-1/4B			
		∅30	20	∅2.5		VPOD30-20L[6]-4B		∅40	20		∅1/4	VPOD40-20L[6]-1/4B
				∅4		VPOD30-20L[6]-6B			30		∅1/4	VPOD40-30L[6]-1/4B
			30	∅2.5		VPOD30-30L[6]-4B	40		∅1/4		VPOD40-40L[6]-1/4B	
				∅4		VPOD30-30L[6]-6B	50		∅1/4		VPOD40-50L[6]-1/4B	
	40		∅2.5	VPOD30-40L[6]-4B								
			∅4	VPOD30-40L[6]-6B								
	50		∅2.5	VPOD30-50L[6]-4B								
			∅4	VPOD30-50L[6]-6B								
	∅40		20	∅2.5		VPOD40-20L[6]-4B						
				∅4		VPOD40-20L[6]-6B						
			30	∅2.5		VPOD40-30L[6]-4B						
				∅4		VPOD40-30L[6]-6B						
		40	∅2.5	VPOD40-40L[6]-4B								
			∅4	VPOD40-40L[6]-6B								
		50	∅2.5	VPOD40-50L[6]-4B								
			∅4	VPOD40-50L[6]-6B								


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	M6×1	VPOD20-20L[6]-M6	M6
		30		VPOD20-30L[6]-M6	
		40		VPOD20-40L[6]-M6	
		50		VPOD20-50L[6]-M6	
	∅30	20	M6×1	VPOD30-20L[6]-M6	
		30		VPOD30-30L[6]-M6	
		40		VPOD30-40L[6]-M6	
		50		VPOD30-50L[6]-M6	
	∅40	20	M6×1	VPOD40-20L[6]-M6	
		30		VPOD40-30L[6]-M6	
		40		VPOD40-40L[6]-M6	
		50		VPOD40-50L[6]-M6	

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 /1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码					
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHD  行程 5mm	ø4	ø1.8	VPHD4-5L[6]-180J	T15	ø4	ø1/8	VPHD4-5L[6]-1/8J	T15					
		ø2	VPHD4-5L[6]-2J			ø5/32	VPHD4-5L[6]-5/32J						
		ø3	VPHD4-5L[6]-3J			ø1/4	VPHD4-5L[6]-1/4J						
		ø4	VPHD4-5L[6]-4J[10]			ø6	ø1/8		VPHD6-5L[6]-1/8J				
		ø6	VPHD4-5L[6]-6J[10]				ø5/32		VPHD6-5L[6]-5/32J				
		ø6	ø1.8				VPHD6-5L[6]-180J		ø8	ø1/4	VPHD6-5L[6]-1/4J		
	ø2		VPHD6-5L[6]-2J		ø1/8		VPHD8-5L[6]-1/8J						
	ø3		VPHD6-5L[6]-3J		ø5/32		VPHD8-5L[6]-5/32J						
	ø4		VPHD6-5L[6]-4J[10]		ø10		ø1/4			VPHD8-5L[6]-1/4J			
	ø6		VPHD6-5L[6]-6J[10]			ø1/8	VPHD10-5L[6]-1/8J						
	ø8		ø1.8			VPHD8-5L[6]-180J	ø15			ø5/32	VPHD10-5L[6]-5/32J		
		ø2	VPHD8-5L[6]-2J			ø1/4			VPHD10-5L[6]-1/4J				
		ø3	VPHD8-5L[6]-3J			ø20			ø1/8	VPHD15-5L[6]-1/8J			
		ø4	VPHD8-5L[6]-4J[10]						ø5/32	VPHD15-5L[6]-5/32J			
		ø6	VPHD8-5L[6]-6J[10]		ø30				ø1/4	VPHD15-5L[6]-1/4J			
		ø10	ø1.8						VPHD10-5L[6]-180J	ø40	ø1/8	VPHD20-5L[6]-1/8J	
	ø2		VPHD10-5L[6]-2J				ø5/32		VPHD20-5L[6]-5/32J				
	ø3		VPHD10-5L[6]-3J				ø15		ø1/4		VPHD20-5L[6]-1/4J		
	ø4		VPHD10-5L[6]-4J[10]			ø20			ø1/8		VPHD30-5L[6]-1/8J		
	ø6		VPHD10-5L[6]-6J[10]						ø5/32		VPHD30-5L[6]-5/32J		
	ø15		ø1.8		VPHD15-5L[6]-180J				ø30		ø1/4	VPHD30-5L[6]-1/4J	
		ø2	VPHD15-5L[6]-2J		ø40					ø1/8	VPHD40-5L[6]-1/8J		
		ø3	VPHD15-5L[6]-3J							ø5/32	VPHD40-5L[6]-5/32J		
		ø4	VPHD15-5L[6]-4J[10]				ø15			ø1/4	VPHD40-5L[6]-1/4J		
		ø6	VPHD15-5L[6]-6J[10]			ø20				ø30	ø40		
		ø20	ø1.8									VPHD20-5L[6]-180J	ø30
	ø2		VPHD20-5L[6]-2J						ø40				
	ø3		VPHD20-5L[6]-3J		ø40								
	ø4		VPHD20-5L[6]-4J[10]									ø40	
	ø6		VPHD20-5L[6]-6J[10]				ø40						
	ø30		ø1.8			VPHD30-5L[6]-180J				ø40			
		ø2	VPHD30-5L[6]-2J			ø40							
		ø3	VPHD30-5L[6]-3J						ø40				
		ø4	VPHD30-5L[6]-4J[10]		ø40								
		ø6	VPHD30-5L[6]-6J[10]								ø40		
		ø40	ø1.8				VPHD40-5L[6]-180J					ø40	
	ø2		VPHD40-5L[6]-2J				ø40						
	ø3		VPHD40-5L[6]-3J			ø40							
	ø4		VPHD40-5L[6]-4J[10]						ø40				
	ø6		VPHD40-5L[6]-6J[10]		ø40								

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸 (inch)	型号代码 (U10内螺纹)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHD  行程 5mm	ø4	ø2	VPHD4-5L ^[6] -3B ^[10]	T15	ø4	ø1/4	VPHD4-5L6-1/4B	T15		
		ø2.5	VPHD4-5L ^[6] -4B ^[10]		ø6	ø1/4	VPHD6-5L6-1/4B			
		ø4	VPHD4-5L ^[6] -6B ^[10]		ø8	ø1/4	VPHD8-5L6-1/4B			
	ø6	ø2	VPHD6-5L ^[6] -3B ^[10]		ø10	ø1/4	VPHD10-5L6-1/4B			
		ø2.5	VPHD6-5L ^[6] -4B ^[10]		ø15	ø1/4	VPHD15-5L6-1/4B			
		ø4	VPHD6-5L ^[6] -6B ^[10]		ø20	ø1/4	VPHD20-5L6-1/4B			
	ø8	ø2	VPHD8-5L ^[6] -3B ^[10]		T40	ø30	ø1/4	VPHD30-5L6-1/4B	T40	
		ø2.5	VPHD8-5L ^[6] -4B ^[10]			ø40	ø1/4	VPHD40-5L6-1/4B		
		ø4	VPHD8-5L ^[6] -6B ^[10]							
	ø10	ø2	VPHD10-5L ^[6] -3B ^[10]							
		ø2.5	VPHD10-5L ^[6] -4B ^[10]							
		ø4	VPHD10-5L ^[6] -6B ^[10]							
	ø15	ø2	VPHD15-5L ^[6] -3B ^[10]							
		ø2.5	VPHD15-5L ^[6] -4B ^[10]							
		ø4	VPHD15-5L ^[6] -6B ^[10]							
	ø20	ø2	VPHD20-5L ^[6] -3B ^[10]	T40						
		ø2.5	VPHD20-5L ^[6] -4B ^[10]							
		ø4	VPHD20-5L ^[6] -6B ^[10]							
	ø30	ø2	VPHD30-5L ^[6] -3B ^[10]							
		ø2.5	VPHD30-5L ^[6] -4B ^[10]							
		ø4	VPHD30-5L ^[6] -6B ^[10]							
	ø40	ø2	VPHD40-5L ^[6] -3B ^[10]							
		ø2.5	VPHD40-5L ^[6] -4B ^[10]							
		ø4	VPHD40-5L ^[6] -6B ^[10]							
托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10内螺纹)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHD  行程 5mm	ø4	M5×0.8	VPHD4-5L ^[6] -M5 ^[10]	T15	ø4	10-32UNF	VPHD4-5L ^[6] -U10	T15		
	ø6	M5×0.8	VPHD6-5L ^[6] -M5 ^[10]		ø6	10-32UNF	VPHD6-5L ^[6] -U10			
	ø8	M5×0.8	VPHD8-5L ^[6] -M5 ^[10]		ø8	10-32UNF	VPHD8-5L ^[6] -U10			
	ø10	M5×0.8	VPHD10-5L ^[6] -M5 ^[10]		ø10	10-32UNF	VPHD10-5L ^[6] -U10			
	ø15	M5×0.8	VPHD15-5L ^[6] -M5 ^[10]	ø15	10-32UNF	VPHD15-5L ^[6] -U10				
	ø20	M5×0.8	VPHD20-5L ^[6] -M5 ^[10]	ø20	10-32UNF	VPHD20-5L ^[6] -U10				
	ø30	M5×0.8	VPHD30-5L ^[6] -M5 ^[10]	T40	ø30	10-32UNF	VPHD30-5L ^[6] -U10	T40		
	ø40	M5×0.8	VPHD40-5L ^[6] -M5 ^[10]		ø40	10-32UNF	VPHD40-5L ^[6] -U10			

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
弹簧式 两侧安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHDW  行程 5mm	ø4	ø1.8	VPHDW4-5L[6]-180J	T15	ø4	ø1/8	VPHDW4-5L[6]-1/8J	T15	
		ø2	VPHDW4-5L[6]-2J			ø5/32	VPHDW4-5L[6]-5/32J		
		ø3	VPHDW4-5L[6]-3J			ø1/4	VPHDW4-5L[6]-1/4J		
		ø4	VPHDW4-5L[6]-4J[10]			ø6	ø1/8		VPHDW6-5L[6]-1/8J
		ø6	VPHDW4-5L[6]-6J[10]				ø5/32		VPHDW6-5L[6]-5/32J
		ø6	ø1.8			VPHDW6-5L[6]-180J	ø8		ø1/8
	ø2		VPHDW6-5L[6]-2J		ø5/32	VPHDW8-5L[6]-5/32J			
	ø3		VPHDW6-5L[6]-3J		ø1/4	VPHDW8-5L[6]-1/4J			
	ø4		VPHDW6-5L[6]-4J[10]		ø10	ø1/8			VPHDW10-5L[6]-1/8J
	ø6		VPHDW6-5L[6]-6J[10]			ø5/32			VPHDW10-5L[6]-5/32J
	ø8		ø1.8		VPHDW8-5L[6]-180J	ø15			ø1/4
		ø2	VPHDW8-5L[6]-2J		ø15		ø1/8		VPHDW15-5L[6]-1/8J
		ø3	VPHDW8-5L[6]-3J				ø5/32		VPHDW15-5L[6]-5/32J
		ø4	VPHDW8-5L[6]-4J[10]		ø20		ø1/4		VPHDW15-5L[6]-1/4J
		ø6	VPHDW8-5L[6]-6J[10]				ø30		ø1/8
		ø10	ø1.8		VPHDW10-5L[6]-180J				ø40
	ø2		VPHDW10-5L[6]-2J		ø40	ø1/4	VPHDW20-5L[6]-1/4J		
	ø3		VPHDW10-5L[6]-3J			ø30	ø1/8		
	ø4		VPHDW10-5L[6]-4J[10]		ø5/32		VPHDW30-5L[6]-5/32J		
	ø6		VPHDW10-5L[6]-6J[10]		ø40	ø1/4	VPHDW30-5L[6]-1/4J		
	ø15		ø1.8			VPHDW15-5L[6]-180J	ø40		
		ø2	VPHDW15-5L[6]-2J		ø40	ø5/32			VPHDW40-5L[6]-5/32J
		ø3	VPHDW15-5L[6]-3J			ø30			ø1/4
		ø4	VPHDW15-5L[6]-4J[10]		ø20				ø40
		ø6	VPHDW15-5L[6]-6J[10]						
		ø20	ø1.8		VPHDW20-5L[6]-180J	ø40			ø40
	ø2		VPHDW20-5L[6]-2J						
	ø3		VPHDW20-5L[6]-3J						
	ø4		VPHDW20-5L[6]-4J[10]						
	ø6		VPHDW20-5L[6]-6J[10]						
	ø30		ø1.8		VPHDW30-5L[6]-180J		ø40		
		ø2	VPHDW30-5L[6]-2J						
		ø3	VPHDW30-5L[6]-3J						
		ø4	VPHDW30-5L[6]-4J[10]						
		ø6	VPHDW30-5L[6]-6J[10]						
		ø40	ø1.8		VPHDW40-5L[6]-180J	ø40			ø40
	ø2		VPHDW40-5L[6]-2J						
	ø3		VPHDW40-5L[6]-3J						
	ø4		VPHDW40-5L[6]-4J[10]						
	ø6		VPHDW40-5L[6]-6J[10]						


Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 两侧安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHDW  行程 5mm	ø4	ø2	VPHDW4-5L[6]-3B[10]	T15	ø4	ø1/4	VPHDW4-5L[6]-1/4B	T15	
		ø2.5	VPHDW4-5L[6]-4B[10]		ø6	ø1/4	VPHDW6-5L[6]-1/4B		
		ø4	VPHDW4-5L[6]-6B[10]		ø8	ø1/4	VPHDW8-5L[6]-1/4B		
	ø6	ø2	VPHDW6-5L[6]-3B[10]		T15	ø10	ø1/4	VPHDW10-5L[6]-1/4B	T40
		ø2.5	VPHDW6-5L[6]-4B[10]			ø15	ø1/4	VPHDW15-5L[6]-1/4B	
		ø4	VPHDW6-5L[6]-6B[10]			ø20	ø1/4	VPHDW20-5L[6]-1/4B	
	ø8	ø2	VPHDW8-5L[6]-3B[10]		T15	ø30	ø1/4	VPHDW30-5L[6]-1/4B	T40
		ø2.5	VPHDW8-5L[6]-4B[10]			ø40	ø1/4	VPHDW40-5L[6]-1/4B	
		ø4	VPHDW8-5L[6]-6B[10]						
	ø10	ø2	VPHDW10-5L[6]-3B[10]		T15				
		ø2.5	VPHDW10-5L[6]-4B[10]						
		ø4	VPHDW10-5L[6]-6B[10]						
	ø15	ø2	VPHDW15-5L[6]-3B[10]		T15				
		ø2.5	VPHDW15-5L[6]-4B[10]						
		ø4	VPHDW15-5L[6]-6B[10]						
	ø20	ø2	VPHDW20-5L[6]-3B[10]		T15				
		ø2.5	VPHDW20-5L[6]-4B[10]						
		ø4	VPHDW20-5L[6]-6B[10]						
	ø30	ø2	VPHDW30-5L[6]-3B[10]		T40				
		ø2.5	VPHDW30-5L[6]-4B[10]						
		ø4	VPHDW30-5L[6]-6B[10]						
	ø40	ø2	VPHDW40-5L[6]-3B[10]		T40				
		ø2.5	VPHDW40-5L[6]-4B[10]						
		ø4	VPHDW40-5L[6]-6B[10]						


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 两侧安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHDW  行程 5mm	ø4	M5×0.8	VPHDW4-5L[6]-M5[10]	T15
	ø6	M5×0.8	VPHDW6-5L[6]-M5[10]	
	ø8	M5×0.8	VPHDW8-5L[6]-M5[10]	
	ø10	M5×0.8	VPHDW10-5L[6]-M5[10]	
	ø15	M5×0.8	VPHDW15-5L[6]-M5[10]	T40
	ø20	M5×0.8	VPHDW20-5L[6]-M5[10]	
	ø30	M5×0.8	VPHDW30-5L[6]-M5[10]	
	ø40	M5×0.8	VPHDW40-5L[6]-M5[10]	

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。



托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
直接安装型 固定式 侧面安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHE 	ø4	ø1.8	VPHE4L ^[6] -180J	T15	ø4	ø1/8	VPHE4L ^[6] -1/8J	T15	
		ø2	VPHE4L ^[6] -2J			ø5/32	VPHE4L ^[6] -5/32J		
		ø3	VPHE4L ^[6] -3J			ø1/4	VPHE4L ^[6] -1/4J		
		ø4	VPHE4L ^[6] -4J ^[10]			ø6	ø1/8		VPHE6L ^[6] -1/8J
		ø6	VPHE4L ^[6] -6J ^[10]				ø5/32		VPHE6L ^[6] -5/32J
	ø6	ø1.8	VPHE6L ^[6] -180J		ø8		ø1/4		VPHE6L ^[6] -1/4J
		ø2	VPHE6L ^[6] -2J				ø1/8		VPHE8L ^[6] -1/8J
		ø3	VPHE6L ^[6] -3J				ø5/32		VPHE8L ^[6] -5/32J
		ø4	VPHE6L ^[6] -4J ^[10]			ø1/4	VPHE8L ^[6] -1/4J		
	ø8	ø6	VPHE6L ^[6] -6J ^[10]		ø10	ø1/8	VPHE10L ^[6] -1/8J		
		ø1.8	VPHE8L ^[6] -180J			ø5/32	VPHE10L ^[6] -5/32J		
		ø2	VPHE8L ^[6] -2J			ø1/4	VPHE10L ^[6] -1/4J		
		ø3	VPHE8L ^[6] -3J			ø15	ø1/8		VPHE15L ^[6] -1/8J
		ø4	VPHE8L ^[6] -4J ^[10]				ø5/32		VPHE15L ^[6] -5/32J
	ø6	VPHE8L ^[6] -6J ^[10]	ø1/4		VPHE15L ^[6] -1/4J				
	ø10	ø1.8	VPHE10L ^[6] -180J		ø20		ø1/8		VPHE20L ^[6] -1/8J
		ø2	VPHE10L ^[6] -2J				ø5/32		VPHE20L ^[6] -5/32J
		ø3	VPHE10L ^[6] -3J			ø1/4	VPHE20L ^[6] -1/4J		
		ø4	VPHE10L ^[6] -4J ^[10]			ø30	ø1/8		VPHE30L ^[6] -1/8J
		ø6	VPHE10L ^[6] -6J ^[10]				ø5/32		VPHE30L ^[6] -5/32J
	ø15	ø1.8	VPHE15L ^[6] -180J		ø40		ø1/4		VPHE30L ^[6] -1/4J
		ø2	VPHE15L ^[6] -2J				ø1/8		VPHE40L ^[6] -1/8J
		ø3	VPHE15L ^[6] -3J				ø5/32		VPHE40L ^[6] -5/32J
		ø4	VPHE15L ^[6] -4J ^[10]			ø1/4	VPHE40L ^[6] -1/4J		
		ø6	VPHE15L ^[6] -6J ^[10]			ø20	ø1.8		VPHE20L ^[6] -180J
	ø20	ø2	VPHE20L ^[6] -2J		ø30		ø2		VPHE30L ^[6] -2J
		ø3	VPHE20L ^[6] -3J				ø3		VPHE30L ^[6] -3J
		ø4	VPHE20L ^[6] -4J ^[10]				ø4		VPHE30L ^[6] -4J ^[10]
		ø6	VPHE20L ^[6] -6J ^[10]				ø6		VPHE30L ^[6] -6J ^[10]
		ø30	ø1.8			VPHE30L ^[6] -180J	ø40		ø1.8
	ø2		VPHE30L ^[6] -2J		ø2	VPHE40L ^[6] -2J			
	ø3		VPHE30L ^[6] -3J		ø3	VPHE40L ^[6] -3J			
	ø4		VPHE30L ^[6] -4J ^[10]		ø4	VPHE40L ^[6] -4J ^[10]			
	ø6		VPHE30L ^[6] -6J ^[10]		ø6	VPHE40L ^[6] -6J ^[10]			

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
直接安装型 固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHE 	ø4	ø2	VPHE4L[6]-3B[10]	T15	ø4	ø1/4	VPHE4L[6]-1/4B	T15		
		ø2.5	VPHE4L[6]-4B[10]		ø6	ø1/4	VPHE6L[6]-1/4B			
		ø4	VPHE4L[6]-6B[10]		ø8	ø1/4	VPHE8L[6]-1/4B			
	ø6	ø2	VPHE6L[6]-3B[10]		ø10	ø1/4	VPHE10L[6]-1/4B	T40		
		ø2.5	VPHE6L[6]-4B[10]		ø15	ø1/4	VPHE15L[6]-1/4B			
		ø4	VPHE6L[6]-6B[10]		ø20	ø1/4	VPHE20L[6]-1/4B			
	ø8	ø2	VPHE8L[6]-3B[10]		ø30	ø1/4	VPHE30L[6]-1/4B	T40		
		ø2.5	VPHE8L[6]-4B[10]		ø40	ø1/4	VPHE40L[6]-1/4B			
		ø4	VPHE8L[6]-6B[10]							
	ø10	ø2	VPHE10L[6]-3B[10]							
		ø2.5	VPHE10L[6]-4B[10]							
		ø4	VPHE10L[6]-6B[10]							
	ø15	ø2	VPHE15L[6]-3B[10]							
		ø2.5	VPHE15L[6]-4B[10]							
		ø4	VPHE15L[6]-6B[10]							
	ø20	ø2	VPHE20L[6]-3B[10]							
		ø2.5	VPHE20L[6]-4B[10]							
		ø4	VPHE20L[6]-6B[10]							
	ø30	ø2	VPHE30L[6]-3B[10]		T40					
		ø2.5	VPHE30L[6]-4B[10]							
		ø4	VPHE30L[6]-6B[10]							
	ø40	ø2	VPHE40L[6]-3B[10]							
		ø2.5	VPHE40L[6]-4B[10]							
		ø4	VPHE40L[6]-6B[10]							
托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10内螺纹)	吸盘连接代码		
直接安装型 固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHE 	ø4	M5×0.8	VPHE4L[6]-M5[10]	T15	ø4	10-32UNF	VPHE4L[6]-U10	T15		
	ø6	M5×0.8	VPHE6L[6]-M5[10]		ø6	10-32UNF	VPHE6L[6]-U10			
	ø8	M5×0.8	VPHE8L[6]-M5[10]		ø8	10-32UNF	VPHE8L[6]-U10			
	ø10	M5×0.8	VPHE10L[6]-M5[10]		ø10	10-32UNF	VPHE10L[6]-U10			
	ø15	M5×0.8	VPHE15L[6]-M5[10]		ø15	10-32UNF	VPHE15L[6]-U10			
	ø20	M5×0.8	VPHE20L[6]-M5[10]		ø20	10-32UNF	VPHE20L[6]-U10			
	ø30	M5×0.8	VPHE30L[6]-M5[10]		T40	ø30	10-32UNF		VPHE30L[6]-U10	T40
	ø40	M5×0.8	VPHE40L[6]-M5[10]		ø40	10-32UNF	VPHE40L[6]-U10			

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
直接安装型 固定式 两侧安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHEW 	ø4	ø1.8	VPHEW4L[6]-180J	T15	ø4	ø1/8	VPHEW4L[6]-1/8J	T15	
		ø2	VPHEW4L[6]-2J			ø5/32	VPHEW4L[6]-5/32J		
		ø3	VPHEW4L[6]-3J			ø1/4	VPHEW4L[6]-1/4J		
		ø4	VPHEW4L[6]-4J ¹⁰			ø6	ø1/8		VPHEW6L[6]-1/8J
		ø6	VPHEW4L[6]-6J ¹⁰				ø5/32		VPHEW6L[6]-5/32J
		ø6	ø1.8				VPHEW6L[6]-180J		ø1/4
	ø2		VPHEW6L[6]-2J		ø8		ø1/8		VPHEW8L[6]-1/8J
	ø3		VPHEW6L[6]-3J				ø5/32		VPHEW8L[6]-5/32J
	ø4		VPHEW6L[6]-4J ¹⁰				ø1/4		VPHEW8L[6]-1/4J
	ø6	VPHEW6L[6]-6J ¹⁰	ø10			ø1/8	VPHEW10L[6]-1/8J		
	ø8	ø1.8			VPHEW8L[6]-180J	ø5/32	VPHEW10L[6]-5/32J		
		ø2			VPHEW8L[6]-2J	ø1/4	VPHEW10L[6]-1/4J		
		ø3			VPHEW8L[6]-3J	ø15	ø1/8		VPHEW15L[6]-1/8J
		ø4	VPHEW8L[6]-4J ¹⁰		ø5/32		VPHEW15L[6]-5/32J		
	ø6	VPHEW8L[6]-6J ¹⁰	ø1/4		VPHEW15L[6]-1/4J				
	ø10	ø1.8	VPHEW10L[6]-180J		ø20		ø1/8		VPHEW20L[6]-1/8J
		ø2	VPHEW10L[6]-2J			ø5/32	VPHEW20L[6]-5/32J		
		ø3	VPHEW10L[6]-3J			ø1/4	VPHEW20L[6]-1/4J		
		ø4	VPHEW10L[6]-4J ¹⁰			ø30	ø1/8		VPHEW30L[6]-1/8J
		ø6	VPHEW10L[6]-6J ¹⁰				ø5/32		VPHEW30L[6]-5/32J
	ø15	ø1.8	VPHEW15L[6]-180J		ø1/4		VPHEW30L[6]-1/4J		
		ø2	VPHEW15L[6]-2J		ø40		ø1/8		VPHEW40L[6]-1/8J
		ø3	VPHEW15L[6]-3J				ø5/32		VPHEW40L[6]-5/32J
		ø4	VPHEW15L[6]-4J ¹⁰			ø1/4	VPHEW40L[6]-1/4J		
	ø6	VPHEW15L[6]-6J ¹⁰	ø20			ø30	ø40		
	ø20	ø1.8			VPHEW20L[6]-180J				
		ø2			VPHEW20L[6]-2J				
		ø3			VPHEW20L[6]-3J				
		ø4			VPHEW20L[6]-4J ¹⁰				
		ø6	VPHEW20L[6]-6J ¹⁰						
	ø30	ø1.8	VPHEW30L[6]-180J		T40	ø30	ø40		
		ø2	VPHEW30L[6]-2J						
		ø3	VPHEW30L[6]-3J						
		ø4	VPHEW30L[6]-4J ¹⁰						
		ø6	VPHEW30L[6]-6J ¹⁰						
	ø40	ø1.8	VPHEW40L[6]-180J		ø40	ø40	ø40		
		ø2	VPHEW40L[6]-2J						
		ø3	VPHEW40L[6]-3J						
		ø4	VPHEW40L[6]-4J ¹⁰						
		ø6	VPHEW40L[6]-6J ¹⁰						

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 10 : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码						
直接安装型 固定式 两侧安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHEW 	ø4	ø2	VPHEW4L[6]-3B[10]	T15	ø4	ø1/4	VPHEW4L[6]-1/4B	T15						
		ø2.5	VPHEW4L[6]-4B[10]		ø6	ø1/4	VPHEW6L[6]-1/4B							
		ø4	VPHEW4L[6]-6B[10]		ø8	ø1/4	VPHEW8L[6]-1/4B							
	ø6	ø2	VPHEW6L[6]-3B[10]		T40	ø10	ø1/4	VPHEW10L[6]-1/4B	T40					
		ø2.5	VPHEW6L[6]-4B[10]			ø15	ø1/4	VPHEW15L[6]-1/4B						
		ø4	VPHEW6L[6]-6B[10]			ø20	ø1/4	VPHEW20L[6]-1/4B						
	ø8	ø2	VPHEW8L[6]-3B[10]			T40	ø30	ø1/4	VPHEW30L[6]-1/4B	T40				
		ø2.5	VPHEW8L[6]-4B[10]				ø40	ø1/4	VPHEW40L[6]-1/4B					
		ø4	VPHEW8L[6]-6B[10]											
	ø10	ø2	VPHEW10L[6]-3B[10]				T40							
		ø2.5	VPHEW10L[6]-4B[10]											
		ø4	VPHEW10L[6]-6B[10]											
	ø15	ø2	VPHEW15L[6]-3B[10]					T40						
		ø2.5	VPHEW15L[6]-4B[10]											
		ø4	VPHEW15L[6]-6B[10]											
	ø20	ø2	VPHEW20L[6]-3B[10]						T40					
		ø2.5	VPHEW20L[6]-4B[10]											
		ø4	VPHEW20L[6]-6B[10]											
	ø30	ø2	VPHEW30L[6]-3B[10]							T40				
		ø2.5	VPHEW30L[6]-4B[10]											
		ø4	VPHEW30L[6]-6B[10]											
	ø40	ø2	VPHEW40L[6]-3B[10]								T40			
		ø2.5	VPHEW40L[6]-4B[10]											
		ø4	VPHEW40L[6]-6B[10]											


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	
直接安装型 固定式 两侧安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHEW 	ø4	M5×0.8	VPHEW4L[6]-M5[10]	T15	
	ø6	M5×0.8	VPHEW6L[6]-M5[10]		
	ø8	M5×0.8	VPHEW8L[6]-M5[10]		
	ø10	M5×0.8	VPHEW10L[6]-M5[10]		
	ø15	M5×0.8	VPHEW15L[6]-M5[10]		
	ø20	M5×0.8	VPHEW20L[6]-M5[10]		
	ø30	M5×0.8	VPHEW30L[6]-M5[10]		T40
	ø40	M5×0.8	VPHEW40L[6]-M5[10]		

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码
直接安装型 弹簧式 VPF  行程 5.8mm	ø4	M14×1	VPF4L ^[6] ^[10]	M4
	ø6	M14×1	VPF6L ^[6] ^[10]	
	ø8	M14×1	VPF8L ^[6] ^[10]	
	ø10	M14×1	VPF10L ^[6] ^[10]	
	ø15	M14×1	VPF15L ^[6] ^[10]	M6
	ø20	M14×1	VPF20L ^[6] ^[10]	
	ø30	M14×1	VPF30L ^[6] ^[10]	
	ø40	M14×1	VPF40L ^[6] ^[10]	

更换用零件



柔软型吸盘安装用连接器型号标识	适用吸盘	适用吸盘托架
FVPL15-M4 ^[10]	ø4 ~ ø15	吸盘连接代码 -M4
FVPL40-M6 ^[10]	ø20 ~ ø40	吸盘连接代码 -M6

本产品为在客户所使用的 VPA, VPB, VPC, VPD, VPF, VPMA, VPMB, VPMC, VPMD, VPOC, VPOD 托架上安装柔软型吸盘时所使用的产品。




连接器用垫片型号标识	适用连接器
GAS-M4	FVPL15-M4、FVPL40-M4
GAS-M6 (防止掉落)	FVPL40-M6、FVPL15-M6
-S3 规格	
GAS-M5-SUS	FVPL15-M4-S3、FVPL40-M4-SUS
GAS-M6-SUS	FVPL40-M6-S3、FVPL15-M6-SUS

* 连接器用的垫片附带于连接器上。
 仅订购垫片时请参照上表型号标识。

垫片型号标识	适用吸盘径 (mm)
VPFG10	全尺寸

组装用零件

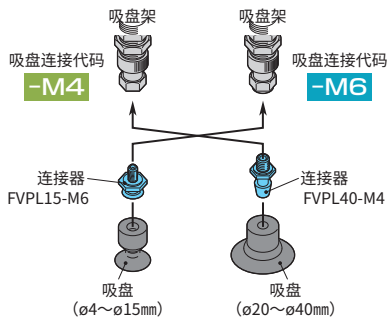

柔软型吸盘安装用连接器型号标识	适用吸盘	适用吸盘托架
FVPL15-M6 ^[10]	ø4 ~ ø15	吸盘连接代码 -M6
FVPL40-M4 ^[10]	ø20 ~ ø40	吸盘连接代码 -M4

本产品适合在代码为 -M4 吸盘托架连接 ø20~ø40mm 的柔软型吸盘时，以及在代码为 -M6 吸盘托架连接 ø4~ø15mm 的柔软型吸盘时使用。

* 连接器用的垫片附带于连接器上。
 仅订购垫片时请参照连接器用垫片型号标识进行订购。



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋 (更换用零件除外)



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。