

真空吸盘 柔软波纹风箱型

我们有对应产品
无铜离子选择
对应低浓度臭氧环境
仅密封橡胶

可减少吸痕的真空吸盘

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 真空吸盘

⑨. 过滤器 (可选项)

代码	-F15	-F30
过滤器形状	吸盘直接安装型	
适用吸盘径 (mm)	ø6-ø20	ø20

* 可选项产品，不对应 -S3 规格。

⑩. -S3 规格 (可选项)

代码	无代码	-S3*
金属材料	标准	无铜离子
密封橡胶材料	标准	HNBR或FKM
释放环颜色	黑	深蓝

* 快速接头尺寸为 ø1.8, ø2, ø3 mm 以及 ø5/32" 以外的英寸尺寸不可对应 ø1/4" 的倒钩型接头和行程为 10 mm 以上的托架。
* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

⑧. 吸盘万向节或防止掉落阀 (可选项)

代码	-ECV	-FH	-FHH
可选项名称	防止掉落阀	吸盘万向节 (摆动角度为 30°型)	吸盘万向节 (摆动角度为 15°型)
适用吸盘径 (mm)	全尺寸 (VPHC、VPHD、VPHDW、VPHE、VPHEW 除外)		

* 可选项产品，不对应 -S3 规格。

⑦. 真空接口尺寸·形状

形状	快速接头						倒钩型接头				公制内螺纹		管用平行外螺纹	
	毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)			毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)		-M5	-M6	-U10	
代码	-180J	-2J	-3J	-4J	-6J	-1/8J	-5/32J	-1/4J	-3B	-4B	-6B	-5/32B	-1/4B	
适用管子外径	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø1/8	ø5/32	ø1/4						
适用管子内径									ø2	ø2.5	ø4	ø0.098	聚氨酯管 ø0.163 尼龙管 ø0.180	
螺纹尺寸														
托架代码	VPMA													
	VPA													
	VPMB													
	VPB													
	VPMC													
	VPC													
	VPOC													
	VPHC													
	VPMD													
	VPD													
	VPOD													
	VPHD													
	VPHDW													
VPHE														
VPHEW														
VPF														

* 可选择的真空出口尺寸随吸盘尺寸的变化而不同。请参照型号表确认所能选择的真空出口尺寸。

⑥. 吸盘材料

代码	N	S	U	NE	HN	EP
橡胶材料	丁腈橡胶	硅胶	聚氨酯	导电 NBR (低电阻型)	HNBR	EPDM

* 丁腈橡胶 (N) 和导电性 NBR (低电阻型) (NE) (体积电阻率: 200Ω·cm 以下) 不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

⑤. 吸盘形状 LB: 柔软波纹风箱型

④. 行程 (托架形状代码 MA, A, MB, B, F 不需选择)

代码	-4	-5	-6	-9	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程 (mm)	4	5	6	9	10	15	20	30	40	50
托架代码	VPMC									
	VPC									
	VPOC									
	VPHC									
	VPMD									
	VPD									
	VPOD									
	VPHD									
VPHDW										

③. 吸盘尺寸

代码	6	8	10	15	20
尺寸 (mm)	ø6	ø8	ø10	ø15	ø20

②. 托架形状

代码	迷你型	MA	MB	MC	-	MD	-	-	-	-
	标准型	A	B	C	-	D	-	-	-	F
	外置弹簧型	-	-	OC	-	OD	-	-	-	-
	专用	-	-	-	HC	-	HD	HDW	HE	HEW
托架形状	固定式	固定式	弹簧式	弹簧式	弹簧式	弹簧式	弹簧式	直接安装型固定型	直接安装型固定型	直接安装型
	真空出口:上	真空出口:侧	真空出口:上	真空出口:上	真空出口:侧	真空出口:侧	真空出口:两侧	真空出口:侧	真空出口:两侧	弹簧式

* 迷你型吸盘托架和标准型对应所有的吸盘外径。不配备吸盘托架护罩时只对应外径为 ø20 mm 的吸盘。



特性

由于波纹管可伸缩，可减轻搬运时对易损坏或有倾斜产品的负担。

可提供 5 种适用于取出模制产品的吸盘架产品。

- 树脂与铝制成的轻量 VPHC。
- 降低高度，可节省空间的 VPHD、VPHDW、VPHE、VPHEW。
- 适合配管连接多个吸盘，两侧安装真空端口型的 VPHDW、VPHEW。


吸盘架形状与真空出口的组合有 100 种以上，可选组合种类增加至之前的 3 倍左右。

快速接头除了对应常规的 $\phi 3$ 、 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ mm 规格以外，还可对应 $\phi 1.8$ 、 $\phi 2$ mm 规格。亦可选倒钩型接头和内螺纹型。

新追加最大为 50mm 的长行程吸盘架 (VPOC,VPOD)。

【仅限行程 20、30、40、50mm / 适用吸盘径 $\phi 20$ mm】

亦可对应可选件的防止掉落阀，吸盘万向节，吸盘直接安装型的过滤器。

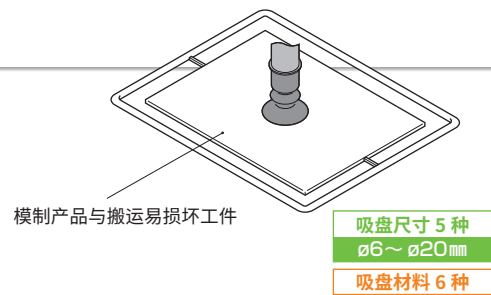

-S3 规格

更多吸盘托架对应需要「无铜离子」·「对应低浓度臭氧环境」条件的行业。

金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或 FKM。



PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状，材料和托架形状。

(<https://en.pisco.co.jp/page/movie#v-pad>)

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口快速接头 迷你型 VPMA 	$\phi 6$	$\phi 3$	VPMA6LB6-3J	M4	$\phi 6$	$\phi 5/32$	VPMA6LB[6]-5/32J [10]	M4
		$\phi 4$	VPMA6LB6-4J [10]		$\phi 8$	$\phi 5/32$	VPMA8LB[6]-5/32J [10]	
	$\phi 8$	$\phi 3$	VPMA8LB6-3J		$\phi 10$	$\phi 5/32$	VPMA10LB[6]-5/32J [10]	
		$\phi 4$	VPMA8LB6-4J [10]		$\phi 15$	$\phi 5/32$	VPMA15LB[6]-5/32J [10]	
	$\phi 10$	$\phi 3$	VPMA10LB6-3J		$\phi 20$	$\phi 5/32$	VPMA20LB[6]-5/32J [10]	
		$\phi 4$	VPMA10LB6-4J [10]					
	$\phi 15$	$\phi 3$	VPMA15LB6-3J					
		$\phi 4$	VPMA15LB6-4J [10]					
	$\phi 20$	$\phi 4$	VPMA20LB6-4J [10]		M6			
	固定式 上面安装真空端口倒钩型接头 迷你型 VPMA 	$\phi 6$	$\phi 2$		VPMA6LB[6]-3B [10]	M4		
$\phi 2.5$			VPMA6LB[6]-4B [10]					
$\phi 8$		$\phi 2$	VPMA8LB[6]-3B [10]					
		$\phi 2.5$	VPMA8LB[6]-4B [10]					
$\phi 10$		$\phi 2$	VPMA10LB[6]-3B [10]					
		$\phi 2.5$	VPMA10LB[6]-4B [10]					
$\phi 15$		$\phi 2$	VPMA15LB[6]-3B [10]					
		$\phi 2.5$	VPMA15LB[6]-4B [10]					
$\phi 20$		$\phi 2.5$	VPMA20LB[6]-4B [10]					
		$\phi 4$	VPMA20LB[6]-6B [10]					



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页产品的包装规格

(销售单位) 1 个 / 1 袋





此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 	∅6	∅6	VPA6LB[6]-6J[10]	M4	∅6	∅1/4	VPA6LB[6]-1/4J	M4
	∅8	∅6	VPA8LB[6]-6J[10]		∅8	∅1/4	VPA8LB[6]-1/4J	
	∅10	∅6	VPA10LB[6]-6J[10]		∅10	∅1/4	VPA10LB[6]-1/4J	
	∅15	∅6	VPA15LB[6]-6J[10]	M6	∅15	∅1/4	VPA15LB[6]-1/4J	M6
	∅20	∅3	VPA20LB[6]-3J		∅20	∅1/8	VPA20LB[6]-1/8J	
		∅4	VPA20LB[6]-4J[10]		∅20	∅5/32	VPA20LB[6]-5/32J [10]	
∅6	∅6	VPA20LB[6]-6J[10]		∅20	∅1/4	VPA20LB[6]-1/4J		
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 	∅6	∅4	VPA6LB[6]-6B[10]	M4	∅6	∅1/4	VPA6LB[6]-1/4B	M4
	∅8	∅4	VPA8LB[6]-6B[10]		∅8	∅1/4	VPA8LB[6]-1/4B	
	∅10	∅4	VPA10LB[6]-6B[10]		∅10	∅1/4	VPA10LB[6]-1/4B	
	∅15	∅4	VPA15LB[6]-6B[10]	M6	∅15	∅1/4	VPA15LB[6]-1/4B	M6
	∅20	∅2.5	VPA20LB[6]-4B[10]		∅20	∅5/32	VPA20LB[6]-5/32B	
		∅4	VPA20LB[6]-6B[10]		∅20	∅1/4	VPA20LB[6]-1/4B	
托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 	∅20	M6×1	VPA20LB[6]-M6[10]	M6	∅20	10-32UNF	VPA20LB[6]-U10	M6


 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 /1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMB 	ø6	ø1.8	VPMB6LB[6]-180J	M4	ø6	ø1/8	VPMB6LB[6]-1/8J	M4			
		ø2	VPMB6LB[6]-2J			ø5/32	VPMB6LB[6]-5/32J [10]				
		ø3	VPMB6LB[6]-3J			ø1/4	VPMB6LB[6]-1/4J				
		ø4	VPMB6LB[6]-4J [10]			ø8	ø1/8		VPMB8LB[6]-1/8J		
		ø6	VPMB6LB[6]-6J [10]				ø5/32		VPMB8LB[6]-5/32J [10]		
		ø8	ø1.8				VPMB8LB[6]-180J		ø1/4	VPMB8LB[6]-1/4J	
	ø2		VPMB8LB[6]-2J		ø10		ø1/8		VPMB10LB[6]-1/8J		
	ø3		VPMB8LB[6]-3J				ø5/32		VPMB10LB[6]-5/32J [10]		
	ø4		VPMB8LB[6]-4J [10]				ø1/4		VPMB10LB[6]-1/4J		
	ø6		VPMB8LB[6]-6J [10]			ø15	ø1/8		VPMB15LB[6]-1/8J		
	ø10		ø1.8				VPMB10LB[6]-180J		ø5/32	VPMB15LB[6]-5/32J [10]	
		ø2	VPMB10LB[6]-2J				ø1/4		VPMB15LB[6]-1/4J		
		ø3	VPMB10LB[6]-3J		ø20		ø1/8		VPMB20LB[6]-1/8J		
		ø4	VPMB10LB[6]-4J [10]				ø5/32		VPMB20LB[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPMB10LB[6]-6J [10]				ø1/4		VPMB20LB[6]-1/4J		
		ø15	ø1.8			VPMB15LB[6]-180J	M6		ø20	ø20	ø1/4
	ø2		VPMB15LB[6]-2J								
	ø3		VPMB15LB[6]-3J								
	ø4		VPMB15LB[6]-4J [10]								
	ø6		VPMB15LB[6]-6J [10]								
	ø20		ø1.8		VPMB20LB[6]-180J						
		ø2	VPMB20LB[6]-2J								
		ø3	VPMB20LB[6]-3J								
		ø4	VPMB20LB[6]-4J [10]								
ø6		VPMB20LB[6]-6J [10]									

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMB 	ø6	ø2	VPMB6LB[6]-3B [10]	M4	ø6	ø1/4	VPMB6LB[6]-1/4B	M4			
		ø2.5	VPMB6LB[6]-4B [10]			ø8	ø1/4		VPMB8LB[6]-1/4B		
		ø4	VPMB6LB[6]-6B [10]			ø10	ø1/4		VPMB10LB[6]-1/4B		
		ø8	ø2			VPMB8LB[6]-3B [10]	ø15		ø1/4	VPMB15LB[6]-1/4B	
			ø2.5			VPMB8LB[6]-4B [10]			ø20	ø1/4	VPMB20LB[6]-1/4B
			ø4			VPMB8LB[6]-6B [10]				M6	ø20
	ø10		ø2		VPMB10LB[6]-3B [10]						
			ø2.5		VPMB10LB[6]-4B [10]						
			ø4		VPMB10LB[6]-6B [10]						
		ø15	ø2		VPMB15LB[6]-3B [10]						
			ø2.5		VPMB15LB[6]-4B [10]						
			ø4		VPMB15LB[6]-6B [10]						
	ø20		ø2		VPMB20LB[6]-3B [10]						
			ø2.5		VPMB20LB[6]-4B [10]						
			ø4		VPMB20LB[6]-6B [10]						

托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMB 	ø6	M5×0.8	VPMB6LB[6]-M5 [10]	M4
	ø8	M5×0.8	VPMB8LB[6]-M5 [10]	
	ø10	M5×0.8	VPMB10LB[6]-M5 [10]	
	ø15	M5×0.8	VPMB15LB[6]-M5 [10]	
	ø20	M5×0.8	VPMB20LB[6]-M5 [10]	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 	Ø6	ø3	VPB6LB[6]-3J	M4	Ø6	ø1/8	VPB6LB[6]-1/8J	M4			
		ø4	VPB6LB[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB6LB[6]-5/32J ¹⁰				
		ø6	VPB6LB[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB6LB[6]-1/4J				
	Ø8	ø3	VPB8LB[6]-3J		Ø8	ø1/8	VPB8LB[6]-1/8J				
		ø4	VPB8LB[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB8LB[6]-5/32J ¹⁰				
		ø6	VPB8LB[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB8LB[6]-1/4J				
	Ø10	ø3	VPB10LB[6]-3J		Ø10	ø1/8	VPB10LB[6]-1/8J				
		ø4	VPB10LB[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB10LB[6]-5/32J ¹⁰				
		ø6	VPB10LB[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB10LB[6]-1/4J				
	Ø15	ø3	VPB15LB[6]-3J		Ø15	ø1/8	VPB15LB[6]-1/8J				
		ø4	VPB15LB[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB15LB[6]-5/32J ¹⁰				
		ø6	VPB15LB[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB15LB[6]-1/4J				
	Ø20	ø3	VPB20LB[6]-3J		Ø20	ø1/8	VPB20LB[6]-1/8J				
		ø4	VPB20LB[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB20LB[6]-5/32J ¹⁰				
		ø6	VPB20LB[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB20LB[6]-1/4J				
	固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 	Ø6	ø2.5		VPB6LB[6]-4B ¹⁰	M4	Ø6		ø5/32	VPB6LB[6]-5/32B	M4
			ø4		VPB6LB[6]-6B ¹⁰				ø1/4	VPB6LB[6]-1/4B	
		Ø8	ø2.5		VPB8LB[6]-4B ¹⁰		Ø8		ø5/32	VPB8LB[6]-5/32B	
ø4			VPB8LB[6]-6B ¹⁰	ø1/4	VPB8LB[6]-1/4B						
Ø10		ø2.5	VPB10LB[6]-4B ¹⁰	Ø10	ø5/32		VPB10LB[6]-5/32B				
		ø4	VPB10LB[6]-6B ¹⁰		ø1/4		VPB10LB[6]-1/4B				
Ø15		ø2.5	VPB15LB[6]-4B ¹⁰	Ø15	ø5/32		VPB15LB[6]-5/32B				
		ø4	VPB15LB[6]-6B ¹⁰		ø1/4		VPB15LB[6]-1/4B				
Ø20		ø2.5	VPB20LB[6]-4B ¹⁰	Ø20	ø1/4		VPB20LB[6]-1/4B				
		ø4	VPB20LB[6]-6B ¹⁰								
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 		Ø6	M6×1	VPB6LB[6]-M6 ¹⁰	M4		Ø6	10-32UNF	VPB6LB[6]-U10	M4	
		Ø8	M6×1	VPB8LB[6]-M6 ¹⁰			Ø8	10-32UNF	VPB8LB[6]-U10		
		Ø10	M6×1	VPB10LB[6]-M6 ¹⁰			Ø10	10-32UNF	VPB10LB[6]-U10		
		Ø15	M6×1	VPB15LB[6]-M6 ¹⁰			Ø15	10-32UNF	VPB15LB[6]-U10		
		Ø20	M6×1	VPB20LB[6]-M6 ¹⁰			Ø20	10-32UNF	VPB20LB[6]-U10		



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 /1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMC  行程 4mm	ø6	ø1.8	VPMC6-4LB[6]-180J	M4	ø6	ø1/8	VPMC6-4LB[6]-1/8J	M4	
		ø2	VPMC6-4LB[6]-2J			ø5/32	VPMC6-4LB[6]-5/32J[10]		
		ø3	VPMC6-4LB[6]-3J			ø1/8	VPMC8-4LB[6]-1/8J		
		ø4	VPMC6-4LB[6]-4J[10]			ø5/32	VPMC8-4LB[6]-5/32J[10]		
	ø8	ø1.8	VPMC8-4LB[6]-180J		ø10	ø1/8	VPMC10-4LB[6]-1/8J		
		ø2	VPMC8-4LB[6]-2J			ø5/32	VPMC10-4LB[6]-5/32J[10]		
		ø3	VPMC8-4LB[6]-3J			ø15	ø1/8		VPMC15-4LB[6]-1/8J
		ø4	VPMC8-4LB[6]-4J[10]				ø5/32		VPMC15-4LB[6]-5/32J[10]
	ø10	ø1.8	VPMC10-4LB[6]-180J		ø20	ø1/8	VPMC20-4LB[6]-1/8J		M6
		ø2	VPMC10-4LB[6]-2J			ø5/32	VPMC20-4LB[6]-5/32J[10]		
		ø3	VPMC10-4LB[6]-3J						
		ø4	VPMC10-4LB[6]-4J[10]						
	ø15	ø1.8	VPMC15-4LB[6]-180J						
		ø2	VPMC15-4LB[6]-2J						
		ø3	VPMC15-4LB[6]-3J						
		ø4	VPMC15-4LB[6]-4J[10]						
	ø20	ø1.8	VPMC20-4LB[6]-180J						
		ø2	VPMC20-4LB[6]-2J	M6					
		ø3	VPMC20-4LB[6]-3J						
		ø4	VPMC20-4LB[6]-4J[10]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMC  行程 4mm	ø6	ø2	VPMC6-4LB[6]-3B[10]	M4	ø6	ø1/4	VPMC6-4LB[6]-1/4B	M4	
		ø2.5	VPMC6-4LB[6]-4B[10]			ø8	ø1/4		VPMC8-4LB[6]-1/4B
		ø4	VPMC6-4LB[6]-6B[10]				ø10		ø1/4
	ø8	ø2	VPMC8-4LB[6]-3B[10]		ø15	ø1/4			VPMC15-4LB[6]-1/4B
		ø2.5	VPMC8-4LB[6]-4B[10]						
		ø4	VPMC8-4LB[6]-6B[10]						
	ø10	ø2	VPMC10-4LB[6]-3B[10]						
		ø2.5	VPMC10-4LB[6]-4B[10]						
		ø4	VPMC10-4LB[6]-6B[10]						
	ø15	ø2	VPMC15-4LB[6]-3B[10]						
		ø2.5	VPMC15-4LB[6]-4B[10]						
		ø4	VPMC15-4LB[6]-6B[10]						
	ø20	ø2	VPMC20-4LB[6]-3B[10]		M6				
		ø2.5	VPMC20-4LB[6]-4B[10]						
		ø4	VPMC20-4LB[6]-6B[10]						

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码								
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC 	ø6	6	ø3	VPC6-6LB[6]-3J	M4	ø6	6	ø1/8	VPC6-6LB[6]-1/8J	M4								
			ø4	VPC6-6LB[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC6-6LB[6]-5/32J ¹⁰									
			ø6	VPC6-6LB[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC6-6LB[6]-1/4J									
		10	ø3	VPC6-10LB[6]-3J			ø1/8	VPC6-10LB[6]-1/8J										
			ø4	VPC6-10LB[6]-4J			ø5/32	VPC6-10LB[6]-5/32J										
			ø6	VPC6-10LB[6]-6J			ø1/4	VPC6-10LB[6]-1/4J										
		15	ø3	VPC6-15LB[6]-3J			ø1/8	VPC6-15LB[6]-1/8J										
			ø4	VPC6-15LB[6]-4J			ø5/32	VPC6-15LB[6]-5/32J										
			ø6	VPC6-15LB[6]-6J			ø1/4	VPC6-15LB[6]-1/4J										
		20	ø3	VPC6-20LB[6]-3J			ø1/8	VPC6-20LB[6]-1/8J										
			ø4	VPC6-20LB[6]-4J			ø5/32	VPC6-20LB[6]-5/32J										
			ø6	VPC6-20LB[6]-6J			ø1/4	VPC6-20LB[6]-1/4J										
	ø8	6	ø3	VPC8-6LB[6]-3J		M4	ø8	6	ø1/8		VPC8-6LB[6]-1/8J	M4						
			ø4	VPC8-6LB[6]-4J ¹⁰					ø5/32		VPC8-6LB[6]-5/32J ¹⁰							
			ø6	VPC8-6LB[6]-6J ¹⁰					ø1/4		VPC8-6LB[6]-1/4J							
		10	ø3	VPC8-10LB[6]-3J				ø1/8	VPC8-10LB[6]-1/8J									
			ø4	VPC8-10LB[6]-4J				ø5/32	VPC8-10LB[6]-5/32J									
			ø6	VPC8-10LB[6]-6J				ø1/4	VPC8-10LB[6]-1/4J									
		15	ø3	VPC8-15LB[6]-3J				ø1/8	VPC8-15LB[6]-1/8J									
			ø4	VPC8-15LB[6]-4J				ø5/32	VPC8-15LB[6]-5/32J									
			ø6	VPC8-15LB[6]-6J				ø1/4	VPC8-15LB[6]-1/4J									
		20	ø3	VPC8-20LB[6]-3J				ø1/8	VPC8-20LB[6]-1/8J									
			ø4	VPC8-20LB[6]-4J				ø5/32	VPC8-20LB[6]-5/32J									
			ø6	VPC8-20LB[6]-6J				ø1/4	VPC8-20LB[6]-1/4J									
	ø10	6	ø3	VPC10-6LB[6]-3J			M4	ø10	6		ø1/8		VPC10-6LB[6]-1/8J	M4				
			ø4	VPC10-6LB[6]-4J ¹⁰							ø5/32		VPC10-6LB[6]-5/32J ¹⁰					
			ø6	VPC10-6LB[6]-6J ¹⁰							ø1/4		VPC10-6LB[6]-1/4J					
		10	ø3	VPC10-10LB[6]-3J					ø1/8		VPC10-10LB[6]-1/8J							
			ø4	VPC10-10LB[6]-4J					ø5/32		VPC10-10LB[6]-5/32J							
			ø6	VPC10-10LB[6]-6J					ø1/4		VPC10-10LB[6]-1/4J							
		15	ø3	VPC10-15LB[6]-3J					ø1/8		VPC10-15LB[6]-1/8J							
			ø4	VPC10-15LB[6]-4J					ø5/32		VPC10-15LB[6]-5/32J							
			ø6	VPC10-15LB[6]-6J					ø1/4		VPC10-15LB[6]-1/4J							
		20	ø3	VPC10-20LB[6]-3J					ø1/8		VPC10-20LB[6]-1/8J							
			ø4	VPC10-20LB[6]-4J					ø5/32		VPC10-20LB[6]-5/32J							
			ø6	VPC10-20LB[6]-6J					ø1/4		VPC10-20LB[6]-1/4J							
	ø15	6	ø3	VPC15-6LB[6]-3J				M4	ø15		6		ø1/8		VPC15-6LB[6]-1/8J	M4		
			ø4	VPC15-6LB[6]-4J ¹⁰									ø5/32		VPC15-6LB[6]-5/32J ¹⁰			
			ø6	VPC15-6LB[6]-6J ¹⁰									ø1/4		VPC15-6LB[6]-1/4J			
		10	ø3	VPC15-10LB[6]-3J							ø1/8		VPC15-10LB[6]-1/8J					
			ø4	VPC15-10LB[6]-4J							ø5/32		VPC15-10LB[6]-5/32J					
			ø6	VPC15-10LB[6]-6J							ø1/4		VPC15-10LB[6]-1/4J					
		15	ø3	VPC15-15LB[6]-3J							ø1/8		VPC15-15LB[6]-1/8J					
			ø4	VPC15-15LB[6]-4J							ø5/32		VPC15-15LB[6]-5/32J					
			ø6	VPC15-15LB[6]-6J							ø1/4		VPC15-15LB[6]-1/4J					
		20	ø3	VPC15-20LB[6]-3J							ø1/8		VPC15-20LB[6]-1/8J					
			ø4	VPC15-20LB[6]-4J							ø5/32		VPC15-20LB[6]-5/32J					
			ø6	VPC15-20LB[6]-6J							ø1/4		VPC15-20LB[6]-1/4J					
	ø20	6	ø3	VPC20-6LB[6]-3J					M6		ø20		6		ø1/8		VPC20-6LB[6]-1/8J	M6
			ø4	VPC20-6LB[6]-4J ¹⁰											ø5/32		VPC20-6LB[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPC20-6LB[6]-6J ¹⁰											ø1/4		VPC20-6LB[6]-1/4J	
		10	ø3	VPC20-10LB[6]-3J									ø1/8		VPC20-10LB[6]-1/8J			
			ø4	VPC20-10LB[6]-4J									ø5/32		VPC20-10LB[6]-5/32J			
			ø6	VPC20-10LB[6]-6J									ø1/4		VPC20-10LB[6]-1/4J			
		15	ø3	VPC20-15LB[6]-3J									ø1/8		VPC20-15LB[6]-1/8J			
			ø4	VPC20-15LB[6]-4J									ø5/32		VPC20-15LB[6]-5/32J			
			ø6	VPC20-15LB[6]-6J									ø1/4		VPC20-15LB[6]-1/4J			
		20	ø3	VPC20-20LB[6]-3J									ø1/8		VPC20-20LB[6]-1/8J			
			ø4	VPC20-20LB[6]-4J									ø5/32		VPC20-20LB[6]-5/32J			
			ø6	VPC20-20LB[6]-6J									ø1/4		VPC20-20LB[6]-1/4J			


关于此页产品的补充资料
 Remark * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


此页产品的包装规格 (销售单位)
 Package 1 个 /1 袋




此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。
 CAD data 2D 3D


此页产品的标准品 + 选购品
 Standard Option [6] : 吸盘橡胶材料代码


[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPC 	∅6	6	∅2.5	VPC6-6LB[6]-4B ¹⁰	M4	∅6	6	∅5/32	VPC6-6LB[6]-5/32B	M4			
			∅4	VPC6-6LB[6]-6B ¹⁰				∅1/4	VPC6-6LB[6]-1/4B				
		10	∅2.5	VPC6-10LB[6]-4B			∅1/4	VPC6-10LB[6]-1/4B					
			∅4	VPC6-10LB[6]-6B			∅1/4	VPC6-15LB[6]-1/4B					
		15	∅2.5	VPC6-15LB[6]-4B			∅1/4	VPC6-20LB[6]-1/4B					
			∅4	VPC6-15LB[6]-6B			∅8	6	∅5/32		VPC8-6LB[6]-5/32B		
		20	∅2.5	VPC6-20LB[6]-4B					∅1/4		VPC8-6LB[6]-1/4B		
			∅4	VPC6-20LB[6]-6B				∅1/4	VPC8-10LB[6]-1/4B				
		∅8	6	∅2.5				VPC8-6LB[6]-4B ¹⁰	∅1/4		VPC8-15LB[6]-1/4B		
				∅4				VPC8-6LB[6]-6B ¹⁰	∅1/4		VPC8-20LB[6]-1/4B		
			10	∅2.5				VPC8-10LB[6]-4B	∅10		6	∅5/32	VPC10-6LB[6]-5/32B
				∅4				VPC8-10LB[6]-6B				∅1/4	VPC10-6LB[6]-1/4B
	15		∅2.5	VPC8-15LB[6]-4B		∅1/4		VPC10-10LB[6]-1/4B					
			∅4	VPC8-15LB[6]-6B		∅1/4		VPC10-15LB[6]-1/4B					
	20		∅2.5	VPC8-20LB[6]-4B		∅1/4		VPC10-20LB[6]-1/4B					
			∅4	VPC8-20LB[6]-6B		∅15		6			∅5/32	VPC15-6LB[6]-5/32B	
	6		∅2.5	VPC10-6LB[6]-4B ¹⁰							∅1/4	VPC15-6LB[6]-1/4B	
			10	∅2.5			VPC10-10LB[6]-4B	∅1/4			VPC15-10LB[6]-1/4B		
	∅4			VPC10-10LB[6]-6B			∅1/4	VPC15-20LB[6]-1/4B					
	15		∅2.5	VPC10-15LB[6]-4B			∅20	6			∅5/32	VPC20-6LB[6]-5/32B	
		∅4	VPC10-15LB[6]-6B	∅1/4							VPC20-6LB[6]-1/4B		
	20	∅2.5	VPC10-20LB[6]-4B	∅1/4				VPC20-10LB[6]-1/4B					
		∅4	VPC10-20LB[6]-6B	∅1/4				VPC20-15LB[6]-1/4B					
	∅15	6	∅2.5	VPC15-6LB[6]-4B ¹⁰				M6	6		∅5/32	VPC20-6LB[6]-5/32B	
			∅4	VPC15-6LB[6]-6B ¹⁰							∅1/4	VPC20-6LB[6]-1/4B	
		10	∅2.5	VPC15-10LB[6]-4B					∅1/4		VPC20-10LB[6]-1/4B		
			∅4	VPC15-10LB[6]-6B					∅1/4		VPC20-20LB[6]-1/4B		
		15	∅2.5	VPC15-15LB[6]-4B		∅20			6		∅5/32	VPC20-6LB[6]-5/32B	
			∅4	VPC15-15LB[6]-6B							∅1/4	VPC20-6LB[6]-1/4B	
		20	∅2.5	VPC15-20LB[6]-4B					∅1/4		VPC20-10LB[6]-1/4B		
			∅4	VPC15-20LB[6]-6B					∅1/4		VPC20-15LB[6]-1/4B		
		∅20	6	∅2.5			VPC20-6LB[6]-4B ¹⁰		M6		6	∅5/32	VPC20-6LB[6]-5/32B
				∅4			VPC20-6LB[6]-6B ¹⁰					∅1/4	VPC20-6LB[6]-1/4B
			10	∅2.5			VPC20-10LB[6]-4B				∅1/4	VPC20-10LB[6]-1/4B	
				∅4			VPC20-10LB[6]-6B				∅1/4	VPC20-15LB[6]-1/4B	
	15		∅2.5	VPC20-15LB[6]-4B			M6	6			∅5/32	VPC20-6LB[6]-5/32B	
			∅4	VPC20-15LB[6]-6B							∅1/4	VPC20-6LB[6]-1/4B	
	20		∅2.5	VPC20-20LB[6]-4B				∅1/4			VPC20-10LB[6]-1/4B		
			∅4	VPC20-20LB[6]-6B				∅1/4			VPC20-15LB[6]-1/4B		

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPC 	∅6	6	M6×1	VPC6-6LB[6]-M6 ¹⁰	M4	
		10		VPC6-10LB[6]-M6		
		15		VPC6-15LB[6]-M6		
		20		VPC6-20LB[6]-M6		
	∅8	6	M6×1	VPC8-6LB[6]-M6 ¹⁰		
		10		VPC8-10LB[6]-M6		
		15		VPC8-15LB[6]-M6		
		20		VPC8-20LB[6]-M6		
	∅10	6	M6×1	VPC10-6LB[6]-M6 ¹⁰		
		10		VPC10-10LB[6]-M6		
		15		VPC10-15LB[6]-M6		
		20		VPC10-20LB[6]-M6		
	∅15	6	M6×1	VPC15-6LB[6]-M6 ¹⁰		
		10		VPC15-10LB[6]-M6		
		15		VPC15-15LB[6]-M6		
		20		VPC15-20LB[6]-M6		
	∅20	6	M6×1	VPC20-6LB[6]-M6 ¹⁰		M6
		10		VPC20-10LB[6]-M6		
		15		VPC20-15LB[6]-M6		
		20		VPC20-20LB[6]-M6		

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	∅3	VPOC20-20LB[6]-3J	M6	∅20	20	∅1/8	VPOC20-20LB[6]-1/8J	M6
			∅4	VPOC20-20LB[6]-4J				∅5/32	VPOC20-20LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOC20-20LB[6]-6J				∅1/4	VPOC20-20LB[6]-1/4J	
		30	∅3	VPOC20-30LB[6]-3J			30	∅1/8	VPOC20-30LB[6]-1/8J	
			∅4	VPOC20-30LB[6]-4J				∅5/32	VPOC20-30LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOC20-30LB[6]-6J				∅1/4	VPOC20-30LB[6]-1/4J	
		40	∅3	VPOC20-40LB[6]-3J			40	∅1/8	VPOC20-40LB[6]-1/8J	
			∅4	VPOC20-40LB[6]-4J				∅5/32	VPOC20-40LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOC20-40LB[6]-6J				∅1/4	VPOC20-40LB[6]-1/4J	
		50	∅3	VPOC20-50LB[6]-3J			50	∅1/8	VPOC20-50LB[6]-1/8J	
			∅4	VPOC20-50LB[6]-4J				∅5/32	VPOC20-50LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOC20-50LB[6]-6J				∅1/4	VPOC20-50LB[6]-1/4J	
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	∅2.5	VPOC20-20LB[6]-4B	M6	∅20	20	∅1/4	VPOC20-20LB[6]-1/4B	M6
			∅4	VPOC20-20LB[6]-6B				∅1/4	VPOC20-30LB[6]-1/4B	
		30	∅2.5	VPOC20-30LB[6]-4B			30	∅1/4	VPOC20-30LB[6]-1/4B	
			∅4	VPOC20-30LB[6]-6B				∅1/4	VPOC20-40LB[6]-1/4B	
		40	∅2.5	VPOC20-40LB[6]-4B			40	∅1/4	VPOC20-40LB[6]-1/4B	
			∅4	VPOC20-40LB[6]-6B				∅1/4	VPOC20-50LB[6]-1/4B	
		50	∅2.5	VPOC20-50LB[6]-4B			50	∅1/4	VPOC20-50LB[6]-1/4B	
			∅4	VPOC20-50LB[6]-6B						
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码					
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	M6×1	VPOC20-20LB[6]-M6	M6					
		30	M6×1	VPOC20-30LB[6]-M6						
		40	M6×1	VPOC20-40LB[6]-M6						
		50	M6×1	VPOC20-50LB[6]-M6						

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码						
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHC  行程 9mm	ø6	ø1.8	VPHC6-9LB ⁶ -180J	T15	ø6	ø1/8	VPHC6-9LB ¹⁰ -1/8J	T15						
		ø2	VPHC6-9LB ⁶ -2J			ø5/32	VPHC6-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰							
		ø3	VPHC6-9LB ⁶ -3J			ø1/4	VPHC6-9LB ¹⁰ -1/4J							
		ø4	VPHC6-9LB ⁶ -4J ¹⁰			ø8	ø1/8		VPHC8-9LB ¹⁰ -1/8J					
		ø6	VPHC6-9LB ⁶ -6J ¹⁰				ø5/32		VPHC8-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰					
		ø8	ø1.8				VPHC8-9LB ⁶ -180J		ø1/4	VPHC8-9LB ¹⁰ -1/4J				
	ø2		VPHC8-9LB ⁶ -2J		ø10		ø1/8		VPHC10-9LB ¹⁰ -1/8J					
	ø3		VPHC8-9LB ⁶ -3J				ø5/32		VPHC10-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰					
	ø4		VPHC8-9LB ⁶ -4J ¹⁰				ø1/4		VPHC10-9LB ¹⁰ -1/4J					
	ø6		VPHC8-9LB ⁶ -6J ¹⁰			ø15	ø1/8		VPHC15-9LB ¹⁰ -1/8J					
	ø10		ø1.8				VPHC10-9LB ⁶ -180J		ø5/32	VPHC15-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰				
		ø2	VPHC10-9LB ⁶ -2J				ø1/4		VPHC15-9LB ¹⁰ -1/4J					
		ø3	VPHC10-9LB ⁶ -3J		ø20		ø1/8		VPHC20-9LB ¹⁰ -1/8J					
		ø4	VPHC10-9LB ⁶ -4J ¹⁰				ø5/32		VPHC20-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰					
		ø6	VPHC10-9LB ⁶ -6J ¹⁰				ø1/4		VPHC20-9LB ¹⁰ -1/4J					
		ø15	ø1.8			VPHC15-9LB ⁶ -180J	T40		ø20	ø1/8	VPHC20-9LB ¹⁰ -1/8J			
	ø2		VPHC15-9LB ⁶ -2J			ø5/32				VPHC20-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰				
	ø3		VPHC15-9LB ⁶ -3J			ø15				ø15	ø1/4	VPHC20-9LB ¹⁰ -1/4J		
	ø4		VPHC15-9LB ⁶ -4J ¹⁰		ø20						ø20	ø1/8	VPHC15-9LB ¹⁰ -1/8J	
	ø6		VPHC15-9LB ⁶ -6J ¹⁰									ø5/32	VPHC15-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰	
	ø20		ø1.8									VPHC20-9LB ⁶ -180J	ø1/4	VPHC15-9LB ¹⁰ -1/4J
		ø2	VPHC20-9LB ⁶ -2J						ø15			ø15	ø1/8	VPHC15-9LB ¹⁰ -1/8J
		ø3	VPHC20-9LB ⁶ -3J										ø5/32	VPHC15-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰
		ø4	VPHC20-9LB ⁶ -4J ¹⁰			ø1/4				VPHC15-9LB ¹⁰ -1/4J				
ø6		VPHC20-9LB ⁶ -6J ¹⁰	ø20	ø20	ø1/8	VPHC20-9LB ¹⁰ -1/8J								
ø20		ø1.8			VPHC20-9LB ⁶ -180J	ø5/32		VPHC20-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰						
	ø2	VPHC20-9LB ⁶ -2J			ø1/4	VPHC20-9LB ¹⁰ -1/4J								
	ø3	VPHC20-9LB ⁶ -3J			ø15	ø15		ø1/8	VPHC20-9LB ¹⁰ -1/8J					
	ø4	VPHC20-9LB ⁶ -4J ¹⁰						ø5/32	VPHC20-9LB ¹⁰ -5/32J ¹⁰					
	ø6	VPHC20-9LB ⁶ -6J ¹⁰						ø1/4	VPHC20-9LB ¹⁰ -1/4J					

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码								
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHC  行程 9mm	ø6	ø2	VPHC6-9LB ⁶ -3B ¹⁰	T15	ø6	ø5/32	VPHC6-9LB ¹⁰ -5/32B	T15								
		ø2.5	VPHC6-9LB ⁶ -4B ¹⁰			ø1/4	VPHC6-9LB ¹⁰ -1/4B									
		ø4	VPHC6-9LB ⁶ -6B ¹⁰			ø8	ø5/32		VPHC8-9LB ¹⁰ -5/32B							
		ø8	ø2				VPHC8-9LB ⁶ -3B ¹⁰		ø1/4	VPHC8-9LB ¹⁰ -1/4B						
			ø2.5				VPHC8-9LB ⁶ -4B ¹⁰		ø10	ø5/32	VPHC10-9LB ¹⁰ -5/32B					
			ø4				VPHC8-9LB ⁶ -6B ¹⁰			ø1/4	VPHC10-9LB ¹⁰ -1/4B					
	ø10		ø2		VPHC10-9LB ⁶ -3B ¹⁰		ø15			ø15	ø5/32	VPHC15-9LB ¹⁰ -5/32B				
			ø2.5		VPHC10-9LB ⁶ -4B ¹⁰						ø1/4	VPHC15-9LB ¹⁰ -1/4B				
			ø4		VPHC10-9LB ⁶ -6B ¹⁰	ø20					ø20	ø5/32	VPHC20-9LB ¹⁰ -5/32B			
		ø15	ø2		VPHC15-9LB ⁶ -3B ¹⁰							ø1/4	VPHC20-9LB ¹⁰ -1/4B			
			ø2.5		VPHC15-9LB ⁶ -4B ¹⁰				ø15			ø15	ø20	ø20		
			ø4		VPHC15-9LB ⁶ -6B ¹⁰											
	ø20		ø2		VPHC20-9LB ⁶ -3B ¹⁰		ø15			ø15					ø20	ø20
			ø2.5		VPHC20-9LB ⁶ -4B ¹⁰											
			ø4		VPHC20-9LB ⁶ -6B ¹⁰											


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHC  行程 9mm	ø6	M5×0.8	VPHC6-9LB ⁶ -M5 ¹⁰	T15	ø6	10-32UNF	VPHC6-9LB ¹⁰ -U10	T15		
	ø8	M5×0.8	VPHC8-9LB ⁶ -M5 ¹⁰		ø8	10-32UNF	VPHC8-9LB ¹⁰ -U10			
	ø10	M5×0.8	VPHC10-9LB ⁶ -M5 ¹⁰		ø10	10-32UNF	VPHC10-9LB ¹⁰ -U10			
	ø15	M5×0.8	VPHC15-9LB ⁶ -M5 ¹⁰		ø15	10-32UNF	VPHC15-9LB ¹⁰ -U10			
	ø20	M5×0.8	VPHC20-9LB ⁶ -M5 ¹⁰		T40	ø20	10-32UNF		VPHC20-9LB ¹⁰ -U10	T40


Remark 关于此产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
⁶: 吸盘橡胶材料代码
¹⁰: -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上提供 CAD 数据。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø6	ø1.8	VPMD6-4LB[6]-180J	M4	ø6	ø1/8	VPMD6-4LB[6]-1/8J	M4		
		ø2	VPMD6-4LB[6]-2J			ø5/32	VPMD6-4LB[6]-5/32J			
		ø3	VPMD6-4LB[6]-3J			ø1/4	VPMD6-4LB[6]-1/4J			
		ø4	VPMD6-4LB[6]-4J[10]			ø8	ø1/8		VPMD8-4LB[6]-1/8J	
		ø6	VPMD6-4LB[6]-6J[10]				ø5/32		VPMD8-4LB[6]-5/32J	
		ø8	ø1.8				VPMD8-4LB[6]-180J		ø1/4	VPMD8-4LB[6]-1/4J
	ø2		VPMD8-4LB[6]-2J		ø10		ø1/8		VPMD10-4LB[6]-1/8J	
	ø3		VPMD8-4LB[6]-3J				ø5/32		VPMD10-4LB[6]-5/32J	
	ø4		VPMD8-4LB[6]-4J[10]				ø1/4		VPMD10-4LB[6]-1/4J	
	ø6		VPMD8-4LB[6]-6J[10]			ø15	ø1/8		VPMD15-4LB[6]-1/8J	
	ø10		ø1.8				VPMD10-4LB[6]-180J		ø5/32	VPMD15-4LB[6]-5/32J
		ø2	VPMD10-4LB[6]-2J				ø1/4		VPMD15-4LB[6]-1/4J	
		ø3	VPMD10-4LB[6]-3J		ø20		ø1/8		VPMD20-4LB[6]-1/8J	
		ø4	VPMD10-4LB[6]-4J[10]				ø5/32		VPMD20-4LB[6]-5/32J	
		ø6	VPMD10-4LB[6]-6J[10]				ø1/4		VPMD20-4LB[6]-1/4J	
		ø15	ø1.8			VPMD15-4LB[6]-180J	M6		ø20	ø1/4
	ø2		VPMD15-4LB[6]-2J							
	ø3		VPMD15-4LB[6]-3J							
	ø4		VPMD15-4LB[6]-4J[10]							
	ø6		VPMD15-4LB[6]-6J[10]							
	ø20		ø1.8		VPMD20-4LB[6]-180J					
		ø2	VPMD20-4LB[6]-2J							
		ø3	VPMD20-4LB[6]-3J							
		ø4	VPMD20-4LB[6]-4J[10]							
ø6		VPMD20-4LB[6]-6J[10]								

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码					
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø6	ø2	VPMD6-4LB[6]-3B[10]	M4	ø6	ø1/4	VPMD6-4LB[6]-1/4B	M4					
		ø2.5	VPMD6-4LB[6]-4B[10]			ø8	ø1/4		VPMD8-4LB[6]-1/4B				
		ø4	VPMD6-4LB[6]-6B[10]				ø10		ø1/4	VPMD10-4LB[6]-1/4B			
		ø8	ø2						VPMD8-4LB[6]-3B[10]	ø15	ø1/4	VPMD15-4LB[6]-1/4B	
			ø2.5						VPMD8-4LB[6]-4B[10]		ø20	ø1/4	VPMD20-4LB[6]-1/4B
			ø4						VPMD8-4LB[6]-6B[10]				
	ø10		ø2		VPMD10-4LB[6]-3B[10]								
			ø2.5		VPMD10-4LB[6]-4B[10]								
			ø4		VPMD10-4LB[6]-6B[10]								
		ø15	ø2		VPMD15-4LB[6]-3B[10]								
			ø2.5		VPMD15-4LB[6]-4B[10]								
			ø4		VPMD15-4LB[6]-6B[10]								
	ø20		ø2		VPMD20-4LB[6]-3B[10]								
			ø2.5		VPMD20-4LB[6]-4B[10]								
			ø4		VPMD20-4LB[6]-6B[10]								


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø6	M5x0.8	VPMD6-4LB[6]-M5[10]	M4
	ø8	M5x0.8	VPMD8-4LB[6]-M5[10]	
	ø10	M5x0.8	VPMD10-4LB[6]-M5[10]	
	ø15	M5x0.8	VPMD15-4LB[6]-M5[10]	
	ø20	M5x0.8	VPMD20-4LB[6]-M5[10]	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。



托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码					
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD 	∅6	6	∅3	VPD6-6LB[6]-3J	M4	∅6	6	∅1/8	VPD6-6LB[6]-1/8J	M4					
			∅4	VPD6-6LB[6]-4J ¹⁰				∅5/32	VPD6-6LB[6]-5/32J						
			∅6	VPD6-6LB[6]-6J ¹⁰				∅1/4	VPD6-6LB[6]-1/4J						
		10	∅3	VPD6-10LB[6]-3J			∅1/8	VPD6-10LB[6]-1/8J							
			∅4	VPD6-10LB[6]-4J			∅5/32	VPD6-10LB[6]-5/32J							
			∅6	VPD6-10LB[6]-6J			∅1/4	VPD6-10LB[6]-1/4J							
			15	∅3			VPD6-15LB[6]-3J	∅1/8	VPD6-15LB[6]-1/8J						
				∅4			VPD6-15LB[6]-4J	∅5/32	VPD6-15LB[6]-5/32J						
				∅6			VPD6-15LB[6]-6J	∅1/4	VPD6-15LB[6]-1/4J						
		20	∅3	VPD6-20LB[6]-3J			∅1/8	VPD6-20LB[6]-1/8J							
			∅4	VPD6-20LB[6]-4J			∅5/32	VPD6-20LB[6]-5/32J							
			∅6	VPD6-20LB[6]-6J			∅1/4	VPD6-20LB[6]-1/4J							
			∅8	6			∅3	VPD8-6LB[6]-3J	M4		∅8	6	∅1/8	VPD8-6LB[6]-1/8J	M4
							∅4	VPD8-6LB[6]-4J ¹⁰					∅5/32	VPD8-6LB[6]-5/32J	
							∅6	VPD8-6LB[6]-6J ¹⁰					∅1/4	VPD8-6LB[6]-1/4J	
		10		∅3			VPD8-10LB[6]-3J	∅1/8				VPD8-10LB[6]-1/8J			
				∅4			VPD8-10LB[6]-4J	∅5/32				VPD8-10LB[6]-5/32J			
				∅6			VPD8-10LB[6]-6J	∅1/4				VPD8-10LB[6]-1/4J			
				15			∅3	VPD8-15LB[6]-3J				∅1/8	VPD8-15LB[6]-1/8J		
							∅4	VPD8-15LB[6]-4J				∅5/32	VPD8-15LB[6]-5/32J		
							∅6	VPD8-15LB[6]-6J				∅1/4	VPD8-15LB[6]-1/4J		
		20		∅3			VPD8-20LB[6]-3J	∅1/8				VPD8-20LB[6]-1/8J			
				∅4			VPD8-20LB[6]-4J	∅5/32				VPD8-20LB[6]-5/32J			
				∅6			VPD8-20LB[6]-6J	∅1/4				VPD8-20LB[6]-1/4J			
	∅10			6	∅3	VPD10-6LB[6]-3J	M4	∅10		6		∅1/8	VPD10-6LB[6]-1/8J	M4	
					∅4	VPD10-6LB[6]-4J ¹⁰						∅5/32	VPD10-6LB[6]-5/32J		
					∅6	VPD10-6LB[6]-6J ¹⁰						∅1/4	VPD10-6LB[6]-1/4J		
		10		∅3	VPD10-10LB[6]-3J	∅1/8				VPD10-10LB[6]-1/8J					
				∅4	VPD10-10LB[6]-4J	∅5/32				VPD10-10LB[6]-5/32J					
				∅6	VPD10-10LB[6]-6J	∅1/4				VPD10-10LB[6]-1/4J					
				15	∅3	VPD10-15LB[6]-3J				∅1/8		VPD10-15LB[6]-1/8J			
					∅4	VPD10-15LB[6]-4J				∅5/32		VPD10-15LB[6]-5/32J			
					∅6	VPD10-15LB[6]-6J				∅1/4		VPD10-15LB[6]-1/4J			
		20		∅3	VPD10-20LB[6]-3J	∅1/8				VPD10-20LB[6]-1/8J					
				∅4	VPD10-20LB[6]-4J	∅5/32				VPD10-20LB[6]-5/32J					
				∅6	VPD10-20LB[6]-6J	∅1/4				VPD10-20LB[6]-1/4J					
			∅15	6	∅3	VPD15-6LB[6]-3J			M4	∅15	6	∅1/8	VPD15-6LB[6]-1/8J		M4
					∅4	VPD15-6LB[6]-4J ¹⁰						∅5/32	VPD15-6LB[6]-5/32J		
					∅6	VPD15-6LB[6]-6J ¹⁰						∅1/4	VPD15-6LB[6]-1/4J		
		10		∅3	VPD15-10LB[6]-3J	∅1/8					VPD15-10LB[6]-1/8J				
				∅4	VPD15-10LB[6]-4J	∅5/32					VPD15-10LB[6]-5/32J				
				∅6	VPD15-10LB[6]-6J	∅1/4					VPD15-10LB[6]-1/4J				
				15	∅3	VPD15-15LB[6]-3J					∅1/8	VPD15-15LB[6]-1/8J			
					∅4	VPD15-15LB[6]-4J					∅5/32	VPD15-15LB[6]-5/32J			
					∅6	VPD15-15LB[6]-6J					∅1/4	VPD15-15LB[6]-1/4J			
		20		∅3	VPD15-20LB[6]-3J	∅1/8					VPD15-20LB[6]-1/8J				
				∅4	VPD15-20LB[6]-4J	∅5/32					VPD15-20LB[6]-5/32J				
				∅6	VPD15-20LB[6]-6J	∅1/4					VPD15-20LB[6]-1/4J				
	∅20			6	∅3	VPD20-6LB[6]-3J	M6	∅20			6	∅1/8	VPD20-6LB[6]-1/8J	M6	
					∅4	VPD20-6LB[6]-4J ¹⁰						∅5/32	VPD20-6LB[6]-5/32J		
					∅6	VPD20-6LB[6]-6J ¹⁰						∅1/4	VPD20-6LB[6]-1/4J		
		10		∅3	VPD20-10LB[6]-3J	∅1/8					VPD20-10LB[6]-1/8J				
				∅4	VPD20-10LB[6]-4J	∅5/32					VPD20-10LB[6]-5/32J				
				∅6	VPD20-10LB[6]-6J	∅1/4					VPD20-10LB[6]-1/4J				
				15	∅3	VPD20-15LB[6]-3J					∅1/8	VPD20-15LB[6]-1/8J			
					∅4	VPD20-15LB[6]-4J					∅5/32	VPD20-15LB[6]-5/32J			
					∅6	VPD20-15LB[6]-6J					∅1/4	VPD20-15LB[6]-1/4J			
		20		∅3	VPD20-20LB[6]-3J	∅1/8					VPD20-20LB[6]-1/8J				
				∅4	VPD20-20LB[6]-4J	∅5/32					VPD20-20LB[6]-5/32J				
				∅6	VPD20-20LB[6]-6J	∅1/4					VPD20-20LB[6]-1/4J				

关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPD 	∅6	6	∅2.5	VPD6-6LB ^⑥ -4B ^⑩	M4	∅6	6	∅1/4	VPD6-6LB ^⑥ -1/4B	M4		
			∅4	VPD6-6LB ^⑥ -6B ^⑩				∅1/4	VPD6-10LB ^⑥ -1/4B			
		10	∅2.5	VPD6-10LB ^⑥ -4B				∅1/4	VPD6-15LB ^⑥ -1/4B			
			∅4	VPD6-10LB ^⑥ -6B				∅1/4	VPD6-20LB ^⑥ -1/4B			
		15	∅2.5	VPD6-15LB ^⑥ -4B			∅8	6	∅1/4		VPD8-6LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD6-15LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD8-10LB ^⑥ -1/4B	
		20	∅2.5	VPD6-20LB ^⑥ -4B					∅1/4		VPD8-15LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD6-20LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD8-20LB ^⑥ -1/4B	
	∅8	6	∅2.5	VPD8-6LB ^⑥ -4B ^⑩		∅10		6	∅1/4		VPD10-6LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD8-6LB ^⑥ -6B ^⑩					∅1/4		VPD10-10LB ^⑥ -1/4B	
		10	∅2.5	VPD8-10LB ^⑥ -4B					∅1/4		VPD10-15LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD8-10LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD10-20LB ^⑥ -1/4B	
		15	∅2.5	VPD8-15LB ^⑥ -4B			∅15	6	∅1/4		VPD15-6LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD8-15LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD15-10LB ^⑥ -1/4B	
		20	∅2.5	VPD8-20LB ^⑥ -4B					∅1/4		VPD15-15LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD8-20LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD15-20LB ^⑥ -1/4B	
	∅10	6	∅2.5	VPD10-6LB ^⑥ -4B ^⑩		∅20		6	∅1/4		VPD20-6LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD10-6LB ^⑥ -6B ^⑩					∅1/4		VPD20-10LB ^⑥ -1/4B	
		10	∅2.5	VPD10-10LB ^⑥ -4B					∅1/4		VPD20-15LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD10-10LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD20-20LB ^⑥ -1/4B	
		15	∅2.5	VPD10-15LB ^⑥ -4B			M6	10	∅1/4		VPD15-6LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD10-15LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD15-10LB ^⑥ -1/4B	
		20	∅2.5	VPD10-20LB ^⑥ -4B					∅1/4		VPD15-15LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD10-20LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD15-20LB ^⑥ -1/4B	
	∅15	6	∅2.5	VPD15-6LB ^⑥ -4B ^⑩		M6		10	∅1/4		VPD20-6LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD15-6LB ^⑥ -6B ^⑩					∅1/4		VPD20-10LB ^⑥ -1/4B	
		10	∅2.5	VPD15-10LB ^⑥ -4B					∅1/4		VPD20-15LB ^⑥ -1/4B	
			∅4	VPD15-10LB ^⑥ -6B					∅1/4		VPD20-20LB ^⑥ -1/4B	
15		∅2.5	VPD15-15LB ^⑥ -4B	M6	15		∅1/4	VPD15-6LB ^⑥ -1/4B				
		∅4	VPD15-15LB ^⑥ -6B				∅1/4	VPD15-10LB ^⑥ -1/4B				
20		∅2.5	VPD15-20LB ^⑥ -4B				∅1/4	VPD15-15LB ^⑥ -1/4B				
		∅4	VPD15-20LB ^⑥ -6B				∅1/4	VPD15-20LB ^⑥ -1/4B				
∅20	6	∅2.5	VPD20-6LB ^⑥ -4B ^⑩		M6	20	∅1/4	VPD20-6LB ^⑥ -1/4B				
		∅4	VPD20-6LB ^⑥ -6B ^⑩				∅1/4	VPD20-10LB ^⑥ -1/4B				
	10	∅2.5	VPD20-10LB ^⑥ -4B				∅1/4	VPD20-15LB ^⑥ -1/4B				
		∅4	VPD20-10LB ^⑥ -6B				∅1/4	VPD20-20LB ^⑥ -1/4B				
	15	∅2.5	VPD20-15LB ^⑥ -4B	M6		20	∅1/4	VPD15-6LB ^⑥ -1/4B				
		∅4	VPD20-15LB ^⑥ -6B				∅1/4	VPD15-10LB ^⑥ -1/4B				
	20	∅2.5	VPD20-20LB ^⑥ -4B				∅1/4	VPD15-15LB ^⑥ -1/4B				
		∅4	VPD20-20LB ^⑥ -6B				∅1/4	VPD15-20LB ^⑥ -1/4B				
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸		型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPD 	∅6	6	M6×1		VPD6-6LB ^⑥ -M6 ^⑩	M4	∅6	6	10-32UNF	VPD6-6LB ^⑥ -U10	M4	
		10			VPD6-10LB ^⑥ -M6				∅8	10-32UNF		VPD8-6LB ^⑥ -U10
		15			VPD6-15LB ^⑥ -M6				∅10	10-32UNF		VPD10-6LB ^⑥ -U10
		20		VPD6-20LB ^⑥ -M6	∅15				10-32UNF	VPD15-6LB ^⑥ -U10		
	∅8	6	M6×1	VPD8-6LB ^⑥ -M6 ^⑩	M4		∅8	6	10-32UNF	VPD20-6LB ^⑥ -U10	M6	
		10		VPD8-10LB ^⑥ -M6								
		15		VPD8-15LB ^⑥ -M6								
		20		VPD8-20LB ^⑥ -M6								
	∅10	6	M6×1	VPD10-6LB ^⑥ -M6 ^⑩	M4		∅10	6	10-32UNF	VPD20-6LB ^⑥ -U10	M6	
		10		VPD10-10LB ^⑥ -M6								
		15		VPD10-15LB ^⑥ -M6								
		20		VPD10-20LB ^⑥ -M6								
	∅15	6	M6×1	VPD15-6LB ^⑥ -M6 ^⑩	M4		∅15	6	10-32UNF	VPD20-6LB ^⑥ -U10	M6	
		10		VPD15-10LB ^⑥ -M6								
		15		VPD15-15LB ^⑥ -M6								
		20		VPD15-20LB ^⑥ -M6								
	∅20	6	M6×1	VPD20-6LB ^⑥ -M6 ^⑩	M6		∅20	6	10-32UNF	VPD20-6LB ^⑥ -U10	M6	
		10		VPD20-10LB ^⑥ -M6								
		15		VPD20-15LB ^⑥ -M6								
		20		VPD20-20LB ^⑥ -M6								

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	∅3	VPOD20-20LB[6]-3J	M6	∅20	20	∅1/8	VPOD20-20LB[6]-1/8J	M6
			∅4	VPOD20-20LB[6]-4J				∅5/32	VPOD20-20LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOD20-20LB[6]-6J				∅1/4	VPOD20-20LB[6]-1/4J	
		30	∅3	VPOD20-30LB[6]-3J			30	∅1/8	VPOD20-30LB[6]-1/8J	
			∅4	VPOD20-30LB[6]-4J				∅5/32	VPOD20-30LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOD20-30LB[6]-6J				∅1/4	VPOD20-30LB[6]-1/4J	
		40	∅3	VPOD20-40LB[6]-3J			40	∅1/8	VPOD20-40LB[6]-1/8J	
			∅4	VPOD20-40LB[6]-4J				∅5/32	VPOD20-40LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOD20-40LB[6]-6J				∅1/4	VPOD20-40LB[6]-1/4J	
		50	∅3	VPOD20-50LB[6]-3J			50	∅1/8	VPOD20-50LB[6]-1/8J	
			∅4	VPOD20-50LB[6]-4J				∅5/32	VPOD20-50LB[6]-5/32J	
			∅6	VPOD20-50LB[6]-6J				∅1/4	VPOD20-50LB[6]-1/4J	
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	∅2.5	VPOD20-20LB[6]-4B	M6	∅20	20	∅1/4	VPOD20-20LB[6]-1/4B	M6
			∅4	VPOD20-20LB[6]-6B				∅1/4	VPOD20-30LB[6]-1/4B	
		30	∅2.5	VPOD20-30LB[6]-4B			30	∅1/4	VPOD20-30LB[6]-1/4B	
			∅4	VPOD20-30LB[6]-6B				∅1/4	VPOD20-40LB[6]-1/4B	
		40	∅2.5	VPOD20-40LB[6]-4B			40	∅1/4	VPOD20-40LB[6]-1/4B	
			∅4	VPOD20-40LB[6]-6B				∅1/4	VPOD20-50LB[6]-1/4B	
		50	∅2.5	VPOD20-50LB[6]-4B			50	∅1/4	VPOD20-50LB[6]-1/4B	
			∅4	VPOD20-50LB[6]-6B						
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码					
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	M6×1	VPOD20-20LB[6]-M6	M6					
		30	M6×1	VPOD20-30LB[6]-M6						
		40	M6×1	VPOD20-40LB[6]-M6						
		50	M6×1	VPOD20-50LB[6]-M6						

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

真空吸盘柔软波纹风箱型

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码								
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHD  行程 5mm	∅6	∅1.8	VPHD6-5LB[6]-180J	T15	∅6	∅1/8	VPHD6-5LB[6]-1/8J	T15								
		∅2	VPHD6-5LB[6]-2J			∅5/32	VPHD6-5LB[6]-5/32J									
		∅3	VPHD6-5LB[6]-3J			∅1/4	VPHD6-5LB[6]-1/4J									
		∅4	VPHD6-5LB[6]-4J ^{T10}			∅1/8	VPHD8-5LB[6]-1/8J									
		∅6	VPHD6-5LB[6]-6J ^{T10}			∅5/32	VPHD8-5LB[6]-5/32J									
		∅8	VPHD8-5LB[6]-180J			∅1/4	VPHD8-5LB[6]-1/4J									
	∅8	∅1.8	VPHD8-5LB[6]-180J		T15	∅10	∅1/8		VPHD10-5LB[6]-1/8J	T15						
		∅2	VPHD8-5LB[6]-2J				∅5/32		VPHD10-5LB[6]-5/32J							
		∅3	VPHD8-5LB[6]-3J				∅1/4		VPHD10-5LB[6]-1/4J							
		∅4	VPHD8-5LB[6]-4J ^{T10}				∅1/8		VPHD15-5LB[6]-1/8J							
		∅6	VPHD8-5LB[6]-6J ^{T10}				∅5/32		VPHD15-5LB[6]-5/32J							
		∅10	VPHD10-5LB[6]-180J				∅1/4		VPHD15-5LB[6]-1/4J							
	∅10	∅1.8	VPHD10-5LB[6]-180J			T15	∅15		∅1/8		VPHD15-5LB[6]-1/8J	T15				
		∅2	VPHD10-5LB[6]-2J						∅5/32		VPHD15-5LB[6]-5/32J					
		∅3	VPHD10-5LB[6]-3J						∅1/4		VPHD20-5LB[6]-1/8J					
		∅4	VPHD10-5LB[6]-4J ^{T10}						∅5/32		VPHD20-5LB[6]-5/32J					
		∅6	VPHD10-5LB[6]-6J ^{T10}						∅1/4		VPHD20-5LB[6]-1/4J					
		∅15	VPHD15-5LB[6]-180J						∅1/8		VPHD20-5LB[6]-1/8J					
	∅15	∅1.8	VPHD15-5LB[6]-180J				T40		∅20		∅5/32		VPHD20-5LB[6]-5/32J	T40		
		∅2	VPHD15-5LB[6]-2J								∅1/4		VPHD20-5LB[6]-1/4J			
		∅3	VPHD15-5LB[6]-3J													
		∅4	VPHD15-5LB[6]-4J ^{T10}													
		∅6	VPHD15-5LB[6]-6J ^{T10}													
		∅20	VPHD20-5LB[6]-180J													
∅20	∅1.8	VPHD20-5LB[6]-180J	T40								T40					
	∅2	VPHD20-5LB[6]-2J														
	∅3	VPHD20-5LB[6]-3J														
	∅4	VPHD20-5LB[6]-4J ^{T10}														
	∅6	VPHD20-5LB[6]-6J ^{T10}														
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)		型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码			吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)			吸盘连接代码			
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHD  行程 5mm	∅6	∅2		VPHD6-5LB[6]-3B ^{T10}	T15			∅6	∅1/4	VPHD6-5LB[6]-1/4B			T15			
		∅2.5		VPHD6-5LB[6]-4B ^{T10}					∅8	∅1/4					VPHD8-5LB[6]-1/4B	
		∅4		VPHD6-5LB[6]-6B ^{T10}					∅10	∅1/4					VPHD10-5LB[6]-1/4B	
		∅8		∅2					VPHD8-5LB[6]-3B ^{T10}	∅15					∅1/4	VPHD15-5LB[6]-1/4B
		∅2.5		VPHD8-5LB[6]-4B ^{T10}					∅20	∅1/4					VPHD20-5LB[6]-1/4B	
		∅4		VPHD8-5LB[6]-6B ^{T10}												
	∅10	∅2		VPHD10-5LB[6]-3B ^{T10}		T40						T40				
		∅2.5		VPHD10-5LB[6]-4B ^{T10}												
		∅4		VPHD10-5LB[6]-6B ^{T10}												
		∅15		∅2				VPHD15-5LB[6]-3B ^{T10}								
		∅2.5		VPHD15-5LB[6]-4B ^{T10}												
		∅4		VPHD15-5LB[6]-6B ^{T10}												
	∅20	∅2		VPHD20-5LB[6]-3B ^{T10}			T40							T40		
		∅2.5		VPHD20-5LB[6]-4B ^{T10}												
		∅4		VPHD20-5LB[6]-6B ^{T10}												
托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)			适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码						
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHD  行程 5mm	∅6	M5×0.8	VPHD6-5LB[6]-M5 ^{T10}	T15	∅6			10-32UNF	VPHD6-5LB[6]-U10	T15						
	∅8	M5×0.8	VPHD8-5LB[6]-M5 ^{T10}		∅8			10-32UNF	VPHD8-5LB[6]-U10							
	∅10	M5×0.8	VPHD10-5LB[6]-M5 ^{T10}		∅10			10-32UNF	VPHD10-5LB[6]-U10							
	∅15	M5×0.8	VPHD15-5LB[6]-M5 ^{T10}		∅15			10-32UNF	VPHD15-5LB[6]-U10							
	∅20	M5×0.8	VPHD20-5LB[6]-M5 ^{T10}		∅20			10-32UNF	VPHD20-5LB[6]-U10							

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 两侧安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHDW  行程 5mm	ø6	ø1.8	VPHDW6-5LB ^⑥ -180J	T15	ø6	ø1/8	VPHDW6-5LB ^⑥ -1/8J	T15			
		ø2	VPHDW6-5LB ^⑥ -2J			ø5/32	VPHDW6-5LB ^⑥ -5/32J				
		ø3	VPHDW6-5LB ^⑥ -3J			ø1/4	VPHDW6-5LB ^⑥ -1/4J				
		ø4	VPHDW6-5LB ^⑥ -4J ^⑩			ø8	ø1/8		VPHDW8-5LB ^⑥ -1/8J		
		ø6	VPHDW6-5LB ^⑥ -6J ^⑩				ø5/32		VPHDW8-5LB ^⑥ -5/32J		
		ø8	ø1.8				VPHDW8-5LB ^⑥ -180J		ø1/4	VPHDW8-5LB ^⑥ -1/4J	
	ø2		VPHDW8-5LB ^⑥ -2J		ø10		ø1/8		VPHDW10-5LB ^⑥ -1/8J		
	ø3		VPHDW8-5LB ^⑥ -3J				ø5/32		VPHDW10-5LB ^⑥ -5/32J		
	ø4		VPHDW8-5LB ^⑥ -4J ^⑩				ø1/4		VPHDW10-5LB ^⑥ -1/4J		
	ø6	VPHDW8-5LB ^⑥ -6J ^⑩	ø15			ø1/8	VPHDW15-5LB ^⑥ -1/8J				
	ø10	ø1.8			VPHDW10-5LB ^⑥ -180J	ø5/32	VPHDW15-5LB ^⑥ -5/32J				
		ø2			VPHDW10-5LB ^⑥ -2J	ø1/4	VPHDW15-5LB ^⑥ -1/4J				
		ø3			VPHDW10-5LB ^⑥ -3J	ø20	ø1/8		VPHDW20-5LB ^⑥ -1/8J		
		ø4			VPHDW10-5LB ^⑥ -4J ^⑩		ø5/32		VPHDW20-5LB ^⑥ -5/32J		
	ø6	VPHDW10-5LB ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4		VPHDW20-5LB ^⑥ -1/4J				
	ø15	ø1.8	VPHDW15-5LB ^⑥ -180J		T40		ø20		ø20	ø20	T40
		ø2	VPHDW15-5LB ^⑥ -2J								
		ø3	VPHDW15-5LB ^⑥ -3J								
		ø4	VPHDW15-5LB ^⑥ -4J ^⑩								
	ø6	VPHDW15-5LB ^⑥ -6J ^⑩									
	ø20	ø1.8	VPHDW20-5LB ^⑥ -180J								
		ø2	VPHDW20-5LB ^⑥ -2J								
		ø3	VPHDW20-5LB ^⑥ -3J								
		ø4	VPHDW20-5LB ^⑥ -4J ^⑩								
ø6		VPHDW20-5LB ^⑥ -6J ^⑩									

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 两侧安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHDW  行程 5mm	ø6	ø2	VPHDW6-5LB ^⑥ -3B ^⑩	T15	ø6	ø1/4	VPHDW6-5LB ^⑥ -1/4B	T15		
		ø2.5	VPHDW6-5LB ^⑥ -4B ^⑩			ø8	ø1/4		VPHDW8-5LB ^⑥ -1/4B	
		ø4	VPHDW6-5LB ^⑥ -6B ^⑩			ø10	ø1/4		VPHDW10-5LB ^⑥ -1/4B	
		ø8	ø2			VPHDW8-5LB ^⑥ -3B ^⑩	ø15		ø1/4	VPHDW15-5LB ^⑥ -1/4B
			ø2.5			VPHDW8-5LB ^⑥ -4B ^⑩	ø20		ø20	ø20
			ø4			VPHDW8-5LB ^⑥ -6B ^⑩				
	ø10	ø2	VPHDW10-5LB ^⑥ -3B ^⑩							
		ø2.5	VPHDW10-5LB ^⑥ -4B ^⑩							
		ø4	VPHDW10-5LB ^⑥ -6B ^⑩							
	ø15	ø2	VPHDW15-5LB ^⑥ -3B ^⑩							
		ø2.5	VPHDW15-5LB ^⑥ -4B ^⑩							
		ø4	VPHDW15-5LB ^⑥ -6B ^⑩							
	ø20	ø2	VPHDW20-5LB ^⑥ -3B ^⑩							
		ø2.5	VPHDW20-5LB ^⑥ -4B ^⑩							
		ø4	VPHDW20-5LB ^⑥ -6B ^⑩							

托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 两侧安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHDW  行程 5mm	ø6	M5×0.8	VPHDW6-5LB ^⑥ -M5 ^⑩	T15
	ø8	M5×0.8	VPHDW8-5LB ^⑥ -M5 ^⑩	
	ø10	M5×0.8	VPHDW10-5LB ^⑥ -M5 ^⑩	
	ø15	M5×0.8	VPHDW15-5LB ^⑥ -M5 ^⑩	
	ø20	M5×0.8	VPHDW20-5LB ^⑥ -M5 ^⑩	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Standard Option 此页产品的标准品 + 选用品
⑥：吸盘橡胶材料代码
⑩：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上提供 CAD 数据。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
直接安装型 固定式 侧面安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHE 	ø6	ø1.8	VPHE6LB[6]-180J	T15	ø6	ø1/8	VPHE6LB[6]-1/8J	T15				
		ø2	VPHE6LB[6]-2J			ø5/32	VPHE6LB[6]-5/32J					
		ø3	VPHE6LB[6]-3J			ø1/4	VPHE6LB[6]-1/4J					
		ø4	VPHE6LB[6]-4J ^{T10}			ø1/8	VPHE8LB[6]-1/8J					
		ø6	VPHE6LB[6]-6J ^{T10}			ø5/32	VPHE8LB[6]-5/32J					
		ø1.8	VPHE8LB[6]-180J			ø1/4	VPHE8LB[6]-1/4J					
	ø8	ø2	VPHE8LB[6]-2J		T15	ø10	ø1/8		VPHE10LB[6]-1/8J	T15		
		ø3	VPHE8LB[6]-3J				ø5/32		VPHE10LB[6]-5/32J			
		ø4	VPHE8LB[6]-4J ^{T10}				ø1/4		VPHE10LB[6]-1/4J			
		ø6	VPHE8LB[6]-6J ^{T10}				ø1/8		VPHE15LB[6]-1/8J			
		ø1.8	VPHE10LB[6]-180J				ø5/32		VPHE15LB[6]-5/32J			
		ø2	VPHE10LB[6]-2J				ø1/4		VPHE15LB[6]-1/4J			
	ø10	ø3	VPHE10LB[6]-3J	T40		ø20	ø1/8	VPHE20LB[6]-1/8J	T40			
		ø4	VPHE10LB[6]-4J ^{T10}				ø5/32	VPHE20LB[6]-5/32J				
		ø6	VPHE10LB[6]-6J ^{T10}				ø1/4	VPHE20LB[6]-1/4J				
		ø1.8	VPHE15LB[6]-180J				T15	ø15			ø1/8	VPHE15LB[6]-1/8J
		ø2	VPHE15LB[6]-2J								ø5/32	VPHE15LB[6]-5/32J
		ø3	VPHE15LB[6]-3J								ø1/4	VPHE15LB[6]-1/4J
	ø4	VPHE15LB[6]-4J ^{T10}	T40		ø20	ø1/8				VPHE20LB[6]-1/8J		
	ø6	VPHE15LB[6]-6J ^{T10}				ø5/32				VPHE20LB[6]-5/32J		
	ø1.8	VPHE20LB[6]-180J				ø1/4				VPHE20LB[6]-1/4J		
	ø2	VPHE20LB[6]-2J				T15	ø15	ø1/8		VPHE15LB[6]-1/8J		
	ø3	VPHE20LB[6]-3J						ø5/32		VPHE15LB[6]-5/32J		
	ø4	VPHE20LB[6]-4J ^{T10}						ø1/4		VPHE15LB[6]-1/4J		
ø6	VPHE20LB[6]-6J ^{T10}	T40	ø20	ø1/8	VPHE20LB[6]-1/8J							
ø1.8	VPHE15LB[6]-180J			ø5/32	VPHE20LB[6]-5/32J							
ø2	VPHE15LB[6]-2J			ø1/4	VPHE20LB[6]-1/4J							
ø3	VPHE15LB[6]-3J			T40	ø20	ø1/8	VPHE15LB[6]-1/8J					
ø4	VPHE15LB[6]-4J ^{T10}					ø5/32	VPHE15LB[6]-5/32J					
ø6	VPHE15LB[6]-6J ^{T10}					ø1/4	VPHE15LB[6]-1/4J					

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
直接安装型 固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHE 	ø6	ø2	VPHE6LB[6]-3B ^{T10}	T15	ø6	ø1/4	VPHE6LB[6]-1/4B	T15	
		ø2.5	VPHE6LB[6]-4B ^{T10}			ø8	ø1/4		VPHE8LB[6]-1/4B
		ø4	VPHE6LB[6]-6B ^{T10}			ø10	ø1/4		VPHE10LB[6]-1/4B
		ø2	VPHE8LB[6]-3B ^{T10}			ø15	ø1/4		VPHE15LB[6]-1/4B
		ø2.5	VPHE8LB[6]-4B ^{T10}			ø20	ø1/4		VPHE20LB[6]-1/4B
		ø4	VPHE8LB[6]-6B ^{T10}			T40	ø20		ø1/4
	ø2	VPHE10LB[6]-3B ^{T10}							
	ø2.5	VPHE10LB[6]-4B ^{T10}							
	ø4	VPHE10LB[6]-6B ^{T10}							
	ø2	VPHE15LB[6]-3B ^{T10}							
	ø2.5	VPHE15LB[6]-4B ^{T10}							
	ø15	ø4	VPHE15LB[6]-6B ^{T10}		T40	ø20	ø1/4		VPHE20LB[6]-1/4B
		ø2	VPHE20LB[6]-3B ^{T10}						
		ø2.5	VPHE20LB[6]-4B ^{T10}						
		ø4	VPHE20LB[6]-6B ^{T10}						

托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码	
直接安装型 固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHE 	ø6	M5×0.8	VPHE6LB[6]-M5 ^{T10}	T15	ø6	10-32UNF	VPHE6LB[6]-U10	T15	
		M5×0.8	VPHE8LB[6]-M5 ^{T10}			ø8	10-32UNF		VPHE8LB[6]-U10
		M5×0.8	VPHE10LB[6]-M5 ^{T10}			ø10	10-32UNF		VPHE10LB[6]-U10
		M5×0.8	VPHE15LB[6]-M5 ^{T10}			ø15	10-32UNF		VPHE15LB[6]-U10
		M5×0.8	VPHE20LB[6]-M5 ^{T10}			ø20	10-32UNF		VPHE20LB[6]-U10
		M5×0.8	VPHE20LB[6]-M5 ^{T10}			T40	ø20		10-32UNF


Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Standard Option 此页产品的标准品 + 选用品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM


CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
直接安装型 固定式 两侧安装真空端口 快速接头 柔软型专用 VPHEW 	ø6	ø1.8	VPHEW6LB[6]-180J	T15	ø6	ø1/8	VPHEW6LB[6]-1/8J	T15	
		ø2	VPHEW6LB[6]-2J			ø5/32	VPHEW6LB[6]-5/32J		
		ø3	VPHEW6LB[6]-3J			ø1/4	VPHEW6LB[6]-1/4J		
		ø4	VPHEW6LB[6]-4J ^{T10}			ø8	ø1/8		VPHEW8LB[6]-1/8J
		ø6	VPHEW6LB[6]-6J ^{T10}				ø5/32		VPHEW8LB[6]-5/32J
		ø8	ø1.8				VPHEW8LB[6]-180J		ø1/4
	ø2		VPHEW8LB[6]-2J		ø10		ø1/8		VPHEW10LB[6]-1/8J
	ø3		VPHEW8LB[6]-3J				ø5/32		VPHEW10LB[6]-5/32J
	ø4		VPHEW8LB[6]-4J ^{T10}				ø1/4		VPHEW10LB[6]-1/4J
	ø6	VPHEW8LB[6]-6J ^{T10}	ø15			ø1/8	VPHEW15LB[6]-1/8J		
	ø10	ø1.8			VPHEW10LB[6]-180J	ø5/32	VPHEW15LB[6]-5/32J		
		ø2			VPHEW10LB[6]-2J	ø1/4	VPHEW15LB[6]-1/4J		
		ø3			VPHEW10LB[6]-3J	ø20	ø1/8		VPHEW20LB[6]-1/8J
		ø4			VPHEW10LB[6]-4J ^{T10}		ø5/32		VPHEW20LB[6]-5/32J
		ø6			VPHEW10LB[6]-6J ^{T10}		ø1/4		VPHEW20LB[6]-1/4J
	ø15	ø1.8	VPHEW15LB[6]-180J		T40				
		ø2	VPHEW15LB[6]-2J						
		ø3	VPHEW15LB[6]-3J						
		ø4	VPHEW15LB[6]-4J ^{T10}						
		ø6	VPHEW15LB[6]-6J ^{T10}						
	ø20	ø1.8	VPHEW20LB[6]-180J						
		ø2	VPHEW20LB[6]-2J						
		ø3	VPHEW20LB[6]-3J						
		ø4	VPHEW20LB[6]-4J ^{T10}						
ø6		VPHEW20LB[6]-6J ^{T10}							

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
直接安装型 固定式 两侧安装真空端口 倒钩型接头 柔软型专用 VPHEW 	ø6	ø2	VPHEW6LB[6]-3B ^{T10}	T15	ø6	ø1/4	VPHEW6LB[6]-1/4B	T15		
		ø2.5	VPHEW6LB[6]-4B ^{T10}			ø8	ø1/4		VPHEW8LB[6]-1/4B	
		ø4	VPHEW6LB[6]-6B ^{T10}			ø10	ø1/4		VPHEW10LB[6]-1/4B	
		ø8	ø2			VPHEW8LB[6]-3B ^{T10}	ø15		ø1/4	VPHEW15LB[6]-1/4B
			ø2.5			VPHEW8LB[6]-4B ^{T10}	ø20		ø1/4	VPHEW20LB[6]-1/4B
			ø4			VPHEW8LB[6]-6B ^{T10}			T40	
	ø10	ø2	VPHEW10LB[6]-3B ^{T10}							
		ø2.5	VPHEW10LB[6]-4B ^{T10}							
		ø4	VPHEW10LB[6]-6B ^{T10}							
	ø15	ø2	VPHEW15LB[6]-3B ^{T10}							
		ø2.5	VPHEW15LB[6]-4B ^{T10}							
		ø4	VPHEW15LB[6]-6B ^{T10}							
	ø20	ø2	VPHEW20LB[6]-3B ^{T10}							
		ø2.5	VPHEW20LB[6]-4B ^{T10}							
		ø4	VPHEW20LB[6]-6B ^{T10}							


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
直接安装型 固定式 两侧安装真空端口 内螺纹 柔软型专用 VPHEW 	ø6	M5×0.8	VPHEW6LB[6]-M5 ^{T10}	T15
	ø8	M5×0.8	VPHEW8LB[6]-M5 ^{T10}	
	ø10	M5×0.8	VPHEW10LB[6]-M5 ^{T10}	
	ø15	M5×0.8	VPHEW15LB[6]-M5 ^{T10}	
	ø20	M5×0.8	VPHEW20LB[6]-M5 ^{T10}	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
T10 : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码
直接安装型 弹簧式 VPF  行程 5.8mm	ø6	M14×1	VPF6LB ^[6] ^[10]	M4
	ø8	M14×1	VPF8LB ^[6] ^[10]	
	ø10	M14×1	VPF10LB ^[6] ^[10]	
	ø15	M14×1	VPF15LB ^[6] ^[10]	
	ø20	M14×1	VPF20LB ^[6] ^[10]	M6

更换用零件



柔软型吸盘安装用连接器型号标识	适用吸盘	适用吸盘托架
FVPL15-M4 ^[10]	ø6 ~ ø15	吸盘连接代码 -M4
FVPL40-M6 ^[10]	ø20	吸盘连接代码 -M6

本产品为在客户所使用的 VPA, VPB, VPC, VPD, VPF, VPMA, VPMB, VPMC, VPMD, VPOC, VPOD 托架上安装柔软波纹风箱型吸盘时所使用的产品。




*连接器用垫片型号标识	适用连接器
GAS-M4	FVPL15-M4、FVPL40-M4
GAS-M6 (防止掉落)	FVPL40-M6、FVPL15-M6
-S3 规格	
GAS-M5-SUS	FVPL15-M4-S3、FVPL40-M4-SUS
GAS-M6-SUS	FVPL40-M6-S3、FVPL15-M6-SUS

* 连接器用的垫片附带于连接器上。
 仅订购垫片时请参照上表型号标识。

垫片型号标识	适用吸盘径 (mm)
VPFG10	全尺寸

组装用零件

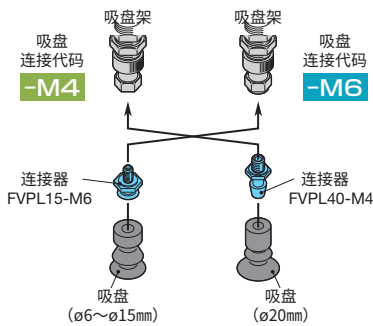

柔软型吸盘安装用连接器型号标识	适用吸盘	适用吸盘托架
FVPL15-M6 ^[10]	ø6 ~ ø15	吸盘连接代码 -M6
FVPL40-M4 ^[10]	ø20	吸盘连接代码 -M4

本产品适合在代码为 -M4 吸盘托架连接 ø20mm 的柔软波纹风箱型吸盘时，以及在代码为 -M6 吸盘托架连接 ø5~ø15mm 的柔软波纹风箱型吸盘时使用。

* 连接器用的垫片附带于连接器上。
 仅订购垫片时请参照连接器用垫片型号标识进行订购。

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋 (更换用零件除外)

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : ~S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。