

### ⚠️ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

## 型号标识示例



①. 真空吸盘

### ⑨. 过滤器 (可选项)

代码	-F15	-F30
过滤器形状	吸盘直接安装型	
适用吸盘直径 (mm)	ø10, ø20	ø30~ø50

\* 可选项产品, 不对应 -S3 规格。

### ⑩. -S3 规格 (可选项)

代码	无代码	-S3*
金属材料	标准	无铜离子
密封橡胶材料	标准	HNBR或FKM
释放环颜色	黑	深蓝

\* 快速接头尺寸为 ø1.8, ø2, ø3 mm 以及 ø5/32" 以外的英寸尺寸不可对应 ø1/4" 的倒钩型接头和行程为 10 mm 以上的托架。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

### ⑧. 吸盘方向节或防止掉落阀 (可选项)

代码	-ECV	-FH	-FHH
可选项名称	防止掉落阀	吸盘方向节 (摆动角度为 30°型)	吸盘方向节 (摆动角度为 15°型)
适用吸盘直径 (mm)	全尺寸		

\* 可选项产品, 不对应 -S3 规格。

### ⑦. 真空接口尺寸·形状

形状	快速接头						倒钩型接头					公制内螺纹		美制统一内螺纹		
	毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)			毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)			-M5	-M6	-U10		
代码	-180J	-2J	-3J	-4J	-6J	-1/8J	-5/32J	-1/4J	-3B	-4B	-6B	-5/32B	-1/4B			
适用管子外径	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø1/8	ø5/32	ø1/4								
适用管子内径							ø2	ø2.5	ø4	ø0.098	聚氨酯管: ø0.163 尼龙管: ø0.180					
螺纹尺寸											M5 x 0.8		M6 x 1	10-32UNF		
托架代码	VPMA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VPA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VPMB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VPB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VPMC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VPC		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VPOC		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VPMD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
VPD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
VPOD		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
VPF	无代码															

### ⑥. 吸盘材料

代码	NH	S	U	F	NE
橡胶材料	耐油 NBR	硅胶	聚氨酯	氟橡胶	导电 NBR (低电阻型)

\* 耐油 NBR (NH) 和导电性 NBR (低电阻型) (NE) (体积电阻率: 200Ω·cm 以下) 不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

\* 可选择的真空出口尺寸随吸盘尺寸的变化而不同。请参考型号表确认所能选择的真空出口尺寸。

### ⑤. 吸盘形状 K: 防滑型

### ④. 行程 (托架形状代码 MA, A, MB, B, F 不需选择)

代码	-4	-6	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程 (mm)	4	6	10	15	20	30	40	50
托架代码	VPMC	○						
	VPC		○	○	○	○		
	VPOC						○	○
	VPMD	○						
	VPD		○	○	○	○		
VPOD						○	○	○

### ③. 吸盘尺寸

代码	10	20	30	40	50
尺寸 (mm)	ø10	ø20	ø30	ø40	ø50

### ②. 托架形状

代码	迷你型	MA	MB	MC	MD	-
	标准型	A	B	C	D	F
	外置弹簧型	-	-	OC	OD	-
		固定式真空出口: 上	固定式真空出口: 侧	弹簧式真空出口: 上	弹簧式真空出口: 侧	直接安装型 弹簧式


\* 吸盘托架迷你型和吸盘托架标准型对应所有吸盘尺寸。选择外置弹簧型时对应的吸盘直径为 ø20 ~ ø50 mm

# 真空吸盘防滑型

## 特性


适用搬运冲压件等沾有油分的工件。

冲压件等沾有油分的工件。

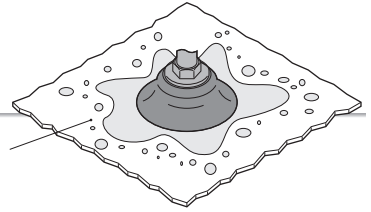

将吸盘架形状与真空接口的组合种类增加至之前的 2 倍左右。

快速接头除了可对应常规的  $\phi 3$ 、 $\phi 4$ 、 $\phi 6$  mm 规格以外，还可对应  $\phi 1.8$ 、 $\phi 2$  mm 规格，亦可选倒钩型接头和内螺纹型。



吸附面的导油槽  
可以夹持住工件

吸盘尺寸 5 种

$\phi 10 \sim \phi 50$  mm

吸盘材料 5 种

可选择弹簧式托架的行程。

• 将常规的长行程型吸盘架（弹簧内置型）与标准型吸盘架（VPC、VPD）统合，增加了选择空间。【行程  $\phi 6$ 、10、15、20 mm】

• 常规的长行程吸盘架（弹簧外置型）更新为 VPOC、VPOD 托架。【行程长为 20、30、40、50 mm / 适用吸盘径为  $\phi 20 \sim \phi 50$  mm】

迷你型托架的最大吸盘径从常规的  $\phi 30$  mm 增大至  $\phi 50$  mm。

亦可对应可选件的防止掉落阀，吸盘万向节，吸盘直接安装型的过滤器。



## -S3 规格

更多吸盘托架对应需要「无铜离子」·「对应低浓度臭氧环境」条件的行业。

金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或 FKM。



PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状，材料和托架形状。  
(<https://www.pisco.co.jp/page/movie#v-pad>)

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 <b>VPMA</b> 	$\phi 10$	$\phi 3$	VPMA10K <sup>[6]</sup> -3J	M4	$\phi 10$	$\phi 5/32$	VPMA10K <sup>[6]</sup> - <sup>5</sup> / <sub>32</sub> J <sup>[10]</sup>	M4	
		$\phi 4$	VPMA10K <sup>[6]</sup> -4J <sup>[10]</sup>		$\phi 20$	$\phi 5/32$	VPMA20K <sup>[6]</sup> - <sup>5</sup> / <sub>32</sub> J <sup>[10]</sup>		
	M6	$\phi 20$	$\phi 4$	VPMA20K <sup>[6]</sup> -4J <sup>[10]</sup>	M6	$\phi 30$	$\phi 5/32$	VPMA30K <sup>[6]</sup> - <sup>5</sup> / <sub>32</sub> J <sup>[10]</sup>	M6
		$\phi 30$	$\phi 4$	VPMA30K <sup>[6]</sup> -4J <sup>[10]</sup>		$\phi 40$	$\phi 5/32$	VPMA40K <sup>[6]</sup> - <sup>5</sup> / <sub>32</sub> J <sup>[10]</sup>	
		$\phi 40$	$\phi 4$	VPMA40K <sup>[6]</sup> -4J <sup>[10]</sup>		$\phi 50$	$\phi 5/32$	VPMA50K <sup>[6]</sup> - <sup>5</sup> / <sub>32</sub> J <sup>[10]</sup>	
		$\phi 50$	$\phi 4$	VPMA50K <sup>[6]</sup> -4J <sup>[10]</sup>					
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码					
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 <b>VPMA</b> 	$\phi 10$	$\phi 2$	VPMA10K <sup>[6]</sup> -3B <sup>[10]</sup>	M4					
		$\phi 2.5$	VPMA10K <sup>[6]</sup> -4B <sup>[10]</sup>						
	M6	$\phi 20$	$\phi 2.5$	VPMA20K <sup>[6]</sup> -4B <sup>[10]</sup>	M6				
			$\phi 4$	VPMA20K <sup>[6]</sup> -6B <sup>[10]</sup>					
		$\phi 30$	$\phi 2.5$	VPMA30K <sup>[6]</sup> -4B <sup>[10]</sup>					
			$\phi 4$	VPMA30K <sup>[6]</sup> -6B <sup>[10]</sup>					
	$\phi 40$	$\phi 2.5$	VPMA40K <sup>[6]</sup> -4B <sup>[10]</sup>						
		$\phi 4$	VPMA40K <sup>[6]</sup> -6B <sup>[10]</sup>						
	$\phi 50$	$\phi 2.5$	VPMA50K <sup>[6]</sup> -4B <sup>[10]</sup>						
		$\phi 4$	VPMA50K <sup>[6]</sup> -6B <sup>[10]</sup>						



关于此页产品的补充资料

\* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

\* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 <b>VPA</b> 	ø10	ø6	VPA10K[6]-6J[10]	M4	ø10	ø1/4	VPA10K[6]-1/4J	M4				
		ø20	ø3			VPA20K[6]-3J	ø20		ø1/8	VPA20K[6]-1/8J		
			ø4			VPA20K[6]-4J[10]			ø5/32	VPA20K[6]-5/32J [10]		
	ø6		VPA20K[6]-6J[10]	ø1/4	VPA20K[6]-1/4J							
	ø30	ø3	VPA30K[6]-3J	M6	ø30	ø1/8	VPA30K[6]-1/8J	M6				
		ø4	VPA30K[6]-4J[10]			ø5/32	VPA30K[6]-5/32J [10]					
		ø6	VPA30K[6]-6J[10]			ø1/4	VPA30K[6]-1/4J					
	ø40	ø3	VPA40K[6]-3J	M6	ø40	ø1/8	VPA40K[6]-1/8J	M6				
		ø4	VPA40K[6]-4J[10]			ø5/32	VPA40K[6]-5/32J [10]					
		ø6	VPA40K[6]-6J[10]			ø1/4	VPA40K[6]-1/4J					
	ø50	ø3	VPA50K[6]-3J	M6	ø50	ø1/8	VPA50K[6]-1/8J	M6				
		ø4	VPA50K[6]-4J[10]			ø5/32	VPA50K[6]-5/32J [10]					
		ø6	VPA50K[6]-6J[10]			ø1/4	VPA50K[6]-1/4J					
	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
	固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 <b>VPA</b> 	ø10	ø4	VPA10K[6]-6B[10]	M4	ø10	ø1/4	VPA10K[6]-1/4B	M4			
ø20			ø2.5	VPA20K[6]-4B[10]			ø20	ø5/32		VPA20K[6]-5/32B		
		ø4	VPA20K[6]-6B[10]	ø30	ø1/4	VPA20K[6]-1/4B						
ø30		ø2.5	VPA30K[6]-4B[10]		M6	ø30	ø5/32	VPA30K[6]-5/32B	M6			
		ø4	VPA30K[6]-6B[10]	ø1/4			VPA30K[6]-1/4B					
ø40		ø2.5	VPA40K[6]-4B[10]	M6	ø40	ø5/32	VPA40K[6]-5/32B	M6				
		ø4	VPA40K[6]-6B[10]			ø1/4	VPA40K[6]-1/4B					
ø50		ø2.5	VPA50K[6]-4B[10]	M6	ø50	ø5/32	VPA50K[6]-5/32B	M6				
		ø4	VPA50K[6]-6B[10]			ø1/4	VPA50K[6]-1/4B					
托架形状		吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码			
固定式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 <b>VPA</b> 	ø20	M6×1	VPA20K[6]-M6[10]	M6	ø20	10-32UNF	VPA20K[6]-U10	M6				
		ø30	M6×1			VPA30K[6]-M6[10]	ø30		10-32UNF	VPA30K[6]-U10		
			ø40			M6×1			VPA40K[6]-M6[10]	ø40	10-32UNF	VPA40K[6]-U10
						ø50			M6×1		VPA50K[6]-M6[10]	ø50

**Remark** 关于此页产品的补充资料  
\* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

**Package** 此页产品的包装规格 (销售单位)  
1 个 / 1 袋

**Standard Option** 此页产品的标准品 + 选购品  
[6] : 吸盘橡胶材料代码  
[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

**CAD data** 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 <b>VPMB</b> 	ø10	ø1.8	VPMB10K[6]-180J	M4	ø10	ø1/8	VPMB10K[6]-1/8J	M4	
		ø2	VPMB10K[6]-2J			ø5/32	VPMB10K[6]-5/32J [10]		
		ø3	VPMB10K[6]-3J			ø1/4	VPMB10K[6]-1/4J		
		ø4	VPMB10K[6]-4J [10]			ø20	ø1/8		VPMB20K[6]-1/8J
		ø6	VPMB10K[6]-6J [10]				ø5/32		VPMB20K[6]-5/32J [10]
		ø20	ø1.8				VPMB20K[6]-180J		ø30
	ø2		VPMB20K[6]-2J	ø1/8	VPMB30K[6]-1/8J				
	ø3		VPMB20K[6]-3J	ø5/32	VPMB30K[6]-5/32J [10]				
	ø4		VPMB20K[6]-4J [10]	ø1/4	VPMB30K[6]-1/4J				
	ø30	ø6	VPMB20K[6]-6J [10]	ø40	ø1/8	VPMB40K[6]-1/8J			
		ø1.8	VPMB30K[6]-180J		ø5/32	VPMB40K[6]-5/32J [10]			
		ø2	VPMB30K[6]-2J		ø1/4	VPMB40K[6]-1/4J			
		ø3	VPMB30K[6]-3J		ø50	ø1/8	VPMB50K[6]-1/8J		
	ø4	VPMB30K[6]-4J [10]	ø5/32	VPMB50K[6]-5/32J [10]					
	ø6	VPMB30K[6]-6J [10]	ø1/4	VPMB50K[6]-1/4J					
	ø40	ø1.8	VPMB40K[6]-180J	ø50		ø1/8	VPMB50K[6]-1/8J		
		ø2	VPMB40K[6]-2J		ø5/32	VPMB50K[6]-5/32J [10]			
		ø3	VPMB40K[6]-3J		ø1/4	VPMB50K[6]-1/4J			
		ø4	VPMB40K[6]-4J [10]						
	ø50	ø6	VPMB40K[6]-6J [10]						
		ø1.8	VPMB50K[6]-180J						
		ø2	VPMB50K[6]-2J						
		ø3	VPMB50K[6]-3J						
	固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 <b>VPMB</b> 	ø10	ø2	VPMB10K[6]-3B [10]	M4	ø10	ø1/4	VPMB10K[6]-1/4B	M4
ø2.5			VPMB10K[6]-4B [10]	ø20			ø1/4	VPMB20K[6]-1/4B	
ø4			VPMB10K[6]-6B [10]				ø30	ø1/4	
ø20		ø2	VPMB20K[6]-3B [10]	ø40	ø1/4	VPMB40K[6]-1/4B	M6		
		ø2.5	VPMB20K[6]-4B [10]		ø50	ø1/4		VPMB50K[6]-1/4B	
		ø4	VPMB20K[6]-6B [10]						
ø30		ø2	VPMB30K[6]-3B [10]	ø40	ø2	VPMB40K[6]-3B [10]	M6		
		ø2.5	VPMB30K[6]-4B [10]		ø2.5	VPMB40K[6]-4B [10]			
		ø4	VPMB30K[6]-6B [10]		ø4	VPMB40K[6]-6B [10]			
ø40		ø2	VPMB40K[6]-3B [10]	ø50	ø2	VPMB50K[6]-3B [10]	M6		
		ø2.5	VPMB40K[6]-4B [10]		ø2.5	VPMB50K[6]-4B [10]			
		ø4	VPMB40K[6]-6B [10]		ø4	VPMB50K[6]-6B [10]			
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 <b>VPMB</b> 	ø10	M5×0.8	VPMB10K[6]-M5 [10]	M4	ø10				
		ø20	M5×0.8						VPMB20K[6]-M5 [10]
			ø30						M5×0.8
ø40	M5×0.8	VPMB40K[6]-M5 [10]		M6	ø40				
	ø50	M5×0.8	VPMB50K[6]-M5 [10]						



关于此页产品的补充资料

\* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口快速接头 标准型 <b>VPB</b> 	ø10	ø3	VPB10K[6]-3J	M4	ø10	ø1/8	VPB10K[6]-1/8J	M4	
		ø4	VPB10K[6]-4J[10]			ø5/32	VPB10K[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPB10K[6]-6J[10]			ø1/4	VPB10K[6]-1/4J		
	ø20	ø3	VPB20K[6]-3J	M6	ø20	ø1/8	VPB20K[6]-1/8J	M6	
		ø4	VPB20K[6]-4J[10]			ø5/32	VPB20K[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPB20K[6]-6J[10]			ø1/4	VPB20K[6]-1/4J		
	ø30	ø3	VPB30K[6]-3J	M6	ø30	ø1/8	VPB30K[6]-1/8J	M6	
		ø4	VPB30K[6]-4J[10]			ø5/32	VPB30K[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPB30K[6]-6J[10]			ø1/4	VPB30K[6]-1/4J		
	ø40	ø3	VPB40K[6]-3J	M6	ø40	ø1/8	VPB40K[6]-1/8J	M6	
		ø4	VPB40K[6]-4J[10]			ø5/32	VPB40K[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPB40K[6]-6J[10]			ø1/4	VPB40K[6]-1/4J		
	ø50	ø3	VPB50K[6]-3J	M6	ø50	ø1/8	VPB50K[6]-1/8J	M6	
		ø4	VPB50K[6]-4J[10]			ø5/32	VPB50K[6]-5/32J [10]		
		ø6	VPB50K[6]-6J[10]			ø1/4	VPB50K[6]-1/4J		
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口倒钩型接头 标准型 <b>VPB</b> 	ø10	ø2.5	VPB10K[6]-4B[10]	M4	ø10	ø5/32	VPB10K[6]-5/32B	M4	
		ø4	VPB10K[6]-6B[10]			ø1/4	VPB10K[6]-1/4B		
	ø20	ø2.5	VPB20K[6]-4B[10]	M6	ø20	ø5/32	VPB20K[6]-5/32B	M6	
		ø4	VPB20K[6]-6B[10]			ø1/4	VPB20K[6]-1/4B		
	ø30	ø2.5	VPB30K[6]-4B[10]	M6	ø30	ø5/32	VPB30K[6]-5/32B	M6	
		ø4	VPB30K[6]-6B[10]			ø1/4	VPB30K[6]-1/4B		
	ø40	ø2.5	VPB40K[6]-4B[10]	M6	ø40	ø5/32	VPB40K[6]-5/32B	M6	
		ø4	VPB40K[6]-6B[10]			ø1/4	VPB40K[6]-1/4B		
	ø50	ø2.5	VPB50K[6]-4B[10]	M6	ø50	ø5/32	VPB50K[6]-5/32B	M6	
		ø4	VPB50K[6]-6B[10]			ø1/4	VPB50K[6]-1/4B		
	托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸 (mm)	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码
	固定式 侧面安装真空端口内螺纹 标准型 <b>VPB</b> 	ø10	M6×1	VPB10K[6]-M6 [10]	M4	ø10	10-32UNF	VPB10K[6]-U10	M4
			ø20	M6×1			VPB20K[6]-M6 [10]	ø20	
		ø30	M6×1	VPB30K[6]-M6 [10]	M6	ø30	10-32UNF	VPB30K[6]-U10	M6
			ø40	M6×1			VPB40K[6]-M6 [10]	ø40	
ø50		M6×1	VPB50K[6]-M6 [10]	ø50	10-32UNF	VPB50K[6]-U10			


**Remark** 关于此页产品的补充资料  
 \* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


**Package** 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 1 个 / 1 袋


**Standard Option** 此页产品的标准品 + 选用品  
 [6] : 吸盘橡胶材料代码  
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


**CAD data** 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
 有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 <b>VPMC</b>  行程 4mm	Ø10	Ø1.8	VPMC10-4K[6]-180J	M4	Ø10	Ø1/8	VPMC10-4K[6]-1/8J	M4			
		Ø2	VPMC10-4K[6]-2J			Ø5/32	VPMC10-4K[6]-5/32J[10]				
		Ø20	Ø3		VPMC10-4K[6]-3J	M6	Ø20	Ø1/8	VPMC20-4K[6]-1/8J	M6	
			Ø4		VPMC10-4K[6]-4J[10]			Ø5/32	VPMC20-4K[6]-5/32J[10]		
	Ø30		Ø1.8	VPMC20-4K[6]-180J	M6		Ø30	Ø1/8	VPMC30-4K[6]-1/8J	M6	
			Ø2	VPMC20-4K[6]-2J				Ø5/32	VPMC30-4K[6]-5/32J[10]		
		Ø40	Ø3	VPMC20-4K[6]-3J		M6	Ø40	Ø1/8	VPMC40-4K[6]-1/8J	M6	
			Ø4	VPMC20-4K[6]-4J[10]				Ø5/32	VPMC40-4K[6]-5/32J[10]		
	Ø50		Ø1.8	VPMC30-4K[6]-180J	M6		Ø50	Ø1/8	VPMC50-4K[6]-1/8J	M6	
			Ø2	VPMC30-4K[6]-2J				Ø5/32	VPMC50-4K[6]-5/32J[10]		
		Ø40	Ø3	VPMC30-4K[6]-3J		M6					
			Ø4	VPMC30-4K[6]-4J[10]							
	Ø50		Ø1.8	VPMC40-4K[6]-180J	M6						
			Ø2	VPMC40-4K[6]-2J							
		Ø3	VPMC40-4K[6]-3J								
		Ø4	VPMC40-4K[6]-4J[10]								
	托架形状 吸盘径 (mm) 适用管子内径 (mm) 型号代码 (毫米尺寸接头) 吸盘连接代码 吸盘径 (mm) 适用管子内径 (inch) 型号代码 (英寸尺寸接头) 吸盘连接代码	Ø10	Ø2	VPMC10-4K[6]-3B[10]	M4	Ø10	Ø1/4	VPMC10-4K[6]-1/4B	M4		
			Ø2.5	VPMC10-4K[6]-4B[10]							
			Ø4	VPMC10-4K[6]-6B[10]							
		Ø20	Ø2	VPMC20-4K[6]-3B[10]	M6						
			Ø2.5	VPMC20-4K[6]-4B[10]							
			Ø4	VPMC20-4K[6]-6B[10]							
		Ø30	Ø2	VPMC30-4K[6]-3B[10]	M6						
			Ø2.5	VPMC30-4K[6]-4B[10]							
Ø4			VPMC30-4K[6]-6B[10]								
Ø40		Ø2	VPMC40-4K[6]-3B[10]	M6							
		Ø2.5	VPMC40-4K[6]-4B[10]								
		Ø4	VPMC40-4K[6]-6B[10]								
Ø50		Ø2	VPMC50-4K[6]-3B[10]	M6							
		Ø2.5	VPMC50-4K[6]-4B[10]								
		Ø4	VPMC50-4K[6]-6B[10]								


 关于此页产品的补充资料  
\* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品  
[6] : 吸盘橡胶材料代码  
[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
有提供 CAD 数据。



托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 <b>VPC</b> 	∅10	6	∅3	VPC10-6K[6]-3J	M4	∅10	6	ø1/8	VPC10-6K[6]-1/8J	M4
			∅4	VPC10-6K[6]-4J <sup>10</sup>				ø5/32	VPC10-6K[6]-5/32J <sup>10</sup>	
			∅6	VPC10-6K[6]-6J <sup>10</sup>				ø1/4	VPC10-6K[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC10-10K[6]-3J			ø1/8	VPC10-10K[6]-1/8J		
			∅4	VPC10-10K[6]-4J			ø5/32	VPC10-10K[6]-5/32J		
			∅6	VPC10-10K[6]-6J			ø1/4	VPC10-10K[6]-1/4J		
		15	∅3	VPC10-15K[6]-3J			ø1/8	VPC10-15K[6]-1/8J		
			∅4	VPC10-15K[6]-4J			ø5/32	VPC10-15K[6]-5/32J		
			∅6	VPC10-15K[6]-6J			ø1/4	VPC10-15K[6]-1/4J		
		20	∅3	VPC10-20K[6]-3J			ø1/8	VPC10-20K[6]-1/8J		
			∅4	VPC10-20K[6]-4J			ø5/32	VPC10-20K[6]-5/32J		
			∅6	VPC10-20K[6]-6J			ø1/4	VPC10-20K[6]-1/4J		
	∅20	6	∅3	VPC20-6K[6]-3J	M6	∅20	6	ø1/8	VPC20-6K[6]-1/8J	M6
			∅4	VPC20-6K[6]-4J <sup>10</sup>				ø5/32	VPC20-6K[6]-5/32J <sup>10</sup>	
			∅6	VPC20-6K[6]-6J <sup>10</sup>				ø1/4	VPC20-6K[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC20-10K[6]-3J			ø1/8	VPC20-10K[6]-1/8J		
			∅4	VPC20-10K[6]-4J			ø5/32	VPC20-10K[6]-5/32J		
			∅6	VPC20-10K[6]-6J			ø1/4	VPC20-10K[6]-1/4J		
		15	∅3	VPC20-15K[6]-3J			ø1/8	VPC20-15K[6]-1/8J		
			∅4	VPC20-15K[6]-4J			ø5/32	VPC20-15K[6]-5/32J		
			∅6	VPC20-15K[6]-6J			ø1/4	VPC20-15K[6]-1/4J		
		20	∅3	VPC20-20K[6]-3J			ø1/8	VPC20-20K[6]-1/8J		
			∅4	VPC20-20K[6]-4J			ø5/32	VPC20-20K[6]-5/32J		
			∅6	VPC20-20K[6]-6J			ø1/4	VPC20-20K[6]-1/4J		
	∅30	6	∅3	VPC30-6K[6]-3J	M6	∅30	6	ø1/8	VPC30-6K[6]-1/8J	M6
			∅4	VPC30-6K[6]-4J <sup>10</sup>				ø5/32	VPC30-6K[6]-5/32J <sup>10</sup>	
			∅6	VPC30-6K[6]-6J <sup>10</sup>				ø1/4	VPC30-6K[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC30-10K[6]-3J			ø1/8	VPC30-10K[6]-1/8J		
			∅4	VPC30-10K[6]-4J			ø5/32	VPC30-10K[6]-5/32J		
			∅6	VPC30-10K[6]-6J			ø1/4	VPC30-10K[6]-1/4J		
		15	∅3	VPC30-15K[6]-3J			ø1/8	VPC30-15K[6]-1/8J		
			∅4	VPC30-15K[6]-4J			ø5/32	VPC30-15K[6]-5/32J		
			∅6	VPC30-15K[6]-6J			ø1/4	VPC30-15K[6]-1/4J		
		20	∅3	VPC30-20K[6]-3J			ø1/8	VPC30-20K[6]-1/8J		
			∅4	VPC30-20K[6]-4J			ø5/32	VPC30-20K[6]-5/32J		
			∅6	VPC30-20K[6]-6J			ø1/4	VPC30-20K[6]-1/4J		
	∅40	6	∅3	VPC40-6K[6]-3J	M6	∅40	6	ø1/8	VPC40-6K[6]-1/8J	M6
			∅4	VPC40-6K[6]-4J <sup>10</sup>				ø5/32	VPC40-6K[6]-5/32J <sup>10</sup>	
			∅6	VPC40-6K[6]-6J <sup>10</sup>				ø1/4	VPC40-6K[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC40-10K[6]-3J			ø1/8	VPC40-10K[6]-1/8J		
			∅4	VPC40-10K[6]-4J			ø5/32	VPC40-10K[6]-5/32J		
			∅6	VPC40-10K[6]-6J			ø1/4	VPC40-10K[6]-1/4J		
		15	∅3	VPC40-15K[6]-3J			ø1/8	VPC40-15K[6]-1/8J		
			∅4	VPC40-15K[6]-4J			ø5/32	VPC40-15K[6]-5/32J		
			∅6	VPC40-15K[6]-6J			ø1/4	VPC40-15K[6]-1/4J		
		20	∅3	VPC40-20K[6]-3J			ø1/8	VPC40-20K[6]-1/8J		
			∅4	VPC40-20K[6]-4J			ø5/32	VPC40-20K[6]-5/32J		
			∅6	VPC40-20K[6]-6J			ø1/4	VPC40-20K[6]-1/4J		
	∅50	6	∅3	VPC50-6K[6]-3J	M6	∅50	6	ø1/8	VPC50-6K[6]-1/8J	M6
			∅4	VPC50-6K[6]-4J <sup>10</sup>				ø5/32	VPC50-6K[6]-5/32J <sup>10</sup>	
			∅6	VPC50-6K[6]-6J <sup>10</sup>				ø1/4	VPC50-6K[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC50-10K[6]-3J			ø1/8	VPC50-10K[6]-1/8J		
			∅4	VPC50-10K[6]-4J			ø5/32	VPC50-10K[6]-5/32J		
			∅6	VPC50-10K[6]-6J			ø1/4	VPC50-10K[6]-1/4J		
		15	∅3	VPC50-15K[6]-3J			ø1/8	VPC50-15K[6]-1/8J		
			∅4	VPC50-15K[6]-4J			ø5/32	VPC50-15K[6]-5/32J		
			∅6	VPC50-15K[6]-6J			ø1/4	VPC50-15K[6]-1/4J		
		20	∅3	VPC50-20K[6]-3J			ø1/8	VPC50-20K[6]-1/8J		
			∅4	VPC50-20K[6]-4J			ø5/32	VPC50-20K[6]-5/32J		
			∅6	VPC50-20K[6]-6J			ø1/4	VPC50-20K[6]-1/4J		



关于此页产品的补充资料

\* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。




此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

\* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

\* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码					
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 <b>VPC</b> 	∅10	6	∅2.5	VPC10-6K[6]-4B[10]	M4	∅10	6	∅5/32	VPC10-6K[6]-5/32B	M4					
			∅4	VPC10-6K[6]-6B[10]				∅1/4	VPC10-6K[6]-1/4B						
		10	∅2.5	VPC10-10K[6]-4B			∅1/4	VPC10-10K[6]-1/4B							
			∅4	VPC10-10K[6]-6B			∅1/4	VPC10-15K[6]-1/4B							
		15	∅2.5	VPC10-15K[6]-4B			∅1/4	VPC10-20K[6]-1/4B							
			∅4	VPC10-15K[6]-6B			∅20	6	∅5/32		VPC20-6K[6]-5/32B	M6			
		20	∅2.5	VPC10-20K[6]-4B					∅1/4		VPC20-6K[6]-1/4B				
			∅4	VPC10-20K[6]-6B				∅1/4	VPC20-10K[6]-1/4B						
		∅20	6	∅2.5				VPC20-6K[6]-4B[10]	M6		∅20		15	∅1/4	VPC20-15K[6]-1/4B
				∅4				VPC20-6K[6]-6B[10]						∅1/4	VPC20-20K[6]-1/4B
			10	∅2.5				VPC20-10K[6]-4B					6	∅5/32	VPC30-6K[6]-5/32B
				∅4				VPC20-10K[6]-6B						∅1/4	VPC30-6K[6]-1/4B
	15	∅2.5	VPC20-15K[6]-4B	10	∅1/4	VPC30-10K[6]-1/4B									
		∅4	VPC20-15K[6]-6B		∅1/4	VPC30-15K[6]-1/4B									
	20	∅2.5	VPC20-20K[6]-4B	15	∅1/4	VPC30-20K[6]-1/4B									
		∅4	VPC20-20K[6]-6B		∅30	6		∅5/32	VPC40-6K[6]-5/32B						
	∅30	6	∅2.5	VPC30-6K[6]-4B[10]				M6	∅30	10	∅1/4		VPC40-6K[6]-1/4B		
			∅4	VPC30-6K[6]-6B[10]		∅1/4	VPC40-10K[6]-1/4B								
		10	∅2.5	VPC30-10K[6]-4B		15	∅1/4			VPC40-15K[6]-1/4B					
			∅4	VPC30-10K[6]-6B			∅1/4			VPC40-20K[6]-1/4B					
	15	∅2.5	VPC30-15K[6]-4B	20		∅1/4	VPC40-20K[6]-1/4B								
		∅4	VPC30-15K[6]-6B			∅40	6	∅5/32	VPC50-6K[6]-5/32B						
	20	∅2.5	VPC30-20K[6]-4B	M6				∅40	10	∅1/4	VPC50-6K[6]-1/4B				
		∅4	VPC30-20K[6]-6B				∅1/4			VPC50-10K[6]-1/4B					
	∅40	6	∅2.5				VPC40-6K[6]-4B[10]		M6	∅40	15	∅1/4	VPC50-15K[6]-1/4B		
			∅4				VPC40-6K[6]-6B[10]					∅1/4	VPC50-20K[6]-1/4B		
		10	∅2.5	VPC40-10K[6]-4B			20	∅1/4			VPC50-20K[6]-1/4B				
			∅4	VPC40-10K[6]-6B	∅50			6			∅5/32	VPC50-6K[6]-5/32B			
	15	∅2.5	VPC40-15K[6]-4B	M6			∅50		10	∅1/4	VPC50-6K[6]-1/4B				
		∅4	VPC40-15K[6]-6B					∅1/4		VPC50-10K[6]-1/4B					
	20	∅2.5	VPC40-20K[6]-4B					6	∅5/32	VPC50-6K[6]-5/32B					
		∅4	VPC40-20K[6]-6B						∅1/4	VPC50-6K[6]-1/4B					
	∅50	6	∅2.5	VPC50-6K[6]-4B[10]			M6	∅50	10	∅1/4	VPC50-10K[6]-1/4B				
			∅4	VPC50-6K[6]-6B[10]		∅1/4				VPC50-15K[6]-1/4B					
		10	∅2.5	VPC50-10K[6]-4B		15			∅1/4	VPC50-15K[6]-1/4B					
			∅4	VPC50-10K[6]-6B					∅1/4	VPC50-20K[6]-1/4B					
	15	∅2.5	VPC50-15K[6]-4B	20		∅1/4	VPC50-20K[6]-1/4B								
		∅4	VPC50-15K[6]-6B			∅50	6	∅5/32	VPC50-6K[6]-5/32B						
	20	∅2.5	VPC50-20K[6]-4B	M6				∅50	10	∅1/4	VPC50-6K[6]-1/4B				
		∅4	VPC50-20K[6]-6B		∅1/4		VPC50-10K[6]-1/4B								
	6	∅2.5	VPC50-6K[6]-4B[10]		15		∅1/4		VPC50-15K[6]-1/4B						
		∅4	VPC50-6K[6]-6B[10]				∅1/4		VPC50-20K[6]-1/4B						
	10	∅2.5	VPC50-10K[6]-4B	20	∅1/4		VPC50-20K[6]-1/4B								
		∅4	VPC50-10K[6]-6B												
	15	∅2.5	VPC50-15K[6]-4B	6	∅5/32		VPC50-6K[6]-5/32B								
		∅4	VPC50-15K[6]-6B		∅1/4		VPC50-6K[6]-1/4B								
	20	∅2.5	VPC50-20K[6]-4B	10	∅1/4		VPC50-10K[6]-1/4B								
		∅4	VPC50-20K[6]-6B		∅1/4		VPC50-15K[6]-1/4B								
6	∅2.5	VPC50-6K[6]-4B[10]	15	∅1/4	VPC50-15K[6]-1/4B										
	∅4	VPC50-6K[6]-6B[10]		∅1/4	VPC50-20K[6]-1/4B										
10	∅2.5	VPC50-10K[6]-4B	20	∅1/4	VPC50-20K[6]-1/4B										
	∅4	VPC50-10K[6]-6B													
15	∅2.5	VPC50-15K[6]-4B	6	∅5/32	VPC50-6K[6]-5/32B										
	∅4	VPC50-15K[6]-6B		∅1/4	VPC50-6K[6]-1/4B										
20	∅2.5	VPC50-20K[6]-4B	10	∅1/4	VPC50-10K[6]-1/4B										
	∅4	VPC50-20K[6]-6B		∅1/4	VPC50-15K[6]-1/4B										

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 <b>VPC</b> 	∅10	6	M6×1	VPC10-6K[6]-M6[10]	M4
		10		VPC10-10K[6]-M6	
		15		VPC10-15K[6]-M6	
		20		VPC10-20K[6]-M6	
	∅20	6	M6×1	VPC20-6K[6]-M6[10]	M6
		10		VPC20-10K[6]-M6	
		15		VPC20-15K[6]-M6	
		20		VPC20-20K[6]-M6	
	∅30	6	M6×1	VPC30-6K[6]-M6[10]	M6
		10		VPC30-10K[6]-M6	
		15		VPC30-15K[6]-M6	
		20		VPC30-20K[6]-M6	
	∅40	6	M6×1	VPC40-6K[6]-M6[10]	M6
		10		VPC40-10K[6]-M6	
		15		VPC40-15K[6]-M6	
		20		VPC40-20K[6]-M6	
	∅50	6	M6×1	VPC50-6K[6]-M6[10]	M6
		10		VPC50-10K[6]-M6	
		15		VPC50-15K[6]-M6	
		20		VPC50-20K[6]-M6	


**Remark** 关于此页产品的补充资料  
 \* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

**Package** 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 1 个 / 1 袋

**Standard Option** 此页产品的标准品 + 选购品  
 [6] : 吸盘橡胶材料代码  
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

**CAD data** 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
 有提供 CAD 数据。



托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码						
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 <b>VPOC</b> 	Ø20	20	ø3	VPOC20-20K <sup>6</sup> -3J	M6	Ø20	20	ø 1/8	VPOC20-20K <sup>6</sup> -1/8J	M6						
			ø4	VPOC20-20K <sup>6</sup> -4J				ø 5/32	VPOC20-20K <sup>6</sup> -5/32J							
			ø6	VPOC20-20K <sup>6</sup> -6J				ø 1/4	VPOC20-20K <sup>6</sup> -1/4J							
		30	ø3	VPOC20-30K <sup>6</sup> -3J			ø 1/8	VPOC20-30K <sup>6</sup> -1/8J								
			ø4	VPOC20-30K <sup>6</sup> -4J			ø 5/32	VPOC20-30K <sup>6</sup> -5/32J								
			ø6	VPOC20-30K <sup>6</sup> -6J			ø 1/4	VPOC20-30K <sup>6</sup> -1/4J								
		40	ø3	VPOC20-40K <sup>6</sup> -3J			ø 1/8	VPOC20-40K <sup>6</sup> -1/8J								
			ø4	VPOC20-40K <sup>6</sup> -4J			ø 5/32	VPOC20-40K <sup>6</sup> -5/32J								
			ø6	VPOC20-40K <sup>6</sup> -6J			ø 1/4	VPOC20-40K <sup>6</sup> -1/4J								
		50	ø3	VPOC20-50K <sup>6</sup> -3J			ø 1/8	VPOC20-50K <sup>6</sup> -1/8J								
			ø4	VPOC20-50K <sup>6</sup> -4J			ø 5/32	VPOC20-50K <sup>6</sup> -5/32J								
			ø6	VPOC20-50K <sup>6</sup> -6J			ø 1/4	VPOC20-50K <sup>6</sup> -1/4J								
	Ø30	20	ø3	VPOC30-20K <sup>6</sup> -3J		M6	Ø30	20	ø 1/8		VPOC30-20K <sup>6</sup> -1/8J	M6				
			ø4	VPOC30-20K <sup>6</sup> -4J					ø 5/32		VPOC30-20K <sup>6</sup> -5/32J					
			ø6	VPOC30-20K <sup>6</sup> -6J					ø 1/4		VPOC30-20K <sup>6</sup> -1/4J					
		30	ø3	VPOC30-30K <sup>6</sup> -3J				ø 1/8	VPOC30-30K <sup>6</sup> -1/8J							
			ø4	VPOC30-30K <sup>6</sup> -4J				ø 5/32	VPOC30-30K <sup>6</sup> -5/32J							
			ø6	VPOC30-30K <sup>6</sup> -6J				ø 1/4	VPOC30-30K <sup>6</sup> -1/4J							
		40	ø3	VPOC30-40K <sup>6</sup> -3J				ø 1/8	VPOC30-40K <sup>6</sup> -1/8J							
			ø4	VPOC30-40K <sup>6</sup> -4J				ø 5/32	VPOC30-40K <sup>6</sup> -5/32J							
			ø6	VPOC30-40K <sup>6</sup> -6J				ø 1/4	VPOC30-40K <sup>6</sup> -1/4J							
		50	ø3	VPOC30-50K <sup>6</sup> -3J				ø 1/8	VPOC30-50K <sup>6</sup> -1/8J							
			ø4	VPOC30-50K <sup>6</sup> -4J				ø 5/32	VPOC30-50K <sup>6</sup> -5/32J							
			ø6	VPOC30-50K <sup>6</sup> -6J				ø 1/4	VPOC30-50K <sup>6</sup> -1/4J							
	Ø40	20	ø3	VPOC40-20K <sup>6</sup> -3J			M6	Ø40	20		ø 1/8		VPOC40-20K <sup>6</sup> -1/8J	M6		
			ø4	VPOC40-20K <sup>6</sup> -4J							ø 5/32		VPOC40-20K <sup>6</sup> -5/32J			
			ø6	VPOC40-20K <sup>6</sup> -6J							ø 1/4		VPOC40-20K <sup>6</sup> -1/4J			
		30	ø3	VPOC40-30K <sup>6</sup> -3J					ø 1/8		VPOC40-30K <sup>6</sup> -1/8J					
			ø4	VPOC40-30K <sup>6</sup> -4J					ø 5/32		VPOC40-30K <sup>6</sup> -5/32J					
			ø6	VPOC40-30K <sup>6</sup> -6J					ø 1/4		VPOC40-30K <sup>6</sup> -1/4J					
		40	ø3	VPOC40-40K <sup>6</sup> -3J					ø 1/8		VPOC40-40K <sup>6</sup> -1/8J					
			ø4	VPOC40-40K <sup>6</sup> -4J					ø 5/32		VPOC40-40K <sup>6</sup> -5/32J					
			ø6	VPOC40-40K <sup>6</sup> -6J					ø 1/4		VPOC40-40K <sup>6</sup> -1/4J					
		50	ø3	VPOC40-50K <sup>6</sup> -3J					ø 1/8		VPOC40-50K <sup>6</sup> -1/8J					
			ø4	VPOC40-50K <sup>6</sup> -4J					ø 5/32		VPOC40-50K <sup>6</sup> -5/32J					
			ø6	VPOC40-50K <sup>6</sup> -6J					ø 1/4		VPOC40-50K <sup>6</sup> -1/4J					
	Ø50	20	ø3	VPOC50-20K <sup>6</sup> -3J				M6	Ø50		20		ø 1/8		VPOC50-20K <sup>6</sup> -1/8J	M6
			ø4	VPOC50-20K <sup>6</sup> -4J									ø 5/32		VPOC50-20K <sup>6</sup> -5/32J	
			ø6	VPOC50-20K <sup>6</sup> -6J									ø 1/4		VPOC50-20K <sup>6</sup> -1/4J	
		30	ø3	VPOC50-30K <sup>6</sup> -3J							ø 1/8		VPOC50-30K <sup>6</sup> -1/8J			
			ø4	VPOC50-30K <sup>6</sup> -4J							ø 5/32		VPOC50-30K <sup>6</sup> -5/32J			
			ø6	VPOC50-30K <sup>6</sup> -6J							ø 1/4		VPOC50-30K <sup>6</sup> -1/4J			
		40	ø3	VPOC50-40K <sup>6</sup> -3J							ø 1/8		VPOC50-40K <sup>6</sup> -1/8J			
			ø4	VPOC50-40K <sup>6</sup> -4J							ø 5/32		VPOC50-40K <sup>6</sup> -5/32J			
			ø6	VPOC50-40K <sup>6</sup> -6J							ø 1/4		VPOC50-40K <sup>6</sup> -1/4J			
		50	ø3	VPOC50-50K <sup>6</sup> -3J							ø 1/8		VPOC50-50K <sup>6</sup> -1/8J			
			ø4	VPOC50-50K <sup>6</sup> -4J							ø 5/32		VPOC50-50K <sup>6</sup> -5/32J			
			ø6	VPOC50-50K <sup>6</sup> -6J							ø 1/4		VPOC50-50K <sup>6</sup> -1/4J			


Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品


Package 此页产品的包装规格 (销售单位)  
1 个 / 1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 <b>VPOC</b> 	∅20	20	∅2.5	VPOC20-20K <sup>⑥</sup> -4B	M6	∅20	20	∅ 1/4	VPOC20-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6			
			∅4	VPOC20-20K <sup>⑥</sup> -6B			30	∅ 1/4	VPOC20-30K <sup>⑥</sup> -1/4B				
		30	∅2.5	VPOC20-30K <sup>⑥</sup> -4B			40	∅ 1/4	VPOC20-40K <sup>⑥</sup> -1/4B				
			∅4	VPOC20-30K <sup>⑥</sup> -6B			50	∅ 1/4	VPOC20-50K <sup>⑥</sup> -1/4B				
		40	∅2.5	VPOC20-40K <sup>⑥</sup> -4B			∅30	20	∅ 1/4		VPOC30-20K <sup>⑥</sup> -1/4B		
			∅4	VPOC20-40K <sup>⑥</sup> -6B				30	∅ 1/4		VPOC30-30K <sup>⑥</sup> -1/4B		
		50	∅2.5	VPOC20-50K <sup>⑥</sup> -4B				40	∅ 1/4		VPOC30-40K <sup>⑥</sup> -1/4B		
			∅4	VPOC20-50K <sup>⑥</sup> -6B				50	∅ 1/4		VPOC30-50K <sup>⑥</sup> -1/4B		
		∅30	20	∅2.5				VPOC30-20K <sup>⑥</sup> -4B	∅40		20	∅ 1/4	VPOC40-20K <sup>⑥</sup> -1/4B
				∅4				VPOC30-20K <sup>⑥</sup> -6B			30	∅ 1/4	VPOC40-30K <sup>⑥</sup> -1/4B
			30	∅2.5				VPOC30-30K <sup>⑥</sup> -4B			40	∅ 1/4	VPOC40-40K <sup>⑥</sup> -1/4B
				∅4				VPOC30-30K <sup>⑥</sup> -6B			50	∅ 1/4	VPOC40-50K <sup>⑥</sup> -1/4B
	40		∅2.5	VPOC30-40K <sup>⑥</sup> -4B		∅50		20			∅ 1/4	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	
			∅4	VPOC30-40K <sup>⑥</sup> -6B				30			∅ 1/4	VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B	
	50		∅2.5	VPOC30-50K <sup>⑥</sup> -4B				40			∅ 1/4	VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B	
			∅4	VPOC30-50K <sup>⑥</sup> -6B				50			∅ 1/4	VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B	
	∅40		20	∅2.5			VPOC40-20K <sup>⑥</sup> -4B	∅50			20	∅ 1/4	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B
				∅4			VPOC40-20K <sup>⑥</sup> -6B				30	∅ 1/4	VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B
			30	∅2.5			VPOC40-30K <sup>⑥</sup> -4B				40	∅ 1/4	VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B
				∅4			VPOC40-30K <sup>⑥</sup> -6B				50	∅ 1/4	VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B
		40	∅2.5	VPOC40-40K <sup>⑥</sup> -4B			∅50		20		∅ 1/4	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	
			∅4	VPOC40-40K <sup>⑥</sup> -6B					30		∅ 1/4	VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B	
		50	∅2.5	VPOC40-50K <sup>⑥</sup> -4B					40		∅ 1/4	VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B	
			∅4	VPOC40-50K <sup>⑥</sup> -6B					50		∅ 1/4	VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B	
∅50		20	∅2.5	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -4B	∅50	20			∅ 1/4	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B			
			∅4	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -6B		30			∅ 1/4	VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B			
		30	∅2.5	VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -4B		40			∅ 1/4	VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B			
			∅4	VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -6B		50			∅ 1/4	VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B			
	40	∅2.5	VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -4B	∅50		20		∅ 1/4	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B				
		∅4	VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -6B			30		∅ 1/4	VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B				
	50	∅2.5	VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -4B			40		∅ 1/4	VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B				
		∅4	VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -6B			50		∅ 1/4	VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B				


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 <b>VPOC</b> 	∅20	20	M6×1	VPOC20-20K <sup>⑥</sup> -M6	M6
		30		VPOC20-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOC20-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOC20-50K <sup>⑥</sup> -M6	
	∅30	20	M6×1	VPOC30-20K <sup>⑥</sup> -M6	
		30		VPOC30-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOC30-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOC30-50K <sup>⑥</sup> -M6	
	∅40	20	M6×1	VPOC40-20K <sup>⑥</sup> -M6	
		30		VPOC40-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOC40-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOC40-50K <sup>⑥</sup> -M6	
	∅50	20	M6×1	VPOC50-20K <sup>⑥</sup> -M6	
		30		VPOC50-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOC50-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOC50-50K <sup>⑥</sup> -M6	


 此页产品的标准品 + 选购品  
 ⑥：吸盘橡胶材料代码

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 1 个 / 1 袋

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口快速接头 迷你型 <b>VPMD</b>  行程 4mm	Ø10	Ø1.8	VPMD10-4K[6]-180J	M4	Ø10	Ø1/8	VPMD10-4K[6]-1/8J	M4	
		Ø2	VPMD10-4K[6]-2J			Ø5/32	VPMD10-4K[6]-5/32J		
		Ø3	VPMD10-4K[6]-3J			Ø1/4	VPMD10-4K[6]-1/4J		
		Ø4	VPMD10-4K[6]-4J[10]			Ø20	Ø1/8		VPMD20-4K[6]-1/8J
		Ø6	VPMD10-4K[6]-6J[10]				Ø5/32		VPMD20-4K[6]-5/32J
							Ø1/4		VPMD20-4K[6]-1/4J
	Ø20	Ø1.8	VPMD20-4K[6]-180J	M6	Ø30	Ø1/8	VPMD30-4K[6]-1/8J	M6	
		Ø2	VPMD20-4K[6]-2J			Ø5/32	VPMD30-4K[6]-5/32J		
		Ø3	VPMD20-4K[6]-3J			Ø1/4	VPMD30-4K[6]-1/4J		
		Ø4	VPMD20-4K[6]-4J[10]			Ø40	Ø1/8		VPMD40-4K[6]-1/8J
		Ø6	VPMD20-4K[6]-6J[10]				Ø5/32		VPMD40-4K[6]-5/32J
							Ø1/4		VPMD40-4K[6]-1/4J
	Ø30	Ø1.8	VPMD30-4K[6]-180J	M6	Ø50	Ø1/8	VPMD50-4K[6]-1/8J		
		Ø2	VPMD30-4K[6]-2J			Ø5/32	VPMD50-4K[6]-5/32J		
		Ø3	VPMD30-4K[6]-3J			Ø1/4	VPMD50-4K[6]-1/4J		
		Ø4	VPMD30-4K[6]-4J[10]						
		Ø6	VPMD30-4K[6]-6J[10]						
	Ø40	Ø1.8	VPMD40-4K[6]-180J						
		Ø2	VPMD40-4K[6]-2J						
		Ø3	VPMD40-4K[6]-3J						
		Ø4	VPMD40-4K[6]-4J[10]						
		Ø6	VPMD40-4K[6]-6J[10]						
Ø50	Ø1.8	VPMD50-4K[6]-180J							
	Ø2	VPMD50-4K[6]-2J							
	Ø3	VPMD50-4K[6]-3J							
	Ø4	VPMD50-4K[6]-4J[10]							
	Ø6	VPMD50-4K[6]-6J[10]							

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口倒钩型接头 迷你型 <b>VPMD</b>  行程 4mm	Ø10	Ø2	VPMD10-4K[6]-3B[10]	M4	Ø10	Ø1/4	VPMD10-4K[6]-1/4B	M4	
		Ø2.5	VPMD10-4K[6]-4B[10]			Ø20	Ø1/4		VPMD20-4K[6]-1/4B
		Ø4	VPMD10-4K[6]-6B[10]				Ø30		Ø1/4
	Ø20	Ø2	VPMD20-4K[6]-3B[10]	M6	Ø40	Ø1/4		VPMD40-4K[6]-1/4B	
		Ø2.5	VPMD20-4K[6]-4B[10]			Ø50		Ø1/4	VPMD50-4K[6]-1/4B
		Ø4	VPMD20-4K[6]-6B[10]						
	Ø30	Ø2	VPMD30-4K[6]-3B[10]	M6					
		Ø2.5	VPMD30-4K[6]-4B[10]						
		Ø4	VPMD30-4K[6]-6B[10]						
	Ø40	Ø2	VPMD40-4K[6]-3B[10]						
		Ø2.5	VPMD40-4K[6]-4B[10]						
		Ø4	VPMD40-4K[6]-6B[10]						
Ø50	Ø2	VPMD50-4K[6]-3B[10]							
	Ø2.5	VPMD50-4K[6]-4B[10]							
	Ø4	VPMD50-4K[6]-6B[10]							


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口内螺纹 迷你型 <b>VPMD</b>  行程 4mm	Ø10	M5×0.8	VPMD10-4K[6]-M5[10]	M4
	Ø20	M5×0.8	VPMD20-4K[6]-M5[10]	M6
	Ø30	M5×0.8	VPMD30-4K[6]-M5[10]	
	Ø40	M5×0.8	VPMD40-4K[6]-M5[10]	
	Ø50	M5×0.8	VPMD50-4K[6]-M5[10]	

**Remark** 关于此页产品的补充资料  
 \* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

**Package** 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 1 个 / 1 袋

**Standard Option** 此页产品的标准品 + 选购品  
 [6] : 吸盘橡胶材料代码  
 [10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

**CAD data** 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 <b>VPD</b> 	Ø10	6	Ø3	VPD10-6K[6]-3J	M4	Ø10	6	Ø 1/8	VPD10-6K[6]-1/8J	M4
			Ø4	VPD10-6K[6]-4J[10]				Ø 5/32	VPD10-6K[6]-5/32J	
			Ø6	VPD10-6K[6]-6J[10]				Ø 1/4	VPD10-6K[6]-1/4J	
		10	Ø3	VPD10-10K[6]-3J			Ø 1/8	VPD10-10K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD10-10K[6]-4J			Ø 5/32	VPD10-10K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD10-10K[6]-6J			Ø 1/4	VPD10-10K[6]-1/4J		
		15	Ø3	VPD10-15K[6]-3J			Ø 1/8	VPD10-15K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD10-15K[6]-4J			Ø 5/32	VPD10-15K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD10-15K[6]-6J			Ø 1/4	VPD10-15K[6]-1/4J		
		20	Ø3	VPD10-20K[6]-3J			Ø 1/8	VPD10-20K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD10-20K[6]-4J			Ø 5/32	VPD10-20K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD10-20K[6]-6J			Ø 1/4	VPD10-20K[6]-1/4J		
	Ø20	6	Ø3	VPD20-6K[6]-3J	M6	Ø20	6	Ø 1/8	VPD20-6K[6]-1/8J	M6
			Ø4	VPD20-6K[6]-4J[10]				Ø 5/32	VPD20-6K[6]-5/32J	
			Ø6	VPD20-6K[6]-6J[10]				Ø 1/4	VPD20-6K[6]-1/4J	
		10	Ø3	VPD20-10K[6]-3J			Ø 1/8	VPD20-10K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD20-10K[6]-4J			Ø 5/32	VPD20-10K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD20-10K[6]-6J			Ø 1/4	VPD20-10K[6]-1/4J		
		15	Ø3	VPD20-15K[6]-3J			Ø 1/8	VPD20-15K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD20-15K[6]-4J			Ø 5/32	VPD20-15K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD20-15K[6]-6J			Ø 1/4	VPD20-15K[6]-1/4J		
		20	Ø3	VPD20-20K[6]-3J			Ø 1/8	VPD20-20K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD20-20K[6]-4J			Ø 5/32	VPD20-20K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD20-20K[6]-6J			Ø 1/4	VPD20-20K[6]-1/4J		
	Ø30	6	Ø3	VPD30-6K[6]-3J	M6	Ø30	6	Ø 1/8	VPD30-6K[6]-1/8J	M6
			Ø4	VPD30-6K[6]-4J[10]				Ø 5/32	VPD30-6K[6]-5/32J	
			Ø6	VPD30-6K[6]-6J[10]				Ø 1/4	VPD30-6K[6]-1/4J	
		10	Ø3	VPD30-10K[6]-3J			Ø 1/8	VPD30-10K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD30-10K[6]-4J			Ø 5/32	VPD30-10K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD30-10K[6]-6J			Ø 1/4	VPD30-10K[6]-1/4J		
		15	Ø3	VPD30-15K[6]-3J			Ø 1/8	VPD30-15K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD30-15K[6]-4J			Ø 5/32	VPD30-15K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD30-15K[6]-6J			Ø 1/4	VPD30-15K[6]-1/4J		
		20	Ø3	VPD30-20K[6]-3J			Ø 1/8	VPD30-20K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD30-20K[6]-4J			Ø 5/32	VPD30-20K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD30-20K[6]-6J			Ø 1/4	VPD30-20K[6]-1/4J		
	Ø40	6	Ø3	VPD40-6K[6]-3J	M6	Ø40	6	Ø 1/8	VPD40-6K[6]-1/8J	M6
			Ø4	VPD40-6K[6]-4J[10]				Ø 5/32	VPD40-6K[6]-5/32J	
			Ø6	VPD40-6K[6]-6J[10]				Ø 1/4	VPD40-6K[6]-1/4J	
		10	Ø3	VPD40-10K[6]-3J			Ø 1/8	VPD40-10K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD40-10K[6]-4J			Ø 5/32	VPD40-10K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD40-10K[6]-6J			Ø 1/4	VPD40-10K[6]-1/4J		
		15	Ø3	VPD40-15K[6]-3J			Ø 1/8	VPD40-15K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD40-15K[6]-4J			Ø 5/32	VPD40-15K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD40-15K[6]-6J			Ø 1/4	VPD40-15K[6]-1/4J		
		20	Ø3	VPD40-20K[6]-3J			Ø 1/8	VPD40-20K[6]-1/8J		
			Ø4	VPD40-20K[6]-4J			Ø 5/32	VPD40-20K[6]-5/32J		
			Ø6	VPD40-20K[6]-6J			Ø 1/4	VPD40-20K[6]-1/4J		
Ø50	6	Ø3	VPD50-6K[6]-3J	M6	Ø50	6	Ø 1/8	VPD50-6K[6]-1/8J	M6	
		Ø4	VPD50-6K[6]-4J[10]				Ø 5/32	VPD50-6K[6]-5/32J		
		Ø6	VPD50-6K[6]-6J[10]				Ø 1/4	VPD50-6K[6]-1/4J		
	10	Ø3	VPD50-10K[6]-3J			Ø 1/8	VPD50-10K[6]-1/8J			
		Ø4	VPD50-10K[6]-4J			Ø 5/32	VPD50-10K[6]-5/32J			
		Ø6	VPD50-10K[6]-6J			Ø 1/4	VPD50-10K[6]-1/4J			
	15	Ø3	VPD50-15K[6]-3J			Ø 1/8	VPD50-15K[6]-1/8J			
		Ø4	VPD50-15K[6]-4J			Ø 5/32	VPD50-15K[6]-5/32J			
		Ø6	VPD50-15K[6]-6J			Ø 1/4	VPD50-15K[6]-1/4J			
	20	Ø3	VPD50-20K[6]-3J			Ø 1/8	VPD50-20K[6]-1/8J			
		Ø4	VPD50-20K[6]-4J			Ø 5/32	VPD50-20K[6]-5/32J			
		Ø6	VPD50-20K[6]-6J			Ø 1/4	VPD50-20K[6]-1/4J			


**关于此页产品的补充资料**  
 \* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

**此页产品的包装规格 (销售单位)**  
 1 个 / 1 袋


**此页的产品在 PISCO 官方网站上**  
 有提供 CAD 数据。

**此页产品的标准品 + 选品**  
 [6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPD 	∅10	6	∅2.5	VPD10-6K[6]-4B <sup>10</sup>	M4	∅10	6	∅1/4	VPD10-6K[6]-1/4B	M4				
			∅4	VPD10-6K[6]-6B <sup>10</sup>			10	∅1/4	VPD10-10K[6]-1/4B					
		10	∅2.5	VPD10-10K[6]-4B			15	∅1/4	VPD10-15K[6]-1/4B					
			∅4	VPD10-10K[6]-6B			20	∅1/4	VPD10-20K[6]-1/4B					
		15	∅2.5	VPD10-15K[6]-4B			∅20	6	∅1/4		VPD20-6K[6]-1/4B			
			∅4	VPD10-15K[6]-6B				10	∅1/4		VPD20-10K[6]-1/4B			
			∅2.5	VPD10-20K[6]-4B		15		∅1/4	VPD20-15K[6]-1/4B					
			∅4	VPD10-20K[6]-6B		20		∅1/4	VPD20-20K[6]-1/4B					
		∅20	6	∅2.5		VPD20-6K[6]-4B <sup>10</sup>	M6	∅30	6	∅1/4	VPD30-6K[6]-1/4B	M6		
				∅4		VPD20-6K[6]-6B <sup>10</sup>			10	∅1/4	VPD30-10K[6]-1/4B			
				10		∅2.5			VPD20-10K[6]-4B	15	∅1/4		VPD30-15K[6]-1/4J	
						∅4			VPD20-10K[6]-6B	20	∅1/4		VPD30-20K[6]-1/4B	
	15		∅2.5	VPD20-15K[6]-4B	∅40	6			∅1/4	VPD40-6K[6]-1/4B				
			∅4	VPD20-15K[6]-6B		10			∅1/4	VPD40-10K[6]-1/4B				
			∅2.5	VPD20-20K[6]-4B		15		∅1/4	VPD40-15K[6]-1/4B					
			∅4	VPD20-20K[6]-6B		20		∅1/4	VPD40-20K[6]-1/4B					
	∅30		6	∅2.5	VPD30-6K[6]-4B <sup>10</sup>	M6		∅50	6	∅1/4	VPD50-6K[6]-1/4B			
				∅4	VPD30-6K[6]-6B <sup>10</sup>				10	∅1/4	VPD50-10K[6]-1/4B			
				10	∅2.5				VPD30-10K[6]-4B	15	∅1/4			VPD50-15K[6]-1/4B
					∅4				VPD30-10K[6]-6B	20	∅1/4			VPD50-20K[6]-1/4B
		15	∅2.5	VPD30-15K[6]-4B	∅40		6		∅1/4	VPD40-6K[6]-1/4B				
			∅4	VPD30-15K[6]-6B			10		∅1/4	VPD40-10K[6]-1/4B				
			∅2.5	VPD30-20K[6]-4B			15	∅1/4	VPD40-15K[6]-1/4B					
			∅4	VPD30-20K[6]-6B			20	∅1/4	VPD40-20K[6]-1/4B					
∅40		6	∅2.5	VPD40-6K[6]-4B <sup>10</sup>	M6		∅50	6	∅1/4	VPD50-6K[6]-1/4B				
			∅4	VPD40-6K[6]-6B <sup>10</sup>				10	∅1/4	VPD50-10K[6]-1/4B				
			10	∅2.5				VPD40-10K[6]-4B	15	∅1/4		VPD50-15K[6]-1/4B		
				∅4				VPD40-10K[6]-6B	20	∅1/4		VPD50-20K[6]-1/4B		
	15	∅2.5	VPD40-15K[6]-4B	∅40		6		∅1/4	VPD40-6K[6]-1/4B					
		∅4	VPD40-15K[6]-6B			10		∅1/4	VPD40-10K[6]-1/4B					
		∅2.5	VPD40-20K[6]-4B			15	∅1/4	VPD40-15K[6]-1/4B						
		∅4	VPD40-20K[6]-6B			20	∅1/4	VPD40-20K[6]-1/4B						
	∅50	6	∅2.5	VPD50-6K[6]-4B <sup>10</sup>		M6	∅50	6	∅1/4	VPD50-6K[6]-1/4B				
			∅4	VPD50-6K[6]-6B <sup>10</sup>				10	∅1/4	VPD50-10K[6]-1/4B				
			10	∅2.5				VPD50-10K[6]-4B	15	∅1/4			VPD50-15K[6]-1/4B	
				∅4				VPD50-10K[6]-6B	20	∅1/4			VPD50-20K[6]-1/4B	
15		∅2.5	VPD50-15K[6]-4B	∅40	6			∅1/4	VPD40-6K[6]-1/4B					
		∅4	VPD50-15K[6]-6B		10			∅1/4	VPD40-10K[6]-1/4B					
		∅2.5	VPD50-20K[6]-4B		15		∅1/4	VPD40-15K[6]-1/4B						
		∅4	VPD50-20K[6]-6B		20		∅1/4	VPD40-20K[6]-1/4B						
∅50		6	∅2.5	VPD50-6K[6]-4B <sup>10</sup>	M6		∅50	6	∅1/4	VPD50-6K[6]-1/4B				
			∅4	VPD50-6K[6]-6B <sup>10</sup>				10	∅1/4	VPD50-10K[6]-1/4B				
			10	∅2.5				VPD50-10K[6]-4B	15	∅1/4			VPD50-15K[6]-1/4B	
				∅4				VPD50-10K[6]-6B	20	∅1/4			VPD50-20K[6]-1/4B	
	15	∅2.5	VPD50-15K[6]-4B	∅40		6		∅1/4	VPD40-6K[6]-1/4B					
		∅4	VPD50-15K[6]-6B			10		∅1/4	VPD40-10K[6]-1/4B					
		∅2.5	VPD50-20K[6]-4B			15	∅1/4	VPD40-15K[6]-1/4B						
		∅4	VPD50-20K[6]-6B			20	∅1/4	VPD40-20K[6]-1/4B						


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPD 	∅10	6	M6×1	VPD10-6K[6]-M6 <sup>10</sup>	M4	∅10	6	10-32UNF	VPD10-6K[6]-U10	M4	
				VPD10-10K[6]-M6			∅20	6	10-32UNF		VPD20-6K[6]-U10
		VPD10-15K[6]-M6		∅30			6	10-32UNF	VPD30-6K[6]-U10		
		VPD10-20K[6]-M6					∅40	6	10-32UNF		VPD40-6K[6]-U10
		∅20					∅50	6	10-32UNF		VPD50-6K[6]-U10
							VPD20-6K[6]-M6 <sup>10</sup>	∅30	6		10-32UNF
		VPD20-10K[6]-M6		10		10-32UNF	VPD30-10K[6]-M6				
		VPD20-15K[6]-M6		15		10-32UNF	VPD30-15K[6]-M6				
		VPD20-20K[6]-M6		20		10-32UNF	VPD30-20K[6]-M6				
		∅20		6		VPD40-6K[6]-M6 <sup>10</sup>	M6	∅40	6	10-32UNF	VPD40-6K[6]-M6 <sup>10</sup>
						VPD40-10K[6]-M6			10	10-32UNF	VPD40-10K[6]-M6
						VPD40-15K[6]-M6			15	10-32UNF	VPD40-15K[6]-M6
	VPD40-20K[6]-M6		20		10-32UNF	VPD40-20K[6]-M6					
	10		VPD50-6K[6]-M6 <sup>10</sup>	M6	∅50	6			10-32UNF	VPD50-6K[6]-M6 <sup>10</sup>	
			VPD50-10K[6]-M6			10			10-32UNF	VPD50-10K[6]-M6	
			VPD50-15K[6]-M6			15		10-32UNF	VPD50-15K[6]-M6		
			VPD50-20K[6]-M6			20		10-32UNF	VPD50-20K[6]-M6		
	15		VPD50-6K[6]-M6 <sup>10</sup>			M6		∅50	6	10-32UNF	VPD50-6K[6]-M6 <sup>10</sup>
			VPD50-10K[6]-M6						10	10-32UNF	VPD50-10K[6]-M6
			VPD50-15K[6]-M6		15				10-32UNF	VPD50-15K[6]-M6	
			VPD50-20K[6]-M6		20				10-32UNF	VPD50-20K[6]-M6	
	20	VPD50-6K[6]-M6 <sup>10</sup>	M6		∅50		6		10-32UNF	VPD50-6K[6]-M6 <sup>10</sup>	
		VPD50-10K[6]-M6					10		10-32UNF	VPD50-10K[6]-M6	
		VPD50-15K[6]-M6					15	10-32UNF	VPD50-15K[6]-M6		
VPD50-20K[6]-M6		20					10-32UNF	VPD50-20K[6]-M6			


**Remark** 关于此页产品的补充资料  
 \* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


**Packaging** 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 1 个 / 1 袋

**CAD data** 此页的产品在 PISCO 官方网站上  
 有提供 CAD 数据。

**Standard Option** 此页产品的标准品 + 选购品  
 [6] : 吸盘橡胶材料代码  
<sup>10</sup> : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 <b>VPOD</b> 	Ø20	20	Ø3	VPOD20-20K <sup>6</sup> -3J	M6	Ø20	20	Ø1/8	VPOD20-20K <sup>6</sup> -1/8J	M6
			Ø4	VPOD20-20K <sup>6</sup> -4J				Ø5/32	VPOD20-20K <sup>6</sup> -5/32J	
			Ø6	VPOD20-20K <sup>6</sup> -6J				Ø1/4	VPOD20-20K <sup>6</sup> -1/4J	
		30	Ø3	VPOD20-30K <sup>6</sup> -3J			Ø1/8	VPOD20-30K <sup>6</sup> -1/8J		
			Ø4	VPOD20-30K <sup>6</sup> -4J			Ø5/32	VPOD20-30K <sup>6</sup> -5/32J		
			Ø6	VPOD20-30K <sup>6</sup> -6J			Ø1/4	VPOD20-30K <sup>6</sup> -1/4J		
		40	Ø3	VPOD20-40K <sup>6</sup> -3J			Ø1/8	VPOD20-40K <sup>6</sup> -1/8J		
			Ø4	VPOD20-40K <sup>6</sup> -4J			Ø5/32	VPOD20-40K <sup>6</sup> -5/32J		
			Ø6	VPOD20-40K <sup>6</sup> -6J			Ø1/4	VPOD20-40K <sup>6</sup> -1/4J		
		50	Ø3	VPOD20-50K <sup>6</sup> -3J			Ø1/8	VPOD20-50K <sup>6</sup> -1/8J		
			Ø4	VPOD20-50K <sup>6</sup> -4J			Ø5/32	VPOD20-50K <sup>6</sup> -5/32J		
			Ø6	VPOD20-50K <sup>6</sup> -6J			Ø1/4	VPOD20-50K <sup>6</sup> -1/4J		
		Ø30	20	Ø3			VPOD30-20K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD30-20K <sup>6</sup> -1/8J	
				Ø4			VPOD30-20K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD30-20K <sup>6</sup> -5/32J	
				Ø6			VPOD30-20K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD30-20K <sup>6</sup> -1/4J	
			30	Ø3			VPOD30-30K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD30-30K <sup>6</sup> -1/8J	
				Ø4			VPOD30-30K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD30-30K <sup>6</sup> -5/32J	
				Ø6			VPOD30-30K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD30-30K <sup>6</sup> -1/4J	
			40	Ø3			VPOD30-40K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD30-40K <sup>6</sup> -1/8J	
				Ø4			VPOD30-40K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD30-40K <sup>6</sup> -5/32J	
				Ø6			VPOD30-40K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD30-40K <sup>6</sup> -1/4J	
			50	Ø3			VPOD30-50K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD30-50K <sup>6</sup> -1/8J	
				Ø4			VPOD30-50K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD30-50K <sup>6</sup> -5/32J	
				Ø6			VPOD30-50K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD30-50K <sup>6</sup> -1/4J	
	Ø40		20	Ø3		VPOD40-20K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD40-20K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD40-20K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD40-20K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD40-20K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD40-20K <sup>6</sup> -1/4J		
			30	Ø3		VPOD40-30K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD40-30K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD40-30K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD40-30K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD40-30K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD40-30K <sup>6</sup> -1/4J		
			40	Ø3		VPOD40-40K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD40-40K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD40-40K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD40-40K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD40-40K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD40-40K <sup>6</sup> -1/4J		
			50	Ø3		VPOD40-50K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD40-50K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD40-50K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD40-50K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD40-50K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD40-50K <sup>6</sup> -1/4J		
		Ø50	20	Ø3		VPOD50-20K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD50-20K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD50-20K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD50-20K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD50-20K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD50-20K <sup>6</sup> -1/4J		
			30	Ø3		VPOD50-30K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD50-30K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD50-30K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD50-30K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD50-30K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD50-30K <sup>6</sup> -1/4J		
			40	Ø3		VPOD50-40K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD50-40K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD50-40K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD50-40K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD50-40K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD50-40K <sup>6</sup> -1/4J		
			50	Ø3		VPOD50-50K <sup>6</sup> -3J	Ø1/8	VPOD50-50K <sup>6</sup> -1/8J		
				Ø4		VPOD50-50K <sup>6</sup> -4J	Ø5/32	VPOD50-50K <sup>6</sup> -5/32J		
				Ø6		VPOD50-50K <sup>6</sup> -6J	Ø1/4	VPOD50-50K <sup>6</sup> -1/4J		

 此页产品的标准品 + 选购品  
<sup>6</sup>: 吸盘橡胶材料代码


 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 1 个 / 1 袋


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。



托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 <b>VPOD</b> 	∅20	20	∅2.5	VPOD20-20K <sup>⑥</sup> -4B	M6	∅20	20	∅ 1/4	VPOD20-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6				
			∅4	VPOD20-20K <sup>⑥</sup> -6B			30	∅ 1/4	VPOD20-30K <sup>⑥</sup> -1/4B					
		30	∅2.5	VPOD20-30K <sup>⑥</sup> -4B			40	∅ 1/4	VPOD20-40K <sup>⑥</sup> -1/4B					
			∅4	VPOD20-30K <sup>⑥</sup> -6B			50	∅ 1/4	VPOD20-50K <sup>⑥</sup> -1/4B					
		40	∅2.5	VPOD20-40K <sup>⑥</sup> -4B			20	∅ 1/4	VPOD30-20K <sup>⑥</sup> -1/4B					
				VPOD20-40K <sup>⑥</sup> -6B					30		∅ 1/4	VPOD30-30K <sup>⑥</sup> -1/4B		
			∅4	VPOD20-40K <sup>⑥</sup> -4B			40	∅ 1/4	VPOD30-40K <sup>⑥</sup> -1/4B					
				VPOD20-40K <sup>⑥</sup> -6B			50	∅ 1/4	VPOD30-50K <sup>⑥</sup> -1/4B					
		50	∅2.5	VPOD20-50K <sup>⑥</sup> -4B			20	∅ 1/4	VPOD40-20K <sup>⑥</sup> -1/4B					
				VPOD20-50K <sup>⑥</sup> -6B					30		∅ 1/4	VPOD40-30K <sup>⑥</sup> -1/4B		
			∅4	VPOD20-50K <sup>⑥</sup> -4B					40		∅ 1/4	VPOD40-40K <sup>⑥</sup> -1/4B		
				VPOD20-50K <sup>⑥</sup> -6B					50		∅ 1/4	VPOD40-50K <sup>⑥</sup> -1/4B		
	∅30	20	∅2.5	VPOD30-20K <sup>⑥</sup> -4B		M6	∅30	20	∅ 1/4		VPOD40-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6		
				VPOD30-20K <sup>⑥</sup> -6B				30	∅ 1/4		VPOD40-30K <sup>⑥</sup> -1/4B			
			∅4	VPOD30-20K <sup>⑥</sup> -4B				40	∅ 1/4		VPOD40-40K <sup>⑥</sup> -1/4B			
				VPOD30-20K <sup>⑥</sup> -6B				50	∅ 1/4		VPOD40-50K <sup>⑥</sup> -1/4B			
		30	∅2.5	VPOD30-30K <sup>⑥</sup> -4B			20	∅ 1/4	VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B					
				VPOD30-30K <sup>⑥</sup> -6B					30		∅ 1/4		VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B	
			∅4	VPOD30-30K <sup>⑥</sup> -4B					40		∅ 1/4		VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B	
				VPOD30-30K <sup>⑥</sup> -6B					50		∅ 1/4		VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B	
		40	∅2.5	VPOD30-40K <sup>⑥</sup> -4B			M6	∅50	20		∅ 1/4		VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6
				VPOD30-40K <sup>⑥</sup> -6B					30		∅ 1/4		VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B	
			∅4	VPOD30-40K <sup>⑥</sup> -4B					40		∅ 1/4		VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B	
				VPOD30-40K <sup>⑥</sup> -6B					50		∅ 1/4		VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B	
	50	∅2.5	VPOD30-50K <sup>⑥</sup> -4B	M6	∅50	20		∅ 1/4	VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6				
			VPOD30-50K <sup>⑥</sup> -6B			30		∅ 1/4	VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B					
		∅4	VPOD30-50K <sup>⑥</sup> -4B			40		∅ 1/4	VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B					
			VPOD30-50K <sup>⑥</sup> -6B			50		∅ 1/4	VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B					
∅40	20	∅2.5	VPOD40-20K <sup>⑥</sup> -4B		M6	∅40		20	∅ 1/4		VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6		
			VPOD40-20K <sup>⑥</sup> -6B					30	∅ 1/4		VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B			
		∅4	VPOD40-20K <sup>⑥</sup> -4B					40	∅ 1/4		VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B			
			VPOD40-20K <sup>⑥</sup> -6B					50	∅ 1/4		VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B			
	30	∅2.5	VPOD40-30K <sup>⑥</sup> -4B			M6	∅50	20	∅ 1/4		VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B		M6	
			VPOD40-30K <sup>⑥</sup> -6B					30	∅ 1/4		VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B			
		∅4	VPOD40-30K <sup>⑥</sup> -4B					40	∅ 1/4		VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B			
			VPOD40-30K <sup>⑥</sup> -6B					50	∅ 1/4		VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B			
	40	∅2.5	VPOD40-40K <sup>⑥</sup> -4B	M6			∅50	20	∅ 1/4	VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6			
			VPOD40-40K <sup>⑥</sup> -6B					30	∅ 1/4	VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B				
		∅4	VPOD40-40K <sup>⑥</sup> -4B					40	∅ 1/4	VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B				
			VPOD40-40K <sup>⑥</sup> -6B					50	∅ 1/4	VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B				
50	∅2.5	VPOD40-50K <sup>⑥</sup> -4B	M6		∅50		20	∅ 1/4	VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -1/4B	M6				
		VPOD40-50K <sup>⑥</sup> -6B					30	∅ 1/4	VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -1/4B					
	∅4	VPOD40-50K <sup>⑥</sup> -4B					40	∅ 1/4	VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -1/4B					
		VPOD40-50K <sup>⑥</sup> -6B					50	∅ 1/4	VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -1/4B					

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 <b>VPOD</b> 	∅20	20	M6×1	VPOD20-20K <sup>⑥</sup> -M6	M6
		30		VPOD20-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOD20-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOD20-50K <sup>⑥</sup> -M6	
	∅30	20	M6×1	VPOD30-20K <sup>⑥</sup> -M6	
		30		VPOD30-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOD30-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOD30-50K <sup>⑥</sup> -M6	
	∅40	20	M6×1	VPOD40-20K <sup>⑥</sup> -M6	
		30		VPOD40-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOD40-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOD40-50K <sup>⑥</sup> -M6	
	∅50	20	M6×1	VPOD50-20K <sup>⑥</sup> -M6	
		30		VPOD50-30K <sup>⑥</sup> -M6	
		40		VPOD50-40K <sup>⑥</sup> -M6	
		50		VPOD50-50K <sup>⑥</sup> -M6	


 此页产品的标准品 + 选购品  
 ⑥：吸盘橡胶材料代码

 此页产品的包装规格 (销售单位)  
 1 个 / 1 袋


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码
直接安装型 弹簧式 VPF 行程 5.8mm	∅10	M14×1	VPF10K <sup>⑥⑩</sup>	M4
	∅20	M14×1	VPF20K <sup>⑥⑩</sup>	M6
	∅30	M14×1	VPF30K <sup>⑥⑩</sup>	
	∅40	M14×1	VPF40K <sup>⑥⑩</sup>	
	∅50	M14×1	VPF50K <sup>⑥⑩</sup>	


## 更换用零件




吸盘螺丝型号标识	适用吸盘
VPM46-6 <sup>⑩</sup>	VP10K□
VPM610-8 <sup>⑩</sup>	VP20K□
VPM612-10 <sup>⑩</sup>	VP30K□
VPM610-15 <sup>⑩</sup>	VP40K□、VP50K□



吸盘压垫型号标识	适用吸盘
VPW40	VP40K□
VPW50	VP50K□



平垫圈型号标识	适用吸盘
HW8.4×15.5×1.6	VP20、VP30K□
HW8.5×22×1.6	VP40K□、VP50K□



垫片型号标识	适用吸盘径 (mm)
VPG10	∅10~∅50

**关于此页产品的补充资料**  
 \* 吸盘材料代码 NH 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

**此页产品的包装规格 (销售单位)**  
 1 个 / 1 袋 (更换用零件除外)

**此页产品的标准品 + 选购品**  
 ⑥：吸盘橡胶材料代码  
 ⑩：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM  
 \* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。  
 \* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

**此页的产品在 PISCO 官方网站上**  
 有提供 CAD 数据。