

真空吸盘无痕迹型

适用于液晶面板，喷涂工程和半导体制造设备搬运工作的真空吸盘。

我们有对应产品
无铜离子选择
对应低浓度臭氧环境
仅有密封橡胶

⚠️ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 真空吸盘

⑨. 过滤器 (可选项)

代码	-F15	-F30
过滤器形状	吸盘直接安装型	
适用吸盘直径 (mm)	ø10, ø20	ø30

* 可选项产品不对应 -S3 规格。

⑩. -S3 规格 (可选项)

代码	无代码	-S3*
金属材料	标准	无铜离子
密封橡胶材料	标准	HNBR或FKM
释放环颜色	黑	深蓝

* 快速接头尺寸为 ø1.8, ø2, ø3 mm 以及 ø5/32" 以外的英寸尺寸不可对应 ø1/4" 的倒钩型接头和行程为 10 mm 以上的托架。
* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

⑧. 吸盘万向节或防止掉落阀 (可选项)

代码	-ECV	-FH	-FHH
可选项名称	防止掉落阀	吸盘万向节 (摆动角度为30°型)	吸盘万向节 (摆动角度为15°型)
适用吸盘直径 (mm)	全尺寸		

* 可选项产品不对应 -S3 规格。

⑦. 真空接口尺寸·形状

形状	快速接头								倒钩型接头					公制内螺纹		美制统一内螺纹
	毫米尺寸 (mm)				英寸尺寸 (inch)				毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)			-M5	-M6	-U10
代码	-180J	-2J	-3J	-4J	-6J	-1/8J	-5/32J	-1/4J	-3B	-4B	-6B	-5/32B	-1/4B			
适用管子外径	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø1/8	ø5/32	ø1/4								
适用管子内径									ø2	ø2.5	ø4	聚氨酯管: ø0.163 尼龙管: ø0.180				
螺纹尺寸														M5×0.8	M6×1	10-32UNF
托架代码	VPMA															
	VPA															
	VPMB															
	VPB															
	VPMC															
	VPC															
	VPOC															
	VPMD															
	VPD															
	VPOD															
	VPF															

* 可选择的真空出口尺寸随吸盘尺寸的变化而不同。请参照型号表确认所能选择的真空出口尺寸。

⑥. 吸盘材料

代码	K	M	KE
树脂材料	PEEK	POM	导电 PEEK
体积电阻率	-	-	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm

⑤. 吸盘形状

Q: 无痕迹型

④. 行程 (托架形状代码 MA, A, MB, B, F 不需选择)

代码	-4	-6	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程 (mm)	4	6	10	15	20	30	40	50
托架代码	VPMC							
	VPC							
	VPOC							
	VPMD							
	VPD							
	VPOD							


③. 吸盘尺寸

代码	10	20	30
尺寸 (mm)	ø10	ø20	ø30
有效直径 (mm)	ø8	ø18	ø28

②. 托架形状

代码	迷你型	MA	MB	MC	MD	-
	标准型	A	B	C	D	F
	外置弹簧型	-	-	OC	OD	-

固定式真空出口: 上 固定式真空出口: 侧 弹簧式真空出口: 上 弹簧式真空出口: 侧 直接安装型 弹簧式

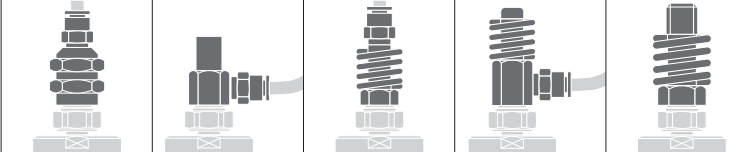

* 吸盘托架迷你型与标准型对应所有的吸盘径。
外置弹簧型的适用吸盘径为 ø20, ø30 mm。



特性

适用于液晶屏幕，喷涂工程和半导体制造设备搬运工作的真空吸盘。

不易在工件上留下痕迹的树脂吸盘。材料有 PEEK、POM、导电 PEEK3 种可选。

吸盘万向节和树脂吸盘可对应有倾斜的工件。

改善真空破坏时工件的脱离性。

无需使用扳手和六角扳手即可更换树脂吸盘。

将托架形状与真空出口的组合增加至之前的约2倍。


快速接头除了可对应常规的 $\phi 3$ 、 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ mm规格还可对应 $\phi 1.8$ 、 $\phi 2$ mm规格。亦可选倒钩型接头内螺纹。

可选择弹簧式吸盘架的行程。

•将之前的长行程吸盘架(内置弹簧型)与标准型吸盘架(VPC、VPD)统合,扩大选择范围。【行程6、10、15、20mm】

•将之前的长行程吸盘架(外置弹簧型)更新为VPOC、VPOD吸盘架。【行程为20、30、40、50mm / 适用吸盘径为 $\phi 20$ 、 $\phi 30$ mm】

亦可对应可选件的防止掉落阀，吸盘万向节和吸盘直接安装型的过滤器。



液晶屏幕，喷涂工程，
半导体制造设备

吸盘尺寸 3 种
 $\phi 10$ 、 $\phi 20$ 、 $\phi 30$ mm
吸盘材料 3 种

-S3规格


更多吸盘托架对应无铜离子和低浓度臭氧环境的产业。

金属部分材料无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或者 FKM。

吸盘万向节的规格

使用流体	空气
使用真空压力	0 ~ -100 kPa
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)

结构图




No.	零	材料	
		标准规格	-S3规格
①	膜片	FKM / 氟素橡胶	
②	弹簧	SUS304	
③	吸盘导向	特殊不锈钢 * + 氮化处理	
④	承重挡块	特殊不锈钢 * + 氮化处理	
⑤	金属本体	镀镍黄铜	特殊不锈钢 (奥氏体或铁素体) *
⑥	底盖	镀镍黄铜	特殊不锈钢 (奥氏体或铁素体) *
⑦	吸盘	PEEK 或 POM 或导电 PEEK	
⑧	垫片	SPCC + NBR (选择 VP10Q □ 时)	SUS316 + FKM
		SUS304 + NBR (选择 VP20、30Q □ 时)	
⑨	间隔片	SUS304 + 氮化处理	


* 耐腐蚀性相当于 SUS303。



PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状，材料和托架形状。
(<https://en.pisco.co.jp/page/movie#v-pad>)


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMA 	ø10	ø3	VPMA10Q ^⑥ -3J	M4	ø10	ø5/32	VPMA10Q ^⑥ -5/32J ^⑩	M4
		ø4	VPMA10Q ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPMA20Q ^⑥ -5/32J ^⑩	
	ø20	ø4	VPMA20Q ^⑥ -4J ^⑩	M6	ø20	ø5/32	VPMA20Q ^⑥ -5/32J ^⑩	M6
		ø4	VPMA30Q ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPMA30Q ^⑥ -5/32J ^⑩	
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMA 	ø10	ø2	VPMA10Q ^⑥ -3B ^⑩	M4	ø10	ø1/8	VPMA10Q ^⑥ -1/8J	M4
		ø2.5	VPMA10Q ^⑥ -4B ^⑩			ø1/8	VPMA20Q ^⑥ -1/8J	
	ø20	ø2.5	VPMA20Q ^⑥ -4B ^⑩	M6	ø20	ø5/32	VPMA20Q ^⑥ -5/32J ^⑩	M6
		ø4	VPMA20Q ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPMA20Q ^⑥ -1/4J	
ø30	ø2.5	VPMA30Q ^⑥ -4B ^⑩	M6	ø30	ø1/8	VPMA30Q ^⑥ -1/8J	M6	
	ø4	VPMA30Q ^⑥ -6B ^⑩			ø5/32	VPMA30Q ^⑥ -5/32J ^⑩		
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPA 	ø10	ø6	VPA10Q ^⑥ -6J ^⑩	M4	ø10	ø1/4	VPA10Q ^⑥ -1/4J	M4
		ø20	ø3			VPA20Q ^⑥ -3J	M6	
	ø4		VPA20Q ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPA20Q ^⑥ -5/32J ^⑩			
	ø30	ø6	VPA20Q ^⑥ -6J ^⑩	M6	ø30	ø1/4	VPA20Q ^⑥ -1/4J	M6
ø3		VPA30Q ^⑥ -3J	ø1/8			VPA30Q ^⑥ -1/8J		
ø4	ø4	VPA30Q ^⑥ -4J ^⑩	M6	ø30	ø5/32	VPA30Q ^⑥ -5/32J ^⑩	M6	
	ø6	VPA30Q ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPA30Q ^⑥ -1/4J		
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPA 	ø10	ø4	VPA10Q ^⑥ -6B ^⑩	M4	ø10	ø1/4	VPA10Q ^⑥ -1/4B	M4
		ø20	ø2.5			VPA20Q ^⑥ -4B ^⑩	M6	
	ø4		VPA20Q ^⑥ -6B ^⑩	ø1/4	VPA20Q ^⑥ -1/4B			
	ø30	ø2.5	VPA30Q ^⑥ -4B ^⑩	M6	ø30	ø5/32	VPA30Q ^⑥ -5/32B	M6
ø4		VPA30Q ^⑥ -6B ^⑩	ø1/4			VPA30Q ^⑥ -1/4B		
固定式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPA 	ø20	M6×1	VPA20Q ^⑥ -M6 ^⑩	M6	ø20	10-32UNF	VPA20Q ^⑥ -U10	M6
		ø30	M6×1			VPA30Q ^⑥ -M6 ^⑩	M6	


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码
⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMB 	∅10	∅1.8	VPMB10Q[6]-180J	M4	∅10	∅1/8	VPMB10Q[6]-1/8J	M4	
		∅2	VPMB10Q[6]-2J			∅5/32	VPMB10Q[6]-5/32J[10]		
		∅3	VPMB10Q[6]-3J			∅1/4	VPMB10Q[6]-1/4J		
		∅4	VPMB10Q[6]-4J[10]			∅20	∅1/8		VPMB20Q[6]-1/8J
		∅6	VPMB10Q[6]-6J[10]				∅5/32		VPMB20Q[6]-5/32J[10]
		∅1/4	VPMB20Q[6]-1/4J						
	∅20	∅1.8	VPMB20Q[6]-180J	M6	∅30	∅1/8	VPMB30Q[6]-1/8J	M6	
		∅2	VPMB20Q[6]-2J			∅5/32	VPMB30Q[6]-5/32J[10]		
		∅3	VPMB20Q[6]-3J			∅1/4	VPMB30Q[6]-1/4J		
		∅4	VPMB20Q[6]-4J[10]						
		∅6	VPMB20Q[6]-6J[10]						
	∅30	∅1.8	VPMB30Q[6]-180J						
		∅2	VPMB30Q[6]-2J						
		∅3	VPMB30Q[6]-3J						
		∅4	VPMB30Q[6]-4J[10]						
∅6		VPMB30Q[6]-6J[10]							
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMB 	∅10	∅2	VPMB10Q[6]-3B[10]	M4	∅10	∅1/4	VPMB10Q[6]-1/4B	M4	
		∅2.5	VPMB10Q[6]-4B[10]			∅20	∅1/4		VPMB20Q[6]-1/4B
		∅4	VPMB10Q[6]-6B[10]				∅30		∅1/4
	∅20	∅2	VPMB20Q[6]-3B[10]	M6					
		∅2.5	VPMB20Q[6]-4B[10]						
		∅4	VPMB20Q[6]-6B[10]						
	∅30	∅2	VPMB30Q[6]-3B[10]						
		∅2.5	VPMB30Q[6]-4B[10]						
		∅4	VPMB30Q[6]-6B[10]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码					
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMB 	∅10	M5×0.8	VPMB10Q[6]-M5[10]	M4					
	∅20	M5×0.8	VPMB20Q[6]-M5[10]	M6					
	∅30	M5×0.8	VPMB30Q[6]-M5[10]						

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品


[6] : 吸盘橡胶材料代码


[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM


* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码									
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPB 	ø10	ø3	VPB10Q[6]-3J	M4	ø10	ø1/8	VPB10Q[6]-1/8J[10]	M4									
		ø4	VPB10Q[6]-4J[10]			ø5/32	VPB10Q[6]-5/32J[10]										
		ø6	VPB10Q[6]-6J[10]			ø1/4	VPB10Q[6]-1/4J[10]										
	ø20	ø3	VPB20Q[6]-3J	M6	ø20	ø1/8	VPB20Q[6]-1/8J[10]	M6									
		ø4	VPB20Q[6]-4J[10]			ø5/32	VPB20Q[6]-5/32J[10]										
		ø6	VPB20Q[6]-6J[10]			ø1/4	VPB20Q[6]-1/4J[10]										
	ø30	ø3	VPB30Q[6]-3J	M6	ø30	ø1/8	VPB30Q[6]-1/8J[10]	M6									
		ø4	VPB30Q[6]-4J[10]			ø5/32	VPB30Q[6]-5/32J[10]										
		ø6	VPB30Q[6]-6J[10]			ø1/4	VPB30Q[6]-1/4J[10]										
	固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPB 	ø10	ø2.5	VPB10Q[6]-4B[10]	M4	ø10	ø5/32	VPB10Q[6]-5/32B	M4								
			ø4	VPB10Q[6]-6B[10]			ø1/4	VPB10Q[6]-1/4B									
			ø20	ø2.5			VPB20Q[6]-4B[10]	M6		ø20	ø5/32	VPB20Q[6]-5/32B					
ø4		VPB20Q[6]-6B[10]	ø1/4	VPB20Q[6]-1/4B													
ø30		ø2.5	VPB30Q[6]-4B[10]	M6	ø30	ø5/32	VPB30Q[6]-5/32B										
ø4		VPB30Q[6]-6B[10]	ø1/4			VPB30Q[6]-1/4B											
托架形状		吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸			型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码						
				ø10	M6×1							VPB10Q[6]-M6[10]	M4	ø10	10-32UNF	VPB10Q[6]-U10	M4
				ø20	M6×1							VPB20Q[6]-M6[10]	M6	ø20	10-32UNF	VPB20Q[6]-U10	M6
ø30		M6×1	VPB30Q[6]-M6[10]	M6	ø30	10-32UNF	VPB30Q[6]-U10	M6									
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMC  行程 4mm		ø10	ø1.8	VPMC10-4Q[6]-180J	M4	ø10	ø1/8	VPMC10-4Q[6]-1/8J	M4								
			ø2	VPMC10-4Q[6]-2J			ø5/32	VPMC10-4Q[6]-5/32J[10]									
	ø3		VPMC10-4Q[6]-3J	ø20			ø1/8	VPMC20-4Q[6]-1/8J									
	ø4		VPMC10-4Q[6]-4J[10]				ø5/32	VPMC20-4Q[6]-5/32J[10]									
	ø20	ø1.8	VPMC20-4Q[6]-180J	M6	ø30	ø1/8	VPMC30-4Q[6]-1/8J	M6									
		ø2	VPMC20-4Q[6]-2J			ø5/32	VPMC30-4Q[6]-5/32J[10]										
		ø3	VPMC20-4Q[6]-3J														
		ø4	VPMC20-4Q[6]-4J[10]														
	ø30	ø1.8	VPMC30-4Q[6]-180J														
		ø2	VPMC30-4Q[6]-2J														
		ø3	VPMC30-4Q[6]-3J														
		ø4	VPMC30-4Q[6]-4J[10]														
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMC  行程 4mm	ø10	ø2	VPMC10-4Q[6]-3B[10]	M4	ø10	ø1/4	VPMC10-4Q[6]-1/4B	M4									
		ø2.5	VPMC10-4Q[6]-4B[10]														
		ø4	VPMC10-4Q[6]-6B[10]														
	ø20	ø2	VPMC20-4Q[6]-3B[10]	M6	ø20			M6									
		ø2.5	VPMC20-4Q[6]-4B[10]														
		ø4	VPMC20-4Q[6]-6B[10]														
	ø30	ø2	VPMC30-4Q[6]-3B[10]	M6	ø30			M6									
		ø2.5	VPMC30-4Q[6]-4B[10]														
		ø4	VPMC30-4Q[6]-6B[10]														

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC 	∅10	6	∅3	VPC10-6Q[6]-3J	M4	∅10	6	∅1/8	VPC10-6Q[6]-1/8J	M4
			∅4	VPC10-6Q[6]-4J[10]				∅5/32	VPC10-6Q[6]-5/32J[10]	
			∅6	VPC10-6Q[6]-6J[10]				∅1/4	VPC10-6Q[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC10-10Q[6]-3J			10	∅1/8	VPC10-10Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC10-10Q[6]-4J				∅5/32	VPC10-10Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC10-10Q[6]-6J				∅1/4	VPC10-10Q[6]-1/4J	
		15	∅3	VPC10-15Q[6]-3J			15	∅1/8	VPC10-15Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC10-15Q[6]-4J				∅5/32	VPC10-15Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC10-15Q[6]-6J				∅1/4	VPC10-15Q[6]-1/4J	
		20	∅3	VPC10-20Q[6]-3J			20	∅1/8	VPC10-20Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC10-20Q[6]-4J				∅5/32	VPC10-20Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC10-20Q[6]-6J				∅1/4	VPC10-20Q[6]-1/4J	
	∅20	6	∅3	VPC20-6Q[6]-3J	M6	∅20	6	∅1/8	VPC20-6Q[6]-1/8J	M6
			∅4	VPC20-6Q[6]-4J[10]				∅5/32	VPC20-6Q[6]-5/32J[10]	
			∅6	VPC20-6Q[6]-6J[10]				∅1/4	VPC20-6Q[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC20-10Q[6]-3J			10	∅1/8	VPC20-10Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC20-10Q[6]-4J				∅5/32	VPC20-10Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC20-10Q[6]-6J				∅1/4	VPC20-10Q[6]-1/4J	
		15	∅3	VPC20-15Q[6]-3J			15	∅1/8	VPC20-15Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC20-15Q[6]-4J				∅5/32	VPC20-15Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC20-15Q[6]-6J				∅1/4	VPC20-15Q[6]-1/4J	
		20	∅3	VPC20-20Q[6]-3J			20	∅1/8	VPC20-20Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC20-20Q[6]-4J				∅5/32	VPC20-20Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC20-20Q[6]-6J				∅1/4	VPC20-20Q[6]-1/4J	
	∅30	6	∅3	VPC30-6Q[6]-3J	M6	∅30	6	∅1/8	VPC30-6Q[6]-1/8J	M6
			∅4	VPC30-6Q[6]-4J[10]				∅5/32	VPC30-6Q[6]-5/32J[10]	
			∅6	VPC30-6Q[6]-6J[10]				∅1/4	VPC30-6Q[6]-1/4J	
		10	∅3	VPC30-10Q[6]-3J			10	∅1/8	VPC30-10Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC30-10Q[6]-4J				∅5/32	VPC30-10Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC30-10Q[6]-6J				∅1/4	VPC30-10Q[6]-1/4J	
		15	∅3	VPC30-15Q[6]-3J			15	∅1/8	VPC30-15Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC30-15Q[6]-4J				∅5/32	VPC30-15Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC30-15Q[6]-6J				∅1/4	VPC30-15Q[6]-1/4J	
		20	∅3	VPC30-20Q[6]-3J			20	∅1/8	VPC30-20Q[6]-1/8J	
			∅4	VPC30-20Q[6]-4J				∅5/32	VPC30-20Q[6]-5/32J	
			∅6	VPC30-20Q[6]-6J				∅1/4	VPC30-20Q[6]-1/4J	

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码


[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPC 	∅10	6	∅2.5	VPC10-6Q[6]-4B ^⑩	M4	∅10	6	∅5/32	VPC10-6Q[6] ^{-5/32} B	M4	
			∅4	VPC10-6Q[6]-6B ^⑩				∅1/4	VPC10-6Q[6]-1/4B		
		10	∅2.5	VPC10-10Q[6]-4B			10	∅1/4	VPC10-10Q[6]-1/4B		
			∅4	VPC10-10Q[6]-6B				15	∅1/4		VPC10-15Q[6]-1/4B
		15	∅2.5	VPC10-15Q[6]-4B			20	∅1/4	VPC10-20Q[6]-1/4B		
			∅4	VPC10-15Q[6]-6B				∅20	6		∅5/32
		20	∅2.5	VPC10-20Q[6]-4B		∅1/4	VPC20-6Q[6]-1/4B				
			∅4	VPC10-20Q[6]-6B		10	∅1/4		VPC20-10Q[6]-1/4B		
		∅20	6	∅2.5			VPC20-6Q[6]-4B ^⑩		15	∅1/4	VPC20-15Q[6]-1/4B
				∅4		VPC20-6Q[6]-6B ^⑩	20			∅1/4	VPC20-20Q[6]-1/4B
			10	∅2.5		VPC20-10Q[6]-4B			∅30	6	∅5/32
				∅4		VPC20-10Q[6]-6B	∅1/4	VPC30-6Q[6]-1/4B			
	15		∅2.5	VPC20-15Q[6]-4B	10	∅1/4	VPC30-10Q[6]-1/4B				
			∅4	VPC20-15Q[6]-6B		15	∅1/4	VPC30-15Q[6]-1/4B			
	20	∅2.5	VPC20-20Q[6]-4B	20	∅1/4		VPC30-20Q[6]-1/4B				
		∅4	VPC20-20Q[6]-6B								
	∅30	6	∅2.5	VPC30-6Q[6]-4B ^⑩	M6						
			∅4	VPC30-6Q[6]-6B ^⑩							
		10	∅2.5	VPC30-10Q[6]-4B							
			∅4	VPC30-10Q[6]-6B							
		15	∅2.5	VPC30-15Q[6]-4B							
			∅4	VPC30-15Q[6]-6B							
		20	∅2.5	VPC30-20Q[6]-4B							
			∅4	VPC30-20Q[6]-6B							


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPC 	∅10	6	M6×1	VPC10-6Q[6]-M6 ^⑩	M4
		10		VPC10-10Q[6]-M6	
		15		VPC10-15Q[6]-M6	
		20		VPC10-20Q[6]-M6	
	∅20	6	M6×1	VPC20-6Q[6]-M6 ^⑩	M6
		10		VPC20-10Q[6]-M6	
		15		VPC20-15Q[6]-M6	
		20		VPC20-20Q[6]-M6	
	∅30	6	M6×1	VPC30-6Q[6]-M6 ^⑩	
		10		VPC30-10Q[6]-M6	
		15		VPC30-15Q[6]-M6	
		20		VPC30-20Q[6]-M6	


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	∅3	VPOC20-20Q ^⑥ -3J	M6	∅20	20	ø1/8	VPOC20-20Q ^⑥ -1/8J	M6
			∅4	VPOC20-20Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC20-20Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC20-20Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC20-20Q ^⑥ -1/4J	
		30	∅3	VPOC20-30Q ^⑥ -3J			30	ø1/8	VPOC20-30Q ^⑥ -1/8J	
			∅4	VPOC20-30Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC20-30Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC20-30Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC20-30Q ^⑥ -1/4J	
		40	∅3	VPOC20-40Q ^⑥ -3J			40	ø1/8	VPOC20-40Q ^⑥ -1/8J	
			∅4	VPOC20-40Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC20-40Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC20-40Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC20-40Q ^⑥ -1/4J	
		50	∅3	VPOC20-50Q ^⑥ -3J			50	ø1/8	VPOC20-50Q ^⑥ -1/8J	
			∅4	VPOC20-50Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC20-50Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC20-50Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC20-50Q ^⑥ -1/4J	
	∅30	20	∅3	VPOC30-20Q ^⑥ -3J		∅30	20	ø1/8	VPOC30-20Q ^⑥ -1/8J	
			∅4	VPOC30-20Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC30-20Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC30-20Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC30-20Q ^⑥ -1/4J	
		30	∅3	VPOC30-30Q ^⑥ -3J			30	ø1/8	VPOC30-30Q ^⑥ -1/8J	
			∅4	VPOC30-30Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC30-30Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC30-30Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC30-30Q ^⑥ -1/4J	
		40	∅3	VPOC30-40Q ^⑥ -3J			40	ø1/8	VPOC30-40Q ^⑥ -1/8J	
			∅4	VPOC30-40Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC30-40Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC30-40Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC30-40Q ^⑥ -1/4J	
		50	∅3	VPOC30-50Q ^⑥ -3J			50	ø1/8	VPOC30-50Q ^⑥ -1/8J	
			∅4	VPOC30-50Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOC30-50Q ^⑥ -5/32J	
			∅6	VPOC30-50Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOC30-50Q ^⑥ -1/4J	

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	∅2.5	VPOC20-20Q ^⑥ -4B	M6	∅20	20	ø 1/4	VPOC20-20Q ^⑥ -1/4B	M6		
			∅4	VPOC20-20Q ^⑥ -6B			30	ø 1/4	VPOC20-30Q ^⑥ -1/4B			
		30	∅2.5	VPOC20-30Q ^⑥ -4B			40	∅ 1/4	VPOC20-40Q ^⑥ -1/4B			
			∅4	VPOC20-30Q ^⑥ -6B				50	ø 1/4		VPOC20-50Q ^⑥ -1/4B	
		40	∅2.5	VPOC20-40Q ^⑥ -4B			50	∅ 1/4	VPOC30-20Q ^⑥ -1/4B			
			∅4	VPOC20-40Q ^⑥ -6B				∅ 1/4	VPOC30-30Q ^⑥ -1/4B			
		50	∅2.5	VPOC20-50Q ^⑥ -4B			∅ 1/4	VPOC30-40Q ^⑥ -1/4B				
			∅4	VPOC20-50Q ^⑥ -6B			∅ 1/4	VPOC30-50Q ^⑥ -1/4B				
		∅30	20	∅2.5			VPOC30-20Q ^⑥ -4B	∅30	20		∅ 1/4	VPOC30-20Q ^⑥ -1/4B
				∅4			VPOC30-20Q ^⑥ -6B				∅ 1/4	VPOC30-30Q ^⑥ -1/4B
			30	∅2.5			VPOC30-30Q ^⑥ -4B		30		∅ 1/4	VPOC30-40Q ^⑥ -1/4B
				∅4			VPOC30-30Q ^⑥ -6B				∅ 1/4	VPOC30-50Q ^⑥ -1/4B
	40		∅2.5	VPOC30-40Q ^⑥ -4B		40	∅ 1/4		VPOC30-40Q ^⑥ -1/4B			
			∅4	VPOC30-40Q ^⑥ -6B			∅ 1/4		VPOC30-50Q ^⑥ -1/4B			
	50		∅2.5	VPOC30-50Q ^⑥ -4B		50	∅ 1/4		VPOC30-50Q ^⑥ -1/4B			
			∅4	VPOC30-50Q ^⑥ -6B								


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	M6×1	VPOC20-20Q ^⑥ -M6	M6
		30		VPOC20-30Q ^⑥ -M6	
		40		VPOC20-40Q ^⑥ -M6	
		50		VPOC20-50Q ^⑥ -M6	
	∅30	20	M6×1	VPOC30-20Q ^⑥ -M6	
		30		VPOC30-30Q ^⑥ -M6	
		40		VPOC30-40Q ^⑥ -M6	
		50		VPOC30-50Q ^⑥ -M6	


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码


⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø10	ø1.8	VPMD10-4Q[6]-180J	M4	ø10	ø1/8	VPMD10-4Q[6]-1/8J	M4	
		ø2	VPMD10-4Q[6]-2J			ø5/32	VPMD10-4Q[6]-5/32J		
		ø3	VPMD10-4Q[6]-3J			ø1/4	VPMD10-4Q[6]-1/4J		
		ø20	ø4		VPMD10-4Q[6]-4J[10]	ø20	ø1/8	VPMD20-4Q[6]-1/8J	M6
			ø6		VPMD10-4Q[6]-6J[10]		ø5/32	VPMD20-4Q[6]-5/32J	
			ø1.8		VPMD20-4Q[6]-180J		ø1/4	VPMD20-4Q[6]-1/4J	
	ø20	ø2	VPMD20-4Q[6]-2J	M6	ø30	ø1/8	VPMD30-4Q[6]-1/8J		
		ø3	VPMD20-4Q[6]-3J			ø5/32	VPMD30-4Q[6]-5/32J		
		ø4	VPMD20-4Q[6]-4J[10]			ø1/4	VPMD30-4Q[6]-1/4J		
		ø6	VPMD20-4Q[6]-6J[10]						
		ø30	ø1.8		VPMD30-4Q[6]-180J				
			ø2		VPMD30-4Q[6]-2J				
	ø3		VPMD30-4Q[6]-3J						
	ø4		VPMD30-4Q[6]-4J[10]						
		ø6	VPMD30-4Q[6]-6J[10]						

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø10	ø2	VPMD10-4Q[6]-3B[10]	M4	ø10	ø1/4	VPMD10-4Q[6]-1/4B	M4
		ø2.5	VPMD10-4Q[6]-4B[10]			ø20	ø1/4	VPMD20-4Q[6]-1/4B
		ø4	VPMD10-4Q[6]-6B[10]		ø30	ø1/4	VPMD30-4Q[6]-1/4B	M6
	ø20	ø2	VPMD20-4Q[6]-3B[10]	M6				
		ø2.5	VPMD20-4Q[6]-4B[10]					
		ø4	VPMD20-4Q[6]-6B[10]					
	ø30	ø2	VPMD30-4Q[6]-3B[10]	M6				
		ø2.5	VPMD30-4Q[6]-4B[10]					
		ø4	VPMD30-4Q[6]-6B[10]					


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMD  行程 4mm	ø10	M5×0.8	VPMD10-4Q[6]-M5[10]	M4
	ø20	M5×0.8	VPMD20-4Q[6]-M5[10]	M6
	ø30	M5×0.8	VPMD30-4Q[6]-M5[10]	M6


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

真空吸盘无痕迹型

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD 	∅10	6	∅3	VPD10-6Q ^[6] -3J	M4	∅10	6	∅ 1/8	VPD10-6Q ^[6] -1/8J	M4
			∅4	VPD10-6Q ^[6] -4J ^[10]				∅ 5/32	VPD10-6Q ^[6] -5/32J ^[10]	
			∅6	VPD10-6Q ^[6] -6J ^[10]				∅ 1/4	VPD10-6Q ^[6] -1/4J	
		10	∅3	VPD10-10Q ^[6] -3J			10	∅ 1/8	VPD10-10Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD10-10Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD10-10Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD10-10Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD10-10Q ^[6] -1/4J	
		15	∅3	VPD10-15Q ^[6] -3J			15	∅ 1/8	VPD10-15Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD10-15Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD10-15Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD10-15Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD10-15Q ^[6] -1/4J	
		20	∅3	VPD10-20Q ^[6] -3J			20	∅ 1/8	VPD10-20Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD10-20Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD10-20Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD10-20Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD10-20Q ^[6] -1/4J	
	∅20	6	∅3	VPD20-6Q ^[6] -3J	M6	∅20	6	∅ 1/8	VPD20-6Q ^[6] -1/8J	M6
			∅4	VPD20-6Q ^[6] -4J ^[10]				∅ 5/32	VPD20-6Q ^[6] -5/32J ^[10]	
			∅6	VPD20-6Q ^[6] -6J ^[10]				∅ 1/4	VPD20-6Q ^[6] -1/4J	
		10	∅3	VPD20-10Q ^[6] -3J			10	∅ 1/8	VPD20-10Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD20-10Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD20-10Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD20-10Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD20-10Q ^[6] -1/4J	
		15	∅3	VPD20-15Q ^[6] -3J			15	∅ 1/8	VPD20-15Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD20-15Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD20-15Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD20-15Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD20-15Q ^[6] -1/4J	
		20	∅3	VPD20-20Q ^[6] -3J			20	∅ 1/8	VPD20-20Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD20-20Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD20-20Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD20-20Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD20-20Q ^[6] -1/4J	
	∅30	6	∅3	VPD30-6Q ^[6] -3J	M6	∅30	6	∅ 1/8	VPD30-6Q ^[6] -1/8J	M6
			∅4	VPD30-6Q ^[6] -4J ^[10]				∅ 5/32	VPD30-6Q ^[6] -5/32J ^[10]	
			∅6	VPD30-6Q ^[6] -6J ^[10]				∅ 1/4	VPD30-6Q ^[6] -1/4J	
		10	∅3	VPD30-10Q ^[6] -3J			10	∅ 1/8	VPD30-10Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD30-10Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD30-10Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD30-10Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD30-10Q ^[6] -1/4J	
		15	∅3	VPD30-15Q ^[6] -3J			15	∅ 1/8	VPD30-15Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD30-15Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD30-15Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD30-15Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD30-15Q ^[6] -1/4J	
		20	∅3	VPD30-20Q ^[6] -3J			20	∅ 1/8	VPD30-20Q ^[6] -1/8J	
			∅4	VPD30-20Q ^[6] -4J				∅ 5/32	VPD30-20Q ^[6] -5/32J	
			∅6	VPD30-20Q ^[6] -6J				∅ 1/4	VPD30-20Q ^[6] -1/4J	

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码


[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 	∅10	6	∅2.5	VPD10-6Q[6]-4B ^⑩	M4	∅10	6	∅ 1/4	VPD10-6Q[6]-1/4B	M4				
			∅4	VPD10-6Q[6]-6B ^⑩			10	∅ 1/4	VPD10-10Q[6]-1/4B					
		10	∅2.5	VPD10-10Q[6]-4B			15	∅ 1/4	VPD10-15Q[6]-1/4B					
			∅4	VPD10-10Q[6]-6B			20	∅ 1/4	VPD10-20Q[6]-1/4B					
		15	∅2.5	VPD10-15Q[6]-4B			∅20	6	∅ 1/4		VPD20-6Q[6]-1/4B	M6		
			∅4	VPD10-15Q[6]-6B				10	∅ 1/4		VPD20-10Q[6]-1/4B			
		20	∅2.5	VPD10-20Q[6]-4B		15		∅ 1/4	VPD20-15Q[6]-1/4B					
			∅4	VPD10-20Q[6]-6B		20		∅ 1/4	VPD20-20Q[6]-1/4B					
		∅20	6	∅2.5		VPD20-6Q[6]-4B ^⑩		M6	∅30	6	∅ 1/4		VPD30-6Q[6]-1/4B	M6
				∅4		VPD20-6Q[6]-6B ^⑩				10	∅ 1/4		VPD30-10Q[6]-1/4B	
			10	∅2.5		VPD20-10Q[6]-4B	15			∅ 1/4	VPD30-15Q[6]-1/4B			
				∅4		VPD20-10Q[6]-6B	20			∅ 1/4	VPD30-20Q[6]-1/4B			
	15		∅2.5	VPD20-15Q[6]-4B										
			∅4	VPD20-15Q[6]-6B										
	20		∅2.5	VPD20-20Q[6]-4B										
			∅4	VPD20-20Q[6]-6B										
	∅30		6	∅2.5	VPD30-6Q[6]-4B ^⑩									
				∅4	VPD30-6Q[6]-6B ^⑩									
			10	∅2.5	VPD30-10Q[6]-4B									
				∅4	VPD30-10Q[6]-6B									
		15	∅2.5	VPD30-15Q[6]-4B										
			∅4	VPD30-15Q[6]-6B										
		20	∅2.5	VPD30-20Q[6]-4B										
			∅4	VPD30-20Q[6]-6B										

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 	∅10	6	M6×1	VPD10-6Q[6]-M6 ^⑩	M4	∅10	6	10-32UNF	VPD10-6Q[6]-U10	M4	
		10		VPD10-10Q[6]-M6			∅20	6	10-32UNF	VPD20-6Q[6]-U10	M6
		15		VPD10-15Q[6]-M6			∅30	6	10-32UNF	VPD30-6Q[6]-U10	
		20		VPD10-20Q[6]-M6							
	∅20	6	M6×1	VPD20-6Q[6]-M6 ^⑩	M6						
		10		VPD20-10Q[6]-M6							
		15		VPD20-15Q[6]-M6							
		20		VPD20-20Q[6]-M6							
	∅30	6	M6×1	VPD30-6Q[6]-M6 ^⑩							
		10		VPD30-10Q[6]-M6							
		15		VPD30-15Q[6]-M6							
		20		VPD30-20Q[6]-M6							


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选用品
[6] : 吸盘橡胶材料代码

^⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码																							
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD 	ø20	20	ø3	VPOD20-20Q ^⑥ -3J	M6	ø20	20	ø1/8	VPOD20-20Q ^⑥ -1/8J	M6																							
			ø4	VPOD20-20Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD20-20Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD20-20Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD20-20Q ^⑥ -1/4J																								
		30	ø3	VPOD20-30Q ^⑥ -3J			30	ø1/8	VPOD20-30Q ^⑥ -1/8J																								
			ø4	VPOD20-30Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD20-30Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD20-30Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD20-30Q ^⑥ -1/4J																								
		40	ø3	VPOD20-40Q ^⑥ -3J			40	ø1/8	VPOD20-40Q ^⑥ -1/8J																								
			ø4	VPOD20-40Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD20-40Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD20-40Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD20-40Q ^⑥ -1/4J																								
		50	ø3	VPOD20-50Q ^⑥ -3J			50	ø1/8	VPOD20-50Q ^⑥ -1/8J																								
			ø4	VPOD20-50Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD20-50Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD20-50Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD20-50Q ^⑥ -1/4J																								
	ø30	20	ø3	VPOD30-20Q ^⑥ -3J		ø30	20	ø1/8	VPOD30-20Q ^⑥ -1/8J		M6																						
			ø4	VPOD30-20Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-20Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD30-20Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-20Q ^⑥ -1/4J																								
		30	ø3	VPOD30-30Q ^⑥ -3J			30	ø1/8	VPOD30-30Q ^⑥ -1/8J																								
			ø4	VPOD30-30Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-30Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD30-30Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-30Q ^⑥ -1/4J																								
		40	ø3	VPOD30-40Q ^⑥ -3J			40	ø1/8	VPOD30-40Q ^⑥ -1/8J																								
			ø4	VPOD30-40Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-40Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD30-40Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-40Q ^⑥ -1/4J																								
		50	ø3	VPOD30-50Q ^⑥ -3J			50	ø1/8	VPOD30-50Q ^⑥ -1/8J																								
			ø4	VPOD30-50Q ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-50Q ^⑥ -5/32J																								
			ø6	VPOD30-50Q ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-50Q ^⑥ -1/4J																								
托架形状	ø20	20	ø2.5	VPOD20-20Q ^⑥ -4B	M6	ø20	20	ø1/4	VPOD20-20Q ^⑥ -1/4B	M6																							
			ø4	VPOD20-20Q ^⑥ -6B			30	ø1/4	VPOD20-30Q ^⑥ -1/4B																								
			30	ø2.5			VPOD20-30Q ^⑥ -4B	40	ø1/4		VPOD20-40Q ^⑥ -1/4B																						
		ø4		VPOD20-30Q ^⑥ -6B			50	ø1/4	VPOD20-50Q ^⑥ -1/4B																								
		40	ø2.5	VPOD20-40Q ^⑥ -4B			ø30	20	ø1/4		VPOD30-20Q ^⑥ -1/4B																						
			ø4	VPOD20-40Q ^⑥ -6B				30	ø1/4		VPOD30-30Q ^⑥ -1/4B																						
		50	ø2.5	VPOD20-50Q ^⑥ -4B				40	ø1/4		VPOD30-40Q ^⑥ -1/4B																						
			ø4	VPOD20-50Q ^⑥ -6B				50	ø1/4		VPOD30-50Q ^⑥ -1/4B																						
		ø30	20	ø2.5				VPOD30-20Q ^⑥ -4B	ø30		ø30	20	ø1/4	VPOD30-20Q ^⑥ -1/4B																			
				ø4				VPOD30-20Q ^⑥ -6B																									
			30	ø2.5				VPOD30-30Q ^⑥ -4B							ø30	ø30	30	ø1/4	VPOD30-30Q ^⑥ -1/4B														
				ø4				VPOD30-30Q ^⑥ -6B																									
	40		ø2.5	VPOD30-40Q ^⑥ -4B		ø30		ø30												40	ø1/4	VPOD30-40Q ^⑥ -1/4B											
			ø4	VPOD30-40Q ^⑥ -6B																													
	50		ø2.5	VPOD30-50Q ^⑥ -4B																			ø30	ø30	50	ø1/4	VPOD30-50Q ^⑥ -1/4B						
			ø4	VPOD30-50Q ^⑥ -6B																													
	托架形状		ø20	行程 (mm)			适用螺纹尺寸																					型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	ø20	20	M6	M6
																															30		
																															40		
																															50		
		ø30							20		M6×1	VPOD20-20Q ^⑥ -M6																					
									30			VPOD20-30Q ^⑥ -M6																					
									40			VPOD20-40Q ^⑥ -M6																					
									50			VPOD20-50Q ^⑥ -M6																					
ø30		20			M6×1	VPOD30-20Q ^⑥ -M6																											
		30				VPOD30-30Q ^⑥ -M6																											
		40				VPOD30-40Q ^⑥ -M6																											
		50				VPOD30-50Q ^⑥ -M6																											


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个/1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
⑥: 吸盘橡胶材料代码


⑩: -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码
直接安装 弹簧式 VPF  行程 5.8mm	ø10	M14×1	VPF10Q ^⑥ ^⑩	M4
	ø20	M14×1	VPF20Q ^⑥ ^⑩	M6
	ø30	M14×1	VPF30Q ^⑥ ^⑩	


更换用零件



树脂吸盘单体 型号标识
VP10Q ^⑥
VP20Q ^⑥
VP30Q ^⑥




垫片 型号标识	适用吸盘径 (mm)
VPFG10	ø10 ~ ø30

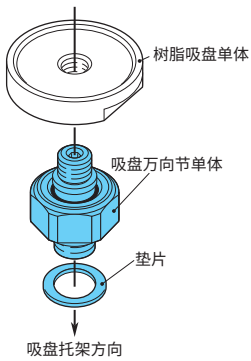


吸盘万向节单体 型号标识	适用吸盘
CFHM4-M5 ^⑩	VP10Q□
CFHM6-M5 ^⑩	VP20Q□, VP30Q□

*吸盘万向节用垫片 型号标识	适用吸盘万向节 单体
GAS-M4	CFHM4-M5
GAS-M6 (防止掉落)	CFHM6-M5
-S3规格	
GAS-M5-SUS	CFHM4-M5-S3
GAS-M6-SUS	CFHM6-M5-S3

* 吸盘万向节标配有垫片。仅需购买垫片时，请参照以上型号标识订购。

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋 (更换用零件除外)

 此页产品的标准品 + 选购品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码

⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。