

## 진공기기 종합카탈로그

### SMALL-SIZED PRESSURE SENSORS & INDICATOR 압력&진공센서 헤드유닛 인디케이터 INDEX

특징 및 장점	1214
주문형식	1216
센서헤드 사양	1217
인디케이터 사양	1218
인디케이터의 조작순서外	1220
사용방법	1225
접속부위 착탈방법	1226
개별주의사항	1227
치수도	1228

단순형 이력터
대용 이력터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공펌프 대용 유닛
로터리 진공 펌프
제어할 홀더
도전성 페드
스텐덕도 페드
벨로스 페드
소프트 벨로스 페드
다단 벨로스 페드
타원형 페드
마크로 페드
박형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스란지 페드
식품표정용 페드
진공 실린더
프리롤터
에어 핀셋
낙방지 철편
소형 진공클램퍼
진공피크 유닛
진공필터
대용 진공필터
인라인 필터
다목적 진공센서
압력 & 진공센서 환산용 인디케이터
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

**⚠ 주의** 사용하기 전에 부록(前)-P.38의 「안전상의 주의」를 반드시 읽어 주십시오.

단순형 아레터
대용량 아레터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공필드 대응 유닛
클래식 진공 펌프
저마찰 롤더
도전성 패드
스탠드 패드
벨로스 패드
소프트 플로트 패드
단단 벨로스 패드
타원형 패드
마이크로 패드
백형 패드
소프트 패드
미끄럼방지 패드
플랫 패드
스핀지 패드
식품포장용 패드
진공 실린더
프리롤더
에어 핀셋
냉각지 말브
소형 진공공급라인
진공과외 유닛
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
다말 진공센서
압력 & 진공센서 표준형 견본용
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기


## 압력&진공센서 헤드유닛 인디케이터

VUS11 SEU11 SED

# 센서헤드 및 인디케이터 연결용!

- 초소형 사이즈의 압력 및 진공센서입니다.  
(폭 10mm, 높이 10mm, 길이 24.5mm)
- 3종류의 제품 형상을 선택할 수 있습니다.  
(유니온 스트레이트 타입, 니플 타입, 수나사 타입)
- 아날로그 출력 사양과 별도의 인디케이터(주문형식: SED30)에 연결하여 사용하는 인디케이터 연결형 사양을 선택할 수 있습니다.
- 정압(正壓), 부압(負壓), 연성압(連成壓)의 3종류의 표시방법으로 분류되어 있으며 출력신호는 아날로그 출력과, 스위치 출력의 2종류를 선택할 수 있습니다.

## 인디케이터

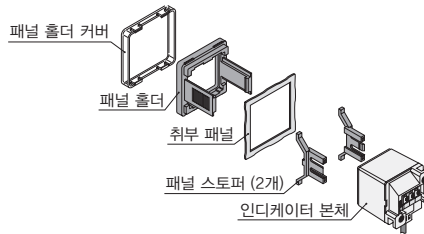

- 대형 LED 패널을 사용한 고시인성(高視認性) 제품입니다.
- 3개의 푸시 버튼으로 모든 설정이 가능합니다.
- 11종류의 표시단위 선택이 가능합니다.
- 출력신호는 아날로그 출력과 스위치 출력을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 취부 브래킷은 배면취부형, 평면취부형, 인디케이터 커버형으로 분류되어 있어서 조건 및 용도에 맞는 제품 취부가 가능합니다.
- 비표시모드를 지원하여 소비전력 절감
- 패널 로크 기능으로 설정 데이터 보호
- 「동계(銅系)금속 미사용」·「저농도이온 대응품」을 필요로 하는 분야에 대응 가능한 센서의 선택이 가능합니다.
  - 금속부위의 재질에 동계(銅系)성분의 금속을 사용하지 않았으며, 씰 고무 재질에 HNBR을 채용하였습니다.

단순형 아래터
다양형 아래터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VQ
진공발생기 VQ
진공필름 대응 유닛
로타리 진공 필름
제어할 홀더
도전성 페드
스테인드 페드
벨로스 페드
소프트 벨로스 페드
다단 벨로스 페드
타원형 페드
마크프의 페드
박형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스란지 페드
식품표정용 페드
진공 살린더
프리홀더
에어 핀셋
내행지 날
소형 진공필름해리
진공해리 유닛
진공필터
다양형 진공필터
인라인 필터
디지털 진공센서
열 & 진공센서 환상형 진공센서
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

단층 여력
대용량 여력
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공펌프 대응 유닛
클터리 진공 펌프
제어할 홀더
도전성 페드
스핀드 페드
벨로즈 페드
소프트 플로트 페드
단단 플로트 페드
터원형 페드
마이크로 페드
백형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스핀지 페드
식품포장용 페드
진공 실린더
프리홀더
에어 핀셋
냉각지 말브
소형 진공클램퍼
진공과유닛
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
다량 진공센서
영 & 중형 진공센서 (초소형 진공센서)
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

## 주문형식 (예) : 센서헤드



### ① 기종

기 호	SEU	VUS
기 종	압력센서	진공센서

### ② 시리즈

기 호	11
사 양	소형 압력센서, 진공센서

### ③ 접속구경 사이즈

	미터나사	관용 테이퍼나사 타입	원 터치 피팅 타입		니플 타입	
기 호	M5	O1	4U	6U	4	6
사 이 즈	M5×0,8	R1/8	ø4 (취부 브래킷 부착형)	ø6 (취부 브래킷 부착형)	ø4	ø6

### ④ 출력방식


기 호	A	AR	S	SR
방 식	아날로그 출력	연성압 타입 아날로그 출력	NPN 오픈 컬렉터 출력	연성압 타입 PNP 오픈 컬렉터 출력

\* 연성압 타입 AR 또는 SR 사양은 VUS11 시리즈에만 선택할 수 있습니다.

### ⑤ 금속부위 재질

기 호	무기입	-S3
사 양	기본사양	동계(銅系)금속 미사용
접속포트형상	전기중	전기중

## 주문형식(예) : 인디케이터



\* 인디케이터는「동계(銅系)금속 미사용」사양에 대응불가합니다.

## 주문형식(예) : 인디케이터용 브래킷 및 커버



### ① 형상

기 호	011	012	003	004	007
형 상	후면 브래킷	평면 브래킷	패널 홀더 셋트	홀더 커버 셋트	홀더 스톱퍼 셋트
부 속 품	M3X4 나사 2개	M3X4 나사 2개	패널 홀더 커버, 패널 홀더, 홀더 스톱퍼	패널 홀더 커버, 패널 홀더	패널 홀더, 패널 스톱퍼

## 사양 (仕様) : 센서헤드

### 스위치 출력

사양	SEU 11 시리즈	VUS 11 시리즈	VUS 11-R 시리즈
사용유체	압축공기, 불활성 (不活性) 가스		
압력검출방법	확산반도체 압력 스위치		
공급전원	DC10.8V~30V (Ripple 포함)		
소비전원	20mA 이하 (DC 24V 무부하시)		
사용압력범위	0~1MPa	-100~0kPa	-100~300kPa
내압	1.5MPa	200kPa	600kPa
보존온도범위	-20~70°C (대기압, 습도 60% RH 이하)		
동작온도범위	0~60°C (단, 동결 없을 것)		
동작습도범위	35~85%RH (결로(結露)가 없을것)		
보호구조	IEC 규격 IP40 상당		
스위치 출력	압력설정 접점 수	1	
	스위치 출력	NPN 오픈 컬렉터 출력 30V 80mA max. 잔류전압 0.8V 이하	
	동작표시	상시開(N.O.) : 설정압력 이상에서 적색 LED 점등	
	응차	고정 (2% F.S. 이하)	
	동작정도	±3% F.S. max. (at Ta = 25°C)	
	응답성	약 1msec max.	
설정압력범위	0~1MPa	-100~0kPa	-100~300kPa

### 아날로그 출력

사양	SEU 11 시리즈	VUS 11 시리즈	VUS 11-R 시리즈
사용유체	압축공기, 불활성 (不活性) 가스		
압력검출방법	확산반도체 압력 스위치		
공급전원	DC10.8V~30V (Ripple 포함)		
소비전원	20mA 이하 (DC 24V 무부하시)		
사용압력범위	0~1MPa	-100~0kPa	-100~300kPa
내압	1.5MPa	200kPa	600kPa
보존온도범위	-20~70°C (대기압, 습도 60% RH 이하)		
동작온도범위	0~60°C (단, 동결 없을 것)		
동작습도범위	35~85%RH (결로(結露)가 없을것)		
보호구조	IEC 규격 IP40 상당		
스위치 출력	출력전압	1~5V	
	제로(0)점 전압	1±0.1V	
	최대정격압력 전압	5±0.1V	
	출력전류	1mA max. (부하저항 : 5kΩ 이상)	
	직선성(直線性)	±0.5% F.S. max.	

- 단순형 아날로그
- 대용형 아날로그
- 진공발생기 WK
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VX
- 진공발생기 VZ
- 진공발생기 VQ
- 진공펌프 대응 유닛
- 로터리 진공 펌프
- 제어용 출력
- 도전성 페드
- 스테인리스 페드
- 베로즈 페드
- 소프트 베로즈 페드
- 다단 베로즈 페드
- 타원형 페드
- 마크퍼 페드
- 박형 페드
- 소프트 페드
- 미끄럼방지 페드
- 플랫 페드
- 스란지 페드
- 식물포장용 페드
- 진공 실린더
- 프리롤러
- 에어 핀셋
- 내열지 밸브
- 소형 진공클램퍼
- 진공피크 유닛
- 진공필터
- 대용 진공필터
- 인라인 필터
- 다목적 진공센서
- 열 & 진공센서
- 소형 진공센서
- 디지털 압력 & 진공센서
- 디지털 압력 게이지
- 디지털 유량센서
- 유량센서
- 부록(後)
- 찾아보기

단순형 아날로그
대용량 아날로그
진공발광기 VK
진공발광기 VJ
진공발광기 VX
진공발광기 VZ
진공발광기 VN
진공발광기 VQ
진공필드 대응 유닛
콜타리 진공 램프
제어용 홀더
도전성 페드
스핀디 페드
벨로즈 페드
소프트 벨로즈 페드
단단 벨로즈 페드
터원형 페드
마이크로 페드
백형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
클랙 페드
스핀지 페드
식물표정용 페드
진공 실린더
프린터용 실린더
에어 핀셋
내열지향
스텝 진공클램프
진공과외 유닛
진공필터
대용량 진공클램프
인라인 필터
이탈 진공센서
열 & 진공센서 복합형 진공센서
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

## 사양 (仕様) : 인디케이터


사양		SED-30		
공급전원		DC10.8V~30V		
소비전류		50mA max. (공급전원 : DC10BV, 2점 스위치 출력 ON 동작시)		
보존온도범위		-20~-70°C (대기압, 습도 60% RH 이하)		
동작온도범위		0~50°C (단, 동결 없을 것)		
동작습도범위		35~85%RH (결로(結露)가 없을 것)		
보호구조		IEC 규격 IP40 상당		
출력 표시	표시회수	4회/1sec		
	응답성	디지털 필터에 의해서 가변 약 5msec, 25msec, 250msec, 2500msec		
	표시정도	±1% F.S.		
	온도특성	±0.5% F.S. (0~50°C, 표준온도)		
	감시기능	표시칸수 오버	"999" 점멸표시	
		검출범위 오버	"—"—점멸표시 (정격압력 : 110% 이상)	
		출력과부하 검출	"E-1"점멸표시/과부하 검출 출력표시램프 점멸	
	제로(0) 조정기능	조정미스 감시	패널스위치 조작에 의한 압력표시/제로클리어	
			약 10%F.S.를 초과한 인가시의 제로(0) 조정감각을 감시하고 압력 경고 "E-2"를 점멸 표시함. 패널스위치에서 해제함	
	분해능력	1 Digit		
압력표시소자	3칸 7세그먼트 LED (문자 높이 : 8mm), 적색			
부호표시소자	적색 LED 램프 (마이너스(-)시 점등)			
정격표시범위	표시압력단위 및 정격압력 레인지는 아래의 표로부터 패널스위치 조작에 의하여 선택함			
스위치 출력	출력접점	2점 출력 (SW1, SW2)		
	출력방식	NPN 오픈 컬렉터		
	스위치 용량	DC30V 100mA max.		
	전류전압	1.2V max. (부하전류 : 100mA시)		
	압력설정방식	패널스위치 조작에 의해서 설정		
	압력설정범위	-999~999 카운트 (소수점은 사양표의 정격압력범위에 준함)		
	동작표시	설정압력 이상에서 적색 led 점등 (SW1 : 녹색, SW2 : 적색)		
	반복성	±0.2F.S ±1count		
	온도특성	±0.5% F.S. (0~50°C, 기준온도 : 25°C)		
	응답성	디지털 필터에 의해서 가변 약 5msec, 25msec, 250msec, 2500msec		
응차설정	0~300 카운트 (패널스위치 조작에 의해서 가변)			
과부하보호	2점 출력 (SW1, SW2) OFF(과부하전류 : 약 200mA 이상)			
아날로그 출력	출력전압	1~5V		
	출력전류	1mA (부하저항 : 5kΩ/1min)		
센서입력사양	출력입력신호	1±0.1~5±0.1V		

적용 압력센서, 진공 센서		VUS11-□A	VUS11-□AR	SEU11-□A
배율 (압력단위 설정기호)	압력단위		KPa	KPa
	레인지 설정기호	-12P	32r	13P
	x1(kPa)	0.0~-99.9	-100~300	0.999
	x0.0102(kg/cm <sup>2</sup> )	0.00~1.02	-1.02~3.06	0.00~(9.99)
	x10.2(gf/cm <sup>2</sup> )	0~(-999)	-	-
	x7.501(mmHg)	0~-750	-	-
	x102(mmH2O)	-	-	-
	x0.01(bar)	0.00~1.02	-1.00~3.00	0.0~9.99
	x10(mbar)	0~-999	-	-
	x0.145(psi)	0.0~14.5	-14.5~43.5	0~145
	x0.000145(Kpsi)	-	-	-
	x0.001(MPa)	-	-0.10~0.30	0.00~1.00
	x0.2953(in. Hg)	0.0~-29.5	-29.5~-88.5	0.295
	아날로그 출력 모드 표시	3	1	2


- 단순형 아날로그
- 다양형 아날로그
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VX
- 진공발생기 VZ
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VQ
- 진공필름 대응 유닛
- 로터리 진공 필름
- 제어할 출터
- 도장성 페드
- 스택드 페드
- 벨로즈 페드
- 소프트 벨로즈 페드
- 다단 벨로즈 페드
- 타원형 페드
- 마크의 페드
- 박형 페드
- 소프트 페드
- 미끄럼방지 페드
- 플랫 페드
- 스란지 페드
- 식품표정용 페드
- 진공 실린더
- 프리출터
- 에어 핀셋
- 낙방지 방지
- 소용 진공센서
- 진공필름 유닛
- 진공필터
- 다양형 진공필터
- 인라인 필터
- 디지털 진공센서
- 열 & 진공센서 환류 안전장치
- 소용 진공센서
- 디지털 압력 & 진공센서
- 디지털 압력 게이지
- 디지털 유량센서
- 유량센서
- 부록(後)
- 찾아보기

단상 아퍼
대용량 아퍼
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공필드 대응 유닛
로터리 진공 펌프
제어할 펌프
도정성 펌프
스탠드 펌프
벨로스 펌프
소프트 플로트 펌프
단단 벨로스 펌프
타원형 펌프
아코리 펌프
백형 펌프
소프트 펌프
미끄럼지 펌프
플랫 펌프
스핀지 펌프
식물포장용 펌프
진공 살리더
프리홀더
에어 핀셋
배출기 본
스텝 진공레귤레이터
진공과 유닛
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
이형 진공센서
일렉트로닉 진공센서
스텝 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

## 인디케이터의 조작순서

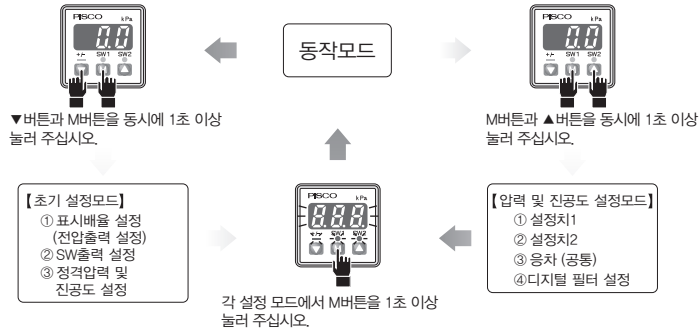

## 인디케이터의 조작순서

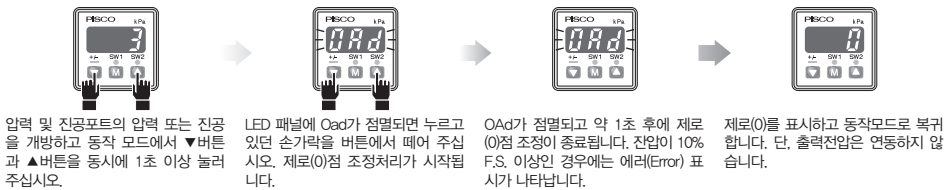


## 인디케이터의 에러(Error) 표시 및 특수 표시에 대해서

표시	내용	처리방법
E-1	과부하 전류가 흐르고 있습니다. 과부하상태의 (SW1 / SW2)중 1개의 LED가 점멸하고 SW1 및 SW2 출력은 공히 OFF가 됩니다.	전원을 차단한 후에 부하의 상태를 점검하여 주십시오.
E-2	제로(0)점 조정시에 압력 또는 진공이 가해져 있습니다. (잔압 등)	M버튼을 1초 이상 눌러서 E2를 해제하고 압력 또는 진공포트의 압력 및 진공을 개방하고 다시 한번 제로(0)점 조정을 해주십시오.
E-3	설정 데이터가 지워질 가능성이 있습니다.	전원을 재공급하고 초기설정 및 압력 또는 진공설정을 확인하여 주십시오. 전원전압의 변동 및 도달 시간, 서지전압에 대해서도 확인을 필요로 합니다.
E-4	당사에서 조사를 필요로 합니다.	가까운 대리점 또는 영업소에 문의하여 주십시오.
999	이상은 없습니다. 표시범위가 초과된 상태입니다.	SW 출력, 전압 출력이 공히 정상 작동하고 있습니다. 압력표시 999가 정확하지 않은 것을 알려주고 있습니다.
- - -	이상은 없습니다. 압력 및 진공도 검출범위가 초과된 상태입니다.	SW출력, 전압 출력이 공히 정상 작동하고 있습니다. 압력검출범위가 100%F.S. 초과되어 있는 것을 알려주고 있습니다.



# 인디케이터의 초기설정모드와 설정순서 (정격압력이 변동되는 경우에는 먼저 정격압력설정부터 해주십시오.)

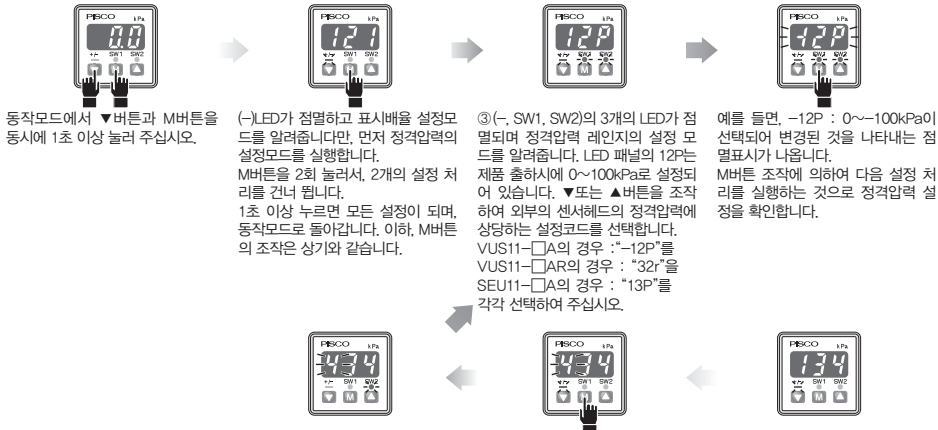

동작모드에서 ▼버튼과 M버튼을 동시에 1초 이상 눌러 주십시오.

①(LED)가 점멸하고 표시배울 설정모드를 알려줍니다. 먼저 정격압력의 설정모드를 실행합니다. M버튼을 2회 눌러서, 2개의 설정 처리를 건너 줍니다. 1초 이상 누르면 모든 설정이 되어, 동작모드로 돌아갑니다. 이하, M버튼의 조작은 상기와 같습니다.

③(-, SW1, SW2)의 3개의 LED가 점멸되며 정격압력 레인지의 설정 모드를 알려줍니다. LED 패널의 12P는 제품 출하시에 0~100kPa로 설정되어 있습니다. ▼또는 ▲버튼을 조작하여 외부의 센서헤드의 정격압력에 상당하는 설정코드를 선택합니다. VUS11-□A의 경우 : "-12P"를 VUS11-□AR의 경우 : "32P"를 SEU11-□A의 경우 : "13P"를 각각 선택하여 주십시오.

예를 들면, -12P : 0~100kPa이 선택되어 변경된 것을 나타내는 점멸표시가 나옵니다. M버튼 조작에 의하여 다음 설정 처리를 실행하는 것으로 정격압력 설정을 확인합니다.

②(SW2) LED가 점멸하며 SW출력 설정모드를 알려 줍니다. LED 패널은 4 : L/L 동작입니다. ▼또는 ▲버튼을 조작하여 SW출력 동작코드를 선택합니다. 이때에는 L/L 동작의 상태가 변경하지 않습니다. M버튼을 조작하여 다음의 설정처리 ③으로 복귀하거나, 모든 설정을 확정하고 동작모드로 복귀합니다.

예를 들면, 4 : 750의 표시설정이 선택되어, 변경된 것을 나타내는 점멸표시가 나옵니다. M버튼을 조작하여 설정처리를 실행합니다. 2행의 전압출력설정은 정격압력마다 고정됩니다.

①(-)LED가 점멸하며 표시배울 설정모드를 알려 줍니다. 3번째의 LED 표시 중, 3행의 LED는 1 : kPa를 표시하고 있습니다. (이하, 참고 예) ▼또는 ▲버튼을 조작하여 표시배울 설정코드를 선택합니다.

- ※1. 정격압력 설정코드를 조작하면 ①과 ②에서 설정한 코드는 정격압력 레인지마다 자동적으로 초기화됩니다. 따라서, 처음에 정격압력설정을 하였다면 이후에는 본 코드의 조작을 하지 마십시오.
- ※2. SW출력설정을 변경하고 특히, 세퍼레이트 / 원도우 콤포레이터모드를 전환하는 경우에는 별도의 모드(압력설정모드)에서 설정한 설정치 -1, 설정치 -2의 응차는 동작적으로 모순되는 경우에는 자동적으로 변경되기 때문에 주의하여 주십시오.

## ■ 전압출력동작


전압출력설정 : 초기설정모드에서 LED 패널의 2행의 출력모드를 표시하는 코드가 표시됩니다. 출력모드는 정격압력마다 고정되어 있기 때문에 선택이 불가능합니다.

코드	전압출력설정	출력모드
"1"	R모드 (연성압)	0 (Vzero)
"2"	G모드 (정 압)	1V
"3"	V모드 (부 압)	5V

## ■ SW출력설정 / 동작

SW 출력설정 : 초기설정모드에서 (SW2)의 LED가 점멸될 때에 설정하여 주십시오. 제품 출하시의 설정은 세퍼레이트모드(H/H)동작의 "1"으로 설정되어 있습니다. 단, 정격압력설정을 진공센서의 ("-12P", "-12F")로 설정하면 SW출력설정은 일단 세퍼레이트모드 (L/L)동작의 "4"로 초기화되어 있습니다.

출력 모드	SW1				SW2			
	세퍼레이트	원도우 콤포레이터	세퍼레이트	원도우 콤포레이터	세퍼레이트	원도우 콤포레이터	세퍼레이트	원도우 콤포레이터
1	O	LO	A	B	O	LO	A	B
2	O				O			
3		O			O			
4		O			O			
5			O			O		
6			O				O	
7				O			O	
8				O				O
	설정1	하한 : 설정1 상한 : 설정2	설정2		설정2	하한 : 설정1 상한 : 설정2	설정2	
	注1	注2			注1	注2		

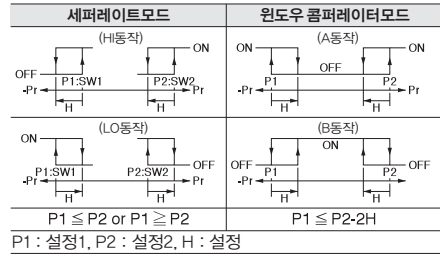


P1 : 설정1, P2 : 설정2, H : 설정

- 연성 압력
- 대형 압력
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VX
- 진공발생기 VZ
- 진공발생기 VV
- 진공발생기 VQ
- 진공펌프 대응 유닛
- 진공 펌프
- 재활 플러
- 도전성 페드
- 선택도 페드
- 벨로스 페드
- 소프트 벨로스 페드
- 다단 벨로스 페드
- 타형 페드
- 마크로 페드
- 박형 페드
- 소프트 페드
- 미끄럼방지 페드
- 플랫 페드
- 스란지 페드
- 식품포장용 페드
- 진공 실린더
- 프리클러
- 에어 핀셋
- 내형지 날
- 소형 진공발생기
- 진공과 유닛
- 진공펌프
- 대형 진공펌프
- 인라인 필터
- 다행 진공센서
- 원도우 콤포레이터 환원 인젝터
- 소형 진공센서
- 다행 압력 인력 & 진공센서
- 다행 압력 게이지
- 다행 유량센서
- 유량센서
- 부속(後)
- 찾아보기

단순형 아답터
대용량 아답터
진공발광기 VK
진공발광기 VJ
진공발광기 VX
진공발광기 VZ
진공발광기 VN
진공발광기 VQ
진공발광기 대용 유닛
멀티 진공 펌프
제어용 필터
도전성 페드
스핀디 페드
벨로즈 페드
소프트 플로즈 페드
다단 벨로즈 페드
터행형 페드
마이크로 페드
백형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스핀지 페드
식품표장용 페드
진공 살터
프리홀더
에어 핀셋
백형지 분별
스텝 진공레이어
진공피우트
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
이형 진공센서
원형 진공센서 복합진공센서
스텝 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

## 인디케이터의 입력설정모드와 설정순서 (정격압력이 변동되는 경우에는 먼저 정격압력설정부터 해주십시오.)

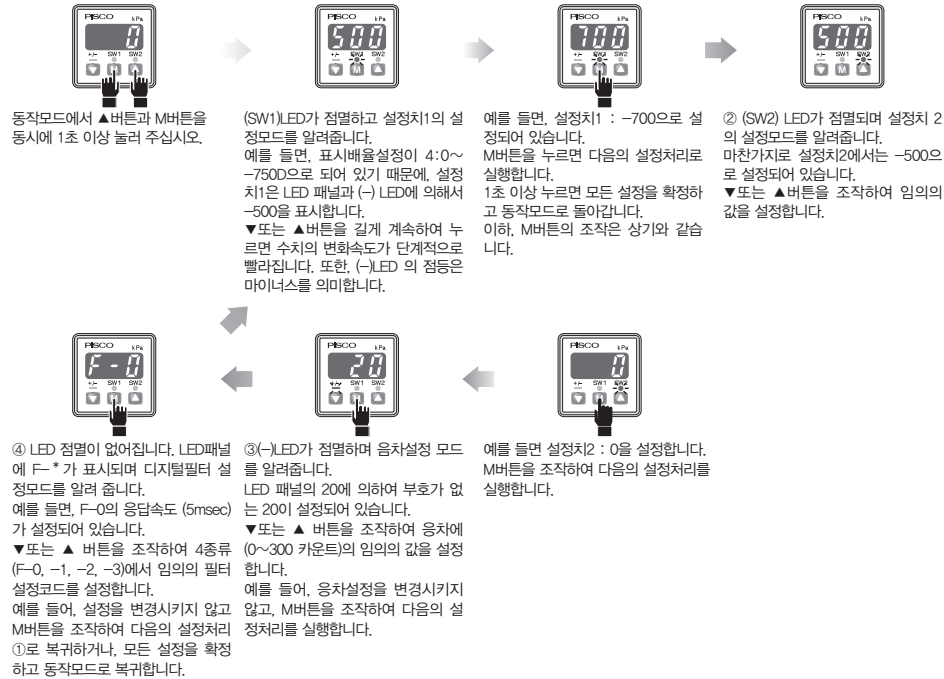

※1. 초기설정 모드의 SW출력설정을 먼저 실행하여 주십시오. 특히 세퍼레이트 / 윈도우 콤퍼레이터 모드를 바꾼 경우에는 이 압력 및 진공도 설정 모드에서 설정한 설정치1과 설정치2, 응차는 동작적으로 맞지 않는 경우에는 자동적으로 변경되기 때문에 주의하여 주십시오.

### ■SW출력 / 압력 또는 진공도 설정

- SW동작 압력 또는 진공도(설정치1/설정치2) : 압력설정 모드(SW1 / SW2)에서 각 LED가 점멸할 때에 설정하여 주십시오.
  - 공장 출하시의 설정은 설정치 1과 설정치 2가 공히, 소수점에 관계없이 (500)으로 설정되어 있습니다. 단, 진공센서(정격진공도 설정코드가 "-12P"와 "-12F")인 경우에는 (-500)으로 설정되어 있습니다. 또한, 설정범위 (-999~999)카운트에서 소수점의 위치는 정격압력 또는 정격진공도 및 표시배율의 설정에 따라서 결정됩니다.
- ※ SW출력설정이 윈도우 콤퍼레이터인 경우에는 설정치1과 설정치2, 응차(P1과 P2, H)는 관계식 (P1과 P2+H)에 의하여 설정범위가 제한되어 있기 때문에 먼저 설정치1과 설정치2가 제한을 받지 않도록 변경할 필요가 있습니다.

### ■SW 출력 / 응차설정

- SW동작 압력 또는 진공도(응차) : 압력설정 모드에서 (-) LED가 점멸할 때에 설정하여 주십시오.
  - 공장 출하시의 설정은 설정치1과 설정치2가 공히, 소수점에 관계없이 (20)으로 설정되어 있습니다. 또한, 설정범위 (0~300) 카운트에서 소수점의 위치는 정격압력 또는 정격진공도 및 표시배율의 설정에 따라서 결정됩니다.
- ※ SW출력설정이 윈도우 콤퍼레이터인 경우에는 설정치1과 설정치2, 응차(P1과 P2, H)는 관계식 (P1과 P2+H)에 의하여 설정범위가 제한되어 있기 때문에 먼저, 응차를 "0"으로 세팅하고 설정치1과 설정치2를 세팅한 후에 응차설정을 원하는 수치에 세팅하는 것이 바람직합니다.

### ■디지털 필터의 설정

- 압력설정 모드에서 (-, SW1, SW2) 램프 중에 어떤 램프가 점멸하지 않더라도 3칸 LED에 "F-※"이 표시될 때에만 설정하여 주십시오.
  - 공장 출하시의 설정은 "F-0"입니다. 디지털 필터는 4단계 (F-0, 1, 2, 3)의 선택이 가능하며 응답시간은 (5msec, 25msec, 250msec, 2,500msec)을 선택할 수 있습니다. 피검출압력에 항시 변동이 있고 제어하기 까다로운 경우에 사용하면 효과적입니다.
- ※ 본 제품의 필터처리는 5msec 주기의 샘플링 데이터를 평균화하여 각 필터의 응답시간마다 SW출력 판정을 한 것입니다.

## 인디케이터의 표시배율 및 정격압력 설정

### ■ 표시배율 설정

- 초기설정 모드에서 (-) LED가 점멸할 때에 설정하여 주십시오.
- 공장 출하시의 설정은 표시단위 (-kPa)의 표시배율 : "1"로 설정되어 있습니다.

### ■ 정격압력 설정

- 초기설정 모드에서 (-, SW1, SW2) 3개의 LED가 점멸할 때에 설정하여 주십시오.
- 공장 출하시의 설정은 정격압력범위 : 0~100kPa의 "12P"로 설정되어 있습니다.

모드 (Mode)		지시방향 압력단위	게이지/절대압력 kPa		연성압(連成壓) kPa
표시배율		정격압력범위 설정코드	0~100	0~-1000	-100~300
코드	배율		"-12P"	"-13P"	"32r"
1	x1 (kPa)	정격압력표시 (PL~PH)	0.0 -99.9	0 999	-100 300
2	x0.0102(kgf/cm <sup>2</sup> )		0.00 -1.02	0.00 9.99	-1.02 3.06
3	x10.2(gf/cm <sup>2</sup> )		0 -999		
4	x7.501(mmHg)		0 -750		
6	x0.01(bar)		0.00 -1.02	0.0 9.99	-1.00 3.00
7	x10(mbar)		0 -999		
8	x0.145(psi)		0.0 -14.5	0 145	-14.5 43.5
A	x0.001 (MPa)			0.00 1.00	-0.10 0.30
b	x0.2953 (inHg)		0 -29.5	0 295	-29.5 88.5

단순형 이력터

다방향 이력터

진공발생기  
WK

진공발생기  
VJ

진공발생기  
VX

진공발생기  
VZ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

진공발생기  
VQ

단상 야력
대용량 야력
진동발생기 VK
진동발생기 VJ
진동발생기 VX
진동발생기 VZ
진동발생기 VN
진동발생기 VQ
진동발생기 대응 유닛
로타리 진동 펌프
제어용 홀더
도전성 페드
스핀드 페드
벨로즈 페드
소프트 벨로즈 페드
다단 벨로즈 페드
터원형 페드
마이크로 페드
백형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스핀드 페드
식품포장용 페드
진공 실린더
프린터
에어 핀셋
내향지 말본
스텝 진동발생기
진동과외 유닛
진동발생기
대용량 진동발생기
인라인 펌프
다발 진동생성
일괄 & 진동생성
스텝 진동생성
디지털 압력 & 진동생성
디지털 압력 게이지
디지털 유량생성
유량생성
부록(後)
찾아보기

## 기타

### ■ 압력비표시 기능

- 일시소등모드
  - 동작모드 중에 10초 이상 버튼을 조작하지 않는 상태가 계속되면 압력표시가 소등됩니다.
  - 압력설정이 소등 중에 소수점(좌측 1개)이 점멸하며 동작 중에 있는 것을 알려줍니다.
  - 설정내용은 EEPROM에 기억되며 전원을 차단하더라도 지워지지 않습니다.
  - 에러(ERROR)를 검출한 경우에는 에러를 표시하며, 에러해제 후에는 일시소등 모드가 계속됩니다.
  - 버튼조작에 의한 기능의 요구를 받아들입니다. 압력표시재개 후에는 「일시소등모드」에서 「완전소등모드」로 전환됩니다.

(기능설정 / 해제)



동작모드에서 ▼버튼을 4초 이상 계속 눌러서 [SOF]가 점멸되면 버튼에서 손을 떼어 주십시오. 비표시기능 「일시소등모드」가 설정되어 동작모드로 복귀하며, 10초 후에 표시가 소등됩니다.  
해제할 때에는 같은 방법으로 ▼버튼을 4초 이상 계속 누르면 [CON]이 점등되면 버튼에서 손을 떼어 주십시오. 비표시기능이 해제되며 동작모드로 복귀합니다.

### ○ 완전소등모드

- 동작모드 중에 압력표시를 소등하며, 동시에 패널조작을 로크합니다.
- 압력표시가 소등 중에 소수점(좌측 1개)이 소등하며 동작 중에 있는 것을 알려줍니다.
- 설정내용은 EEPROM에 기억되며 전원을 차단하더라도 지워지지 않습니다.
- 에러(ERROR)를 검출한 경우에는 에러를 표시하며, 에러해제 후에는 완전소등모드가 계속됩니다.
- 기타, 다른 버튼을 조작하더라도 압력표시는 재개되지 않습니다. (해제조작 이외)

(기능설정 / 해제)



동작모드에서 M버튼을 4초 이상 계속 눌러서 [COF]가 점멸되면 버튼에서 손을 떼어 주십시오. 비표시기능 「완전 소등모드」가 설정되어 동작모드로 복귀하며, 10초 후에 표시가 소등됩니다.  
해제할 때에는 같은 방법으로 M버튼을 4초 이상 계속 누르면 [CON]이 점등되면 버튼에서 손을 떼어 주십시오. 비표시기능이 해제되며 동작모드로 복귀합니다.

### ■ 설정보호기능 (패널로크기능)

- 패널로크기능
  - 각 설정조건이 틀리게 변경되지 않도록, 버튼조작에 의한 요구를 받아들이지 않게 하는 기능입니다.
  - 설정상태는 EEPROM에 기억되며 전원을 차단하더라도 지워지지 않습니다.

(기능설정 / 해제)



동작모드에서 ▲버튼을 4초 이상 계속 눌러서 [LOK]이 점멸되면 버튼에서 손을 떼어 주십시오. 패널로크기능이 설정되며, 동작모드로 복귀합니다. 단, 이 조작 이후에는 버튼조작을 받아들이지 않습니다.  
해제할 때에는 같은 방법으로 ▲버튼을 4초 이상 계속 누르면 [RE]이 점등되면 버튼에서 손을 떼어 주십시오. 패널로크기능이 설정되며, 동작모드로 복귀합니다. 이 조작 이후에는 버튼조작을 받아들이지 않습니다.

## 센서 헤드의 사용방법

### ■ 스위치 출력


- 통전 (배선을 확인하고 직류전원(DC)을 공급합니다.)
- 압력 및 진공도 설정 트리머를 내장된 소형 드라이버로 돌려서 희망하는 설정치에 맞추어 놓습니다.
- 압력을 인가(印加)시켜서 실제로 작동하는지를 확인합니다.




### ■ 아날로그 출력(개별로 사용할 경우)

- 통전 (배선을 확인하고 직류전원(DC)을 공급합니다.)
- 아날로그 출력이 출력되고 있는지를 테스터기 등으로 확인합니다. (1V~5V)

스위치 출력의 배선(예)

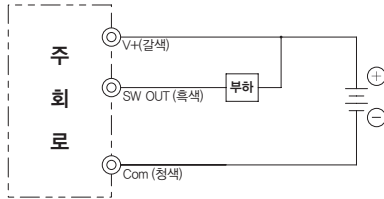


아날로그 출력의 배선(예)

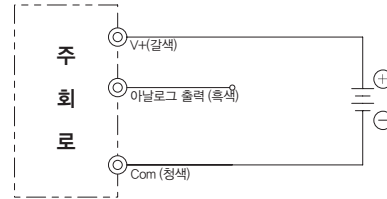


## 인디케이터의 사용방법

- 단자접속 조작버튼(1~3)을 "드라이버" 등의 적절한 공구로 누르면서 센서 헤드의 각 단자를 단자 연결구에 연결합니다.
  - 1 : V+
  - 2 : 아날로그 출력
  - 3 : Common
- 각 단자가 확실히 연결되어 있는지를 단자 체크 창으로 확인합니다.
- 통전 (배선을 확인하고 직류전원(DC)을 공급합니다.)



## 인디케이터의 사용방법

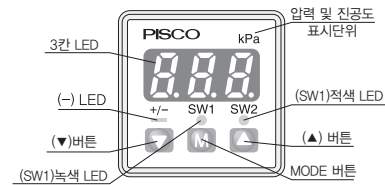

### ■ 동작시의 LED 표시 (약 3초간)



단순형 아레터
대용형 아레터
진공발생기 VV
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VV
진공발생기 VQ
진공펌프 대응 유닛
로터리 진공 펌프
제어발출터
도전성 페드
스택식 페드
벨로스 페드
소프트 벨로스 페드
다단 벨로스 페드
타원형 페드
마크의 페드
박형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스란지 페드
식품포장용 페드
진공 살린터
프리롤터
에어 핀셋
낙방지 방지
소형 진공발생기
진공회과 유닛
진공펌터
대용 진공펌터
인라인 필터
다재용 진공센서
원격 진공센서 환상 인라인
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

단순형 아레터
대용량 아레터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공펌프 대응 유닛
콘터리 진공 펌프
제어용 홀더
도전패드
스테인리스패드
벨로스패드
소프트 플로즈패드
단단 벨로스패드
터원형패드
마이크로패드
백형패드
소프트패드
미끄럼방지패드
플랫패드
스핀지패드
식품포장용패드
진공 실린더
프리홀더
에어 핀셋
내향형지압본
소형 진공레귤레이터
진공과피 유닛
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
이탈 진공센서
일렉 & 진공센서 표준형 진공센서
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

## 접속부의 착탈방법




### 1. 튜브의 착탈방법

#### ① 튜브의 장착

소형 압력센서, 진공센서 시리즈(원 터치 피팅 부착형 진공파괴 제어밸브) 제품에 튜브를 장착시킬 때에는 튜브를 튜브 엔드까지 피팅에 밀어 넣으면 로크장치가 고정되며 탄성체 슬리브가 튜브의 외주면(外周面)을 감싸주게(Sealing)됩니다. 튜브를 장착할 때에는 피팅의 공통주의사항 「2. 튜브 장착시의 주의」의 내용을 참고해서 장착시켜 주십시오.

#### ② 튜브의 분리

튜브를 피팅에서 빼낼 경우에는 개방링을 누르면 로크장치가 열리며 튜브가 빠집니다. 튜브를 피팅에서 빼낼 때에는 반드시 압축공기를 차단한 후에 빼내십시오.




### 2. 소형 압력센서, 진공센서의 고정방법


#### ① 소형 압력센서, 진공센서 시리즈의 고정

소형 압력센서, 진공센서의 고정방법은 본체의 취부 홀을 이용해서 부속되어 있는 M3나사로 고정합니다. (취부 홀에 대해서는 외관 치수도를 참고하여 주십시오.)


### 3. 인디케이터용 패널 홀더 셋트(ACPG-003)의 취부방법

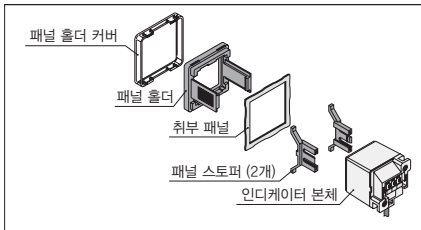

### 4. 인디케이터용 홀더 커버 셋트(ACPG-004)의 취부방법

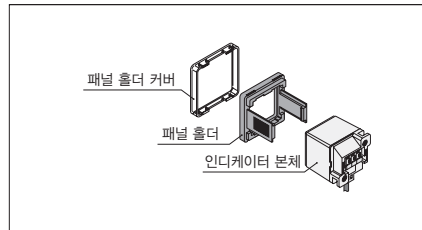

### 5. 인디케이터용 홀더 스톱퍼 셋트(ACPG-007)의 취부방법

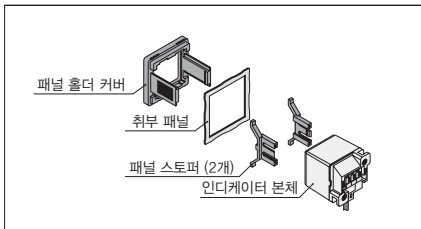

## 개별주의사항

사용하시기 전에 반드시 읽어 주십시오. 「안전상의 주의」에 대해서는 부록(前)-P.38을, 「수록제품의 공통주의 사항」에 대해서는 부록(前)-P.40을, 「진공기기의 공통주의사항」에 대해서는 부록(前)-P.44를 참고하여 주십시오.

### 경 고

- 부식성있는 물질이 포함되어 있는 조건 및 기체에서는 사용하지 마십시오. 센서 고장의 원인이 될 위험성이 있습니다.
- 인화성, 폭발성이 있는 가스 또는 액체의 조건에서는 사용하지 마십시오. 본 제품은 방폭(防爆) 구조로 되어 있지 않기 때문에 화재 및 폭발의 원인이 될 가능성이 있습니다.
- 사용온도범위를 초과하여 사용하지 마십시오. 센서 고장의 원인이 될 위험성이 있습니다.
- 배선은 반드시 전원을 차단한 후에 해주십시오. 또한, 배선시에는 리드선의 색상을 확인하고 출력단자와 전원 단자 및 Common단자를 단락(短絡)하지 마십시오. 단락한 경우에는 센서고장의 원인이 될 위험성이 있습니다.

### 주 의

- 전원은 안정된 직류(DC) 전원을 사용하여 주십시오.
- 출력단자와 전원단자에 접속하는 릴레이나 솔레노이드 밸브에는 서지전압 흡수회로를 첨가하여 주십시오. 또한, 직류가 80mA를 초과하는 사용방법은 피하여 주십시오.
- 스위칭 전원 등의 유닛 전원을 사용할 때에는 FG단자를 접지하여 주십시오.
- 출력단자와 다른 단자를 단락(短絡)시키지 마십시오.
- 제품 본체에 강한 충격 및 외부로부터의 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 노이즈 등이 인가(印加)되는 배선 및 사용법은 피하여 주십시오. 센서 고장의 원인이 될 위험성이 있습니다.
- 진공도설정 및 응차설정을 할 경우에는 소형 드라이버를 사용하여 트리머의 회전범위 내에서 무리한 힘을 가하지 않고 부드럽게 조정하여 주십시오. 무리한 힘을 가하여 조정하면 트리머의 파손 및 기판(基板) 파손의 원인이될 가능성이 있습니다.
- 인디케이터(SED-30)는 방적(防滴), 방진(防塵)구조로 되어 있지 않기 때문에 수적(水滴), 유적(油滴), 분진 등의 조건에서는 사용을 피하여 주십시오.
- 인디케이터(SED-30)의 센서헤드에는 VUS11...A 및 SEU 11...A 사양 제품을 사용하여 주십시오. 센서헤드의 사양이 다르면 표시정도가 사양은 만족시키지 못할 가능성이 있습니다.
- 커넥터 케이블에는 강한 인장력(引張力)과 과도한 구부림을 가하지 마십시오. 단선 및 커넥터 파손의 원인이 될 가능성이 있습니다.

단순형 이력터
다양형 이력터
진공발생기 VV
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VV1
진공발생기 VQ
진공펌프 대응 유닛
로터리 진공 펌프
제어할 유터
도전성 페드
선택적 페드
벨로스 페드
소프트 벨로스 페드
다단 벨로스 페드
타워형 페드
마크의 페드
박형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스란지 페드
식품포장용 페드
진공 실린더
프리클더
에어 핀셋
냉각식 열선
소형 진공흡착기
진공과 유닛
진공필터
다양형 진공필터
인라인 필터
다목적 진공센서
압력 & 진공센서 환상 진공센서
소형 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기

단순형 아레터
대용량 아레터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공필드 대응 유닛
코타리 진공 펌프
제어할 플러그
도전성 페드
스핀디 페드
벨로스 페드
소프트 플러그 페드
단단 벨로스 페드
타원형 페드
마코라 페드
백형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스핀지 페드
식품포장용 페드
진공 살리더
프리홀더
에어 핀셋
내향형 핀셋
스텝 진공레귤레이터
진공과외 유닛
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
이탈 진공센서
압력 & 진공센서 복합형 진공센서
스텝 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기


## 치수도 (mm)

### 압력센서 / 유니언 타입 센서헤드

## SEU

### 진공센서 / 유니언 타입 센서헤드

## VUS

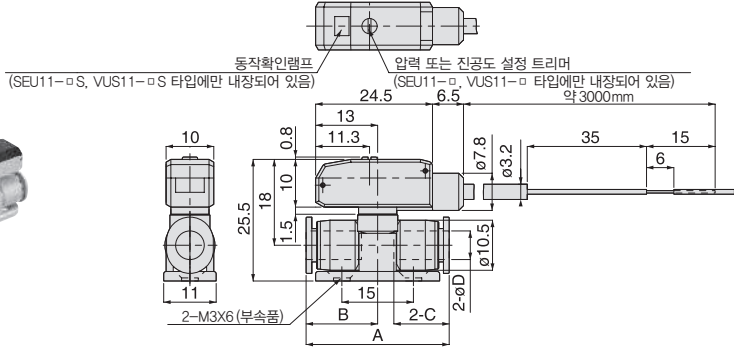

단위 : mm

형 식	튜브외경 φD	C	A	B	질량 (g)
SEU11-4U□	4	11	29.2	14.6	48
SEU11-6U□	6	11.6	30	15	48
VUS11-4U□	4	11	29.2	14.6	48
VUS11-6U□	6	11.6	30	15	48


\* 「동계(銅系)금속 미사용」 사양의 금속부위 재질을 선택하는 경우에는 형식의 끝에 -S3 기호를 기입하여 주십시오.

### 압력센서 / 니플 타입 센서헤드

## SEU

### 진공센서 / 니플 타입 센서헤드

## VUS

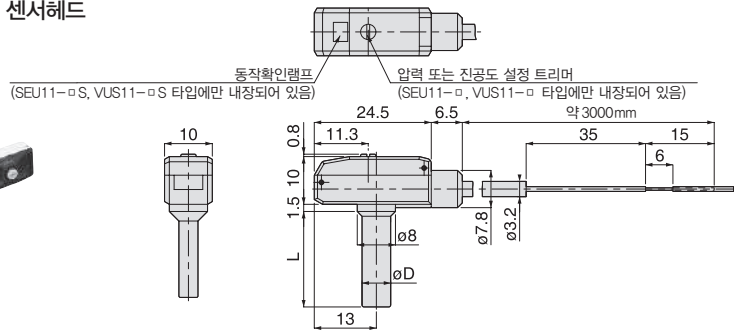

단위 : mm

형 식	튜브외경 φD	L	질량 (g)
SEU11-4□	4	18	44
SEU11-6□	6	20	45
VUS11-4□	4	18	44
VUS11-6□	6	20	45

\* 「동계(銅系)금속 미사용」 사양의 금속부위 재질을 선택하는 경우에는 형식의 끝에 -S3 기호를 기입하여 주십시오.




압력센서 / 수나사 타입 센서헤드

**SEU**

진공센서 / 수나사 타입 센서헤드

**VUS**

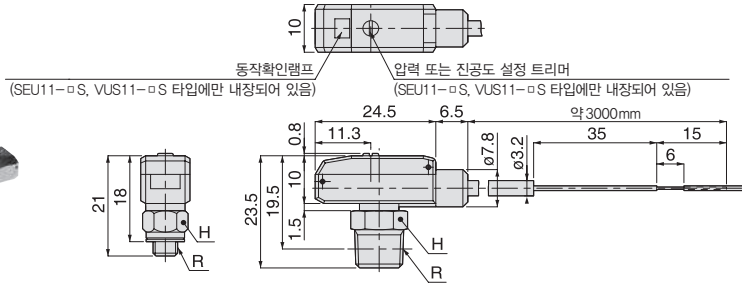

형식	R	육각대변 H	질량 (g)
SEU11-M5□	M5×0.8	8	46
SEU11-01□	R1/8	10	49
VUS11-M5□	M5×0.8	8	46
VUS11-01□	R1/8	10	49


\* 「동계(銅系)금속 미사용」 사양의 금속부위 재질을 선택하는 경우에는 형식의 끝에 -S3 기호를 기입하여 주십시오.

인디케이터

**SED**



접속 케이블 사양 :

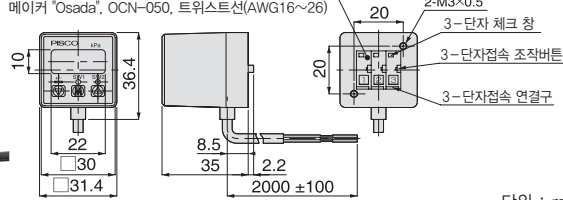


단위 : mm

형식	질량 (g)
SED-30	80

\* 「동계 (銅系) 금속 미사용」 사양의 금속부위 재질을 선택하는 경우에는 형식의 끝에 -S3 기호를 기입하여 주십시오.

리드선	단자 접속
갈색	전원 (DC10.8~30V)
청색	Common (-)
흑색	SW 출력1
백색	SW 출력2
회색	아날로그 출력 (1~5V)

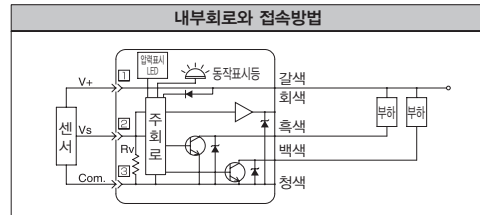

- 단상형 아레터
- 다상형 아레터
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VX
- 진공발생기 VZ
- 진공발생기 VN
- 진공발생기 VQ
- 진공필름 대응 유닛
- 로타리 진공 필름
- 제발출터
- 도전성 페드
- 선택적도 페드
- 베로즈 페드
- 소프트 베로즈 페드
- 단단 베로즈 페드
- 타원형 페드
- 마크라 페드
- 박형 페드
- 소프트 페드
- 미끄럼방지 페드
- 플랫 페드
- 스라지 페드
- 식물포장용 페드
- 진공 실린더
- 프리롤터
- 에어 핀셋
- 내방열 열판
- 소형 전열교환기
- 진공필름 유닛
- 진공필름
- 다양 정압판
- 인라인 필터
- 다목적 정압판
- 열 및 진공센서 환과 연쇄기
- 소형 진공센서
- 디지털 압력 & 진공센서
- 디지털 압력 게이지
- 디지털 유량센서
- 유량센서
- 부록(後)
- 찾아보기

단순형 액세서리
대용량 액세서리
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공펌프 대응 유닛
콘타리 진공 펌프
제어용 홀더
도전성 페드
스탠드 페드
벨로즈 페드
소프트 벨로즈 페드
단단 벨로즈 페드
타원형 페드
마프로라 페드
백형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스펀지 페드
식품포장용 페드
진공 실린더
프리홀더
에어 핀셋
냉동지 말뚝
스텝 진공클램프
진공과외 유닛
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
이탈 진공센서
열 & 진공센서 복합식 진공센서
스텝 진공센서
디지털 압력 & 진공센서
디지털 압력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기


### 배면 브래킷 (인디케이터용 액세서리)

## ACPG



단위 : mm

모델 식	질량 (g)
ACPG-011	11




### 평면 브래킷 (인디케이터용 액세서리)

## ACPG



단위 : mm

모델 식	질량 (g)
ACPG-012	13

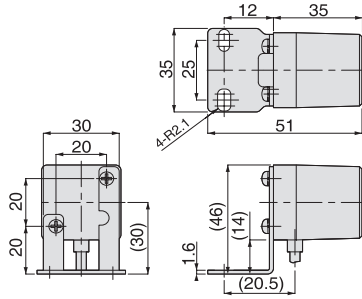


### 패널 홀더 세트 (인디케이터용 액세서리)

## ACPG



단위 : mm

모델 식	질량 (g)
ACPG-003	11



- 패널 커팅 치수
  - 36<sup>±0.5</sup>
- 패널 두께 : 1~3.6mm



홀더 커버 세트 (인디케이터용 액세서리)

**ACPG**



단위 : mm

형 식	질량 (g)
ACPG-004	9.5





홀더 스토퍼 세트 (인디케이터용 액세서리)

**ACPG**




단위 : mm

형 식	질량 (g)
ACPG-007	10



● 패널 커팅 치수



- 단순형 아키텍처
- 다용량 아키텍처
- 진공발생기 WK
- 진공발생기 VJ
- 진공발생기 VX
- 진공발생기 VZ
- 진공발생기 VN
- 진공발생기 VQ
- 진공필름 대응 유닛
- 로타리 진공 필름
- 제어할 홀더
- 도전성 패드
- 스택식 패드
- 벨로스 패드
- 소프트 벨로스 패드
- 다단 벨로스 패드
- 타원형 패드
- 마크의 패드
- 박형 패드
- 소프트 패드
- 미끄럼방지 패드
- 플랫 패드
- 스란지 패드
- 식물표지용 패드
- 진공 실린더
- 프리롤러
- 에어 핀셋
- 낙방지 받판
- 소형 진공필름용 유닛
- 진공필름 유닛
- 진공필름
- 다용량 진공필름
- 인라인 필름
- 다용량 진공필름
- 열 및 진공에서 환류 방지 유닛
- 소형 진공필름
- 디지털 압력 & 진공센서
- 디지털 압력 게이지
- 디지털 유량센서
- 유량센서
- 부록(後)
- 찾아보기

단순형 아레터
대용량 아레터
진공발생기 VK
진공발생기 VJ
진공발생기 VX
진공발생기 VZ
진공발생기 VN
진공발생기 VQ
진공필드 대응 유닛
콘타리 진공 펌프
제어할 홀더
도전성 페드
스탠다드 페드
벨로즈 페드
소프트 벨로즈 페드
단단 벨로즈 페드
타원형 페드
마이크로 페드
박형 페드
소프트 페드
미끄럼방지 페드
플랫 페드
스펀지 페드
식품포장용 페드
진공 실린더
프리홀더
에어 핀셋
낙하방지 받받
소형 진공공급라인
진공과외 유닛
진공필터
대용량 진공펌프
인라인 필터
디지털 진공센서
알력 & 진공센서 복합식 진공센서
소형 진공센서
디지털 알력 & 진공센서
디지털 알력 게이지
디지털 유량센서
유량센서
부록(後)
찾아보기