

特殊品情報【調質】

Special Products Information

□ : Y612-10P, YZ12-35P

水中のゴミ除去装置


水用フィルタ

-S3

-S3仕様(標準対応品)

Oil-free

ノングリース

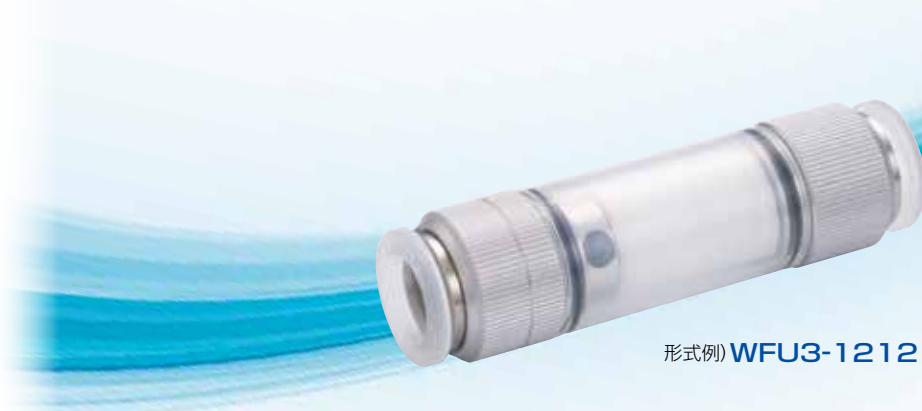

形式例)WFU3-1212

■ 水配管へ、フィルタのご提案。

◇ 濾過精度：100 μ m(捕集効率：95%)のインラインタイプフィルタ

● エlement材質：ポリオレフィン系樹脂 ⇒ 耐久性、耐薬品性に優れています。

■ 透明ケース(PP)なので、ゴミが目で見える。


■ メンテナンス作業が簡単楽々。

◇ エlement交換が手締めで行え、工具不要

■ 固定用ホルダも用意。(別売り)



構造図

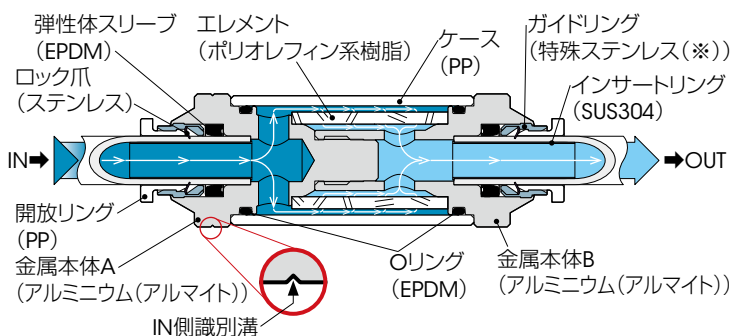

※)耐腐蝕性は、SUS303相当。オーステナイト系またはフェライト系となります。

仕様


使用流体	水(条件有※)、その他液体(条件有※)
使用圧力範囲	0~0.7MPa
使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)

△警告

- ※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
 2. 水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
 3. 薬品につきましては、使用条件により当社仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上使用してください。


詳しくは、裏面をご覧ください。

注文形式(例)

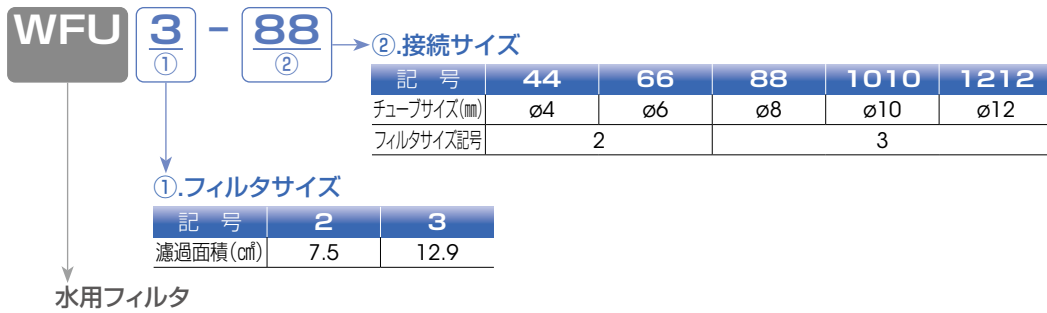

WFU	注文形式	VFUH	注文形式	価格 (¥)	水用フィルタ形式
水用フィルタ	WFU□-øD	固定用ホルダ	VFUH□		
	WFU2-44		VFUH2	165	WFU2-□
	WFU2-66		VFUH3	165	WFU3-□
	WFU3-88				
	WFU3-1010				
	WFU3-1212				

エレメント交換方法

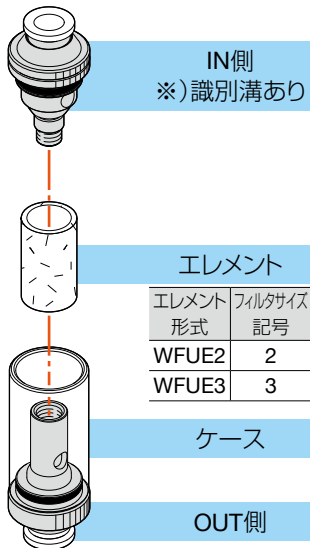


- 取外し方
- ①OUT側を固定し、IN側を反時計回りに回して取外します。
 - ②エレメントを取外します。
- 取付け方
- ①ケースをOUT側にセットします。
 - ②エレメントをセットします。
 - ③OUT側を固定し、IN側を時計回りに回して締付けます。

エレメント形式	フィルタサイズ記号
WFUE2	2
WFUE3	3


関連商品のご案内

ロータリジョイントSUS304




- 水が流せる揺動部・回転部用ワンタッチ継手が新登場
- 許容回転数：500min⁻¹

インサートリング



- チューブに水を流す場合、必ずインサートリングを使用してください。

実際に手に取って見たいお客様は、最寄りの営業所(下記)へお問い合わせください。



⚠ 本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所(下記)へお問い合わせください。本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。