PISCO®

特殊品情報【切 換・真 空】
Special Products Information

□：SV912-9P, SVZ13-11P

ソレノイドバルブSVBシリーズ

小型直動3方弁

安定性抜群の応答性を実現。

用途に合わせて正圧用・負圧用をラインナップ。

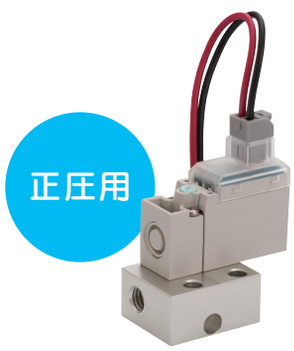



形式例）SVB11PV-LLW-D24Z-M5M5

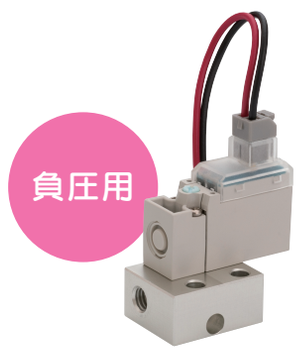



形式例）SVB11PV-LLW-V-D24Z-M5M5

■電磁弁仕様

製品形式		SVB11PV-LLW-D24Z-M5M5	SVB11PV-LLW-V-D24Z-M5M5
コイル定格電圧		DC24V	
許容電圧範囲		DC21.6~26.4V	
消費電力		1.2W（定格電圧供給時）	
サージ保護回路		バリスタ	
作動方式／弁構造		直接作動／ポペット弁（弾性体シール）	
バルブタイプ		N.C.（ノーマルクローズ）	
使用圧力範囲		0~0.7MPa	-90~0kPa
給油		不要	
使用環境温度		5~50°C	
応答時間（※）	→ON	4msec	
有効断面積〔Cv値〕	P→A	0.23mm²〔0.013〕	

※定格電圧供給時、弊社試験条件による値です。

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。

販売元／株式会社ピスコ販売　本社・営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　〒399-4586　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851

東　京営業所 TEL. 03(3843)2211　仙　台営業所 TEL. 022(213)3605　太　田営業所 TEL. 0276(48)5972　茨　城営業所 TEL. 0297(20)0081
神奈川営業所 TEL. 042(775)8400　川　崎営業所 TEL. 044(223)3831　埼　玉営業所 TEL. 048(680)5580　埼　玉営業所 TEL. 048(680)5580
名古屋営業所 TEL. 0586(81)5621　岡　崎営業所 TEL. 0564(65)7072　長　野営業所 TEL. 0265(76)2855　浜　松営業所 TEL. 053(462)2001　金　沢営業所 TEL. 076(292)2101
大　阪営業所 TEL. 06(6746)2100　新大阪営業所 TEL. 06(6303)1230　京　都営業所 TEL. 075(646)5070　広　島営業所 TEL. 082(568)2522　福　岡営業所 TEL. 092(482)2263

製造元／株式会社日本ピスコ　http://www.pisco.co.jp/

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。

2017.10.0PHEG