



树脂附件单体的型号标识示例

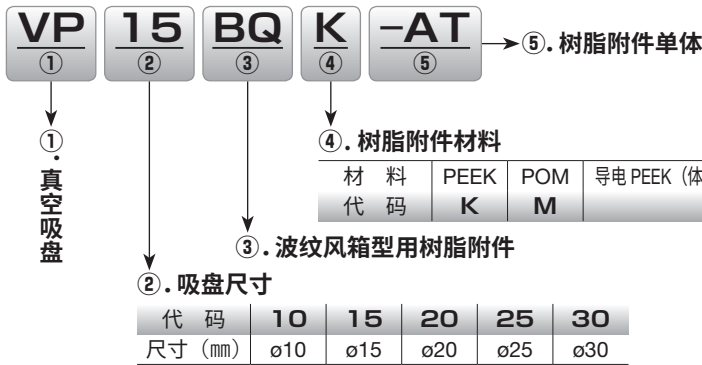

波纹型吸盘 + 树脂附件的型号标识示例

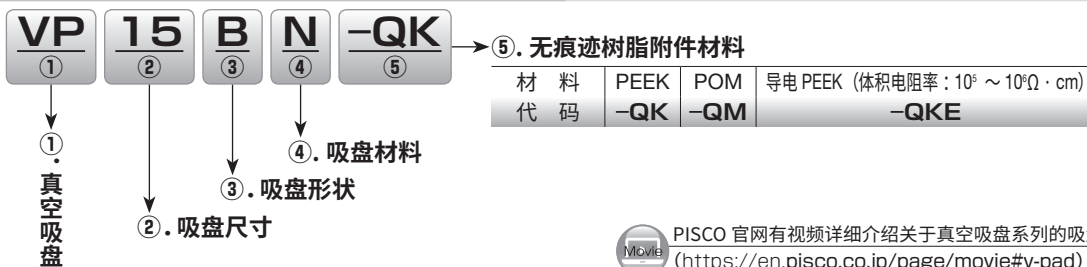

PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状, 材料和托架形状。
(<https://en.pisco.co.jp/page/movie#v-pad>)

特 性

适合搬运即食品袋或食品包装袋。

吸盘的波纹部分紧贴弯曲工件。

吸盘架形状与真空出口的组合同时有 100 种以上, 组合种类增加至之前的约 2.5 倍。

快速接头除了可对应常规的 $\phi 3$ 、 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ mm 规格以外还可对应 $\phi 1.8$ 、 $\phi 2$ mm 规格, 亦可选倒钩型接头和内螺纹型。

追加节省空间的细型托架。


仅限弹簧式上面安装真空端口型产品, 吸盘径对应 $\phi 6$ 、 $\phi 8$ mm。

$\phi 6 \sim \phi 50$ mm 的吸盘可选弹簧式吸盘架的行程。

- 将之前的长行程吸盘架 (内置弹簧型) 与标准型整合 (VPC、VPD) 扩大选择范围。【行程为 3、6、10、15、20 mm】
- 之前的长行程吸盘架 (外置弹簧型) 更新为 VPOC、VPOD 托架。【行程: 20、30、40、50 mm / 适用吸盘: 径 $\phi 20 \sim \phi 50$ mm】

迷你型吸盘架的最大适用吸盘径从常规的 $\phi 30$ mm 增大至 $\phi 50$ mm。

亦可对应可选件的防止掉落阀, 吸盘万向节, 吸盘直接安装型的过滤器。

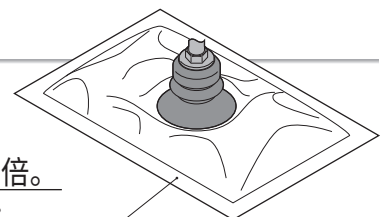

即食品袋或
食品包装袋

吸盘尺寸 12 种
 $\phi 6 \sim \phi 100$ mm

吸盘材料 8 种

无痕迹树脂附件

只需在波纹风箱型吸盘上安装专用的树脂附件, 即可对应不能留下吸痕的工件。

- 适用于搬运玻璃, 喷漆工艺和取出模制产品。
- 尺寸有 $\phi 10 \sim \phi 30$ mm 5 种。材料有 PEEK、POM、导电 PEEK3 种可选。

波纹风箱吸盘



树脂附件



由于安装在波纹型上使用, 可保证吸盘紧贴倾斜的工件。


适用于搬运玻璃, 喷漆工艺和取出模制产品。

-S 规格

更多吸盘托架对应无铜离子和低浓度臭氧环境的产业。

金属部分材料无铜离子, 密封橡胶材料采用 HNBR 或者 FKM。

吸盘托架方向 ↑



树脂附件的规格

使用流体	空气
使用真空压力	-100 ~ 0 kPa


树脂附件的结构图


No.	零件	材料	
		标准规格	-S 规格
①	吸盘螺丝	镀镍黄铜	特殊不锈钢 (奥氏体或铁素体) *
②	吸盘橡胶	材料与波纹风箱型吸盘相同。	
③	树脂附件	PEEK、POM、导电 PEEK	

* 耐腐蚀性相当于 SUS303。




托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMA 	Ø6	Ø1.8	VPMA6B[6]-180J	T8	Ø10	Ø 5/32	VPMA10B[6]-5/32J[8][11]	M4
		Ø2	VPMA6B[6]-2J		Ø15	Ø 5/32	VPMA15B[6]-5/32J[8][11]	
		Ø3	VPMA6B[6]-3J		Ø20	Ø 5/32	VPMA20B[6]-5/32J[8][11]	
	Ø8	Ø1.8	VPMA8B[6]-180J		Ø25	Ø 5/32	VPMA25B[6]-5/32J[8][11]	M6
		Ø2	VPMA8B[6]-2J		Ø30	Ø 5/32	VPMA30B[6]-5/32J[8][11]	
		Ø3	VPMA8B[6]-3J		Ø40	Ø 5/32	VPMA40B[6]-5/32J[11]	
	Ø10	Ø3	VPMA10B[6]-3J[8]	Ø50	Ø 5/32	VPMA50B[6]-5/32J[11]		
		Ø4	VPMA10B[6]-4J[8][11]					
	Ø15	Ø3	VPMA15B[6]-3J[8]					
		Ø4	VPMA15B[6]-4J[8][11]					
	Ø20	Ø4	VPMA20B[6]-4J[8][11]					
	Ø25	Ø4	VPMA25B[6]-4J[8][11]					
	Ø30	Ø4	VPMA30B[6]-4J[8][11]					
	Ø40	Ø4	VPMA40B[6]-4J[11]					
	Ø50	Ø4	VPMA50B[6]-4J[11]					
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码				
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMA 	Ø6	Ø2	VPMA6B[6]-3B[11]	T8				
		Ø2.5	VPMA6B[6]-4B[11]					
	Ø8	Ø2	VPMA8B[6]-3B[11]					
		Ø2.5	VPMA8B[6]-4B[11]					
	Ø10	Ø2	VPMA10B[6]-3B[8][11]	M4				
		Ø2.5	VPMA10B[6]-4B[8][11]					
	Ø15	Ø2	VPMA15B[6]-3B[8][11]					
		Ø2.5	VPMA15B[6]-4B[8][11]					
	Ø20	Ø2.5	VPMA20B[6]-4B[8][11]	M6				
		Ø4	VPMA20B[6]-6B[8][11]					
	Ø25	Ø2.5	VPMA25B[6]-4B[8][11]					
		Ø4	VPMA25B[6]-6B[8][11]					
	Ø30	Ø2.5	VPMA30B[6]-4B[8][11]					
		Ø4	VPMA30B[6]-6B[8][11]					
	Ø40	Ø2.5	VPMA40B[6]-4B[11]					
Ø4		VPMA40B[6]-6B[11]						
Ø50	Ø2.5	VPMA50B[6]-4B[11]						
	Ø4	VPMA50B[6]-6B[11]						


 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[8] : 树脂附件材料代码
[11] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘直径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘直径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPA 	ø6	ø4	VPA6B[6]-4J[11]	T8	ø6	ø5/32	VPA6B[6]-5/32J[11]	T8				
		ø6	VPA6B[6]-6J[11]			ø1/4	VPA6B[6]-1/4J					
	ø8	ø4	VPA8B[6]-4J[11]		M4	ø8	ø5/32		VPA8B[6]-5/32J[11]	M4		
		ø6	VPA8B[6]-6J[11]				ø1/4		VPA8B[6]-1/4J			
	ø10	ø6	VPA10B[6]-6J[8][11]	M6		ø10	ø1/4	VPA10B[6]-1/4J[8]	M6			
	ø15	ø6	VPA15B[6]-6J[8][11]				ø15	ø1/4			VPA15B[6]-1/4J[8]	
	ø20	ø3	VPA20B[6]-3J[8]		M6	ø20		ø1/8		VPA20B[6]-1/8J[8]	M6	
		ø4	VPA20B[6]-4J[8][11]				ø5/32	VPA20B[6]-5/32J[8][11]				
		ø6	VPA20B[6]-6J[8][11]				ø1/4	VPA20B[6]-1/4J[8]				
	ø25	ø3	VPA25B[6]-3J[8]		M6	ø25	ø1/8	VPA25B[6]-1/8J[8]		M6		
		ø4	VPA25B[6]-4J[8][11]				ø5/32	VPA25B[6]-5/32J[8][11]				
		ø6	VPA25B[6]-6J[8][11]				ø1/4	VPA25B[6]-1/4J[8]				
	ø30	ø3	VPA30B[6]-3J[8]		M6	ø30	ø1/8	VPA30B[6]-1/8J[8]		M6		
		ø4	VPA30B[6]-4J[8][11]				ø5/32	VPA30B[6]-5/32J[8][11]				
		ø6	VPA30B[6]-6J[8][11]				ø1/4	VPA30B[6]-1/4J[8]				
	ø40	ø3	VPA40B[6]-3J		M6	ø40	ø1/8	VPA40B[6]-1/8J		M6		
		ø4	VPA40B[6]-4J[11]				ø5/32	VPA40B[6]-5/32J[11]				
		ø6	VPA40B[6]-6J[11]				ø1/4	VPA40B[6]-1/4J				
	ø50	ø3	VPA50B[6]-3J		M6	ø50	ø1/8	VPA50B[6]-1/8J		M6		
		ø4	VPA50B[6]-4J[11]				ø5/32	VPA50B[6]-5/32J[11]				
		ø6	VPA50B[6]-6J[11]				ø1/4	VPA50B[6]-1/4J				
	ø60	ø4	VPA60B[6]-4J		M10	ø60	ø1/8	VPA60B[6]-1/8J		M10		
		ø6	VPA60B[6]-6J				ø5/32	VPA60B[6]-5/32J				
		ø8	VPA60B[6]-8J				ø3/16	VPA60B[6]-3/16J				
ø80	ø4	VPA80B[6]-4J	M10		ø80	ø1/4	VPA80B[6]-1/4J	M10				
	ø6	VPA80B[6]-6J				ø5/16	VPA80B[6]-5/16J					
	ø8	VPA80B[6]-8J				ø3/8	VPA80B[6]-3/8J					
ø100	ø4	VPA100B[6]-4J	M10		ø100	ø1/8	VPA100B[6]-1/8J	M10				
		VPA100B[6]-6J		ø5/32		VPA100B[6]-5/32J						
	ø6	VPA100B[6]-6J		ø3/16		VPA100B[6]-3/16J						
		VPA100B[6]-8J		ø1/4		VPA100B[6]-1/4J						
	ø8	VPA100B[6]-8J		ø5/16		VPA100B[6]-5/16J						
		VPA100B[6]-8J		ø3/8		VPA100B[6]-3/8J						
托架形状	吸盘直径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘直径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPA 	ø6	ø2.5	VPA6B[6]-4B[11]	T8	ø6	ø1/4	VPA6B[6]-1/4B	T8				
		ø4	VPA6B[6]-6B[11]			ø8	ø1/4		VPA8B[6]-1/4B			
	ø8	ø2.5	VPA8B[6]-4B[11]		M4		ø10		ø1/4	VPA10B[6]-1/4B[8]	M4	
		ø4	VPA8B[6]-6B[11]			ø15			ø1/4	VPA15B[6]-1/4B[8]		
	ø10	ø4	VPA10B[6]-6B[8][11]	M6			ø20	ø5/32	VPA20B[6]-5/32B[8]	M6		
	ø15	ø4	VPA15B[6]-6B[8][11]			ø20		ø1/4	VPA20B[6]-1/4B[8]			
	ø20	ø2.5	VPA20B[6]-4B[8][11]		ø25		ø5/32	VPA25B[6]-5/32B[8]				
		ø4	VPA20B[6]-6B[8][11]			ø25	ø1/4	VPA25B[6]-1/4B[8]				
	ø25	ø2.5	VPA25B[6]-4B[8][11]		ø30		ø5/32	VPA30B[6]-5/32B[8]				
		ø4	VPA25B[6]-6B[8][11]			ø40	ø1/4	VPA40B[6]-1/4B[8]				
	ø30	ø2.5	VPA30B[6]-4B[8][11]				ø50	ø5/32	VPA50B[6]-5/32B			
		ø4	VPA30B[6]-6B[8][11]			ø50		ø1/4	VPA50B[6]-1/4B			
	ø40	ø2.5	VPA40B[6]-4B[11]		M6		ø50	ø5/32	VPA50B[6]-5/32B		M6	
		ø4	VPA40B[6]-6B[11]			ø50		ø1/4	VPA50B[6]-1/4B			
ø50	ø2.5	VPA50B[6]-4B[11]	ø50				ø5/32	VPA50B[6]-5/32B				
	ø4	VPA50B[6]-6B[11]				ø50	ø1/4	VPA50B[6]-1/4B				
托架形状	吸盘直径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹, 管用平行螺纹)				吸盘连接代码	吸盘直径 (mm)	适用螺纹尺寸			型号代码 (U10/ 英寸内螺纹)
固定式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPA 	ø20	M6×1	VPA20B[6]-M6[8][11]			M6	ø20	10-32UNF	VPA20B[6]-U10[8]			M6
		ø25	M6×1	VPA25B[6]-M6[8][11]				ø25	10-32UNF	VPA25B[6]-U10[8]		
	ø30	M6×1	VPA30B[6]-M6[8][11]	M6			ø30		10-32UNF	VPA30B[6]-U10[8]		
		ø40	M6×1					VPA40B[6]-M6[11]	ø40	10-32UNF		
	ø50	M6×1	VPA50B[6]-M6[11]			M6	ø50	10-32UNF		VPA50B[6]-U10		M6
		ø60	G1/8					VPA60B[6]-G1[11]	ø60	NPT1/8		
	ø80	G1/8	VPA80B[6]-G1[11]	M10			ø80	NPT1/8		VPA80B[6]-N1		
		ø100	G1/8					VPA100B[6]-G1[11]	ø100	NPT1/8		

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMB 	ø6	ø1.8	VPMB6B ^[6] -180J	T8	ø6	ø1/8	VPMB6B ^[6] -1/8J ^[11]	T8
		ø2	VPMB6B ^[6] -2J			ø5/32	VPMB6B ^[6] -5/32J ^[11]	
		ø3	VPMB6B ^[6] -3J		ø8	ø1/8	VPMB8B ^[6] -1/8J ^[11]	
		ø4	VPMB6B ^[6] -4J ^[11]			ø5/32	VPMB8B ^[6] -5/32J ^[11]	
	ø8	ø1.8	VPMB8B ^[6] -180J	M4	ø10	ø1/8	VPMB10B ^[6] -1/8J ^[8]	M4
		ø2	VPMB8B ^[6] -2J			ø5/32	VPMB10B ^[6] -5/32J ^[8] ^[11]	
		ø3	VPMB8B ^[6] -3J		ø15	ø1/4	VPMB10B ^[6] -1/4J ^[8]	
		ø4	VPMB8B ^[6] -4J ^[11]			ø1/8	VPMB15B ^[6] -1/8J ^[8]	
	ø10	ø1.8	VPMB10B ^[6] -180J ^[8]	M4	ø15	ø5/32	VPMB15B ^[6] -5/32J ^[8] ^[11]	M6
		ø2	VPMB10B ^[6] -2J ^[8]			ø1/4	VPMB15B ^[6] -1/4J ^[8]	
		ø3	VPMB10B ^[6] -3J ^[8]		ø20	ø1/8	VPMB20B ^[6] -1/8J ^[8]	
		ø4	VPMB10B ^[6] -4J ^[8] ^[11]			ø5/32	VPMB20B ^[6] -5/32J ^[8] ^[11]	
	ø15	ø6	VPMB10B ^[6] -6J ^[8] ^[11]	M6	ø25	ø1/4	VPMB20B ^[6] -1/4J ^[8]	M6
		ø1.8	VPMB15B ^[6] -180J ^[8]			ø1/8	VPMB25B ^[6] -1/8J ^[8]	
		ø2	VPMB15B ^[6] -2J ^[8]		ø5/32	VPMB25B ^[6] -5/32J ^[8] ^[11]		
		ø3	VPMB15B ^[6] -3J ^[8]		ø1/4	VPMB25B ^[6] -1/4J ^[8]		
	ø20	ø4	VPMB15B ^[6] -4J ^[8] ^[11]	M6	ø30	ø1/8	VPMB30B ^[6] -1/8J ^[8]	M6
		ø6	VPMB15B ^[6] -6J ^[8] ^[11]			ø5/32	VPMB30B ^[6] -5/32J ^[8] ^[11]	
		ø1.8	VPMB20B ^[6] -180J ^[8]		ø40	ø1/4	VPMB30B ^[6] -1/4J ^[8]	
		ø2	VPMB20B ^[6] -2J ^[8]			ø1/8	VPMB40B ^[6] -1/8J	
	ø25	ø3	VPMB20B ^[6] -3J ^[8]	M6	ø50	ø5/32	VPMB40B ^[6] -5/32J ^[11]	M6
		ø4	VPMB20B ^[6] -4J ^[8] ^[11]			ø1/4	VPMB40B ^[6] -1/4J	
		ø6	VPMB20B ^[6] -6J ^[8] ^[11]		ø50	ø1/8	VPMB50B ^[6] -1/8J	
		ø1.8	VPMB25B ^[6] -180J ^[8]			ø5/32	VPMB50B ^[6] -5/32J ^[11]	
	ø30	ø2	VPMB25B ^[6] -2J ^[8]	M6	ø50	ø1/4	VPMB50B ^[6] -1/4J	M6
		ø3	VPMB25B ^[6] -3J ^[8]			ø50	ø50	
		ø4	VPMB25B ^[6] -4J ^[8] ^[11]		ø50			
		ø6	VPMB25B ^[6] -6J ^[8] ^[11]			ø50	ø50	
	ø40	ø1.8	VPMB30B ^[6] -180J ^[8]	M6	ø50			ø50
		ø2	VPMB30B ^[6] -2J ^[8]			ø50	ø50	
		ø3	VPMB30B ^[6] -3J ^[8]		ø50			ø50
		ø4	VPMB30B ^[6] -4J ^[8] ^[11]			ø50	ø50	
	ø6	VPMB30B ^[6] -6J ^[8] ^[11]	ø50	ø50				
	ø50	ø1.8			VPMB40B ^[6] -180J	M6	ø50	ø50
		ø2	VPMB40B ^[6] -2J	ø50	ø50			
		ø3	VPMB40B ^[6] -3J				ø50	ø50
		ø4	VPMB40B ^[6] -4J ^[11]	ø50	ø50			
	ø6	VPMB40B ^[6] -6J ^[11]	ø50			ø50		
	ø50	ø1.8		VPMB50B ^[6] -180J	M6		ø50	ø50
		ø2	VPMB50B ^[6] -2J	ø50		ø50		
		ø3	VPMB50B ^[6] -3J				ø50	ø50
		ø4	VPMB50B ^[6] -4J ^[11]	ø50		ø50		
	ø6	VPMB50B ^[6] -6J ^[11]	ø50		ø50			


Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
^[6]: 吸盘橡胶材料代码
^[8]: 树脂附件材料代码
^[11]: -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMB 	∅6	∅2	VPMB6B ^[6] -3B ^[1]	T3	∅10	∅1/4	VPMB10B ^[6] -1/4B ^[8]	M4	
		∅2.5	VPMB6B ^[6] -4B ^[1]		∅15	∅1/4	VPMB15B ^[6] -1/4B ^[8]		
		∅4	VPMB6B ^[6] -6B ^[1]		∅20	∅1/4	VPMB20B ^[6] -1/4B ^[8]	M6	
	∅8	∅2	VPMB8B ^[6] -3B ^[1]		∅25	∅1/4	VPMB25B ^[6] -1/4B ^[8]		
		∅2.5	VPMB8B ^[6] -4B ^[1]		∅30	∅1/4	VPMB30B ^[6] -1/4B ^[8]		
		∅4	VPMB8B ^[6] -6B ^[1]		∅40	∅1/4	VPMB40B ^[6] -1/4B ^[8]		
	∅10	∅2	VPMB10B ^[6] -3B ^[8] ^[1]	M4	∅50	∅1/4	VPMB50B ^[6] -1/4B ^[8]		
		∅2.5	VPMB10B ^[6] -4B ^[8] ^[1]						
		∅4	VPMB10B ^[6] -6B ^[8] ^[1]						
	∅15	∅2	VPMB15B ^[6] -3B ^[8] ^[1]						
		∅2.5	VPMB15B ^[6] -4B ^[8] ^[1]						
		∅4	VPMB15B ^[6] -6B ^[8] ^[1]						
	∅20	∅2	VPMB20B ^[6] -3B ^[8] ^[1]	M6					
		∅2.5	VPMB20B ^[6] -4B ^[8] ^[1]						
		∅4	VPMB20B ^[6] -6B ^[8] ^[1]						
	∅25	∅2	VPMB25B ^[6] -3B ^[8] ^[1]						
		∅2.5	VPMB25B ^[6] -4B ^[8] ^[1]						
		∅4	VPMB25B ^[6] -6B ^[8] ^[1]						
	∅30	∅2	VPMB30B ^[6] -3B ^[8] ^[1]						
		∅2.5	VPMB30B ^[6] -4B ^[8] ^[1]						
		∅4	VPMB30B ^[6] -6B ^[8] ^[1]						
	∅40	∅2	VPMB40B ^[6] -3B ^[1]						
		∅2.5	VPMB40B ^[6] -4B ^[1]						
		∅4	VPMB40B ^[6] -6B ^[1]						
∅50	∅2	VPMB50B ^[6] -3B ^[1]							
	∅2.5	VPMB50B ^[6] -4B ^[1]							
	∅4	VPMB50B ^[6] -6B ^[1]							


托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMB 	∅6	M3×0.5	VPMB6B ^[6] -M3 ^[1]	T3
	∅8	M3×0.5	VPMB8B ^[6] -M3 ^[1]	
	∅10	M5×0.8	VPMB10B ^[6] -M5 ^[8] ^[1]	M4
	∅15	M5×0.8	VPMB15B ^[6] -M5 ^[8] ^[1]	
	∅20	M5×0.8	VPMB20B ^[6] -M5 ^[8] ^[1]	M6
	∅25	M5×0.8	VPMB25B ^[6] -M5 ^[8] ^[1]	
	∅30	M5×0.8	VPMB30B ^[6] -M5 ^[8] ^[1]	
	∅40	M5×0.8	VPMB40B ^[6] -M5 ^[1]	
∅50	M5×0.8	VPMB50B ^[6] -M5 ^[1]		

 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [8] : 树脂附件材料代码
 [1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 	ø6	ø1.8	VPB6B[6]-180J	T8	ø6	ø 1/8	VPB6B[6]-1/8J	T8			
		ø2	VPB6B[6]-2J			ø 5/32	VPB6B[6]-5/32J [1]				
		ø3	VPB6B[6]-3J			ø 1/4	VPB6B[6]-1/4J				
		ø4	VPB6B[6]-4J [1]			ø 1/8	VPB8B[6]-1/8J				
		ø6	VPB6B[6]-6J [1]			ø 5/32	VPB8B[6]-5/32J [1]				
	ø8	ø1.8	VPB8B[6]-180J		M4	ø8	ø 1/4		VPB8B[6]-1/4J	M4	
		ø2	VPB8B[6]-2J				ø10		ø 1/8		VPB10B[6]-1/8J [8]
		ø3	VPB8B[6]-3J						ø 5/32		VPB10B[6]-5/32J [8] [1]
		ø4	VPB8B[6]-4J [1]						ø 1/4		VPB10B[6]-1/4J [8]
	ø6	VPB8B[6]-6J [1]	ø15			ø 1/8	VPB15B[6]-1/8J [8]				
	ø10	ø3		VPB10B[6]-3J [8]		ø 5/32	VPB15B[6]-5/32J [8] [1]				
		ø4		VPB10B[6]-4J [8] [1]		ø 1/4	VPB15B[6]-1/4J [8]				
		ø6	VPB10B[6]-6J [8] [1]	ø20		ø 1/8	VPB20B[6]-1/8J [8]				
	ø15	ø3	VPB15B[6]-3J [8]			ø 5/32	VPB20B[6]-5/32J [8] [1]				
		ø4	VPB15B[6]-4J [8] [1]			ø 1/4	VPB20B[6]-1/4J [8]				
		ø6	VPB15B[6]-6J [8] [1]	ø25	ø 1/8	VPB25B[6]-1/8J [8]					
	ø20	ø3	VPB20B[6]-3J [8]		ø 5/32	VPB25B[6]-5/32J [8] [1]					
		ø4	VPB20B[6]-4J [8] [1]		ø 1/4	VPB25B[6]-1/4J [8]					
		ø6	VPB20B[6]-6J [8] [1]	ø30	ø 1/8	VPB30B[6]-1/8J [8]					
	ø25	ø3	VPB25B[6]-3J [8]		ø 5/32	VPB30B[6]-5/32J [8] [1]					
		ø4	VPB25B[6]-4J [8] [1]		ø 1/4	VPB30B[6]-1/4J [8]					
		ø6	VPB25B[6]-6J [8] [1]	ø40	ø 1/8	VPB40B[6]-1/8J					
	ø30	ø3	VPB30B[6]-3J [8]		ø 5/32	VPB40B[6]-5/32J [1]					
		ø4	VPB30B[6]-4J [8] [1]		ø 1/4	VPB40B[6]-1/4J					
		ø6	VPB30B[6]-6J [8] [1]	ø50	ø 1/8	VPB50B[6]-1/8J					
	ø40	ø3	VPB40B[6]-3J		ø 5/32	VPB50B[6]-5/32J [1]					
		ø4	VPB40B[6]-4J [1]		ø 1/4	VPB50B[6]-1/4J					
		ø6	VPB40B[6]-6J [1]	ø60	ø 1/8	VPB60B[6]-1/8J					
	ø50	ø3	VPB50B[6]-3J		ø 5/32	VPB60B[6]-5/32J					
		ø4	VPB50B[6]-4J [1]		ø 3/16	VPB60B[6]-3/16J					
		ø6	VPB50B[6]-6J [1]	ø 1/4	VPB60B[6]-1/4J						
	ø60	ø4	VPB60B[6]-4J	M10	ø60	ø 5/16	VPB60B[6]-5/16J	M10			
		ø6	VPB60B[6]-6J			ø80	ø 1/8		VPB80B[6]-1/8J		
		ø8	VPB60B[6]-8J				ø 5/32		VPB80B[6]-5/32J		
	ø80	ø4	VPB80B[6]-4J		ø 3/16		VPB80B[6]-3/16J				
		ø6	VPB80B[6]-6J		ø 1/4	VPB80B[6]-1/4J					
		ø8	VPB80B[6]-8J		ø 5/16	VPB80B[6]-5/16J					
	ø100	ø4	VPB100B[6]-4J		ø100	ø100	ø 1/8		VPB100B[6]-1/8J		
		ø6	VPB100B[6]-6J				ø 5/32		VPB100B[6]-5/32J		
		ø8	VPB100B[6]-8J				ø 3/16		VPB100B[6]-3/16J		
	ø100	ø4	VPB100B[6]-4J			ø 1/4	VPB100B[6]-1/4J				
		ø6	VPB100B[6]-6J	ø 5/16		VPB100B[6]-5/16J					
		ø8	VPB100B[6]-8J	ø 3/16		VPB100B[6]-3/16J					



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[8] : 树脂附件材料代码

[1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。


* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。




此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPB 	ø6	ø2	VPB6B[6]-3B[1]	T8	ø6	ø 5/32	VPB6B[6]-5/32B	T8	
		ø2.5	VPB6B[6]-4B[1]			ø 1/4	VPB6B[6]-1/4B		
		ø4	VPB6B[6]-6B[1]			ø 5/32	VPB8B[6]-5/32B		
	ø8	ø2	VPB8B[6]-3B[1]		ø8	ø 1/4	VPB8B[6]-1/4B		
		ø2.5	VPB8B[6]-4B[1]			ø10	ø 5/32		VPB10B[6]-5/32B[8]
		ø4	VPB8B[6]-6B[1]				ø 1/4		VPB10B[6]-1/4B[8]
	ø10	ø2.5	VPB10B[6]-4B[8][1]	M4	ø15	ø 5/32	VPB15B[6]-5/32B[8]	M4	
		ø4	VPB10B[6]-6B[8][1]			ø 1/4	VPB15B[6]-1/4B[8]		
	ø15	ø2.5	VPB15B[6]-4B[8][1]	M4	ø20	ø 5/32	VPB20B[6]-5/32B[8]	M4	
		ø4	VPB15B[6]-6B[8][1]			ø 1/4	VPB20B[6]-1/4B[8]		
	ø20	ø2.5	VPB20B[6]-4B[8][1]	M4	ø25	ø 5/32	VPB25B[6]-5/32B[8]	M4	
		ø4	VPB20B[6]-6B[8][1]			ø 1/4	VPB25B[6]-1/4B[8]		
	ø25	ø2.5	VPB25B[6]-4B[8][1]	M4	ø30	ø 5/32	VPB30B[6]-5/32B[8]	M6	
		ø4	VPB25B[6]-6B[8][1]			ø 1/4	VPB30B[6]-1/4B[8]		
	ø30	ø2.5	VPB30B[6]-4B[8][1]	M6	ø40	ø 5/32	VPB40B[6]-5/32B	M6	
		ø4	VPB30B[6]-6B[8][1]			ø 1/4	VPB40B[6]-1/4B		
	ø40	ø2.5	VPB40B[6]-4B[1]	M6	ø50	ø 5/32	VPB50B[6]-5/32B	M6	
		ø4	VPB40B[6]-6B[1]			ø 1/4	VPB50B[6]-1/4B		
	ø50	ø2.5	VPB50B[6]-4B[1]	M6					
		ø4	VPB50B[6]-6B[1]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹、管用平行螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10/ 英寸内螺纹)	吸盘连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPB 	ø6	M5x0.8	VPB6B[6]-M5[1]	T8	ø6	10-32UNF	VPB6B[6]-U10	T8	
	ø8	M5x0.8	VPB8B[6]-M5[1]		ø8	10-32UNF	VPB8B[6]-U10		
	ø10	M6x1	VPB10B[6]-M6[8][1]	M4	ø10	10-32UNF	VPB10B[6]-U10[8]	M4	
	ø15	M6x1	VPB15B[6]-M6[8][1]		ø15	10-32UNF	VPB15B[6]-U10[8]		
	ø20	M6x1	VPB20B[6]-M6[8][1]	M4	ø20	10-32UNF	VPB20B[6]-U10[8]	M4	
	ø25	M6x1	VPB25B[6]-M6[8][1]		ø25	10-32UNF	VPB25B[6]-U10[8]		
	ø30	M6x1	VPB30B[6]-M6[8][1]	M6	ø30	10-32UNF	VPB30B[6]-U10[8]	M6	
	ø40	M6x1	VPB40B[6]-M6[1]		ø40	10-32UNF	VPB40B[6]-U10		
	ø50	M6x1	VPB50B[6]-M6[1]	M6	ø50	10-32UNF	VPB50B[6]-U10	M6	
	ø60	G1/8	VPB60B[6]-G1[1]		ø60	NPT1/8	VPB60B[6]-N1		
	ø80	G1/8	VPB80B[6]-G1[1]	M10	ø80	NPT1/8	VPB80B[6]-N1	M10	
	ø100	G1/8	VPB100B[6]-G1[1]		ø100	NPT1/8	VPB100B[6]-N1		

 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [8] : 树脂附件材料代码


[1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM




* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。


* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMC  吸盘径 $\phi 8\text{mm}$ 以下 行程 2mm 吸盘径 $\phi 10\text{mm}$ 以上 行程 4mm	$\phi 6$	$\phi 1.8$	VPMC6-2B ^[6] -180J	T8	$\phi 10$	$\phi 1/8$	VPMC10-4B ^[6] - ¹ / ₈ J ^[8]	M4		
		$\phi 2$	VPMC6-2B ^[6] -2J			$\phi 5/32$	VPMC10-4B ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[8] ^[11]			
		$\phi 3$	VPMC6-2B ^[6] -3J		$\phi 15$	$\phi 1/8$	VPMC15-4B ^[6] - ¹ / ₈ J ^[8]			
	$\phi 1.8$	VPMC8-2B ^[6] -180J	$\phi 5/32$			VPMC15-4B ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[8] ^[11]				
	$\phi 8$	$\phi 2$	VPMC8-2B ^[6] -2J		M4	$\phi 20$	$\phi 1/8$		VPMC20-4B ^[6] - ¹ / ₈ J ^[8]	M6
		$\phi 3$	VPMC8-2B ^[6] -3J				$\phi 5/32$		VPMC20-4B ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[8] ^[11]	
		$\phi 1.8$	VPMC10-4B ^[6] -180J ^[8]	$\phi 25$		$\phi 1/8$	VPMC25-4B ^[6] - ¹ / ₈ J ^[8]			
	$\phi 2$	VPMC10-4B ^[6] -2J ^[8]	$\phi 5/32$			VPMC25-4B ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[8] ^[11]				
	$\phi 10$	$\phi 3$	VPMC10-4B ^[6] -3J ^[8]	M4		$\phi 30$	$\phi 1/8$	VPMC30-4B ^[6] - ¹ / ₈ J ^[8]	M6	
		$\phi 4$	VPMC10-4B ^[6] -4J ^[8] ^[11]				$\phi 5/32$	VPMC30-4B ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[8] ^[11]		
		$\phi 1.8$	VPMC15-4B ^[6] -180J ^[8]		$\phi 40$	$\phi 1/8$	VPMC40-4B ^[6] - ¹ / ₈ J			
	$\phi 2$	VPMC15-4B ^[6] -2J ^[8]	$\phi 5/32$			VPMC40-4B ^[6] - ⁵ / ₃₂ J				
	$\phi 15$	$\phi 3$	VPMC15-4B ^[6] -3J ^[8]		M6	$\phi 50$	$\phi 1/8$	VPMC50-4B ^[6] - ¹ / ₈ J		M6
		$\phi 4$	VPMC15-4B ^[6] -4J ^[8] ^[11]				$\phi 5/32$	VPMC50-4B ^[6] - ⁵ / ₃₂ J		
		$\phi 20$	$\phi 1.8$	VPMC20-4B ^[6] -180J ^[8]		M6				
	$\phi 2$		VPMC20-4B ^[6] -2J ^[8]							
	$\phi 3$		VPMC20-4B ^[6] -3J ^[8]							
	$\phi 4$		VPMC20-4B ^[6] -4J ^[8] ^[11]							
	$\phi 25$	$\phi 1.8$	VPMC25-4B ^[6] -180J ^[8]	M6						
		$\phi 2$	VPMC25-4B ^[6] -2J ^[8]							
		$\phi 3$	VPMC25-4B ^[6] -3J ^[8]							
		$\phi 4$	VPMC25-4B ^[6] -4J ^[8] ^[11]							
	$\phi 30$	$\phi 1.8$	VPMC30-4B ^[6] -180J ^[8]	M6						
		$\phi 2$	VPMC30-4B ^[6] -2J ^[8]							
$\phi 3$		VPMC30-4B ^[6] -3J ^[8]								
$\phi 4$		VPMC30-4B ^[6] -4J ^[8] ^[11]								
$\phi 40$	$\phi 1.8$	VPMC40-4B ^[6] -180J	M6							
	$\phi 2$	VPMC40-4B ^[6] -2J								
	$\phi 3$	VPMC40-4B ^[6] -3J								
	$\phi 4$	VPMC40-4B ^[6] -4J ^[11]								
$\phi 50$	$\phi 1.8$	VPMC50-4B ^[6] -180J	M6							
	$\phi 2$	VPMC50-4B ^[6] -2J								
	$\phi 3$	VPMC50-4B ^[6] -3J								
	$\phi 4$	VPMC50-4B ^[6] -4J ^[11]								


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMC  吸盘径 $\phi 8\text{mm}$ 以下 行程 2mm 吸盘径 $\phi 10\text{mm}$ 以上 行程 4mm	$\phi 6$	$\phi 2$	VPMC6-2B ^[6] -3B ^[11]	T8	$\phi 10$	$\phi 1/4$	VPMC10-4B ^[6] - ¹ / ₄ B ^[8]	M4
		$\phi 2.5$	VPMC6-2B ^[6] -4B ^[11]			$\phi 15$	$\phi 1/4$	
		$\phi 4$	VPMC6-2B ^[6] -6B ^[11]		$\phi 8$		$\phi 2$	
	$\phi 2$	VPMC8-2B ^[6] -4B ^[11]	M4			$\phi 2.5$	VPMC8-2B ^[6] -4B ^[11]	
	$\phi 4$	VPMC8-2B ^[6] -6B ^[11]			$\phi 10$	$\phi 2$	VPMC10-4B ^[6] -3B ^[8] ^[11]	
	$\phi 2.5$	VPMC10-4B ^[6] -4B ^[8] ^[11]				$\phi 15$	$\phi 2.5$	
	$\phi 4$	VPMC10-4B ^[6] -6B ^[8] ^[11]		$\phi 2$	VPMC15-4B ^[6] -3B ^[8] ^[11]			
	$\phi 2.5$	VPMC15-4B ^[6] -4B ^[8] ^[11]		M6	$\phi 4$	VPMC15-4B ^[6] -6B ^[8] ^[11]		
	$\phi 20$	$\phi 2$			VPMC20-4B ^[6] -3B ^[8] ^[11]	$\phi 25$	$\phi 2$	VPMC25-4B ^[6] -3B ^[8] ^[11]
		$\phi 2.5$	VPMC20-4B ^[6] -4B ^[8] ^[11]		$\phi 2.5$		VPMC25-4B ^[6] -4B ^[8] ^[11]	
		$\phi 4$	VPMC20-4B ^[6] -6B ^[8] ^[11]		$\phi 4$		VPMC25-4B ^[6] -6B ^[8] ^[11]	
	$\phi 30$	$\phi 2$	VPMC30-4B ^[6] -3B ^[8] ^[11]		M6	$\phi 40$	$\phi 2$	VPMC40-4B ^[6] -3B ^[11]
		$\phi 2.5$	VPMC30-4B ^[6] -4B ^[8] ^[11]				$\phi 2.5$	VPMC40-4B ^[6] -4B ^[11]
		$\phi 4$	VPMC30-4B ^[6] -6B ^[8] ^[11]	$\phi 4$			VPMC40-4B ^[6] -6B ^[11]	
	$\phi 40$	$\phi 2$	VPMC40-4B ^[6] -3B ^[11]	M6	$\phi 50$	$\phi 2$	VPMC50-4B ^[6] -3B ^[11]	
		$\phi 2.5$	VPMC40-4B ^[6] -4B ^[11]			$\phi 2.5$	VPMC50-4B ^[6] -4B ^[11]	
		$\phi 4$	VPMC40-4B ^[6] -6B ^[11]			$\phi 4$	VPMC50-4B ^[6] -6B ^[11]	


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 细型  VPSC 行程 3mm	ø6	ø1.8	VPSC6-3B[6]-180J	T8	ø6	ø1/8	VPSC6-3B[6]-1/8J [1]	T8
		ø2	VPSC6-3B[6]-2J			ø5/32	VPSC6-3B[6]-5/32J [1]	
		ø3	VPSC6-3B[6]-3J			ø1/8	VPSC8-3B[6]-1/8J [1]	
		ø4	VPSC6-3B[6]-4J [1]			ø5/32	VPSC8-3B[6]-5/32J [1]	
	ø8	ø1.8	VPSC8-3B[6]-180J					
		ø2	VPSC8-3B[6]-2J					
		ø3	VPSC8-3B[6]-3J					
		ø4	VPSC8-3B[6]-4J [1]					
托架形状 弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 细型  VPSC 行程 3mm	ø6	ø2	VPSC6-3B[6]-3B [1]	T8				
		ø2.5	VPSC6-3B[6]-4B [1]					
		ø4	VPSC6-3B[6]-6B [1]					
	ø8	ø2	VPSC8-3B[6]-3B [1]					
		ø2.5	VPSC8-3B[6]-4B [1]					
		ø4	VPSC8-3B[6]-6B [1]					
托架形状 弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 细型  VPSC 行程 3mm	ø6	M3×0.5	VPSC6-3B[6]-M3 [1]	T8				
	ø8	M3×0.5	VPSC8-3B[6]-M3 [1]					


 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [8] : 树脂附件材料代码
 [1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC  吸盘径 ø20 mm ? ø100 mm	ø20	6	ø3	VPC20-6B ^⑥ -3J ^⑧	M6	ø20	6	ø1/8	VPC20-6B ^⑥ -1/8J ^⑧	M6
			ø4	VPC20-6B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪				ø5/32	VPC20-6B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪	
			ø6	VPC20-6B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪				ø1/4	VPC20-6B ^⑥ -1/4J ^⑧	
		10	ø3	VPC20-10B ^⑥ -3J ^⑧			10	ø1/8	VPC20-10B ^⑥ -1/8J ^⑧	
			ø4	VPC20-10B ^⑥ -4J ^⑧				ø5/32	VPC20-10B ^⑥ -5/32J ^⑧	
			ø6	VPC20-10B ^⑥ -6J ^⑧				ø1/4	VPC20-10B ^⑥ -1/4J ^⑧	
		15	ø3	VPC20-15B ^⑥ -3J ^⑧			15	ø1/8	VPC20-15B ^⑥ -1/8J ^⑧	
			ø4	VPC20-15B ^⑥ -4J ^⑧				ø5/32	VPC20-15B ^⑥ -5/32J ^⑧	
			ø6	VPC20-15B ^⑥ -6J ^⑧				ø1/4	VPC20-15B ^⑥ -1/4J ^⑧	
		20	ø3	VPC20-20B ^⑥ -3J ^⑧			20	ø1/8	VPC20-20B ^⑥ -1/8J ^⑧	
ø4			VPC20-20B ^⑥ -4J ^⑧	ø5/32				VPC20-20B ^⑥ -5/32J ^⑧		
ø6			VPC20-20B ^⑥ -6J ^⑧	ø1/4				VPC20-20B ^⑥ -1/4J ^⑧		
ø25	6	ø3	VPC25-6B ^⑥ -3J ^⑧	ø25		6	ø1/8	VPC25-6B ^⑥ -1/8J ^⑧		
		ø4	VPC25-6B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪				ø5/32	VPC25-6B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪		
		ø6	VPC25-6B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪				ø1/4	VPC25-6B ^⑥ -1/4J ^⑧		
	10	ø3	VPC25-10B ^⑥ -3J ^⑧			10	ø1/8	VPC25-10B ^⑥ -1/8J ^⑧		
		ø4	VPC25-10B ^⑥ -4J ^⑧				ø5/32	VPC25-10B ^⑥ -5/32J ^⑧		
		ø6	VPC25-10B ^⑥ -6J ^⑧				ø1/4	VPC25-10B ^⑥ -1/4J ^⑧		
	15	ø3	VPC25-15B ^⑥ -3J ^⑧			15	ø1/8	VPC25-15B ^⑥ -1/8J ^⑧		
		ø4	VPC25-15B ^⑥ -4J ^⑧				ø5/32	VPC25-15B ^⑥ -5/32J ^⑧		
		ø6	VPC25-15B ^⑥ -6J ^⑧				ø1/4	VPC25-15B ^⑥ -1/4J ^⑧		
	20	ø3	VPC25-20B ^⑥ -3J ^⑧			20	ø1/8	VPC25-20B ^⑥ -1/8J ^⑧		
		ø4	VPC25-20B ^⑥ -4J ^⑧				ø5/32	VPC25-20B ^⑥ -5/32J ^⑧		
		ø6	VPC25-20B ^⑥ -6J ^⑧				ø1/4	VPC25-20B ^⑥ -1/4J ^⑧		
ø30	6	ø3	VPC30-6B ^⑥ -3J ^⑧	ø30	6	ø1/8	VPC30-6B ^⑥ -1/8J ^⑧			
		ø4	VPC30-6B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪			ø5/32	VPC30-6B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪			
		ø6	VPC30-6B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪			ø1/4	VPC30-6B ^⑥ -1/4J ^⑧			
	10	ø3	VPC30-10B ^⑥ -3J ^⑧		10	ø1/8	VPC30-10B ^⑥ -1/8J ^⑧			
		ø4	VPC30-10B ^⑥ -4J ^⑧			ø5/32	VPC30-10B ^⑥ -5/32J ^⑧			
		ø6	VPC30-10B ^⑥ -6J ^⑧			ø1/4	VPC30-10B ^⑥ -1/4J ^⑧			
	15	ø3	VPC30-15B ^⑥ -3J ^⑧		15	ø1/8	VPC30-15B ^⑥ -1/8J ^⑧			
		ø4	VPC30-15B ^⑥ -4J ^⑧			ø5/32	VPC30-15B ^⑥ -5/32J ^⑧			
		ø6	VPC30-15B ^⑥ -6J ^⑧			ø1/4	VPC30-15B ^⑥ -1/4J ^⑧			
	20	ø3	VPC30-20B ^⑥ -3J ^⑧		20	ø1/8	VPC30-20B ^⑥ -1/8J ^⑧			
		ø4	VPC30-20B ^⑥ -4J ^⑧			ø5/32	VPC30-20B ^⑥ -5/32J ^⑧			
		ø6	VPC30-20B ^⑥ -6J ^⑧			ø1/4	VPC30-20B ^⑥ -1/4J ^⑧			
ø40	6	ø3	VPC40-6B ^⑥ -3J	ø40	6	ø1/8	VPC40-6B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC40-6B ^⑥ -4J ^⑪			ø5/32	VPC40-6B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC40-6B ^⑥ -6J ^⑪			ø1/4	VPC40-6B ^⑥ -1/4J			
	10	ø3	VPC40-10B ^⑥ -3J		10	ø1/8	VPC40-10B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC40-10B ^⑥ -4J			ø5/32	VPC40-10B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC40-10B ^⑥ -6J			ø1/4	VPC40-10B ^⑥ -1/4J			
	15	ø3	VPC40-15B ^⑥ -3J		15	ø1/8	VPC40-15B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC40-15B ^⑥ -4J			ø5/32	VPC40-15B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC40-15B ^⑥ -6J			ø1/4	VPC40-15B ^⑥ -1/4J			
	20	ø3	VPC40-20B ^⑥ -3J		20	ø1/8	VPC40-20B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC40-20B ^⑥ -4J			ø5/32	VPC40-20B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC40-20B ^⑥ -6J			ø1/4	VPC40-20B ^⑥ -1/4J			
ø50	6	ø3	VPC50-6B ^⑥ -3J	ø50	6	ø1/8	VPC50-6B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC50-6B ^⑥ -4J ^⑪			ø5/32	VPC50-6B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC50-6B ^⑥ -6J ^⑪			ø1/4	VPC50-6B ^⑥ -1/4J			
	10	ø3	VPC50-10B ^⑥ -3J		10	ø1/8	VPC50-10B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC50-10B ^⑥ -4J			ø5/32	VPC50-10B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC50-10B ^⑥ -6J			ø1/4	VPC50-10B ^⑥ -1/4J			
	15	ø3	VPC50-15B ^⑥ -3J		15	ø1/8	VPC50-15B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC50-15B ^⑥ -4J			ø5/32	VPC50-15B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC50-15B ^⑥ -6J			ø1/4	VPC50-15B ^⑥ -1/4J			
	20	ø3	VPC50-20B ^⑥ -3J		20	ø1/8	VPC50-20B ^⑥ -1/8J			
		ø4	VPC50-20B ^⑥ -4J			ø5/32	VPC50-20B ^⑥ -5/32J			
		ø6	VPC50-20B ^⑥ -6J			ø1/4	VPC50-20B ^⑥ -1/4J			
ø60	10	ø4	VPC60-10B ^⑥ -4J	ø60	10	ø1/8	VPC60-10B ^⑥ -1/8J			
		ø6	VPC60-10B ^⑥ -6J			ø5/32	VPC60-10B ^⑥ -5/32J			
		ø8	VPC60-10B ^⑥ -8J			ø3/16	VPC60-10B ^⑥ -3/16J			
ø80	10	ø4	VPC80-10B ^⑥ -4J		ø80	10	ø1/4	VPC60-10B ^⑥ -1/4J		
		ø6	VPC80-10B ^⑥ -6J				ø5/16	VPC60-10B ^⑥ -5/16J		
		ø8	VPC80-10B ^⑥ -8J				ø3/8	VPC60-10B ^⑥ -3/8J		
ø100	10	ø4	VPC100-10B ^⑥ -4J		ø80	10	ø1/8	VPC80-10B ^⑥ -1/8J		
		ø6	VPC100-10B ^⑥ -6J				ø5/32	VPC80-10B ^⑥ -5/32J		
		ø8	VPC100-10B ^⑥ -8J				ø3/16	VPC80-10B ^⑥ -3/16J		
ø100	10	ø4	VPC100-10B ^⑥ -4J			ø100	10	ø1/4	VPC80-10B ^⑥ -1/4J	
		ø6	VPC100-10B ^⑥ -6J					ø5/16	VPC80-10B ^⑥ -5/16J	
		ø8	VPC100-10B ^⑥ -8J					ø3/8	VPC80-10B ^⑥ -3/8J	
ø100	10	ø4	VPC100-10B ^⑥ -4J	ø100		10	ø1/8	VPC100-10B ^⑥ -1/8J		
		ø6	VPC100-10B ^⑥ -6J				ø5/32	VPC100-10B ^⑥ -5/32J		
		ø8	VPC100-10B ^⑥ -8J				ø3/16	VPC100-10B ^⑥ -3/16J		
ø100	10	ø4	VPC100-10B ^⑥ -4J	ø100		10	ø1/4	VPC100-10B ^⑥ -1/4J		
		ø6	VPC100-10B ^⑥ -6J				ø5/16	VPC100-10B ^⑥ -5/16J		
		ø8	VPC100-10B ^⑥ -8J				ø3/8	VPC100-10B ^⑥ -3/8J		

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码					
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPC  吸盘径 ø6 mm ? ø25 mm	ø6	3	ø2	VPC6-3B[6]-3B[1]	T8	ø6	3	ø5/32	VPC6-3B[6]-5/32B	T8					
			ø2.5	VPC6-3B[6]-4B[1]				ø1/4	VPC6-3B[6]-1/4B						
			ø4	VPC6-3B[6]-6B[1]				ø1/4	VPC6-10B[6]-1/4B						
		10	ø2	VPC6-10B[6]-3B			ø8	3	ø5/32		VPC8-3B[6]-5/32B				
			ø2.5	VPC6-10B[6]-4B					ø1/4		VPC8-3B[6]-1/4B				
			ø4	VPC6-10B[6]-6B					ø1/4		VPC8-10B[6]-1/4B				
		15	ø2	VPC6-15B[6]-3B		ø8	10	ø1/4	VPC8-10B[6]-1/4B						
			ø2.5	VPC6-15B[6]-4B				15	ø1/4		VPC8-15B[6]-1/4B				
			ø4	VPC6-15B[6]-6B					20		ø1/4	VPC8-20B[6]-1/4B			
		20	ø2	VPC6-20B[6]-3B		ø10	6				ø5/32	VPC10-6B[6]-5/32B[8]			
			ø2.5	VPC6-20B[6]-4B				ø1/4			VPC10-6B[6]-1/4B[8]				
			ø4	VPC6-20B[6]-6B				ø1/4	VPC10-10B[6]-1/4B[8]						
		ø8	3	ø2		VPC8-3B[8]-3B[1]	T8	ø10	10		ø1/4	VPC10-10B[6]-1/4B[8]	M4		
				ø2.5		VPC8-3B[8]-4B[1]					ø1/4	VPC10-15B[6]-1/4B[8]			
				ø4		VPC8-3B[8]-6B[1]					ø1/4	VPC10-20B[6]-1/4B[8]			
			10	ø2		VPC8-10B[8]-3B			ø15		6	ø5/32		VPC15-6B[6]-5/32B[8]	
				ø2.5		VPC8-10B[8]-4B						ø1/4		VPC15-6B[6]-1/4B[8]	
				ø4		VPC8-10B[8]-6B						10		ø1/4	VPC15-10B[6]-1/4B[8]
			15	ø2		VPC8-15B[8]-3B		ø15	15		ø1/4			VPC15-15B[6]-1/4B[8]	
				ø2.5		VPC8-15B[8]-4B					20			ø1/4	VPC15-20B[6]-1/4B[8]
				ø4		VPC8-15B[8]-6B						ø20		6	ø5/32
			20	ø2		VPC8-20B[8]-3B		ø20	10						ø1/4
				ø2.5		VPC8-20B[8]-4B					ø1/4				VPC20-10B[6]-1/4B[8]
				ø4		VPC8-20B[8]-6B					ø1/4	VPC20-15B[6]-1/4B[8]			
	ø10		6	ø2.5	VPC10-6B[6]-4B[8][1]	M4		ø25	6	ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]	M6			
				ø4	VPC10-6B[6]-6B[8][1]					ø1/4	VPC25-6B[6]-1/4B[8]				
				ø2.5	VPC10-10B[6]-4B[8]					10	ø1/4			VPC25-10B[6]-1/4B[8]	
			ø4	VPC10-10B[6]-6B[8]	15				ø1/4		VPC25-15B[6]-1/4B[8]				
			ø2.5	VPC10-15B[6]-4B[8]					20		ø1/4			VPC25-20B[6]-1/4B[8]	
			ø4	VPC10-15B[6]-6B[8]						ø20	6			ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]
			ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]	ø1/4			VPC25-6B[6]-1/4B[8]							
			ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	10			ø1/4	VPC25-10B[6]-1/4B[8]						
			15	ø2.5				VPC10-15B[6]-4B[8]	ø15	15	ø1/4			VPC25-15B[6]-1/4B[8]	
				ø4				VPC10-15B[6]-6B[8]			20			ø1/4	VPC25-20B[6]-1/4B[8]
				ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]			ø20						6	ø5/32
			ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	ø1/4				VPC25-6B[6]-1/4B[8]						
	ø2.5	VPC10-15B[6]-4B[8]	ø15	15	ø1/4	VPC25-10B[6]-1/4B[8]									
	ø4	VPC10-15B[6]-6B[8]			20	ø1/4	VPC25-15B[6]-1/4B[8]								
	ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]				ø20	6	ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]						
	ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	ø1/4	VPC25-6B[6]-1/4B[8]											
	ø2.5	VPC10-15B[6]-4B[8]	ø15	15	ø1/4			VPC25-10B[6]-1/4B[8]							
	ø4	VPC10-15B[6]-6B[8]			20	ø1/4	VPC25-15B[6]-1/4B[8]								
	ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]				ø20	6	ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]						
	ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	ø1/4	VPC25-6B[6]-1/4B[8]											
	ø2.5	VPC10-15B[6]-4B[8]	ø15	15	ø1/4			VPC25-10B[6]-1/4B[8]							
	ø4	VPC10-15B[6]-6B[8]			20	ø1/4	VPC25-15B[6]-1/4B[8]								
	ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]				ø20	6	ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]						
	ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	ø1/4	VPC25-6B[6]-1/4B[8]											
ø2.5	VPC10-15B[6]-4B[8]	ø15	15	ø1/4	VPC25-10B[6]-1/4B[8]										
ø4	VPC10-15B[6]-6B[8]			20	ø1/4	VPC25-15B[6]-1/4B[8]									
ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]				ø20	6	ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]							
ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	ø1/4	VPC25-6B[6]-1/4B[8]												
ø2.5	VPC10-15B[6]-4B[8]	ø15	15	ø1/4			VPC25-10B[6]-1/4B[8]								
ø4	VPC10-15B[6]-6B[8]			20	ø1/4	VPC25-15B[6]-1/4B[8]									
ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]				ø20	6	ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]							
ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	ø1/4	VPC25-6B[6]-1/4B[8]												
ø2.5	VPC10-15B[6]-4B[8]	ø15	15	ø1/4			VPC25-10B[6]-1/4B[8]								
ø4	VPC10-15B[6]-6B[8]			20	ø1/4	VPC25-15B[6]-1/4B[8]									
ø2.5	VPC10-20B[6]-4B[8]				ø20	6	ø5/32	VPC25-6B[6]-5/32B[8]							
ø4	VPC10-20B[6]-6B[8]	ø1/4	VPC25-6B[6]-1/4B[8]												

关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

此页产品的标准品 + 选购品



[6] : 吸盘橡胶材料代码


[8] : 树脂附件材料代码

[1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPC  吸盘径 ø30 mm ? ø50 mm	ø30	6	ø2.5	VPC30-6B[6]-4B[8][11]	M6	ø30	6	ø5/32	VPC30-6B[6]-5/32B[8]	M6
			ø4	VPC30-6B[6]-6B[8][11]				ø1/4	VPC30-6B[6]-1/4B[8]	
		10	ø2.5	VPC30-10B[6]-4B[8]			ø1/4	VPC30-10B[6]-1/4B[8]		
			ø4	VPC30-10B[6]-6B[8]			ø1/4	VPC30-15B[6]-1/4B[8]		
			15	ø2.5			VPC30-15B[6]-4B[8]	ø1/4	VPC30-20B[6]-1/4B[8]	
				ø4			VPC30-15B[6]-6B[8]	ø40	6	
	ø4	VPC30-20B[6]-4B[8]	ø1/4	VPC40-6B[6]-1/4B						
	20	ø2.5	VPC30-20B[6]-4B[8]	ø1/4		VPC40-10B[6]-1/4B				
		ø4	VPC30-20B[6]-6B[8]	ø1/4		VPC40-15B[6]-1/4B				
	ø40	6	ø2.5	VPC40-6B[6]-4B[11]		ø1/4	VPC40-20B[6]-1/4B			
			ø4	VPC40-6B[6]-6B[11]		ø50	6		ø5/32	
		ø2.5	VPC40-10B[6]-4B	ø1/4				VPC50-6B[6]-1/4B		
		10	ø4	VPC40-10B[6]-6B			ø1/4	VPC50-10B[6]-1/4B		
			ø2.5	VPC40-15B[6]-4B			ø1/4	VPC50-15B[6]-1/4B		
		15	ø4	VPC40-15B[6]-6B		ø1/4	VPC50-20B[6]-1/4B			
	20		ø2.5	VPC40-20B[6]-4B		ø50	6	ø5/32	VPC50-6B[6]-5/32B	
		ø4	VPC40-20B[6]-6B	ø1/4				VPC50-6B[6]-1/4B		
	ø50	6	ø2.5	VPC50-6B[6]-4B[11]			ø1/4	VPC50-10B[6]-1/4B		
			ø4	VPC50-6B[6]-6B[11]			ø1/4	VPC50-15B[6]-1/4B		
		10	ø2.5	VPC50-10B[6]-4B			ø1/4	VPC50-20B[6]-1/4B		
			ø4	VPC50-10B[6]-6B						
	15	ø2.5	VPC50-15B[6]-4B							
		ø4	VPC50-15B[6]-6B							
		20	ø2.5	VPC50-20B[6]-4B						
ø4			VPC50-20B[6]-6B							
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹, 管用平行螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10/ 英寸内螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPC 	ø6	3	M5x0.8	VPC6-3B[6]-M5[11]	T8	ø6	3	10-32UNF	VPC6-3B[6]-U10	T8
		10		VPC6-10B[6]-M5		ø8	3	10-32UNF	VPC8-3B[6]-U10	
		15		VPC6-15B[6]-M5		ø60	10	NPT1/8	VPC60-10B[6]-N1	
		20		VPC6-20B[6]-M5		ø80	10	NPT1/8	VPC80-10B[6]-N1	
	ø8	3	M5x0.8	VPC8-3B[6]-M5[11]	T8	ø100	10	NPT1/8	VPC100-10B[6]-N1	M10
		10		VPC8-10B[6]-M5						
		15		VPC8-15B[6]-M5						
		20		VPC8-20B[6]-M5						
	ø10	6	M6x1	VPC10-6B[6]-M6[8][11]	M4					
		10		VPC10-10B[6]-M6[8]						
		15		VPC10-15B[6]-M6[8]						
		20		VPC10-20B[6]-M6[8]						
	ø15	6	M6x1	VPC15-6B[6]-M6[8][11]	M6					
		10		VPC15-10B[6]-M6[8]						
		15		VPC15-15B[6]-M6[8]						
		20		VPC15-20B[6]-M6[8]						
	ø20	6	M6x1	VPC20-6B[6]-M6[8][11]	M6					
		10		VPC20-10B[6]-M6[8]						
		15		VPC20-15B[6]-M6[8]						
		20		VPC20-20B[6]-M6[8]						
	ø25	6	M6x1	VPC25-6B[6]-M6[8][11]	M6					
		10		VPC25-10B[6]-M6[8]						
		15		VPC25-15B[6]-M6[8]						
		20		VPC25-20B[6]-M6[8]						
ø30	6	M6x1	VPC30-6B[6]-M6[8][11]	M6						
	10		VPC30-10B[6]-M6[8]							
	15		VPC30-15B[6]-M6[8]							
	20		VPC30-20B[6]-M6[8]							
ø40	6	M6x1	VPC40-6B[6]-M6[11]	M6						
	10		VPC40-10B[6]-M6							
	15		VPC40-15B[6]-M6							
	20		VPC40-20B[6]-M6							
ø50	6	M6x1	VPC50-6B[6]-M6[11]	M6						
	10		VPC50-10B[6]-M6							
	15		VPC50-15B[6]-M6							
	20		VPC50-20B[6]-M6							
ø60	10	G1/8	VPC60-10B[6]-G1[11]	M10						
ø80	10	G1/8	VPC80-10B[6]-G1[11]							
ø100	10	G1/8	VPC100-10B[6]-G1[11]							



托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码										
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC 	ø20	20	ø3	VPOC20-20B[6]-3J[8]	M6	ø20	20	ø1/8	VPOC20-20B[6]-1/8J[8]	M6										
			ø4	VPOC20-20B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOC20-20B[6]-5/32J[8]											
			ø6	VPOC20-20B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOC20-20B[6]-1/4J[8]											
		30	ø3	VPOC20-30B[6]-3J[8]			ø1/8	VPOC20-30B[6]-1/8J[8]												
			ø4	VPOC20-30B[6]-4J[8]			ø5/32	VPOC20-30B[6]-5/32J[8]												
			ø6	VPOC20-30B[6]-6J[8]			ø1/4	VPOC20-30B[6]-1/4J[8]												
		40	ø3	VPOC20-40B[6]-3J[8]			ø1/8	VPOC20-40B[6]-1/8J[8]												
			ø4	VPOC20-40B[6]-4J[8]			ø5/32	VPOC20-40B[6]-5/32J[8]												
			ø6	VPOC20-40B[6]-6J[8]			ø1/4	VPOC20-40B[6]-1/4J[8]												
		50	ø3	VPOC20-50B[6]-3J[8]			ø1/8	VPOC20-50B[6]-1/8J[8]												
			ø4	VPOC20-50B[6]-4J[8]			ø5/32	VPOC20-50B[6]-5/32J[8]												
			ø6	VPOC20-50B[6]-6J[8]			ø1/4	VPOC20-50B[6]-1/4J[8]												
		ø25	20	ø3			VPOC25-20B[6]-3J[8]	M6	ø25		20	ø1/8	VPOC25-20B[6]-1/8J[8]	M6						
				ø4			VPOC25-20B[6]-4J[8]					ø5/32	VPOC25-20B[6]-5/32J[8]							
				ø6			VPOC25-20B[6]-6J[8]					ø1/4	VPOC25-20B[6]-1/4J[8]							
			30	ø3			VPOC25-30B[6]-3J[8]				ø1/8	VPOC25-30B[6]-1/8J[8]								
				ø4			VPOC25-30B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOC25-30B[6]-5/32J[8]								
				ø6			VPOC25-30B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOC25-30B[6]-1/4J[8]								
			40	ø3			VPOC25-40B[6]-3J[8]				ø1/8	VPOC25-40B[6]-1/8J[8]								
				ø4			VPOC25-40B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOC25-40B[6]-5/32J[8]								
				ø6			VPOC25-40B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOC25-40B[6]-1/4J[8]								
			50	ø3			VPOC25-50B[6]-3J[8]				ø1/8	VPOC25-50B[6]-1/8J[8]								
				ø4			VPOC25-50B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOC25-50B[6]-5/32J[8]								
				ø6			VPOC25-50B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOC25-50B[6]-1/4J[8]								
	ø30		20	ø3		VPOC30-20B[6]-3J[8]	M6				ø30	20	ø1/8		VPOC30-20B[6]-1/8J[8]	M6				
				ø4		VPOC30-20B[6]-4J[8]							ø5/32		VPOC30-20B[6]-5/32J[8]					
				ø6		VPOC30-20B[6]-6J[8]							ø1/4		VPOC30-20B[6]-1/4J[8]					
			30	ø3		VPOC30-30B[6]-3J[8]						ø1/8	VPOC30-30B[6]-1/8J[8]							
				ø4		VPOC30-30B[6]-4J[8]						ø5/32	VPOC30-30B[6]-5/32J[8]							
				ø6		VPOC30-30B[6]-6J[8]						ø1/4	VPOC30-30B[6]-1/4J[8]							
			40	ø3		VPOC30-40B[6]-3J[8]						ø1/8	VPOC30-40B[6]-1/8J[8]							
				ø4		VPOC30-40B[6]-4J[8]						ø5/32	VPOC30-40B[6]-5/32J[8]							
				ø6		VPOC30-40B[6]-6J[8]						ø1/4	VPOC30-40B[6]-1/4J[8]							
			50	ø3		VPOC30-50B[6]-3J[8]						ø1/8	VPOC30-50B[6]-1/8J[8]							
				ø4		VPOC30-50B[6]-4J[8]						ø5/32	VPOC30-50B[6]-5/32J[8]							
				ø6		VPOC30-50B[6]-6J[8]						ø1/4	VPOC30-50B[6]-1/4J[8]							
		ø40	20	ø3		VPOC40-20B[6]-3J			M6			ø40	20		ø1/8		VPOC40-20B[6]-1/8J	M6		
				ø4		VPOC40-20B[6]-4J									ø5/32		VPOC40-20B[6]-5/32J			
				ø6		VPOC40-20B[6]-6J									ø1/4		VPOC40-20B[6]-1/4J			
			30	ø3		VPOC40-30B[6]-3J							ø1/8		VPOC40-30B[6]-1/8J					
				ø4		VPOC40-30B[6]-4J							ø5/32		VPOC40-30B[6]-5/32J					
				ø6		VPOC40-30B[6]-6J							ø1/4		VPOC40-30B[6]-1/4J					
			40	ø3		VPOC40-40B[6]-3J							ø1/8		VPOC40-40B[6]-1/8J					
				ø4		VPOC40-40B[6]-4J							ø5/32		VPOC40-40B[6]-5/32J					
				ø6		VPOC40-40B[6]-6J							ø1/4		VPOC40-40B[6]-1/4J					
			50	ø3		VPOC40-50B[6]-3J							ø1/8		VPOC40-50B[6]-1/8J					
				ø4		VPOC40-50B[6]-4J							ø5/32		VPOC40-50B[6]-5/32J					
				ø6		VPOC40-50B[6]-6J							ø1/4		VPOC40-50B[6]-1/4J					
	ø50		20	ø3		VPOC50-20B[6]-3J					M6		ø50		20		ø1/8		VPOC50-20B[6]-1/8J	M6
				ø4		VPOC50-20B[6]-4J											ø5/32		VPOC50-20B[6]-5/32J	
				ø6		VPOC50-20B[6]-6J											ø1/4		VPOC50-20B[6]-1/4J	
			30	ø3		VPOC50-30B[6]-3J									ø1/8		VPOC50-30B[6]-1/8J			
				ø4		VPOC50-30B[6]-4J									ø5/32		VPOC50-30B[6]-5/32J			
				ø6		VPOC50-30B[6]-6J									ø1/4		VPOC50-30B[6]-1/4J			
			40	ø3		VPOC50-40B[6]-3J									ø1/8		VPOC50-40B[6]-1/8J			
				ø4		VPOC50-40B[6]-4J									ø5/32		VPOC50-40B[6]-5/32J			
				ø6		VPOC50-40B[6]-6J									ø1/4		VPOC50-40B[6]-1/4J			
			50	ø3		VPOC50-50B[6]-3J									ø1/8		VPOC50-50B[6]-1/8J			
				ø4		VPOC50-50B[6]-4J									ø5/32		VPOC50-50B[6]-5/32J			
				ø6		VPOC50-50B[6]-6J									ø1/4		VPOC50-50B[6]-1/4J			


关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

此页产品的标准品 + 选品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [8] : 树脂附件材料代码
 [1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	∅2.5	VPOC20-20B ^⑥ -4B ^⑧	M6	∅20	20	∅1/4	VPOC20-20B ^⑥ -1/4B ^⑧	M6			
			∅4	VPOC20-20B ^⑥ -6B ^⑧			30	∅1/4	VPOC20-30B ^⑥ -1/4B ^⑧				
		30	∅2.5	VPOC20-30B ^⑥ -4B ^⑧			40	∅1/4	VPOC20-40B ^⑥ -1/4B ^⑧				
			∅4	VPOC20-30B ^⑥ -6B ^⑧			50	∅1/4	VPOC20-50B ^⑥ -1/4B ^⑧				
		40	∅2.5	VPOC20-40B ^⑥ -4B ^⑧			20	∅1/4	VPOC25-20B ^⑥ -1/4B ^⑧				
				∅4				VPOC20-40B ^⑥ -6B ^⑧	30		∅1/4	VPOC25-30B ^⑥ -1/4B ^⑧	
			∅2.5	VPOC20-50B ^⑥ -4B ^⑧			30	∅1/4	VPOC25-40B ^⑥ -1/4B ^⑧				
				∅4				VPOC20-50B ^⑥ -6B ^⑧	40		∅1/4	VPOC25-50B ^⑥ -1/4B ^⑧	
			50	∅2.5			VPOC25-20B ^⑥ -4B ^⑧	40	∅1/4		VPOC30-20B ^⑥ -1/4B ^⑧		
							∅4		VPOC25-20B ^⑥ -6B ^⑧		30	∅1/4	VPOC30-30B ^⑥ -1/4B ^⑧
		∅25	20	∅2.5			VPOC25-30B ^⑥ -4B ^⑧	∅30	40		∅1/4	VPOC30-40B ^⑥ -1/4B ^⑧	
				∅4			VPOC25-30B ^⑥ -6B ^⑧		50		∅1/4	VPOC30-50B ^⑥ -1/4B ^⑧	
	30		∅2.5	VPOC25-40B ^⑥ -4B ^⑧		20	∅1/4		VPOC40-20B ^⑥ -1/4B ^⑧				
			∅4	VPOC25-40B ^⑥ -6B ^⑧			30		∅1/4		VPOC40-30B ^⑥ -1/4B ^⑧		
	40		∅2.5	VPOC25-50B ^⑥ -4B ^⑧		40	∅1/4		VPOC40-40B ^⑥ -1/4B ^⑧				
				∅4			VPOC25-50B ^⑥ -6B ^⑧		50		∅1/4	VPOC40-50B ^⑥ -1/4B ^⑧	
	50	∅2.5	VPOC30-20B ^⑥ -4B ^⑧	50		∅1/4	VPOC50-20B ^⑥ -1/4B ^⑧						
			∅4			VPOC30-20B ^⑥ -6B ^⑧	30	∅1/4	VPOC50-30B ^⑥ -1/4B ^⑧				
	∅30	20	∅2.5	VPOC30-30B ^⑥ -4B ^⑧		∅40	40	∅1/4	VPOC50-40B ^⑥ -1/4B ^⑧				
			∅4	VPOC30-30B ^⑥ -6B ^⑧			50	∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -1/4B ^⑧				
		30	∅2.5	VPOC30-40B ^⑥ -4B ^⑧			20	∅1/4	VPOC40-20B ^⑥ -4B				
			∅4	VPOC30-40B ^⑥ -6B ^⑧				30	∅1/4		VPOC40-30B ^⑥ -4B		
		40	∅2.5	VPOC30-50B ^⑥ -4B ^⑧			40	∅1/4	VPOC40-40B ^⑥ -4B				
				∅4				VPOC30-50B ^⑥ -6B ^⑧	50		∅1/4	VPOC40-50B ^⑥ -4B	
	50	∅2.5	VPOC40-20B ^⑥ -4B	50		∅1/4	VPOC50-20B ^⑥ -4B						
			∅4			VPOC40-20B ^⑥ -6B	30	∅1/4	VPOC50-30B ^⑥ -4B				
	∅40	20	∅2.5	VPOC40-30B ^⑥ -4B		∅50	40	∅1/4	VPOC50-40B ^⑥ -4B				
			∅4	VPOC40-30B ^⑥ -6B			50	∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -4B				
		30	∅2.5	VPOC40-40B ^⑥ -4B			20	∅1/4	VPOC50-20B ^⑥ -6B				
				∅4				VPOC40-40B ^⑥ -6B	30		∅1/4	VPOC50-30B ^⑥ -6B	
		40	∅2.5	VPOC40-50B ^⑥ -4B			40	∅1/4	VPOC50-40B ^⑥ -6B				
				∅4				VPOC40-50B ^⑥ -6B	50		∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -6B	
	50	∅2.5	VPOC50-20B ^⑥ -4B	50		∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -4B						
			∅4			VPOC50-20B ^⑥ -6B	50	∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -6B				
	∅25	20	∅2.5	VPOC50-30B ^⑥ -4B		∅50	40	∅1/4	VPOC50-40B ^⑥ -6B				
			∅4	VPOC50-30B ^⑥ -6B			50	∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -6B				
	30	∅2.5	VPOC50-40B ^⑥ -4B	50		∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -4B						
			∅4			VPOC50-40B ^⑥ -6B	50	∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -6B				
	40	∅2.5	VPOC50-50B ^⑥ -4B	50		∅1/4	VPOC50-50B ^⑥ -6B						
			∅4			VPOC50-50B ^⑥ -6B							
	50	∅2.5	VPOC50-50B ^⑥ -6B	50		∅1/4							
			∅4			VPOC50-50B ^⑥ -6B							
	托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸		型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码						
	弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOC 	∅20	20	M6×1		VPOC20-20B ^⑥ -M6 ^⑧	M6						
			30			VPOC20-30B ^⑥ -M6 ^⑧							
			40			VPOC20-40B ^⑥ -M6 ^⑧							
			50			VPOC20-50B ^⑥ -M6 ^⑧							
		∅25	20	M6×1		VPOC25-20B ^⑥ -M6 ^⑧							
30			VPOC25-30B ^⑥ -M6 ^⑧										
40			VPOC25-40B ^⑥ -M6 ^⑧										
50			VPOC25-50B ^⑥ -M6 ^⑧										
∅30		20	M6×1	VPOC30-20B ^⑥ -M6 ^⑧									
		30		VPOC30-30B ^⑥ -M6 ^⑧									
		40		VPOC30-40B ^⑥ -M6 ^⑧									
		50		VPOC30-50B ^⑥ -M6 ^⑧									
∅40		20	M6×1	VPOC40-20B ^⑥ -M6									
		30		VPOC40-30B ^⑥ -M6									
		40		VPOC40-40B ^⑥ -M6									
		50		VPOC40-50B ^⑥ -M6									
∅50		20	M6×1	VPOC50-20B ^⑥ -M6									
		30		VPOC50-30B ^⑥ -M6									
		40		VPOC50-40B ^⑥ -M6									
		50		VPOC50-50B ^⑥ -M6									

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 侧面安装真空端口快速接头 迷你型 VPMD  吸盘径 $\phi 8\text{mm}$ 以下 行程 2mm 吸盘径 $\phi 10\text{mm}$ 以上 行程 4mm	$\phi 6$	$\phi 1.8$	VPMD6-2B ^⑥ -180J	T8	$\phi 6$	$\phi 1/8$	VPMD6-2B ^⑥ -1/8J ^⑪	T8			
		$\phi 2$	VPMD6-2B ^⑥ -2J			$\phi 5/32$	VPMD6-2B ^⑥ -5/32J ^⑪				
		$\phi 3$	VPMD6-2B ^⑥ -3J			$\phi 1/8$	VPMD8-2B ^⑥ -1/8J ^⑪				
		$\phi 4$	VPMD6-2B ^⑥ -4J ^⑪			$\phi 5/32$	VPMD8-2B ^⑥ -5/32J ^⑪				
	$\phi 8$	$\phi 1.8$	VPMD8-2B ^⑥ -180J		M4	$\phi 8$	$\phi 1/8$	VPMD10-4B ^⑥ -1/8J ^⑧	M4		
		$\phi 2$	VPMD8-2B ^⑥ -2J				$\phi 5/32$	VPMD10-4B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪			
		$\phi 3$	VPMD8-2B ^⑥ -3J				$\phi 1/4$	VPMD10-4B ^⑥ -1/4J ^⑧			
		$\phi 4$	VPMD8-2B ^⑥ -4J ^⑪				$\phi 1/8$	VPMD15-4B ^⑥ -1/8J ^⑧			
	$\phi 10$	$\phi 1.8$	VPMD10-4B ^⑥ -180J ^⑧	M4		$\phi 15$	$\phi 5/32$	VPMD15-4B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪	M6		
		$\phi 2$	VPMD10-4B ^⑥ -2J ^⑧				$\phi 1/4$	VPMD15-4B ^⑥ -1/4J ^⑧			
		$\phi 3$	VPMD10-4B ^⑥ -3J ^⑧				$\phi 1/8$	VPMD20-4B ^⑥ -1/8J ^⑧			
		$\phi 4$	VPMD10-4B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪				$\phi 5/32$	VPMD20-4B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪			
	$\phi 15$	$\phi 6$	VPMD10-4B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪		M6	$\phi 20$	$\phi 1/4$	VPMD20-4B ^⑥ -1/4J ^⑧	M6		
		$\phi 1.8$	VPMD15-4B ^⑥ -180J ^⑧				$\phi 25$	$\phi 1/8$		VPMD25-4B ^⑥ -1/8J ^⑧	
		$\phi 2$	VPMD15-4B ^⑥ -2J ^⑧					$\phi 5/32$		VPMD25-4B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪	
		$\phi 3$	VPMD15-4B ^⑥ -3J ^⑧					$\phi 1/4$		VPMD25-4B ^⑥ -1/4J ^⑧	
	$\phi 4$	VPMD15-4B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪	$\phi 30$	$\phi 1/8$		VPMD30-4B ^⑥ -1/8J ^⑧					
	$\phi 6$	VPMD15-4B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪		$\phi 5/32$		VPMD30-4B ^⑥ -5/32J ^⑧ ^⑪					
	$\phi 20$	$\phi 1.8$		VPMD20-4B ^⑥ -180J ^⑧		M6	$\phi 40$	$\phi 1/4$	VPMD30-4B ^⑥ -1/4J ^⑧	M6	
		$\phi 2$		VPMD20-4B ^⑥ -2J ^⑧				$\phi 1/8$	VPMD40-4B ^⑥ -1/8J		
		$\phi 3$	VPMD20-4B ^⑥ -3J ^⑧	$\phi 5/32$	VPMD40-4B ^⑥ -5/32J ^⑪						
		$\phi 4$	VPMD20-4B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪	$\phi 1/4$	VPMD40-4B ^⑥ -1/4J						
	$\phi 25$	$\phi 6$	VPMD20-4B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪	M6	$\phi 50$		$\phi 1/8$	VPMD50-4B ^⑥ -1/8J	M6		
		$\phi 1.8$	VPMD25-4B ^⑥ -180J ^⑧				$\phi 50$	$\phi 5/32$		VPMD50-4B ^⑥ -5/32J ^⑪	
		$\phi 2$	VPMD25-4B ^⑥ -2J ^⑧					$\phi 50$		$\phi 1/4$	VPMD50-4B ^⑥ -1/4J
		$\phi 3$	VPMD25-4B ^⑥ -3J ^⑧							$\phi 50$	
	$\phi 4$	VPMD25-4B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪									
	$\phi 30$	$\phi 6$	VPMD25-4B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪		$\phi 50$						
		$\phi 1.8$	VPMD30-4B ^⑥ -180J ^⑧				$\phi 50$				
		$\phi 2$	VPMD30-4B ^⑥ -2J ^⑧						$\phi 50$		
		$\phi 3$	VPMD30-4B ^⑥ -3J ^⑧	$\phi 50$							
	$\phi 4$	VPMD30-4B ^⑥ -4J ^⑧ ^⑪	$\phi 50$								
	$\phi 6$	VPMD30-4B ^⑥ -6J ^⑧ ^⑪				$\phi 50$					
	$\phi 40$	$\phi 1.8$						VPMD40-4B ^⑥ -180J	$\phi 50$		
		$\phi 2$		VPMD40-4B ^⑥ -2J				$\phi 50$			
		$\phi 3$	VPMD40-4B ^⑥ -3J	$\phi 50$							
		$\phi 4$	VPMD40-4B ^⑥ -4J ^⑪			$\phi 50$					
	$\phi 6$	VPMD40-4B ^⑥ -6J ^⑪	$\phi 50$								
	$\phi 50$	$\phi 1.8$						VPMD50-4B ^⑥ -180J		$\phi 50$	
		$\phi 2$		VPMD50-4B ^⑥ -2J	$\phi 50$						
$\phi 3$		VPMD50-4B ^⑥ -3J		$\phi 50$							
$\phi 4$		VPMD50-4B ^⑥ -4J ^⑪	$\phi 50$								
$\phi 6$	VPMD50-4B ^⑥ -6J ^⑪	$\phi 50$									


Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 ⑥ : 吸盘橡胶材料代码
 ⑧ : 树脂附件材料代码
 ⑪ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMD  吸盘径 $\phi 8\text{mm}$ 以下 行程 2mm 吸盘径 $\phi 10\text{mm}$ 以上 行程 4mm	$\phi 6$	$\phi 2$	VPMD6-2B ^⑥ -3B ^⑪	T8	$\phi 10$	$\phi 1/4$	VPMD10-4B ^⑥ -1/4B ^⑧	M4	
		$\phi 2.5$	VPMD6-2B ^⑥ -4B ^⑪		$\phi 15$	$\phi 1/4$	VPMD15-4B ^⑥ -1/4B ^⑧		
		$\phi 4$	VPMD6-2B ^⑥ -6B ^⑪		$\phi 20$	$\phi 1/4$	VPMD20-4B ^⑥ -1/4B ^⑧		
	$\phi 8$	$\phi 2$	VPMD8-2B ^⑥ -3B ^⑪		M4	$\phi 25$	$\phi 1/4$	VPMD25-4B ^⑥ -1/4B ^⑧	M6
		$\phi 2.5$	VPMD8-2B ^⑥ -4B ^⑪			$\phi 30$	$\phi 1/4$	VPMD30-4B ^⑥ -1/4B ^⑧	
		$\phi 4$	VPMD8-2B ^⑥ -6B ^⑪			$\phi 40$	$\phi 1/4$	VPMD40-4B ^⑥ -1/4B ^⑧	
	$\phi 10$	$\phi 2$	VPMD10-4B ^⑥ -3B ^⑪	M6		$\phi 50$	$\phi 1/4$	VPMD50-4B ^⑥ -1/4B ^⑧	
		$\phi 2.5$	VPMD10-4B ^⑥ -4B ^⑪						
		$\phi 4$	VPMD10-4B ^⑥ -6B ^⑪						
	$\phi 15$	$\phi 2$	VPMD15-4B ^⑥ -3B ^⑪		M6				
		$\phi 2.5$	VPMD15-4B ^⑥ -4B ^⑪						
		$\phi 4$	VPMD15-4B ^⑥ -6B ^⑪						
	$\phi 20$	$\phi 2$	VPMD20-4B ^⑥ -3B ^⑪	M6					
		$\phi 2.5$	VPMD20-4B ^⑥ -4B ^⑪						
		$\phi 4$	VPMD20-4B ^⑥ -6B ^⑪						
	$\phi 25$	$\phi 2$	VPMD25-4B ^⑥ -3B ^⑪		M6				
		$\phi 2.5$	VPMD25-4B ^⑥ -4B ^⑪						
		$\phi 4$	VPMD25-4B ^⑥ -6B ^⑪						
	$\phi 30$	$\phi 2$	VPMD30-4B ^⑥ -3B ^⑪	M6					
		$\phi 2.5$	VPMD30-4B ^⑥ -4B ^⑪						
		$\phi 4$	VPMD30-4B ^⑥ -6B ^⑪						
	$\phi 40$	$\phi 2$	VPMD40-4B ^⑥ -3B ^⑪		M6				
		$\phi 2.5$	VPMD40-4B ^⑥ -4B ^⑪						
		$\phi 4$	VPMD40-4B ^⑥ -6B ^⑪						
$\phi 50$	$\phi 2$	VPMD50-4B ^⑥ -3B ^⑪	M6						
	$\phi 2.5$	VPMD50-4B ^⑥ -4B ^⑪							
	$\phi 4$	VPMD50-4B ^⑥ -6B ^⑪							




托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMD 吸盘径 $\phi 8\text{mm}$ 以下 行程 2mm $\phi 10\text{mm}$ 以上 行程 4mm 	$\phi 6$	M3x0.5	VPMD6-2B ^⑥ -M3 ^⑪	T8
	$\phi 8$	M3x0.5	VPMD8-2B ^⑥ -M3 ^⑪	
	$\phi 10$	M5x0.8	VPMD10-4B ^⑥ -M5 ^⑧	M4
	$\phi 15$	M5x0.8	VPMD15-4B ^⑥ -M5 ^⑧	
	$\phi 20$	M5x0.8	VPMD20-4B ^⑥ -M5 ^⑧	M6
	$\phi 25$	M5x0.8	VPMD25-4B ^⑥ -M5 ^⑧	
	$\phi 30$	M5x0.8	VPMD30-4B ^⑥ -M5 ^⑧	
	$\phi 40$	M5x0.8	VPMD40-4B ^⑥ -M5 ^⑧	
	$\phi 50$	M5x0.8	VPMD50-4B ^⑥ -M5 ^⑧	




Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 ⑥ : 吸盘橡胶材料代码
 ⑧ : 树脂附件材料代码
 ⑪ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD  吸盘径  	ø6	3	ø1.8	VPD6-3B ^⑥ -180J	T8	ø6	3	ø 1/8	VPD6-3B ^⑥ -1/8J	T8				
			ø2	VPD6-3B ^⑥ -2J				ø 5/32	VPD6-3B ^⑥ -5/32J ^⑩					
			ø3	VPD6-3B ^⑥ -3J				ø 1/4	VPD6-3B ^⑥ -1/4J					
			ø4	VPD6-3B ^⑥ -4J ^⑩				ø 1/8	VPD6-10B ^⑥ -1/8J					
			ø6	VPD6-3B ^⑥ -6J ^⑩				ø 5/32	VPD6-10B ^⑥ -5/32J					
			ø 1/4	VPD6-10B ^⑥ -1/4J				ø 1/8	VPD6-15B ^⑥ -1/8J					
		10	ø2	VPD6-10B ^⑥ -2J			ø 5/32	VPD6-15B ^⑥ -5/32J						
			ø3	VPD6-10B ^⑥ -3J			ø 1/4	VPD6-15B ^⑥ -1/4J						
			ø4	VPD6-10B ^⑥ -4J			ø 1/8	VPD6-20B ^⑥ -1/8J						
			ø6	VPD6-10B ^⑥ -6J			ø 5/32	VPD6-20B ^⑥ -5/32J						
			ø 1/4	VPD6-20B ^⑥ -1/4J			ø 1/8	VPD6-20B ^⑥ -1/8J						
			ø 5/32	VPD6-20B ^⑥ -5/32J			ø 1/4	VPD6-20B ^⑥ -1/4J						
		15	ø1.8	VPD6-15B ^⑥ -180J			ø 1/8	VPD8-3B ^⑥ -1/8J						
			ø2	VPD6-15B ^⑥ -2J			ø 5/32	VPD8-3B ^⑥ -5/32J ^⑩						
			ø3	VPD6-15B ^⑥ -3J			ø 1/4	VPD8-3B ^⑥ -1/4J						
			ø4	VPD6-15B ^⑥ -4J			ø 1/8	VPD8-10B ^⑥ -1/8J						
			ø6	VPD6-15B ^⑥ -6J			ø 5/32	VPD8-10B ^⑥ -5/32J						
			ø 1/4	VPD8-10B ^⑥ -1/4J			ø 1/8	VPD8-10B ^⑥ -1/8J						
		20	ø1.8	VPD6-20B ^⑥ -180J			ø 5/32	VPD8-10B ^⑥ -5/32J						
			ø2	VPD6-20B ^⑥ -2J			ø 1/4	VPD8-10B ^⑥ -1/4J						
			ø3	VPD6-20B ^⑥ -3J			ø 1/8	VPD8-15B ^⑥ -1/8J						
			ø4	VPD6-20B ^⑥ -4J			ø 5/32	VPD8-15B ^⑥ -5/32J						
			ø6	VPD6-20B ^⑥ -6J			ø 1/4	VPD8-15B ^⑥ -1/4J						
			ø 1/8	VPD8-20B ^⑥ -1/8J			ø 5/32	VPD8-20B ^⑥ -5/32J						
	ø8	3	ø1.8	VPD8-3B ^⑧ -180J		M4	ø8	3	ø 1/8		VPD8-3B ^⑧ -1/8J	M4		
			ø2	VPD8-3B ^⑧ -2J					ø 5/32		VPD8-3B ^⑧ -5/32J ^⑩			
			ø3	VPD8-3B ^⑧ -3J					ø 1/4		VPD8-3B ^⑧ -1/4J			
			ø4	VPD8-3B ^⑧ -4J ^⑩					ø 1/8		VPD8-10B ^⑧ -1/8J			
			ø6	VPD8-3B ^⑧ -6J ^⑩					ø 5/32		VPD8-10B ^⑧ -5/32J			
			ø 1/4	VPD8-10B ^⑧ -1/4J					ø 1/8		VPD8-10B ^⑧ -1/8J			
		10	ø1.8	VPD8-10B ^⑧ -180J				ø 5/32	VPD8-10B ^⑧ -5/32J					
			ø2	VPD8-10B ^⑧ -2J				ø 1/4	VPD8-10B ^⑧ -1/4J					
			ø3	VPD8-10B ^⑧ -3J				ø 1/8	VPD8-15B ^⑧ -1/8J					
			ø4	VPD8-10B ^⑧ -4J				ø 5/32	VPD8-15B ^⑧ -5/32J					
			ø6	VPD8-10B ^⑧ -6J				ø 1/4	VPD8-15B ^⑧ -1/4J					
			ø 1/8	VPD8-20B ^⑧ -1/8J				ø 5/32	VPD8-20B ^⑧ -5/32J					
		15	ø1.8	VPD8-15B ^⑧ -180J				ø 1/8	VPD10-6B ^⑧ -1/8J ^⑧					
			ø2	VPD8-15B ^⑧ -2J				ø 5/32	VPD10-6B ^⑧ -5/32J ^⑧ ^⑩					
			ø3	VPD8-15B ^⑧ -3J				ø 1/4	VPD10-6B ^⑧ -1/4J ^⑧					
			ø4	VPD8-15B ^⑧ -4J				ø 1/8	VPD10-10B ^⑧ -1/8J ^⑧					
			ø6	VPD8-15B ^⑧ -6J				ø 5/32	VPD10-10B ^⑧ -5/32J ^⑧					
			ø 1/4	VPD10-10B ^⑧ -1/4J ^⑧				ø 1/8	VPD10-10B ^⑧ -1/8J ^⑧					
		20	ø1.8	VPD8-20B ^⑧ -180J				ø 5/32	VPD10-10B ^⑧ -5/32J ^⑧					
			ø2	VPD8-20B ^⑧ -2J				ø 1/4	VPD10-10B ^⑧ -1/4J ^⑧					
			ø3	VPD8-20B ^⑧ -3J				ø 1/8	VPD10-15B ^⑧ -1/8J ^⑧					
			ø4	VPD8-20B ^⑧ -4J				ø 5/32	VPD10-15B ^⑧ -5/32J ^⑧					
			ø6	VPD8-20B ^⑧ -6J				ø 1/4	VPD10-15B ^⑧ -1/4J ^⑧					
			ø 1/8	VPD10-20B ^⑧ -1/8J ^⑧				ø 5/32	VPD10-20B ^⑧ -5/32J ^⑧					
ø10	6	ø3	VPD10-6B ^⑩ -3J ^⑧	M4	ø10	6	ø 1/8	VPD15-6B ^⑩ -1/8J ^⑧	M4					
		ø4	VPD10-6B ^⑩ -4J ^⑧ ^⑩				ø 5/32	VPD15-6B ^⑩ -5/32J ^⑧ ^⑩						
		ø6	VPD10-6B ^⑩ -6J ^⑧ ^⑩				ø 1/4	VPD15-6B ^⑩ -1/4J ^⑧						
		ø3	VPD10-10B ^⑩ -3J ^⑧				ø 1/8	VPD15-10B ^⑩ -1/8J ^⑧						
		ø4	VPD10-10B ^⑩ -4J ^⑧				ø 5/32	VPD15-10B ^⑩ -5/32J ^⑧						
		ø6	VPD10-10B ^⑩ -6J ^⑧				ø 1/4	VPD15-10B ^⑩ -1/4J ^⑧						
	10	ø3	VPD10-15B ^⑩ -3J ^⑧			ø 1/8	VPD15-15B ^⑩ -1/8J ^⑧							
		ø4	VPD10-15B ^⑩ -4J ^⑧			ø 5/32	VPD15-15B ^⑩ -5/32J ^⑧							
		ø6	VPD10-15B ^⑩ -6J ^⑧			ø 1/4	VPD15-15B ^⑩ -1/4J ^⑧							
		ø3	VPD10-20B ^⑩ -3J ^⑧			ø 1/8	VPD15-20B ^⑩ -1/8J ^⑧							
		ø4	VPD10-20B ^⑩ -4J ^⑧			ø 5/32	VPD15-20B ^⑩ -5/32J ^⑧							
		ø6	VPD10-20B ^⑩ -6J ^⑧			ø 1/4	VPD15-20B ^⑩ -1/4J ^⑧							
	15	ø3	VPD10-15B ^⑩ -3J ^⑧			M4	ø15	10		ø 1/8	VPD15-6B ^⑩ -1/8J ^⑧	M4		
		ø4	VPD10-15B ^⑩ -4J ^⑧							ø 5/32	VPD15-6B ^⑩ -5/32J ^⑧ ^⑩			
		ø6	VPD10-15B ^⑩ -6J ^⑧							ø 1/4	VPD15-6B ^⑩ -1/4J ^⑧			
		ø3	VPD10-20B ^⑩ -3J ^⑧							ø 1/8	VPD15-10B ^⑩ -1/8J ^⑧			
		ø4	VPD10-20B ^⑩ -4J ^⑧							ø 5/32	VPD15-10B ^⑩ -5/32J ^⑧			
		ø6	VPD10-20B ^⑩ -6J ^⑧							ø 1/4	VPD15-10B ^⑩ -1/4J ^⑧			
	20	ø3	VPD10-20B ^⑩ -3J ^⑧					ø 1/8		VPD15-15B ^⑩ -1/8J ^⑧				
		ø4	VPD10-20B ^⑩ -4J ^⑧					ø 5/32		VPD15-15B ^⑩ -5/32J ^⑧				
		ø6	VPD10-20B ^⑩ -6J ^⑧					ø 1/4		VPD15-15B ^⑩ -1/4J ^⑧				
		ø3	VPD15-6B ^⑩ -3J ^⑧					ø 1/8		VPD15-20B ^⑩ -1/8J ^⑧				
		ø4	VPD15-6B ^⑩ -4J ^⑧ ^⑩					ø 5/32		VPD15-20B ^⑩ -5/32J ^⑧				
		ø6	VPD15-6B ^⑩ -6J ^⑧ ^⑩					ø 1/4		VPD15-20B ^⑩ -1/4J ^⑧				
10	ø3	VPD15-10B ^⑩ -3J ^⑧	M4	ø15	15			ø 1/8	VPD15-10B ^⑩ -1/8J ^⑧	M4				
	ø4	VPD15-10B ^⑩ -4J ^⑧						ø 5/32	VPD15-10B ^⑩ -5/32J ^⑧					
	ø6	VPD15-10B ^⑩ -6J ^⑧						ø 1/4	VPD15-10B ^⑩ -1/4J ^⑧					
	ø3	VPD15-15B ^⑩ -3J ^⑧						ø 1/8	VPD15-15B ^⑩ -1/8J ^⑧					
	ø4	VPD15-15B ^⑩ -4J ^⑧						ø 5/32	VPD15-15B ^⑩ -5/32J ^⑧					
	ø6	VPD15-15B ^⑩ -6J ^⑧						ø 1/4	VPD15-15B ^⑩ -1/4J ^⑧					
15	ø3	VPD15-20B ^⑩ -3J ^⑧			M4			ø15	20		ø 1/8		VPD15-20B ^⑩ -1/8J ^⑧	M4
	ø4	VPD15-20B ^⑩ -4J ^⑧									ø 5/32		VPD15-20B ^⑩ -5/32J ^⑧	
	ø6	VPD15-20B ^⑩ -6J ^⑧									ø 1/4		VPD15-20B ^⑩ -1/4J ^⑧	
	ø3	VPD15-15B ^⑩ -3J ^⑧									ø 1/8		VPD15-20B ^⑩ -1/8J ^⑧	
	ø4	VPD15-15B ^⑩ -4J ^⑧									ø 5/32		VPD15-20B ^⑩ -5/32J ^⑧	
	ø6	VPD15-15B ^⑩ -6J ^⑧									ø 1/4		VPD15-20B ^⑩ -1/4J ^⑧	
20	ø3	VPD15-20B ^⑩ -3J ^⑧				M4	ø15		20		ø 1/8	VPD15-6B ^⑩ -1/8J ^⑧	M4	
	ø4	VPD15-20B ^⑩ -4J ^⑧									ø 5/32	VPD15-6B ^⑩ -5/32J ^⑧ ^⑩		
	ø6	VPD15-20B ^⑩ -6J ^⑧ ^⑩									ø 1/4	VPD15-6B ^⑩ -1/4J ^⑧		
	ø3	VPD15-10B ^⑩ -3J ^⑧									ø 1/8	VPD15-10B ^⑩ -1/8J ^⑧		
	ø4	VPD15-10B ^⑩ -4J ^⑧									ø 5/32	VPD15-10B ^⑩ -5/32J ^⑧		
	ø6	VPD15-10B ^⑩ -6J ^⑧									ø 1/4	VPD15-10B ^⑩ -1/4J ^⑧		

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码												
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD  吸盘径  	ø20	6	ø3	VPD20-6B ^[6] -3J ^[8]	M6	ø20	6	ø1/8	VPD20-6B ^[6] -1/8J ^[8]	M6												
			ø4	VPD20-6B ^[6] -4J ^{[8][11]}				ø5/32	VPD20-6B ^[6] -5/32J ^{[8][11]}													
			ø6	VPD20-6B ^[6] -6J ^{[8][11]}				ø1/4	VPD20-6B ^[6] -1/4J ^[8]													
		10	ø3	VPD20-10B ^[6] -3J ^[8]			ø1/8	VPD20-10B ^[6] -1/8J ^[8]														
			ø4	VPD20-10B ^[6] -4J ^[8]			ø5/32	VPD20-10B ^[6] -5/32J ^[8]														
			ø6	VPD20-10B ^[6] -6J ^[8]			ø1/4	VPD20-10B ^[6] -1/4J ^[8]														
		15	ø3	VPD20-15B ^[6] -3J ^[8]			ø1/8	VPD20-15B ^[6] -1/8J ^[8]														
			ø4	VPD20-15B ^[6] -4J ^[8]			ø5/32	VPD20-15B ^[6] -5/32J ^[8]														
			ø6	VPD20-15B ^[6] -6J ^[8]			ø1/4	VPD20-15B ^[6] -1/4J ^[8]														
		20	ø3	VPD20-20B ^[6] -3J ^[8]			ø1/8	VPD20-20B ^[6] -1/8J ^[8]														
			ø4	VPD20-20B ^[6] -4J ^[8]			ø5/32	VPD20-20B ^[6] -5/32J ^[8]														
			ø6	VPD20-20B ^[6] -6J ^[8]			ø1/4	VPD20-20B ^[6] -1/4J ^[8]														
		ø25	6	ø3			VPD25-6B ^[6] -3J ^[8]	M6	ø25		6	ø1/8	VPD25-6B ^[6] -1/8J ^[8]	M6								
				ø4			VPD25-6B ^[6] -4J ^{[8][11]}					ø5/32	VPD25-6B ^[6] -5/32J ^{[8][11]}									
				ø6			VPD25-6B ^[6] -6J ^{[8][11]}					ø1/4	VPD25-6B ^[6] -1/4J ^[8]									
			10	ø3			VPD25-10B ^[6] -3J ^[8]				ø1/8	VPD25-10B ^[6] -1/8J ^[8]										
				ø4			VPD25-10B ^[6] -4J ^[8]				ø5/32	VPD25-10B ^[6] -5/32J ^[8]										
				ø6			VPD25-10B ^[6] -6J ^[8]				ø1/4	VPD25-10B ^[6] -1/4J ^[8]										
			15	ø3			VPD25-15B ^[6] -3J ^[8]				ø1/8	VPD25-15B ^[6] -1/8J ^[8]										
				ø4			VPD25-15B ^[6] -4J ^[8]				ø5/32	VPD25-15B ^[6] -5/32J ^[8]										
				ø6			VPD25-15B ^[6] -6J ^[8]				ø1/4	VPD25-15B ^[6] -1/4J ^[8]										
			20	ø3			VPD25-20B ^[6] -3J ^[8]				ø1/8	VPD25-20B ^[6] -1/8J ^[8]										
				ø4			VPD25-20B ^[6] -4J ^[8]				ø5/32	VPD25-20B ^[6] -5/32J ^[8]										
				ø6			VPD25-20B ^[6] -6J ^[8]				ø1/4	VPD25-20B ^[6] -1/4J ^[8]										
	ø30		6	ø3		VPD30-6B ^[6] -3J ^[8]	M6				ø30	6	ø1/8		VPD30-6B ^[6] -1/8J ^[8]	M6						
				ø4		VPD30-6B ^[6] -4J ^{[8][11]}							ø5/32		VPD30-6B ^[6] -5/32J ^{[8][11]}							
				ø6		VPD30-6B ^[6] -6J ^{[8][11]}							ø1/4		VPD30-6B ^[6] -1/4J ^[8]							
			10	ø3		VPD30-10B ^[6] -3J ^[8]						ø1/8	VPD30-10B ^[6] -1/8J ^[8]									
				ø4		VPD30-10B ^[6] -4J ^[8]						ø5/32	VPD30-10B ^[6] -5/32J ^[8]									
				ø6		VPD30-10B ^[6] -6J ^[8]						ø1/4	VPD30-10B ^[6] -1/4J ^[8]									
			15	ø3		VPD30-15B ^[6] -3J ^[8]						ø1/8	VPD30-15B ^[6] -1/8J ^[8]									
				ø4		VPD30-15B ^[6] -4J ^[8]						ø5/32	VPD30-15B ^[6] -5/32J ^[8]									
				ø6		VPD30-15B ^[6] -6J ^[8]						ø1/4	VPD30-15B ^[6] -1/4J ^[8]									
			20	ø3		VPD30-20B ^[6] -3J ^[8]						ø1/8	VPD30-20B ^[6] -1/8J ^[8]									
				ø4		VPD30-20B ^[6] -4J ^[8]						ø5/32	VPD30-20B ^[6] -5/32J ^[8]									
				ø6		VPD30-20B ^[6] -6J ^[8]						ø1/4	VPD30-20B ^[6] -1/4J ^[8]									
		ø40	6	ø3		VPD40-6B ^[6] -3J			M6			ø40	6		ø1/8		VPD40-6B ^[6] -1/8J	M6				
				ø4		VPD40-6B ^[6] -4J ^[11]									ø5/32		VPD40-6B ^[6] -5/32J ^[11]					
				ø6		VPD40-6B ^[6] -6J ^[11]									ø1/4		VPD40-6B ^[6] -1/4J					
			10	ø3		VPD40-10B ^[6] -3J							ø1/8		VPD40-10B ^[6] -1/8J							
				ø4		VPD40-10B ^[6] -4J							ø5/32		VPD40-10B ^[6] -5/32J							
				ø6		VPD40-10B ^[6] -6J							ø1/4		VPD40-10B ^[6] -1/4J							
			15	ø3		VPD40-15B ^[6] -3J							ø1/8		VPD40-15B ^[6] -1/8J							
				ø4		VPD40-15B ^[6] -4J							ø5/32		VPD40-15B ^[6] -5/32J							
				ø6		VPD40-15B ^[6] -6J							ø1/4		VPD40-15B ^[6] -1/4J							
			20	ø3		VPD40-20B ^[6] -3J							ø1/8		VPD40-20B ^[6] -1/8J							
				ø4		VPD40-20B ^[6] -4J							ø5/32		VPD40-20B ^[6] -5/32J							
				ø6		VPD40-20B ^[6] -6J							ø1/4		VPD40-20B ^[6] -1/4J							
	ø50		6	ø3	VPD50-6B ^[6] -3J	M6				ø50	6		ø1/8		VPD50-6B ^[6] -1/8J		M6					
				ø4	VPD50-6B ^[6] -4J ^[11]								ø5/32		VPD50-6B ^[6] -5/32J ^[11]							
				ø6	VPD50-6B ^[6] -6J ^[11]								ø1/4		VPD50-6B ^[6] -1/4J							
			10	ø3	VPD50-10B ^[6] -3J						ø1/8		VPD50-10B ^[6] -1/8J									
				ø4	VPD50-10B ^[6] -4J						ø5/32		VPD50-10B ^[6] -5/32J									
				ø6	VPD50-10B ^[6] -6J						ø1/4		VPD50-10B ^[6] -1/4J									
			15	ø3	VPD50-15B ^[6] -3J						ø1/8		VPD50-15B ^[6] -1/8J									
				ø4	VPD50-15B ^[6] -4J						ø5/32		VPD50-15B ^[6] -5/32J									
				ø6	VPD50-15B ^[6] -6J						ø1/4		VPD50-15B ^[6] -1/4J									
			20	ø3	VPD50-20B ^[6] -3J						ø1/8		VPD50-20B ^[6] -1/8J									
				ø4	VPD50-20B ^[6] -4J						ø5/32		VPD50-20B ^[6] -5/32J									
				ø6	VPD50-20B ^[6] -6J						ø1/4		VPD50-20B ^[6] -1/4J									
		ø60	10	ø4	VPD60-10B ^[6] -4J			M10			ø60	10	ø4	VPD60-10B ^[6] -4J	M10							
				ø6	VPD60-10B ^[6] -6J								ø6	VPD60-10B ^[6] -6J								
				ø8	VPD60-10B ^[6] -8J								ø8	VPD60-10B ^[6] -8J								
		ø80	10	ø4	VPD80-10B ^[6] -4J						M10	ø80	10	ø4					VPD80-10B ^[6] -4J	M10		
				ø6	VPD80-10B ^[6] -6J									ø6					VPD80-10B ^[6] -6J			
				ø8	VPD80-10B ^[6] -8J									ø8					VPD80-10B ^[6] -8J			
		ø100	10	ø4	VPD100-10B ^[6] -4J							M10	ø100	10					ø4		VPD100-10B ^[6] -4J	M10
				ø6	VPD100-10B ^[6] -6J														ø6		VPD100-10B ^[6] -6J	
				ø8	VPD100-10B ^[6] -8J														ø8		VPD100-10B ^[6] -8J	

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPD  吸盘径 ø6 mm ~ ø25 mm	ø6	3	ø2	VPD6-3B ^[6] -3B ^[1]	T8	ø6	3	ø1/4	VPD6-3B ^[6] -1/4B	T8			
			ø2.5	VPD6-3B ^[6] -4B ^[1]			10	ø1/4	VPD6-10B ^[6] -1/4B				
			ø4	VPD6-3B ^[6] -6B ^[1]			15	ø1/4	VPD6-15B ^[6] -1/4B				
		10	ø2	VPD6-10B ^[6] -3B			20	ø1/4	VPD6-20B ^[6] -1/4B				
			ø2.5	VPD6-10B ^[6] -4B			ø8	3	ø1/4		VPD8-3B ^[6] -1/4B		
			ø4	VPD6-10B ^[6] -6B				10	ø1/4		VPD8-10B ^[6] -1/4B		
		15	ø2	VPD6-15B ^[6] -3B		15		ø1/4	VPD8-15B ^[6] -1/4B				
			ø2.5	VPD6-15B ^[6] -4B		20	ø1/4	VPD8-20B ^[6] -1/4B					
			ø4	VPD6-15B ^[6] -6B		ø10	6	ø1/4	VPD10-6B ^[6] -1/4B ^[8]				
		20	ø2	VPD6-20B ^[6] -3B			10	ø1/4	VPD10-10B ^[6] -1/4B ^[8]				
			ø2.5	VPD6-20B ^[6] -4B			15	ø1/4	VPD10-15B ^[6] -1/4B ^[8]				
			ø4	VPD6-20B ^[6] -6B		20	ø1/4	VPD10-20B ^[6] -1/4B ^[8]					
	ø8	3	ø2	VPD8-3B ^[6] -3B ^[1]		ø15	6	ø1/4	VPD15-6B ^[6] -1/4B ^[8]	M4			
			ø2.5	VPD8-3B ^[6] -4B ^[1]			10	ø1/4	VPD15-10B ^[6] -1/4B ^[8]				
			ø4	VPD8-3B ^[6] -6B ^[1]			15	ø1/4	VPD15-15B ^[6] -1/4B ^[8]				
		10	ø2	VPD8-10B ^[6] -3B			20	ø1/4	VPD15-20B ^[6] -1/4B ^[8]				
			ø2.5	VPD8-10B ^[6] -4B			ø20	6	ø1/4		VPD20-6B ^[6] -1/4B ^[8]		
			ø4	VPD8-10B ^[6] -6B				10	ø1/4		VPD20-10B ^[6] -1/4B ^[8]		
		15	ø2	VPD8-15B ^[6] -3B		15		ø1/4	VPD20-15B ^[6] -1/4B ^[8]				
			ø2.5	VPD8-15B ^[6] -4B		20	ø1/4	VPD20-20B ^[6] -1/4B ^[8]					
			ø4	VPD8-15B ^[6] -6B		ø25	6	ø1/4	VPD25-6B ^[6] -1/4B ^[8]				
		20	ø2	VPD8-20B ^[6] -3B			10	ø1/4	VPD25-10B ^[6] -1/4B ^[8]				
			ø2.5	VPD8-20B ^[6] -4B			15	ø1/4	VPD25-15B ^[6] -1/4B ^[8]				
			ø4	VPD8-20B ^[6] -6B		20	ø1/4	VPD25-20B ^[6] -1/4B ^[8]					
	ø10	6	ø2.5	VPD10-6B ^[6] -4B ^[8] ^[1]		M4	ø10	6	ø2.5	VPD10-6B ^[6] -4B ^[8]			
			ø4	VPD10-6B ^[6] -6B ^[8] ^[1]					ø4	VPD10-6B ^[6] -6B ^[8]			
			10	ø2.5					VPD10-10B ^[6] -4B ^[8]	10	ø2.5	VPD10-10B ^[6] -4B ^[8]	
				ø4					VPD10-10B ^[6] -6B ^[8]		ø4	VPD10-10B ^[6] -6B ^[8]	
		15	ø2.5	VPD10-15B ^[6] -4B ^[8]				15	ø2.5	VPD10-15B ^[6] -4B ^[8]			
			ø4	VPD10-15B ^[6] -6B ^[8]					ø4	VPD10-15B ^[6] -6B ^[8]			
		20	ø2.5	VPD10-20B ^[6] -4B ^[8]				20	ø2.5	VPD10-20B ^[6] -4B ^[8]			
			ø4	VPD10-20B ^[6] -6B ^[8]					ø4	VPD10-20B ^[6] -6B ^[8]			
		ø15	6	ø2.5				VPD15-6B ^[6] -4B ^[8] ^[1]	M6	ø15	6	ø2.5	VPD15-6B ^[6] -4B ^[8]
				ø4				VPD15-6B ^[6] -6B ^[8] ^[1]				ø4	VPD15-6B ^[6] -6B ^[8]
			10	ø2.5				VPD15-10B ^[6] -4B ^[8]			10	ø2.5	VPD15-10B ^[6] -4B ^[8]
				ø4				VPD15-10B ^[6] -6B ^[8]				ø4	VPD15-10B ^[6] -6B ^[8]
	15		ø2.5	VPD15-15B ^[6] -4B ^[8]		15	ø2.5	VPD15-15B ^[6] -4B ^[8]					
			ø4	VPD15-15B ^[6] -6B ^[8]			ø4	VPD15-15B ^[6] -6B ^[8]					
	20		ø2.5	VPD15-20B ^[6] -4B ^[8]		20	ø2.5	VPD15-20B ^[6] -4B ^[8]					
			ø4	VPD15-20B ^[6] -6B ^[8]			ø4	VPD15-20B ^[6] -6B ^[8]					
	ø20		6	ø2.5		VPD20-6B ^[6] -4B ^[8] ^[1]	M6	ø20			6	ø2.5	VPD20-6B ^[6] -4B ^[8]
				ø4		VPD20-6B ^[6] -6B ^[8] ^[1]						ø4	VPD20-6B ^[6] -6B ^[8]
			10	ø2.5		VPD20-10B ^[6] -4B ^[8]					10	ø2.5	VPD20-10B ^[6] -4B ^[8]
				ø4		VPD20-10B ^[6] -6B ^[8]						ø4	VPD20-10B ^[6] -6B ^[8]
		15	ø2.5	VPD20-15B ^[6] -4B ^[8]		15			ø2.5	VPD20-15B ^[6] -4B ^[8]			
			ø4	VPD20-15B ^[6] -6B ^[8]					ø4	VPD20-15B ^[6] -6B ^[8]			
		20	ø2.5	VPD20-20B ^[6] -4B ^[8]		20			ø2.5	VPD20-20B ^[6] -4B ^[8]			
			ø4	VPD20-20B ^[6] -6B ^[8]					ø4	VPD20-20B ^[6] -6B ^[8]			
ø25		6	ø2.5	VPD25-6B ^[6] -4B ^[8] ^[1]	M6	ø25			6	ø2.5	VPD25-6B ^[6] -4B ^[8]		
			ø4	VPD25-6B ^[6] -6B ^[8] ^[1]						ø4	VPD25-6B ^[6] -6B ^[8]		
		10	ø2.5	VPD25-10B ^[6] -4B ^[8]					10	ø2.5	VPD25-10B ^[6] -4B ^[8]		
			ø4	VPD25-10B ^[6] -6B ^[8]						ø4	VPD25-10B ^[6] -6B ^[8]		
	15	ø2.5	VPD25-15B ^[6] -4B ^[8]	15			ø2.5	VPD25-15B ^[6] -4B ^[8]					
		ø4	VPD25-15B ^[6] -6B ^[8]				ø4	VPD25-15B ^[6] -6B ^[8]					
	20	ø2.5	VPD25-20B ^[6] -4B ^[8]	20			ø2.5	VPD25-20B ^[6] -4B ^[8]					
		ø4	VPD25-20B ^[6] -6B ^[8]				ø4	VPD25-20B ^[6] -6B ^[8]					


Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6] : 吸盘橡胶材料代码
 [8] : 树脂附件材料代码
 [1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPD  吸盘径 ø30 mm ? ø50 mm	ø30	6	ø2.5	VPD30-6B[6]-4B[8][11]	M6	ø30	6	ø1/4	VPD30-6B[6]-1/4B[8]	M6	
			ø4	VPD30-6B[6]-6B[8][11]				ø1/4	VPD30-10B[6]-1/4B[8]		
		10	ø2.5	VPD30-10B[6]-4B[8]			15	ø1/4	VPD30-15B[6]-1/4B[8]		
			ø4	VPD30-10B[6]-6B[8]				ø1/4	VPD30-20B[6]-1/4B[8]		
		15	ø2.5	VPD30-15B[6]-4B[8]			20	ø1/4	VPD40-6B[6]-1/4B		
			ø4	VPD30-15B[6]-6B[8]				ø1/4	VPD40-10B[6]-1/4B		
	20	ø2.5	VPD30-20B[6]-4B[8]	ø40		ø1/4	VPD40-15B[6]-1/4B				
		ø4	VPD30-20B[6]-6B[8]			ø1/4	VPD40-20B[6]-1/4B				
	ø40	6	ø2.5	VPD40-6B[6]-4B[11]		ø50	6	ø1/4	VPD50-6B[6]-1/4B		
			ø4	VPD40-6B[6]-6B[11]				ø1/4	VPD50-10B[6]-1/4B		
		10	ø2.5	VPD40-10B[6]-4B			15	ø1/4	VPD50-15B[6]-1/4B		
			ø4	VPD40-10B[6]-6B				ø1/4	VPD50-20B[6]-1/4B		
		15	ø2.5	VPD40-15B[6]-4B			20	ø1/4			
			ø4	VPD40-15B[6]-6B							
	20	ø2.5	VPD40-20B[6]-4B								
		ø4	VPD40-20B[6]-6B								
	ø50	6	ø2.5	VPD50-6B[6]-4B[11]		ø60	6	ø1/4	VPD60-6B[6]-U10		
			ø4	VPD50-6B[6]-6B[11]				ø1/4	VPD60-10B[6]-U10		
		10	ø2.5	VPD50-10B[6]-4B			15	ø1/4	VPD60-15B[6]-U10		
			ø4	VPD50-10B[6]-6B				ø1/4	VPD60-20B[6]-U10		
		15	ø2.5	VPD50-15B[6]-4B			20	ø1/4	VPD60-25B[6]-U10		
			ø4	VPD50-15B[6]-6B				ø1/4	VPD60-30B[6]-U10		
	20	ø2.5	VPD50-20B[6]-4B			ø1/4	VPD60-40B[6]-U10				
		ø4	VPD50-20B[6]-6B			ø1/4	VPD60-50B[6]-U10				
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹, 管用平行螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10/ 英寸内螺纹)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPD 	ø6	3	M5x0.8	VPD6-3B[6]-M5[11]	T8	ø6	3	10-32UNF	VPD6-3B[6]-U10	T8	
		10		VPD6-10B[6]-M5		ø8		10-32UNF	VPD8-3B[6]-U10		
		15		VPD6-15B[6]-M5		ø10		10-32UNF	VPD10-6B[6]-U10[8]	M4	
		20		VPD6-20B[6]-M5				10-32UNF	VPD15-6B[6]-U10[8]		
	ø8	3	M5x0.8	VPD8-3B[6]-M5[11]	T8	ø20	6	10-32UNF	VPD20-6B[6]-U10[8]	M6	
		10		VPD8-10B[6]-M5				10-32UNF	VPD25-6B[6]-U10[8]		
		15		VPD8-15B[6]-M5				10-32UNF	VPD30-6B[6]-U10[8]		
		20		VPD8-20B[6]-M5				10-32UNF	VPD40-6B[6]-U10		
	ø10	6	M6x1	VPD10-6B[6]-M6[8][11]	M4	ø50	10	10-32UNF	VPD50-6B[6]-U10	M10	
		10		VPD10-10B[6]-M6[8]				ø60	NPT1/8		VPD60-10B[6]-N1
		15		VPD10-15B[6]-M6[8]				ø80	NPT1/8		VPD80-10B[6]-N1
		20		VPD10-20B[6]-M6[8]					NPT1/8		VPD100-10B[6]-N1
	ø15	6	M6x1	VPD15-6B[6]-M6[8][11]	M6	ø100					
		10		VPD15-10B[6]-M6[8]							
		15		VPD15-15B[6]-M6[8]							
		20		VPD15-20B[6]-M6[8]							
	ø20	6	M6x1	VPD20-6B[6]-M6[8][11]	M6						
		10		VPD20-10B[6]-M6[8]							
		15		VPD20-15B[6]-M6[8]							
		20		VPD20-20B[6]-M6[8]							
	ø25	6	M6x1	VPD25-6B[6]-M6[8][11]	M6						
		10		VPD25-10B[6]-M6[8]							
		15		VPD25-15B[6]-M6[8]							
		20		VPD25-20B[6]-M6[8]							
	ø30	6	M6x1	VPD30-6B[6]-M6[8][11]	M6						
		10		VPD30-10B[6]-M6[8]							
		15		VPD30-15B[6]-M6[8]							
		20		VPD30-20B[6]-M6[8]							
	ø40	6	M6x1	VPD40-6B[6]-M6[11]	M6						
		10		VPD40-10B[6]-M6							
15		VPD40-15B[6]-M6									
20		VPD40-20B[6]-M6									
ø50	6	M6x1	VPD50-6B[6]-M6[11]	M6							
	10		VPD50-10B[6]-M6								
	15		VPD50-15B[6]-M6								
	20		VPD50-20B[6]-M6								
ø60	10	G1/8	VPD60-10B[6]-G1[11]	M10							
ø80	10	G1/8	VPD80-10B[6]-G1[11]								
ø100	10	G1/8	VPD100-10B[6]-G1[11]								

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码										
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	∅3	VPOD20-20B[6]-3J[8]	M6	∅20	20	ø1/8	VPOD20-20B[6]-1/8J[8]	M6										
			∅4	VPOD20-20B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOD20-20B[6]-5/32J[8]											
			∅6	VPOD20-20B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOD20-20B[6]-1/4J[8]											
		30	∅3	VPOD20-30B[6]-3J[8]			ø1/8	VPOD20-30B[6]-1/8J[8]												
			∅4	VPOD20-30B[6]-4J[8]			ø5/32	VPOD20-30B[6]-5/32J[8]												
			∅6	VPOD20-30B[6]-6J[8]			ø1/4	VPOD20-30B[6]-1/4J[8]												
		40	∅3	VPOD20-40B[6]-3J[8]			ø1/8	VPOD20-40B[6]-1/8J[8]												
			∅4	VPOD20-40B[6]-4J[8]			ø5/32	VPOD20-40B[6]-5/32J[8]												
			∅6	VPOD20-40B[6]-6J[8]			ø1/4	VPOD20-40B[6]-1/4J[8]												
		50	∅3	VPOD20-50B[6]-3J[8]			ø1/8	VPOD20-50B[6]-1/8J[8]												
			∅4	VPOD20-50B[6]-4J[8]			ø5/32	VPOD20-50B[6]-5/32J[8]												
			∅6	VPOD20-50B[6]-6J[8]			ø1/4	VPOD20-50B[6]-1/4J[8]												
		∅25	20	∅3			VPOD25-20B[6]-3J[8]	M6	∅25		20	ø1/8	VPOD25-20B[6]-1/8J[8]	M6						
				∅4			VPOD25-20B[6]-4J[8]					ø5/32	VPOD25-20B[6]-5/32J[8]							
				∅6			VPOD25-20B[6]-6J[8]					ø1/4	VPOD25-20B[6]-1/4J[8]							
			30	∅3			VPOD25-30B[6]-3J[8]				ø1/8	VPOD25-30B[6]-1/8J[8]								
				∅4			VPOD25-30B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOD25-30B[6]-5/32J[8]								
				∅6			VPOD25-30B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOD25-30B[6]-1/4J[8]								
			40	∅3			VPOD25-40B[6]-3J[8]				ø1/8	VPOD25-40B[6]-1/8J[8]								
				∅4			VPOD25-40B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOD25-40B[6]-5/32J[8]								
				∅6			VPOD25-40B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOD25-40B[6]-1/4J[8]								
			50	∅3			VPOD25-50B[6]-3J[8]				ø1/8	VPOD25-50B[6]-1/8J[8]								
				∅4			VPOD25-50B[6]-4J[8]				ø5/32	VPOD25-50B[6]-5/32J[8]								
				∅6			VPOD25-50B[6]-6J[8]				ø1/4	VPOD25-50B[6]-1/4J[8]								
	∅30		20	∅3		VPOD30-20B[6]-3J[8]	M6				∅30	20	ø1/8		VPOD30-20B[6]-1/8J[8]	M6				
				∅4		VPOD30-20B[6]-4J[8]							ø5/32		VPOD30-20B[6]-5/32J[8]					
				∅6		VPOD30-20B[6]-6J[8]							ø1/4		VPOD30-20B[6]-1/4J[8]					
			30	∅3		VPOD30-30B[6]-3J[8]						ø1/8	VPOD30-30B[6]-1/8J[8]							
				∅4		VPOD30-30B[6]-4J[8]						ø5/32	VPOD30-30B[6]-5/32J[8]							
				∅6		VPOD30-30B[6]-6J[8]						ø1/4	VPOD30-30B[6]-1/4J[8]							
			40	∅3		VPOD30-40B[6]-3J[8]						ø1/8	VPOD30-40B[6]-1/8J[8]							
				∅4		VPOD30-40B[6]-4J[8]						ø5/32	VPOD30-40B[6]-5/32J[8]							
				∅6		VPOD30-40B[6]-6J[8]						ø1/4	VPOD30-40B[6]-1/4J[8]							
			50	∅3		VPOD30-50B[6]-3J[8]						ø1/8	VPOD30-50B[6]-1/8J[8]							
				∅4		VPOD30-50B[6]-4J[8]						ø5/32	VPOD30-50B[6]-5/32J[8]							
				∅6		VPOD30-50B[6]-6J[8]						ø1/4	VPOD30-50B[6]-1/4J[8]							
		∅40	20	∅3		VPOD40-20B[6]-3J			M6			∅40	20		ø1/8		VPOD40-20B[6]-1/8J	M6		
				∅4		VPOD40-20B[6]-4J									ø5/32		VPOD40-20B[6]-5/32J			
				∅6		VPOD40-20B[6]-6J									ø1/4		VPOD40-20B[6]-1/4J			
			30	∅3		VPOD40-30B[6]-3J							ø1/8		VPOD40-30B[6]-1/8J					
				∅4		VPOD40-30B[6]-4J							ø5/32		VPOD40-30B[6]-5/32J					
				∅6		VPOD40-30B[6]-6J							ø1/4		VPOD40-30B[6]-1/4J					
			40	∅3		VPOD40-40B[6]-3J							ø1/8		VPOD40-40B[6]-1/8J					
				∅4		VPOD40-40B[6]-4J							ø5/32		VPOD40-40B[6]-5/32J					
				∅6		VPOD40-40B[6]-6J							ø1/4		VPOD40-40B[6]-1/4J					
			50	∅3		VPOD40-50B[6]-3J							ø1/8		VPOD40-50B[6]-1/8J					
				∅4		VPOD40-50B[6]-4J							ø5/32		VPOD40-50B[6]-5/32J					
				∅6		VPOD40-50B[6]-6J							ø1/4		VPOD40-50B[6]-1/4J					
	∅50		20	∅3		VPOD50-20B[6]-3J					M6		∅50		20		ø1/8		VPOD50-20B[6]-1/8J	M6
				∅4		VPOD50-20B[6]-4J											ø5/32		VPOD50-20B[6]-5/32J	
				∅6		VPOD50-20B[6]-6J											ø1/4		VPOD50-20B[6]-1/4J	
			30	∅3		VPOD50-30B[6]-3J									ø1/8		VPOD50-30B[6]-1/8J			
				∅4		VPOD50-30B[6]-4J									ø5/32		VPOD50-30B[6]-5/32J			
				∅6		VPOD50-30B[6]-6J									ø1/4		VPOD50-30B[6]-1/4J			
			40	∅3		VPOD50-40B[6]-3J									ø1/8		VPOD50-40B[6]-1/8J			
				∅4		VPOD50-40B[6]-4J									ø5/32		VPOD50-40B[6]-5/32J			
				∅6		VPOD50-40B[6]-6J									ø1/4		VPOD50-40B[6]-1/4J			
			50	∅3		VPOD50-50B[6]-3J									ø1/8		VPOD50-50B[6]-1/8J			
				∅4		VPOD50-50B[6]-4J									ø5/32		VPOD50-50B[6]-5/32J			
				∅6		VPOD50-50B[6]-6J									ø1/4		VPOD50-50B[6]-1/4J			



Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。




Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋


CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站
 上有提供 CAD 数据。


Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品


- [6] : 吸盘橡胶材料代码
- [8] : 树脂附件材料代码
- [1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
- * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
- * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOD 	ø20	20	ø2.5	VPOD20-20B ^⑥ -4B ^⑧	M6	ø20	20	ø 1/4	VPOD20-20B ^⑥ -1/4B ^⑧	M6			
			ø4	VPOD20-20B ^⑥ -6B ^⑧				ø 1/4	VPOD20-30B ^⑥ -1/4B ^⑧				
		30	ø2.5	VPOD20-30B ^⑥ -4B ^⑧			ø 1/4	VPOD20-40B ^⑥ -1/4B ^⑧					
			ø4	VPOD20-30B ^⑥ -6B ^⑧			ø 1/4	VPOD20-50B ^⑥ -1/4B ^⑧					
		40	ø2.5	VPOD20-40B ^⑥ -4B ^⑧			ø25	20	ø 1/4		VPOD25-20B ^⑥ -1/4B ^⑧		
			ø4	VPOD20-40B ^⑥ -6B ^⑧					ø 1/4		VPOD25-30B ^⑥ -1/4B ^⑧		
		50	ø2.5	VPOD20-50B ^⑥ -4B ^⑧				ø 1/4	VPOD25-40B ^⑥ -1/4B ^⑧				
			ø4	VPOD20-50B ^⑥ -6B ^⑧				ø 1/4	VPOD25-50B ^⑥ -1/4B ^⑧				
		ø25	20	ø2.5				VPOD25-20B ^⑥ -4B ^⑧	ø30		20	ø 1/4	VPOD30-20B ^⑥ -1/4B ^⑧
				ø4				VPOD25-20B ^⑥ -6B ^⑧				ø 1/4	VPOD30-30B ^⑥ -1/4B ^⑧
			30	ø2.5				VPOD25-30B ^⑥ -4B ^⑧	ø 1/4		VPOD30-40B ^⑥ -1/4B ^⑧		
				ø4				VPOD25-30B ^⑥ -6B ^⑧	ø 1/4		VPOD30-50B ^⑥ -1/4B ^⑧		
	40		ø2.5	VPOD25-40B ^⑥ -4B ^⑧		ø40		20	ø 1/4		VPOD40-20B ^⑥ -1/4B		
			ø4	VPOD25-40B ^⑥ -6B ^⑧					ø 1/4		VPOD40-30B ^⑥ -1/4B		
	50	ø2.5	VPOD25-50B ^⑥ -4B ^⑧	ø 1/4				VPOD40-40B ^⑥ -1/4B					
		ø4	VPOD25-50B ^⑥ -6B ^⑧	ø 1/4				VPOD40-50B ^⑥ -1/4B					
	ø30	20	ø2.5	VPOD30-20B ^⑥ -4B ^⑧			ø50	20	ø 1/4		VPOD50-20B ^⑥ -1/4B		
			ø4	VPOD30-20B ^⑥ -6B ^⑧					ø 1/4		VPOD50-30B ^⑥ -1/4B		
		30	ø2.5	VPOD30-30B ^⑥ -4B ^⑧		ø 1/4		VPOD50-40B ^⑥ -1/4B					
			ø4	VPOD30-30B ^⑥ -6B ^⑧		ø 1/4		VPOD50-50B ^⑥ -1/4B					
		40	ø2.5	VPOD30-40B ^⑥ -4B ^⑧									
			ø4	VPOD30-40B ^⑥ -6B ^⑧									
	50	ø2.5	VPOD30-50B ^⑥ -4B ^⑧										
		ø4	VPOD30-50B ^⑥ -6B ^⑧										
	ø40	20	ø2.5	VPOD40-20B ^⑥ -4B									
			ø4	VPOD40-20B ^⑥ -6B									
		30	ø2.5	VPOD40-30B ^⑥ -4B									
			ø4	VPOD40-30B ^⑥ -6B									
		40	ø2.5	VPOD40-40B ^⑥ -4B									
			ø4	VPOD40-40B ^⑥ -6B									
		50	ø2.5	VPOD40-50B ^⑥ -4B									
			ø4	VPOD40-50B ^⑥ -6B									
		ø50	20	ø2.5		VPOD50-20B ^⑥ -4B							
				ø4		VPOD50-20B ^⑥ -6B							
			30	ø2.5		VPOD50-30B ^⑥ -4B							
				ø4		VPOD50-30B ^⑥ -6B							
	40		ø2.5	VPOD50-40B ^⑥ -4B									
			ø4	VPOD50-40B ^⑥ -6B									
	50	ø2.5	VPOD50-50B ^⑥ -4B										
		ø4	VPOD50-50B ^⑥ -6B										
	托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸		型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码						
	弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOD 	ø20	20	M6×1		VPOD20-20B ^⑥ -M6 ^⑧	M6						
			30			VPOD20-30B ^⑥ -M6 ^⑧							
			40			VPOD20-40B ^⑥ -M6 ^⑧							
			50			VPOD20-50B ^⑥ -M6 ^⑧							
		ø25	20	M6×1		VPOD25-20B ^⑥ -M6 ^⑧							
			30			VPOD25-30B ^⑥ -M6 ^⑧							
			40			VPOD25-40B ^⑥ -M6 ^⑧							
50			VPOD25-50B ^⑥ -M6 ^⑧										
ø30		20	M6×1	VPOD30-20B ^⑥ -M6 ^⑧									
		30		VPOD30-30B ^⑥ -M6 ^⑧									
		40		VPOD30-40B ^⑥ -M6 ^⑧									
		50		VPOD30-50B ^⑥ -M6 ^⑧									
ø40		20	M6×1	VPOD40-20B ^⑥ -M6									
		30		VPOD40-30B ^⑥ -M6									
		40		VPOD40-40B ^⑥ -M6									
		50		VPOD40-50B ^⑥ -M6									
ø50		20	M6×1	VPOD50-20B ^⑥ -M6									
		30		VPOD50-30B ^⑥ -M6									
		40		VPOD50-40B ^⑥ -M6									
		50		VPOD50-50B ^⑥ -M6									

托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码
直接安装 固定式 迷你型 VPME 	ø6	M5×0.8	VPME6B[6]-M5[1]	T8
	ø8	M5×0.8	VPME8B[6]-M5[1]	
托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码
直接安装 固定式 标准型 VPE 	ø6	M5×0.8	VPE6B[6]-M5[1]	T8
	ø8	M5×0.8	VPE8B[6]-M5[1]	
托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码
直接安装 弹簧型 VPF  吸盘径 ø8mm 以下 行程 3mm 吸盘径 ø10mm 以上 行程 5.8mm	ø6	M10×1	VPF6B[6][1]	T8
	ø8	M10×1	VPF8B[6][1]	
	ø10	M14×1	VPF10B[6][8][1]	M4
	ø15	M14×1	VPF15B[6][8][1]	
	ø20	M14×1	VPF20B[6][8][1]	M6
	ø25	M14×1	VPF25B[6][8][1]	
	ø30	M14×1	VPF30B[6][8][1]	
	ø40	M14×1	VPF40B[6][1]	
ø50	M14×1	VPF50B[6][1]		


 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[8] : 树脂附件材料代码
[1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

更换用零件




吸盘螺丝 型号标识	适用吸盘
VPM46-6 ^[1]	VP10B□、VP15B□
VPM610-8 ^[1]	VP20B□、VP25B□
VPM612-10 ^[1]	VP30B□
VPM610-15 ^[1]	VP40B□、VP50B□
VPM1018 (*)	VP60B□、VP80B□、 VP100B□


* 带 (*) 标记的吸盘螺丝不使用含铜离子的材料。



平垫圈 型号标识	适用吸盘
HW8.4×15.5×1.6	VP20B□、VP25B□ VP30B□
HW8.5×22×1.6	VP40B□、VP50B□
HW17×32×2.6	VP60B□
HW10.5×22×1.6	VP80B□、VP100B□

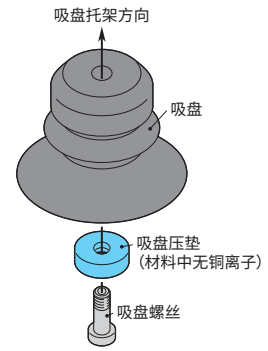

吸盘压垫 型号标识	适用吸盘
VPW40	VP40B□
VPW50	VP50B□
VPW60	VP60B□
VPW80R	VP80B□
VPW100R	VP100B□

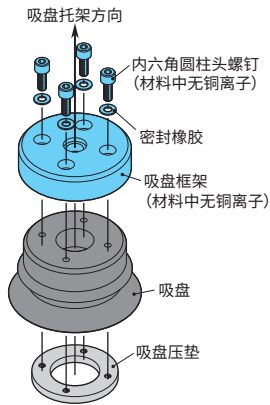


内六角圆柱头螺钉 型号标识	适用吸盘
VPH80CS-SET	VP80B□
VPH100CS-SET	VP100B□

密封橡胶 型号标识	适用吸盘
VPH80P ^[1] -SET	VP80B□
VPH100P ^[1] -SET	VP100B□


* 上述内六角圆柱头螺钉和密封橡胶为 4 个 1 套。

吸盘框架 型号标识	适用吸盘
VPH80R	VP80B□
VPH100R	VP100B□

* 每次拆卸内六角圆柱头螺钉后，必须更换新的密封橡胶。



垫片 型号标识	适用吸盘
SG10	VP80B□、VP100B□



垫片 型号标识	适用吸盘径 (mm)
SG10	ø6~ø8
VPFG10	ø10~ø50



此页产品的标准品 + 选购品

[1] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM