

# 真空吸盘薄物用型

表面光滑易变形的工件用真空吸盘。

我们有对应产品  
无铜离子  
选择

我们有对应产品  
对应低浓度  
臭氧环境  
仅密封橡胶

## ⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

## 型号标识示例



### ⑨. -S3 规格 (可选件)

代 码	无代码	-S3*
金属材料	标 准	无铜离子
密封橡胶材料	标 准	HNBR 或 FKM
释放环颜色	黑	深蓝

\* 快速接头尺寸为  $\phi 1.8$ ,  $\phi 2$ ,  $\phi 3$  mm 以及  $\phi 5/32$ " 以外的英寸尺寸不可对应  $\phi 1/4$ " 的倒钩型接头和行程为 10 mm 以上的托架。

\* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

### ⑧. 防止掉落阀 (可选件)

代 码	-ECV
-----	------

可选件名称 防止掉落阀

适用吸盘径 (mm) 全尺寸 (仅限 VPME、VPE)

\* 可选件产品不对应 -S3 规格。



### ⑦. 真空接口尺 · 形状

形 状  代 码		快速接头							倒钩型接头					公制内 螺 纹		美制统一 内螺 纹	公制 螺 纹				
		毫米尺寸 (mm)					英寸尺寸 (inch)		毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)									
		-180J	-2J	-3J	-4J	-6J	-1/8J	-5/32J	-1/4J	-3B	-4B	-6B	-5/32B	-1/4B	-M3	-M5	-1/10	-M5			
代 码	适用管子外径	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø1/8	ø5/32	ø1/4												
	适用管子内径									ø2	ø2.5	ø4	ø0.098	聚氨酯管 : ø0.163 尼龙管 : ø0.180							
托架形状	螺纹尺寸														M3x0.5	M5x0.8	10-32UNF	M5x0.8			
	VPMA	○	○	○						○	○										
	VPA				○	○		○	○		○	○		○							
	VPMB	○	○	○	○		○	○		○	○	○			○						
	VPB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
	VPMC	○	○	○						○	○	○									
	VPSC	○	○	○	○		○	○		○	○	○			○						
	VPC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				
	VPMD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						
	VPD	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○				
VPME																	○				
VPE																		○			
VPF	无代码																				

快速接头



### ⑥. 吸盘材

代 码	N	S	U	F	FS	NE
橡胶材料	丁腈橡胶	硅胶	聚氨酯	氟橡胶	氟硅酮	导电 NBR (低电阻型)

\* 可选择的真空出口尺寸随吸盘尺寸的变化而不同。请参照型号表确认所能选择的真空出口尺寸。

### ⑤. 吸盘形 P: 薄物用型

### ④. 行 (托架形状代码 MA, A, MB, B, ME, E, F 不需选择)

代 码	-2	-3	-10	-15	-20
行程 (mm)	2	3	10	15	20
托架代码	VPMC	○			
	VPSC		○		
	VPC		○	○	○
	VPMD	○			
	VPD		○	○	○


### ③. 吸盘尺

代 码	8	10	15	20
尺寸 (mm)	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 15$	$\phi 20$

### ②. 托架形

代 码	迷你型	MA	MB	MC	MD	ME	-
细型	-	-	-	SC	-	-	-
标准型	A	B	C	D	E	F	

固定式真空出口: 上 固定式真空出口: 侧 弹簧式真空出口: 上 弹簧式真空出口: 侧 直接安装型 固定式 直接安装型 弹簧式



\* 使用在 2019 年 6 月 9 日之前购买的 VPC 托架的客户，如需要同样产品请购买 VPSC。



PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状，材料和托架形状。  
(<https://en.pisco.co.jp/page/movie#v-pad>)

特 性

适合搬运复印纸和塑料薄膜等薄型工件。

吸盘唇边部分柔软，不易使工件起皱。


将吸盘架形状与真空出口的组合增加至之前的约3倍以上。

快速接头除了可对应常规的ø1.8、ø3、ø4 mm规格，还可对应ø2、ø6mm规格.亦可选倒钩型接头内螺纹。

将弹簧式上面安装真空端口 (VPC) 吸盘架与其他系列统合，  
将原来的VPC吸盘架改成细型 (VPSC)。

可选择弹簧式吸盘架的行程。

上面安装真空端口 (VPC) 和侧面安装真空端口 (VPD) 吸盘架，有4种行程可选。【行程为3、10、15、20mm / 适用全尺寸吸盘】

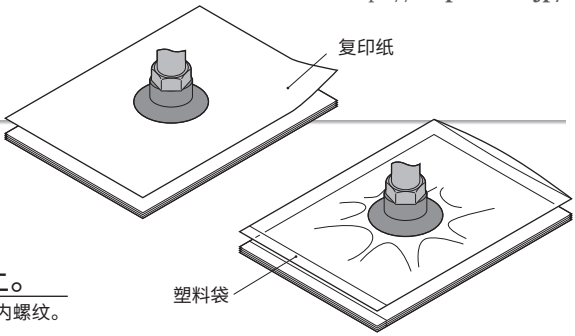

吸盘尺寸 4 种



ø8 ~ ø20mm

吸盘材料 6 种

-S3 规格

更多吸盘托架对应无铜离子和低浓度臭氧环境的产业。

金属部分材料无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或者 FKM。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMA 	ø8	ø1.8	VPMA8P[6]-180J	T8
		ø2	VPMA8P[6]-2J	
		ø3	VPMA8P[6]-3J	
	ø10	ø1.8	VPMA10P[6]-180J	
		ø2	VPMA10P[6]-2J	
		ø3	VPMA10P[6]-3J	
	ø15	ø1.8	VPMA15P[6]-180J	
		ø2	VPMA15P[6]-2J	
		ø3	VPMA15P[6]-3J	
	ø20	ø1.8	VPMA20P[6]-180J	
		ø2	VPMA20P[6]-2J	
		ø3	VPMA20P[6]-3J	
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMA 	ø8	ø2	VPMA8P[6]-3B[9]	T8
		ø2.5	VPMA8P[6]-4B[9]	
	ø10	ø2	VPMA10P[6]-3B[9]	
		ø2.5	VPMA10P[6]-4B[9]	
	ø15	ø2	VPMA15P[6]-3B[9]	
		ø2.5	VPMA15P[6]-4B[9]	
	ø20	ø2	VPMA20P[6]-3B[9]	
		ø2.5	VPMA20P[6]-4B[9]	
	ø20	ø2	VPMA20P[6]-3B[9]	
		ø2.5	VPMA20P[6]-4B[9]	



关于此页产品的补充资料

\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品+选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[9]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM

\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。

真空吸盘薄物用型

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPA 	ø8	ø4	VPA8P[6]-4J[9]	T8	ø8	ø5/32	VPA8P[6]-5/32J[9]	T8	
		ø6	VPA8P[6]-6J[9]			ø1/4	VPA8P[6]-1/4J		
	ø10	ø4	VPA10P[6]-4J[9]		ø10	ø5/32	VPA10P[6]-5/32J[9]		
		ø6	VPA10P[6]-6J[9]			ø1/4	VPA10P[6]-1/4J		
	ø15	ø4	VPA15P[6]-4J[9]		ø15	ø5/32	VPA15P[6]-5/32J[9]		
		ø6	VPA15P[6]-6J[9]			ø1/4	VPA15P[6]-1/4J		
	ø20	ø4	VPA20P[6]-4J[9]		ø20	ø5/32	VPA20P[6]-5/32J[9]		
		ø6	VPA20P[6]-6J[9]			ø1/4	VPA20P[6]-1/4J		
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPA 	ø8	ø2.5	VPA8P[6]-4B[9]	T8	ø8	ø1/4	VPA8P[6]-1/4B	T8	
		ø4	VPA8P[6]-6B[9]			ø10	ø1/4		VPA10P[6]-1/4B
	ø10	ø2.5	VPA10P[6]-4B[9]		ø15	ø1/4	VPA15P[6]-1/4B		
		ø4	VPA10P[6]-6B[9]			ø20	ø1/4		VPA20P[6]-1/4B
	ø15	ø2.5	VPA15P[6]-4B[9]						
		ø4	VPA15P[6]-6B[9]						
	ø20	ø2.5	VPA20P[6]-4B[9]						
		ø4	VPA20P[6]-6B[9]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMB 	ø8	ø1.8	VPMB8P[6]-180J	T8	ø8	ø1/8	VPMB8P[6]-1/8J[9]	T8	
		ø2	VPMB8P[6]-2J			ø5/32	VPMB8P[6]-5/32J[9]		
		ø10	ø3		VPMB8P[6]-3J	ø10	ø1/8		VPMB10P[6]-1/8J[9]
			ø4		VPMB8P[6]-4J[9]		ø5/32		VPMB10P[6]-5/32J[9]
	ø15		ø1.8		VPMB10P[6]-180J	ø15	ø1/8		VPMB15P[6]-1/8J[9]
			ø2		VPMB10P[6]-2J		ø5/32		VPMB15P[6]-5/32J[9]
		ø20	ø3		VPMB10P[6]-3J	ø20	ø1/8		VPMB20P[6]-1/8J[9]
			ø4		VPMB10P[6]-4J[9]		ø5/32		VPMB20P[6]-5/32J[9]
	ø15		ø1.8		VPMB15P[6]-180J				
			ø2		VPMB15P[6]-2J				
		ø20	ø3		VPMB15P[6]-3J				
			ø4		VPMB15P[6]-4J[9]				
	ø20		ø1.8		VPMB20P[6]-180J				
			ø2		VPMB20P[6]-2J				
		ø3	VPMB20P[6]-3J						
		ø4	VPMB20P[6]-4J[9]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码					
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMB 	ø8	ø2	VPMB8P[6]-3B[9]	T8					
		ø2.5	VPMB8P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMB8P[6]-6B[9]						
	ø10	ø2	VPMB10P[6]-3B[9]		ø15				
		ø2.5	VPMB10P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMB10P[6]-6B[9]						
	ø15	ø2	VPMB15P[6]-3B[9]		ø20				
		ø2.5	VPMB15P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMB15P[6]-6B[9]						
	ø20	ø2	VPMB20P[6]-3B[9]						
		ø2.5	VPMB20P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMB20P[6]-6B[9]						



关于此页产品的补充资料  
\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）  
1 个 / 1 袋



此页产品的标准品+选购品  
[6]：吸盘橡胶材料代码  
[9]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM

\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。



关于此页产品的补充资料

吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 /1 袋



此页产品的标准品+选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[9]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM


\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。




此页的产品在PISCO官方网站上

有提供CAD数据。



托架形状	吸盘径 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 <b>VPMB</b> 	ø8	M3×0.5	VPMB8P[6]-M3[9]	<b>T8</b>
	ø10	M3×0.5	VPMB10P[6]-M3[9]	
	ø15	M3×0.5	VPMB15P[6]-M3[9]	
	ø20	M3×0.5	VPMB20P[6]-M3[9]	

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
<div>固定式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型</div> <div>VPB</div> <div></div>	ø8	ø1.8	VPB8P[6]-180J	T8	ø8	ø1/8	VPB8P[6]-1/8J	T8	
		ø2	VPB8P[6]-2J			ø5/32	VPB8P[6]-5/32J[9]		
		ø3	VPB8P[6]-3J			ø1/4	VPB8P[6]-1/4J		
		ø4	VPB8P[6]-4J[9]		ø10	ø1/8	VPB10P[6]-1/8J		
		ø6	VPB8P[6]-6J[9]			ø5/32	VPB10P[6]-5/32J[9]		
	ø10	ø1.8	VPB10P[6]-180J			ø1/4	VPB10P[6]-1/4J		
		ø2	VPB10P[6]-2J		ø15	ø1/8	VPB15P[6]-1/8J		
		ø3	VPB10P[6]-3J			ø5/32	VPB15P[6]-5/32J[9]		
		ø4	VPB10P[6]-4J[9]			ø1/4	VPB15P[6]-1/4J		
		ø6	VPB10P[6]-6J[9]		ø20	ø1/8	VPB20P[6]-1/8J		
	ø15	ø1.8	VPB15P[6]-180J			ø5/32	VPB20P[6]-5/32J[9]		
		ø2	VPB15P[6]-2J			ø1/4	VPB20P[6]-1/4J		
		ø3	VPB15P[6]-3J						
		ø4	VPB15P[6]-4J[9]						
		ø6	VPB15P[6]-6J[9]						
	ø20	ø1.8	VPB20P[6]-180J						
		ø2	VPB20P[6]-2J						
		ø3	VPB20P[6]-3J						
		ø4	VPB20P[6]-4J[9]						
		ø6	VPB20P[6]-6J[9]						

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 <div>VPB</div> <div></div>	Ø8	ø2	VPB8P[6]-3B[9]	T8	Ø8	ø5/32	VPB8P[6]- <sup>5</sup> / <sub>32</sub> B	T8
		ø2.5	VPB8P[6]-4B[9]			ø1/4	VPB8P[6]- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B	
		ø4	VPB8P[6]-6B[9]		Ø10	ø5/32	VPB10P[6]- <sup>5</sup> / <sub>32</sub> B	
	Ø10	ø2	VPB10P[6]-3B[9]			ø1/4	VPB10P[6]- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B	
		ø2.5	VPB10P[6]-4B[9]		Ø15	ø5/32	VPB15P[6]- <sup>5</sup> / <sub>32</sub> B	
		ø4	VPB10P[6]-6B[9]			ø1/4	VPB15P[6]- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B	
	Ø15	ø2	VPB15P[6]-3B[9]		Ø20	ø5/32	VPB20P[6]- <sup>5</sup> / <sub>32</sub> B	
		ø2.5	VPB15P[6]-4B[9]			ø1/4	VPB20P[6]- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> B	
		ø4	VPB15P[6]-6B[9]					
	Ø20	ø2	VPB20P[6]-3B[9]					
		ø2.5	VPB20P[6]-4B[9]					
		ø4	VPB20P[6]-6B[9]					

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘 连接代码
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 <b>VPB</b> 	ø8	M5×0.8	VPB8P[6]-M5[9]	<b>T8</b>	ø8	10-32UNF	VPB8P[6]-U10	<b>T8</b>
	ø10	M5×0.8	VPB10P[6]-M5[9]		ø10	10-32UNF	VPB10P[6]-U10	
	ø15	M5×0.8	VPB15P[6]-M5[9]		ø15	10-32UNF	VPB15P[6]-U10	
	ø20	M5×0.8	VPB20P[6]-M5[9]		ø20	10-32UNF	VPB20P[6]-U10	

真空吸盘薄物用型

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码
<div>弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型</div> <div>VPMC</div> <div></div> <div>行程 2mm</div>	ø8	ø1.8	VPMC8-2P[6]-180J	T8
		ø2	VPMC8-2P[6]-2J	
		ø3	VPMC8-2P[6]-3J	
	ø10	ø1.8	VPMC10-2P[6]-180J	
		ø2	VPMC10-2P[6]-2J	
		ø3	VPMC10-2P[6]-3J	
	ø15	ø1.8	VPMC15-2P[6]-180J	
		ø2	VPMC15-2P[6]-2J	
		ø3	VPMC15-2P[6]-3J	
	ø20	ø1.8	VPMC20-2P[6]-180J	
		ø2	VPMC20-2P[6]-2J	
		ø3	VPMC20-2P[6]-3J	
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码
<div>弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型</div> <div>VPMC</div> <div></div> <div>行程 2mm</div>	ø8	ø2	VPMC8-2P[6]-3B[9]	T8
		ø2.5	VPMC8-2P[6]-4B[9]	
		ø4	VPMC8-2P[6]-6B[9]	
	ø10	ø2	VPMC10-2P[6]-3B[9]	
		ø2.5	VPMC10-2P[6]-4B[9]	
		ø4	VPMC10-2P[6]-6B[9]	
	ø15	ø2	VPMC15-2P[6]-3B[9]	
		ø2.5	VPMC15-2P[6]-4B[9]	
		ø4	VPMC15-2P[6]-6B[9]	
	ø20	ø2	VPMC20-2P[6]-3B[9]	
		ø2.5	VPMC20-2P[6]-4B[9]	
		ø4	VPMC20-2P[6]-6B[9]	

关于此页产品的补充资料

Remark \*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格（销售单位）

Package 1 个 /1 袋

此页产品的标准品+选购品

Standard Option [6]：吸盘橡胶材料代码

[9]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM


\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。

此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。

CAD data 2D 3D


托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 细型 VPSC  行程 3mm	ø8	ø1.8	VPSC8-3P[6]-180J	T8	ø8	ø1/8	VPSC8-3P[6]-1/8J[9]	T8	
		ø2	VPSC8-3P[6]-2J			ø5/32	VPSC8-3P[6]-5/32J[9]		
		ø3	VPSC8-3P[6]-3J		ø10	ø1/8	VPSC10-3P[6]-1/8J[9]		
		ø4	VPSC8-3P[6]-4J[9]			ø5/32	VPSC10-3P[6]-5/32J[9]		
	ø10	ø1.8	VPSC10-3P[6]-180J		ø15	ø1/8	VPSC15-3P[6]-1/8J[9]		
		ø2	VPSC10-3P[6]-2J			ø5/32	VPSC15-3P[6]-5/32J[9]		
		ø3	VPSC10-3P[6]-3J		ø20	ø1/8	VPSC20-3P[6]-1/8J[9]		
		ø4	VPSC10-3P[6]-4J[9]			ø5/32	VPSC20-3P[6]-5/32J[9]		
	ø15	ø1.8	VPSC15-3P[6]-180J						
		ø2	VPSC15-3P[6]-2J						
		ø3	VPSC15-3P[6]-3J						
		ø4	VPSC15-3P[6]-4J[9]						
	ø20	ø1.8	VPSC20-3P[6]-180J						
		ø2	VPSC20-3P[6]-2J						
		ø3	VPSC20-3P[6]-3J						
		ø4	VPSC20-3P[6]-4J[9]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码					
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 细型 VPSC  行程 3mm	ø8	ø2	VPSC8-3P[6]-3B[9]	T8					
		ø2.5	VPSC8-3P[6]-4B[9]						
		ø4	VPSC8-3P[6]-6B[9]						
	ø10	ø2	VPSC10-3P[6]-3B[9]						
		ø2.5	VPSC10-3P[6]-4B[9]						
		ø4	VPSC10-3P[6]-6B[9]						
	ø15	ø2	VPSC15-3P[6]-3B[9]						
		ø2.5	VPSC15-3P[6]-4B[9]						
		ø4	VPSC15-3P[6]-6B[9]						
	ø20	ø2	VPSC20-3P[6]-3B[9]						
		ø2.5	VPSC20-3P[6]-4B[9]						
		ø4	VPSC20-3P[6]-6B[9]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码					
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 细型 VPSC  行程 3mm	ø8	M3×0.5	VPSC8-3P[6]-M3[9]	T8					
	ø10	M3×0.5	VPSC10-3P[6]-M3[9]						
	ø15	M3×0.5	VPSC15-3P[6]-M3[9]						
	ø20	M3×0.5	VPSC20-3P[6]-M3[9]						



关于此页产品的补充资料


\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

\*使用在2019年6月9日之前购买的VPC托架的客户,如需要同样产品请购买VPSC。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1个/1袋




此页产品的标准品+选购品

[6]: 吸盘橡胶材料代码

[9]: -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为HNBR或FKM


\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。


\*关于快速接头的英寸尺寸,-S3规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。

真空吸盘薄物用型


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
<div>弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型</div> <div>VPC</div> <div></div> <div>吸盘径</div> <div><div>ø8</div><div>mm</div></div> <div>↕</div> <div><div>ø10</div><div>mm</div></div>	ø8	3	ø1.8	VPC8-3P[6]-180J	T8	ø8	3	ø1/8	VPC8-3P[6]-1/8J	T8	
			ø2	VPC8-3P[6]-2J				ø5/32	VPC8-3P[6]-5/32J[9]		
			ø3	VPC8-3P[6]-3J				ø1/4	VPC8-3P[6]-1/4J		
			ø4	VPC8-3P[6]-4J[9]				ø1/8	VPC8-10P[6]-1/8J		
			ø6	VPC8-3P[6]-6J[9]			10		ø5/32		VPC8-10P[6]-5/32J
			ø1.8	VPC8-10P[6]-180J					ø1/4		VPC8-10P[6]-1/4J
		10	ø2	VPC8-10P[6]-2J			15		ø1/8		VPC8-15P[6]-1/8J
			ø3	VPC8-10P[6]-3J					ø5/32		VPC8-15P[6]-5/32J
			ø4	VPC8-10P[6]-4J					ø1/4		VPC8-15P[6]-1/4J
			ø6	VPC8-10P[6]-6J			20		ø1/8		VPC8-20P[6]-1/8J
			ø1.8	VPC8-15P[6]-180J					ø5/32		VPC8-20P[6]-5/32J
			ø2	VPC8-15P[6]-2J					ø1/4		VPC8-20P[6]-1/4J
		15	ø3	VPC8-15P[6]-3J		ø10	3		ø1/8		VPC10-3P[6]-1/8J
			ø4	VPC8-15P[6]-4J					ø5/32		VPC10-3P[6]-5/32J[9]
			ø6	VPC8-15P[6]-6J					ø1/4		VPC10-3P[6]-1/4J
			ø1.8	VPC8-20P[6]-180J			10		ø1/8		VPC10-10P[6]-1/8J
			ø2	VPC8-20P[6]-2J					ø5/32		VPC10-10P[6]-5/32J
			ø3	VPC8-20P[6]-3J					ø1/4		VPC10-10P[6]-1/4J
		20	ø4	VPC8-20P[6]-4J			15		ø1/8		VPC10-15P[6]-1/8J
			ø6	VPC8-20P[6]-6J					ø5/32		VPC10-15P[6]-5/32J
			ø1.8	VPC10-3P[6]-180J					ø1/4		VPC10-15P[6]-1/4J
			ø2	VPC10-3P[6]-2J			20		ø1/8		VPC10-20P[6]-1/8J
			ø3	VPC10-3P[6]-3J					ø5/32		VPC10-20P[6]-5/32J
			ø4	VPC10-3P[6]-4J[9]					ø1/4		VPC10-20P[6]-1/4J
			ø6	VPC10-3P[6]-6J[9]			ø10		ø1/8		VPC10-10P[6]-1/8J
	ø10	3	ø2	VPC10-10P[6]-2J					ø5/32		VPC10-10P[6]-5/32J
			ø3	VPC10-10P[6]-3J					ø1/4		VPC10-10P[6]-1/4J
			ø4	VPC10-10P[6]-4J					ø1/8		VPC10-15P[6]-1/8J
			ø6	VPC10-10P[6]-6J					ø5/32		VPC10-15P[6]-5/32J
		10	ø1.8	VPC10-15P[6]-180J					ø1/4		VPC10-15P[6]-1/4J
			ø2	VPC10-15P[6]-2J					ø1/8		VPC10-20P[6]-1/8J
			ø3	VPC10-15P[6]-3J					ø5/32		VPC10-20P[6]-5/32J
			ø4	VPC10-15P[6]-4J					ø1/4		VPC10-20P[6]-1/4J
			ø6	VPC10-15P[6]-6J							
		15	ø1.8	VPC10-20P[6]-180J							
			ø2	VPC10-20P[6]-2J							
			ø3	VPC10-20P[6]-3J							
			ø4	VPC10-20P[6]-4J							
			ø6	VPC10-20P[6]-6J							
		20	ø1.8	VPC10-3P[6]-180J							
			ø2	VPC10-3P[6]-2J							
			ø3	VPC10-3P[6]-3J							
			ø4	VPC10-3P[6]-4J							
			ø6	VPC10-3P[6]-6J							
			ø1.8	VPC10-10P[6]-180J							
			ø2	VPC10-10P[6]-2J							
			ø3	VPC10-10P[6]-3J							
			ø4	VPC10-10P[6]-4J							
			ø6	VPC10-10P[6]-6J							



关于此页产品的补充资料


\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

\*使用在2019年6月9日之前购买的VPC托架的客户,如需要同样产品请购买VPSC。(请参照527页)



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋




此页产品的标准品+选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[9] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为HNBR或FKM


\*选择 -S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸, -S3规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。



托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
<div>弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型</div> <div>VPC</div> <div></div> <div>吸盘径</div> <div><div>ø15 mm</div><div>?</div><div>ø20 mm</div></div>	ø15	3	ø1.8	VPC15-3P[6]-180J	T8	ø15	3	ø1/8	VPC15-3P[6]-1/8J	T8	
			ø2	VPC15-3P[6]-2J				ø5/32	VPC15-3P[6]-5/32J[9]		
			ø3	VPC15-3P[6]-3J				ø1/4	VPC15-3P[6]-1/4J		
			ø4	VPC15-3P[6]-4J[9]			10	ø1/8	VPC15-10P[6]-1/8J		
			ø6	VPC15-3P[6]-6J[9]				ø5/32	VPC15-10P[6]-5/32J		
								ø1/4	VPC15-10P[6]-1/4J		
		10	ø1.8	VPC15-10P[6]-180J			15	ø1/8	VPC15-15P[6]-1/8J		
			ø2	VPC15-10P[6]-2J				ø5/32	VPC15-15P[6]-5/32J		
			ø3	VPC15-10P[6]-3J				ø1/4	VPC15-15P[6]-1/4J		
			ø4	VPC15-10P[6]-4J		20	ø1/8	VPC15-20P[6]-1/8J			
			ø6	VPC15-10P[6]-6J			ø5/32	VPC15-20P[6]-5/32J			
							ø1/4	VPC15-20P[6]-1/4J			
		15	ø1.8	VPC15-15P[6]-180J		ø20	3	ø1/8	VPC20-3P[6]-1/8J		
			ø2	VPC15-15P[6]-2J				ø5/32	VPC20-3P[6]-5/32J[9]		
			ø3	VPC15-15P[6]-3J				ø1/4	VPC20-3P[6]-1/4J		
			ø4	VPC15-15P[6]-4J			10	ø1/8	VPC20-10P[6]-1/8J		
			ø6	VPC15-15P[6]-6J				ø5/32	VPC20-10P[6]-5/32J		
								ø1/4	VPC20-10P[6]-1/4J		
		20	ø1.8	VPC15-20P[6]-180J			15	ø1/8	VPC20-15P[6]-1/8J		
			ø2	VPC15-20P[6]-2J				ø5/32	VPC20-15P[6]-5/32J		
			ø3	VPC15-20P[6]-3J				ø1/4	VPC20-15P[6]-1/4J		
			ø4	VPC15-20P[6]-4J			20	ø1/8	VPC20-20P[6]-1/8J		
			ø6	VPC15-20P[6]-6J				ø5/32	VPC20-20P[6]-5/32J		
								ø1/4	VPC20-20P[6]-1/4J		
	ø20	3	ø1.8	VPC20-3P[6]-180J				ø20	3	ø1/8	VPC20-3P[6]-1/8J
			ø2	VPC20-3P[6]-2J						ø5/32	VPC20-3P[6]-5/32J[9]
			ø3	VPC20-3P[6]-3J						ø1/4	VPC20-3P[6]-1/4J
			ø4	VPC20-3P[6]-4J[9]					10	ø1/8	VPC20-10P[6]-1/8J
			ø6	VPC20-3P[6]-6J[9]						ø5/32	VPC20-10P[6]-5/32J
										ø1/4	VPC20-10P[6]-1/4J
		10	ø1.8	VPC20-10P[6]-180J					15	ø1/8	VPC20-15P[6]-1/8J
			ø2	VPC20-10P[6]-2J						ø5/32	VPC20-15P[6]-5/32J
			ø3	VPC20-10P[6]-3J						ø1/4	VPC20-15P[6]-1/4J
			ø4	VPC20-10P[6]-4J				20	ø1/8	VPC20-20P[6]-1/8J	
			ø6	VPC20-10P[6]-6J					ø5/32	VPC20-20P[6]-5/32J	
									ø1/4	VPC20-20P[6]-1/4J	
		15	ø1.8	VPC20-15P[6]-180J							
			ø2	VPC20-15P[6]-2J							
			ø3	VPC20-15P[6]-3J							
			ø4	VPC20-15P[6]-4J							
			ø6	VPC20-15P[6]-6J							
		20	ø1.8	VPC20-20P[6]-180J							
			ø2	VPC20-20P[6]-2J							
			ø3	VPC20-20P[6]-3J							
			ø4	VPC20-20P[6]-4J							
			ø6	VPC20-20P[6]-6J							



关于此页产品的补充资料

- \*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。
- \*使用在2019年6月9日之前购买的VPC托架的客户,如需要同样产品请购买VPSC。(请参照527页)



此页产品的包装规格 (销售单位)

1个/1袋



此页产品的标准品+选购品


- [6] : 吸盘橡胶材料代码
- [9] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为HNBR或FKM
- \*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。
- \*关于快速接头的英寸尺寸,-S3规格的释放环颜色也为白色。




此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。



## 真空吸盘薄物用型

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
<div>弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型</div> <div>VPC</div> 	ø8	3	ø2	VPC8-3P[6]-3B[9]	T8	ø8	3	ø 5/32	VPC8-3P[6]-5/32B	T8	
			ø2.5	VPC8-3P[6]-4B[9]			ø 1/4	VPC8-3P[6]-1/4B			
			ø4	VPC8-3P[6]-6B[9]			ø 1/4	VPC8-10P[6]-1/4B			
		10	ø2	VPC8-10P[6]-3B			ø 1/4	VPC8-15P[6]-1/4B			
			ø2.5	VPC8-10P[6]-4B			ø1/4	VPC8-20P[6]-1/4B			
			ø4	VPC8-10P[6]-6B							
		15	ø2	VPC8-15P[6]-3B		ø5/32	VPC10-3P[6]-5/32B				
			ø2.5	VPC8-15P[6]-4B		ø1/4	VPC10-3P[6]-1/4B				
			ø4	VPC8-15P[6]-6B		ø1/4	VPC10-10P[6]-1/4B				
		20	ø2	VPC8-20P[6]-3B		ø1/4	VPC10-15P[6]-1/4B				
			ø2.5	VPC8-20P[6]-4B		ø1/4	VPC10-20P[6]-1/4B				
			ø4	VPC8-20P[6]-6B							
		ø10	3	ø2		VPC10-3P[6]-3B[9]	ø15	3	ø5/32		VPC15-3P[6]-5/32B
				ø2.5		VPC10-3P[6]-4B[9]		ø1/4	VPC15-3P[6]-1/4B		
				ø4		VPC10-3P[6]-6B[9]		ø1/4	VPC15-10P[6]-1/4B		
			10	ø2		VPC10-10P[6]-3B		ø1/4	VPC15-15P[6]-1/4B		
				ø2.5		VPC10-10P[6]-4B		ø1/4	VPC15-20P[6]-1/4B		
				ø4		VPC10-10P[6]-6B					
			15	ø2		VPC10-15P[6]-3B	ø20	3	ø5/32		VPC20-3P[6]-5/32B
				ø2.5		VPC10-15P[6]-4B		ø1/4	VPC20-3P[6]-1/4B		
				ø4		VPC10-15P[6]-6B		ø1/4	VPC20-10P[6]-1/4B		
			20	ø2		VPC10-20P[6]-3B		ø1/4	VPC20-15P[6]-1/4B		
				ø2.5		VPC10-20P[6]-4B		ø1/4	VPC20-20P[6]-1/4B		
				ø4		VPC10-20P[6]-6B					
	ø15	3	ø2	VPC15-3P[6]-3B[9]		T8					
			ø2.5	VPC15-3P[6]-4B[9]							
			ø4	VPC15-3P[6]-6B[9]							
		10	ø2	VPC15-10P[6]-3B							
			ø2.5	VPC15-10P[6]-4B							
			ø4	VPC15-10P[6]-6B							
		15	ø2	VPC15-15P[6]-3B							
			ø2.5	VPC15-15P[6]-4B							
			ø4	VPC15-15P[6]-6B							
		20	ø2	VPC15-20P[6]-3B							
			ø2.5	VPC15-20P[6]-4B							
			ø4	VPC15-20P[6]-6B							
	ø20	3	ø2	VPC20-3P[6]-3B[9]							
			ø2.5	VPC20-3P[6]-4B[9]							
			ø4	VPC20-3P[6]-6B[9]							
		10	ø2	VPC20-10P[6]-3B							
			ø2.5	VPC20-10P[6]-4B							
			ø4	VPC20-10P[6]-6B							
		15	ø2	VPC20-15P[6]-3B							
			ø2.5	VPC20-15P[6]-4B							
			ø4	VPC20-15P[6]-6B							
		20	ø2	VPC20-20P[6]-3B							
			ø2.5	VPC20-20P[6]-4B							
			ø4	VPC20-20P[6]-6B							

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (U10内螺纹)	吸盘 连接代码	
<div>弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型</div> <div>VPC</div> 	ø8	3	M5×0.8	VPC8-3P[6]-M5[9]	T8	ø8	3	10-32UNF	VPC8-3P[6]-U10	T8	
		10	M5×0.8	VPC8-10P[6]-M5		ø10	3	10-32UNF	VPC10-3P[6]-U10		
		15	M5×0.8	VPC8-15P[6]-M5		ø15	3	10-32UNF	VPC15-3P[6]-U10		
		20	M5×0.8	VPC8-20P[6]-M5		ø20	3	10-32UNF	VPC20-3P[6]-U10		
	ø10	3	M5×0.8	VPC10-3P[6]-M5[9]							
		10	M5×0.8	VPC10-10P[6]-M5							
		15	M5×0.8	VPC10-15P[6]-M5							
		20	M5×0.8	VPC10-20P[6]-M5							
	ø15	3	M5×0.8	VPC15-3P[6]-M5[9]							
		10	M5×0.8	VPC15-10P[6]-M5							
		15	M5×0.8	VPC15-15P[6]-M5							
		20	M5×0.8	VPC15-20P[6]-M5							
	ø20	3	M5×0.8	VPC20-3P[6]-M5[9]							
		10	M5×0.8	VPC20-10P[6]-M5							
		15	M5×0.8	VPC20-15P[6]-M5							
		20	M5×0.8	VPC20-20P[6]-M5							

托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMD  行程 2mm	ø8	ø1.8	VPMD8-2P[6]-180J	T8	ø8	ø1/8	VPMD8-2P[6]-1/8J	T8	
		ø2	VPMD8-2P[6]-2J			ø5/32	VPMD8-2P[6]-5/32J		
		ø3	VPMD8-2P[6]-3J		ø10	ø1/8	VPMD10-2P[6]-1/8J		
		ø4	VPMD8-2P[6]-4J[9]			ø5/32	VPMD10-2P[6]-5/32J		
	ø10	ø1.8	VPMD10-2P[6]-180J		ø15	ø1/8	VPMD15-2P[6]-1/8J		
		ø2	VPMD10-2P[6]-2J			ø5/32	VPMD15-2P[6]-5/32J		
		ø3	VPMD10-2P[6]-3J		ø20	ø1/8	VPMD20-2P[6]-1/8J		
		ø4	VPMD10-2P[6]-4J[9]			ø5/32	VPMD20-2P[6]-5/32J		
	ø15	ø1.8	VPMD15-2P[6]-180J						
		ø2	VPMD15-2P[6]-2J						
		ø3	VPMD15-2P[6]-3J						
		ø4	VPMD15-2P[6]-4J[9]						
	ø20	ø1.8	VPMD20-2P[6]-180J						
		ø2	VPMD20-2P[6]-2J						
		ø3	VPMD20-2P[6]-3J						
		ø4	VPMD20-2P[6]-4J[9]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码					
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMD  行程 2mm	ø8	ø2	VPMD8-2P[6]-3B[9]	T8					
		ø2.5	VPMD8-2P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMD8-2P[6]-6B[9]						
	ø10	ø2	VPMD10-2P[6]-3B[9]						
		ø2.5	VPMD10-2P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMD10-2P[6]-6B[9]						
	ø15	ø2	VPMD15-2P[6]-3B[9]						
		ø2.5	VPMD15-2P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMD15-2P[6]-6B[9]						
	ø20	ø2	VPMD20-2P[6]-3B[9]						
		ø2.5	VPMD20-2P[6]-4B[9]						
		ø4	VPMD20-2P[6]-6B[9]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码					
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMD  行程 2mm	ø8	M3×0.5	VPMD8-2P[6]-M3[9]	T8					
	ø10	M3×0.5	VPMD10-2P[6]-M3[9]						
	ø15	M3×0.5	VPMD15-2P[6]-M3[9]						
	ø20	M3×0.5	VPMD20-2P[6]-M3[9]						



关于此页产品的补充资料  
\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）  
1 个 / 1 袋




此页产品的标准品+选购品  
[6]：吸盘橡胶材料代码  
[9]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM  
\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。  
\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。

真空吸盘薄物用型

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
<div>弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型</div> <div>VPD</div> <div></div> <div>吸盘径</div> <div><div>ø8</div><div>mm</div></div> <div>}</div> <div><div>ø10</div><div>mm</div></div>	ø8	3	ø1.8	VPD8-3P[6]-180J	T8	ø8	3	ø1/8	VPD8-3P[6]-1/8J	T8
			ø2	VPD8-3P[6]-2J				ø5/32	VPD8-3P[6]-5/32J	
			ø3	VPD8-3P[6]-3J				ø1/4	VPD8-3P[6]-1/4J	
			ø4	VPD8-3P[6]-4J[9]				ø1/8	VPD8-10P[6]-1/8J	
			ø6	VPD8-3P[6]-6J[9]				ø5/32	VPD8-10P[6]-5/32J	
								ø1/4	VPD8-10P[6]-1/4J	
		10	ø1.8	VPD8-10P[6]-180J			10	ø1/8	VPD8-15P[6]-1/8J	
			ø2	VPD8-10P[6]-2J				ø5/32	VPD8-15P[6]-5/32J	
			ø3	VPD8-10P[6]-3J				ø1/4	VPD8-15P[6]-1/4J	
			ø4	VPD8-10P[6]-4J				ø1/8	VPD8-20P[6]-1/8J	
			ø6	VPD8-10P[6]-6J				ø5/32	VPD8-20P[6]-5/32J	
								ø1/4	VPD8-20P[6]-1/4J	
		15	ø1.8	VPD8-15P[6]-180J		ø10	20	ø1/8	VPD10-3P[6]-1/8J	
			ø2	VPD8-15P[6]-2J				ø5/32	VPD10-3P[6]-5/32J	
			ø3	VPD8-15P[6]-3J				ø1/4	VPD10-3P[6]-1/4J	
			ø4	VPD8-15P[6]-4J			3	ø1/8	VPD10-10P[6]-1/8J	
			ø6	VPD8-15P[6]-6J				ø5/32	VPD10-10P[6]-5/32J	
								ø1/4	VPD10-10P[6]-1/4J	
		20	ø1.8	VPD8-20P[6]-180J			10	ø1/8	VPD10-15P[6]-1/8J	
			ø2	VPD8-20P[6]-2J				ø5/32	VPD10-15P[6]-5/32J	
			ø3	VPD8-20P[6]-3J				ø1/4	VPD10-15P[6]-1/4J	
			ø4	VPD8-20P[6]-4J				ø1/8	VPD10-20P[6]-1/8J	
			ø6	VPD8-20P[6]-6J				ø5/32	VPD10-20P[6]-5/32J	
								ø1/4	VPD10-20P[6]-1/4J	
	ø10	3	ø1.8	VPD10-3P[6]-180J			20	ø1/8	VPD10-3P[6]-1/8J	
			ø2	VPD10-3P[6]-2J				ø5/32	VPD10-3P[6]-5/32J	
			ø3	VPD10-3P[6]-3J				ø1/4	VPD10-3P[6]-1/4J	
			ø4	VPD10-3P[6]-4J[9]				ø1/8	VPD10-10P[6]-1/8J	
			ø6	VPD10-3P[6]-6J[9]				ø5/32	VPD10-10P[6]-5/32J	
								ø1/4	VPD10-10P[6]-1/4J	
		10	ø1.8	VPD10-10P[6]-180J				ø1/8	VPD10-15P[6]-1/8J	
			ø2	VPD10-10P[6]-2J				ø5/32	VPD10-15P[6]-5/32J	
			ø3	VPD10-10P[6]-3J				ø1/4	VPD10-15P[6]-1/4J	
			ø4	VPD10-10P[6]-4J				ø1/8	VPD10-20P[6]-1/8J	
			ø6	VPD10-10P[6]-6J				ø5/32	VPD10-20P[6]-5/32J	
								ø1/4	VPD10-20P[6]-1/4J	
		15	ø1.8	VPD10-15P[6]-180J				ø1/8	VPD10-15P[6]-1/8J	
			ø2	VPD10-15P[6]-2J				ø5/32	VPD10-15P[6]-5/32J	
			ø3	VPD10-15P[6]-3J				ø1/4	VPD10-15P[6]-1/4J	
			ø4	VPD10-15P[6]-4J				ø1/8	VPD10-20P[6]-1/8J	
			ø6	VPD10-15P[6]-6J				ø5/32	VPD10-20P[6]-5/32J	
								ø1/4	VPD10-20P[6]-1/4J	
		20	ø1.8	VPD10-20P[6]-180J				ø1/8	VPD10-20P[6]-1/8J	
			ø2	VPD10-20P[6]-2J				ø5/32	VPD10-20P[6]-5/32J	
			ø3	VPD10-20P[6]-3J				ø1/4	VPD10-20P[6]-1/4J	
			ø4	VPD10-20P[6]-4J						
			ø6	VPD10-20P[6]-6J						

Remark

关于此页产品的补充资料

\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package

此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 /1 袋

Standard Option

此页产品的标准品+选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码





[9]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM


\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。

CAD data


此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型   吸盘径  ~ 	ø15	3	ø1.8	VPD15-3P[6]-180J	T8	ø15	3	ø1/8	VPD15-3P[6]-1/8J	T8
			ø2	VPD15-3P[6]-2J				ø5/32	VPD15-3P[6]-5/32J	
			ø3	VPD15-3P[6]-3J				ø1/4	VPD15-3P[6]-1/4J	
			ø4	VPD15-3P[6]-4J[9]			10	ø1/8	VPD15-10P[6]-1/8J	
			ø6	VPD15-3P[6]-6J[9]				ø5/32	VPD15-10P[6]-5/32J	
		10	ø1.8	VPD15-10P[6]-180J				ø1/4	VPD15-10P[6]-1/4J	
			ø2	VPD15-10P[6]-2J			15	ø1/8	VPD15-15P[6]-1/8J	
			ø3	VPD15-10P[6]-3J				ø5/32	VPD15-15P[6]-5/32J	
			ø4	VPD15-10P[6]-4J				ø1/4	VPD15-15P[6]-1/4J	
			ø6	VPD15-10P[6]-6J			20	ø1/8	VPD15-20P[6]-1/8J	
			ø1.8	VPD15-15P[6]-180J				ø5/32	VPD15-20P[6]-5/32J	
		15	ø2	VPD15-15P[6]-2J				ø1/4	VPD15-20P[6]-1/4J	
			ø3	VPD15-15P[6]-3J		ø20	3	ø1/8	VPD20-3P[6]-1/8J	
			ø4	VPD15-15P[6]-4J				ø5/32	VPD20-3P[6]-5/32J	
			ø6	VPD15-15P[6]-6J				ø1/4	VPD20-3P[6]-1/4J	
		20	ø1.8	VPD15-20P[6]-180J			10	ø1/8	VPD20-10P[6]-1/8J	
			ø2	VPD15-20P[6]-2J				ø5/32	VPD20-10P[6]-5/32J	
			ø3	VPD15-20P[6]-3J				ø1/4	VPD20-10P[6]-1/4J	
			ø4	VPD15-20P[6]-4J			15	ø1/8	VPD20-15P[6]-1/8J	
			ø6	VPD15-20P[6]-6J				ø5/32	VPD20-15P[6]-5/32J	
	ø20	3	ø1.8	VPD20-3P[6]-180J				ø1/4	VPD20-15P[6]-1/4J	
			ø2	VPD20-3P[6]-2J			20	ø1/8	VPD20-20P[6]-1/8J	
			ø3	VPD20-3P[6]-3J				ø5/32	VPD20-20P[6]-5/32J	
			ø4	VPD20-3P[6]-4J[9]				ø1/4	VPD20-20P[6]-1/4J	
			ø6	VPD20-3P[6]-6J[9]						
		10	ø1.8	VPD20-10P[6]-180J						
			ø2	VPD20-10P[6]-2J						
			ø3	VPD20-10P[6]-3J						
			ø4	VPD20-10P[6]-4J						
			ø6	VPD20-10P[6]-6J						
		15	ø1.8	VPD20-15P[6]-180J						
			ø2	VPD20-15P[6]-2J						
			ø3	VPD20-15P[6]-3J						
			ø4	VPD20-15P[6]-4J						
			ø6	VPD20-15P[6]-6J						
		20	ø1.8	VPD20-20P[6]-180J						
			ø2	VPD20-20P[6]-2J						
			ø3	VPD20-20P[6]-3J						
			ø4	VPD20-20P[6]-4J						
			ø6	VPD20-20P[6]-6J						




关于此页产品的补充资料

\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 /1 袋




此页产品的标准品+选购品

6：吸盘橡胶材料代码

9：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM

\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。





此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。

CAD data

2D 3D


## 真空吸盤薄物用型

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码			
<div>弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型</div> <div>VPD</div> 	ø8	3	ø2	VPD8-3P[6]-3B[9]	T8	ø8	3	ø1/4	VPD8-3P[6]-1/4B	T8			
			ø2.5	VPD8-3P[6]-4B[9]			10	ø1/4	VPD8-10P[6]-1/4B				
			ø4	VPD8-3P[6]-6B[9]			15	ø1/4	VPD8-15P[6]-1/4B				
		10	ø2	VPD8-10P[6]-3B			20	ø1/4	VPD8-20P[6]-1/4B				
			ø2.5	VPD8-10P[6]-4B		ø10	3	ø1/4	VPD10-3P[6]-1/4B				
			ø4	VPD8-10P[6]-6B			10	ø1/4	VPD10-10P[6]-1/4B				
		15	ø2	VPD8-15P[6]-3B			15	ø1/4	VPD10-15P[6]-1/4B				
			ø2.5	VPD8-15P[6]-4B		20	ø1/4	VPD10-20P[6]-1/4B					
			ø4	VPD8-15P[6]-6B		ø15	3	ø1/4	VPD15-3P[6]-1/4B				
		20	ø2	VPD8-20P[6]-3B			10	ø1/4	VPD15-10P[6]-1/4B				
			ø2.5	VPD8-20P[6]-4B			15	ø1/4	VPD15-15P[6]-1/4B				
			ø4	VPD8-20P[6]-6B		20	ø1/4	VPD15-20P[6]-1/4B					
		ø10	3	ø2		VPD10-3P[6]-3B[9]	ø20	3	ø1/4		VPD20-3P[6]-1/4B		
				ø2.5		VPD10-3P[6]-4B[9]		10	ø1/4		VPD20-10P[6]-1/4B		
				ø4		VPD10-3P[6]-6B[9]		15	ø1/4		VPD20-15P[6]-1/4B		
			10	ø2		VPD10-10P[6]-3B		20	ø1/4		VPD20-20P[6]-1/4B		
				ø2.5		VPD10-10P[6]-4B							
				ø4		VPD10-10P[6]-6B							
			15	ø2		VPD10-15P[6]-3B							
				ø2.5		VPD10-15P[6]-4B							
				ø4		VPD10-15P[6]-6B							
			20	ø2		VPD10-20P[6]-3B							
				ø2.5		VPD10-20P[6]-4B							
				ø4		VPD10-20P[6]-6B							
	ø15		3	ø2		VPD15-3P[6]-3B[9]							
				ø2.5		VPD15-3P[6]-4B[9]							
				ø4		VPD15-3P[6]-6B[9]							
			10	ø2		VPD15-10P[6]-3B							
				ø2.5		VPD15-10P[6]-4B							
				ø4		VPD15-10P[6]-6B							
			15	ø2		VPD15-15P[6]-3B							
				ø2.5		VPD15-15P[6]-4B							
				ø4		VPD15-15P[6]-6B							
			20	ø2		VPD15-20P[6]-3B							
				ø2.5		VPD15-20P[6]-4B							
				ø4		VPD15-20P[6]-6B							
	ø20	3	ø2	VPD20-3P[6]-3B[9]									
			ø2.5	VPD20-3P[6]-4B[9]									
			ø4	VPD20-3P[6]-6B[9]									
		10	ø2	VPD20-10P[6]-3B									
			ø2.5	VPD20-10P[6]-4B									
			ø4	VPD20-10P[6]-6B									
		15	ø2	VPD20-15P[6]-3B									
			ø2.5	VPD20-15P[6]-4B									
			ø4	VPD20-15P[6]-6B									
		20	ø2	VPD20-20P[6]-3B									
			ø2.5	VPD20-20P[6]-4B									
			ø4	VPD20-20P[6]-6B									


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (U10内螺纹)	吸盘 连接代码	
<div>弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型</div> <div>VPD</div> 	ø8	3	M5×0.8	VPD8-3P[6]-M5[9]	T8	ø8	3	10-32UNF	VPD8-3P[6]-U10	T8	
		10	M5×0.8	VPD8-10P[6]-M5		ø10	3	10-32UNF	VPD10-3P[6]-U10		
		15	M5×0.8	VPD8-15P[6]-M5		ø15	3	10-32UNF	VPD15-3P[6]-U10		
		20	M5×0.8	VPD8-20P[6]-M5		ø20	3	10-32UNF	VPD20-3P[6]-U10		
	ø10	3	M5×0.8	VPD10-3P[6]-M5[9]							
		10	M5×0.8	VPD10-10P[6]-M5							
		15	M5×0.8	VPD10-15P[6]-M5							
		20	M5×0.8	VPD10-20P[6]-M5							
	ø15	3	M5×0.8	VPD15-3P[6]-M5[9]							
		10	M5×0.8	VPD15-10P[6]-M5							
		15	M5×0.8	VPD15-15P[6]-M5							
		20	M5×0.8	VPD15-20P[6]-M5							
	ø20	3	M5×0.8	VPD20-3P[6]-M5[9]							
		10	M5×0.8	VPD20-10P[6]-M5							
		15	M5×0.8	VPD20-15P[6]-M5							
		20	M5×0.8	VPD20-20P[6]-M5							

型号代码	吸盘径 (mm)	适用 内螺纹 尺寸	型号代码	吸盘 连接代码
直接安装 固定式 迷你型 VPME	Ø8	M5×0.8	VPME8P[6]-M5[9]	T8
	Ø10	M5×0.8	VPME10P[6]-M5[9]	
	Ø15	M5×0.8	VPME15P[6]-M5[9]	
	Ø20	M5×0.8	VPME20P[6]-M5[9]	
				
型号代码	吸盘径 (mm)	适用 内螺纹 尺寸	型号代码	吸盘 连接代码
直接安装 固定式 标准型 VPE	Ø8	M5×0.8	VPE8P[6]-M5[9]	T8
	Ø10	M5×0.8	VPE10P[6]-M5[9]	
	Ø15	M5×0.8	VPE15P[6]-M5[9]	
	Ø20	M5×0.8	VPE20P[6]-M5[9]	
				
型号代码	吸盘径 (mm)	适用 内螺纹 尺寸	型号代码	吸盘 连接代码
直接安装 弹簧式 VPF	Ø8	M10×1	VPF8P[6][9]	T8
	Ø10	M10×1	VPF10P[6][9]	
	Ø15	M10×1	VPF15P[6][9]	
	Ø20	M10×1	VPF20P[6][9]	
<div>行程 3mm</div> 				

更换用零件




垫片 型号标识	适用吸盘径 (mm)
SG10	ø8 ~ ø20




关于此页产品的补充资料

\*吸盘材料代码N和NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个/1 袋




此页产品的标准品+选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[9]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为HNBR或FKM

\*选择-S3规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为FKM+SUS316。

\*关于快速接头的英寸尺寸，-S3规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在PISCO官方网站上有提供CAD数据。