

真空吸盘海绵型

适用于工件表面有凹凸的真空吸盘

我们有对应产品
无铜离子选择
对应低浓度
臭氧环境
仅密封橡胶

⚠️ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 真空吸盘

⑨. 过滤器 (可选项)

代码	-F15	-F30
过滤器形状	吸盘直接安装型	
推荐吸盘径 (mm)	ø10~ø25	ø30~ø50

* 可选项产品不对应 -S3 规格。



⑩. -S3 规格 (可选项)

代码	无代码	-S3*
金属材料	标准	无铜离子
密封橡胶材料	标准	HNBR或FKM
释放环颜色	黑	深蓝

* 快速接头尺寸为 ø1.8, ø2, ø3 mm 以及 ø5/32" 以外的英寸尺寸不可对应 ø1/4" 的倒钩型接头和行程为 10 mm 以上的托架 (吸盘径为 ø60 mm 以上除外)。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

⑧. 吸盘万向节或防止掉落阀 (可选项)

代码	-ECV	-FH	-FHH
可选项名称	防止掉落阀	吸盘万向节 (摆动角度为 30° 型)	吸盘万向节 (摆动角度为 15° 型)
适用吸盘径 (mm)	全尺寸		

* 可选项产品不对应 -S3 规格。



⑦. 真空接口尺寸·形状

形状	快速接头										倒钩型接头				公制内螺纹		美制统一-内管平行内螺纹		英寸 NPT 内螺纹			
	毫米尺寸 (mm)					英寸尺寸 (inch)					毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)		-M5	-M6	-1/16	-1/8	-1/4	-1/2		
适用管子外径	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø8	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	ø3	ø4	ø6	ø0.098	ø0.163	ø0.180				
适用管子内径											ø2	ø2.5	ø4									
螺纹尺寸															M5×0.8	M6×1	10-32UNF	G1/8	NPT1/8			
托架代码	VPMA																					
	VPA																					
	VPMB																					
	VPB																					
	VPMC																					
	VPC																					
	VPOC																					
	VPMD																					
	VPD																					
	VPOD																					
VPF	无代码																					



⑥. 吸盘材料

橡胶材料	氯丁二烯	硅胶
代码	C	S
用途	表面有凹凸的工件	表面有凹凸的工件, 食品类

⑤. 吸盘形状 S: 海绵型

④. 行程 (托架形状代码 MA, A, MB, B, F 不需选择)

代码	-4	-6	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程 (mm)	4	6	10	15	20	30	40	50
托架代码	VPMC							
	VPC							
	VPOC							
	VPMD							
	VPD							
	VPOD							

* 可选择的行程距离随吸盘尺寸的变化而不同。请参照型号表确认可选择的行程。

③. 吸盘尺寸

代码	10	15	20	25	30	35	50	70	100
尺寸 (mm)	ø10	ø15	ø20	ø25	ø30	ø35	ø50	ø70	ø100

②. 托架形状

代码	迷你型	MA	MB	MC	MD	-
	标准型	A	B	C	D	F
	外置弹簧型	-	-	OC	OD	-
		固定式真空出口: 上	固定式真空出口: 侧	弹簧式真空出口: 上	弹簧式真空出口: 侧	直接安装型 弹簧式

* 选择吸盘托架迷你型时, 适用吸盘径为 ø10 ~ ø50mm, 选择吸盘托架外置弹簧型时, 适用吸盘径为 ø20 ~ ø50mm。

特性

适合吸运建筑物的外墙材料，小型石制工件和贝壳。

单发泡结构吸收工件的凹凸。

亦可选硅胶。

· 硅胶海绵密度高，压缩时变形较小。具有出色的机械强度，且耐磨损性好，耐用性高。

将吸盘架形状与真空出口的组合增加至之前的约3倍。


快速接头除了对应常规的 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ mm规格以外，还可对应 $\phi 1.8$ 、 $\phi 2$ 、 $\phi 3$ 、 $\phi 8$ mm规格，亦可选倒钩型接头和内螺纹型。

$\phi 10 \sim \phi 50$ mm的吸盘可选择弹簧式吸盘架的行程。

· 将之前的长行程吸盘架（内置弹簧型）与标准型统合（VPC、VPD）扩大选择范围。【行程为6、10、15、20mm】
· 之前的长行程吸盘架（外置弹簧型）更新为VPOC、VPOD吸盘架。【行程20、30、40、50mm / 适用吸盘径 $\phi 10 \sim \phi 50$ mm】

迷你型吸盘架的最大适用吸盘径从原来的 $\phi 30$ mm增大至 $\phi 50$ mm。

亦可对应可选件的防止掉落阀，吸盘万向节和吸盘直接安装型的过滤器。

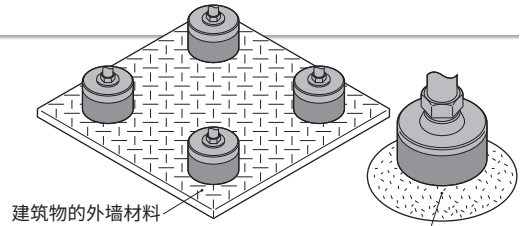

建筑物的外墙材料



小型石制工件和贝壳等


吸盘尺寸 9 种
 $\phi 10 \sim \phi 100$ mm
吸盘材料 2 种


-S3规格

更多吸盘托架对应无铜离子和低浓度臭氧环境的产业。

金属部分材料无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或者 FKM。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMA 	$\phi 10$	$\phi 4$	VPMA10S ^[6] -4J ^[10]	$\phi 10$	$\phi 5/32$	VPMA10S ^[6] - $5/32$ J ^[10]	M6	固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMA 	$\phi 10$	$\phi 2.5$	VPMA10S ^[6] -4B ^[10]	M6
	$\phi 15$	$\phi 4$	VPMA15S ^[6] -4J ^[10]	$\phi 15$	$\phi 5/32$	VPMA15S ^[6] - $5/32$ J ^[10]			$\phi 4$	VPMA10S ^[6] -6B ^[10]		
	$\phi 20$	$\phi 4$	VPMA20S ^[6] -4J ^[10]	$\phi 20$	$\phi 5/32$	VPMA20S ^[6] - $5/32$ J ^[10]			$\phi 2.5$	VPMA15S ^[6] -4B ^[10]		
	$\phi 25$	$\phi 4$	VPMA25S ^[6] -4J ^[10]	$\phi 25$	$\phi 5/32$	VPMA25S ^[6] - $5/32$ J ^[10]			$\phi 4$	VPMA15S ^[6] -6B ^[10]		
	$\phi 30$	$\phi 4$	VPMA30S ^[6] -4J ^[10]	$\phi 30$	$\phi 5/32$	VPMA30S ^[6] - $5/32$ J ^[10]			$\phi 2.5$	VPMA20S ^[6] -4B ^[10]		
	$\phi 35$	$\phi 4$	VPMA35S ^[6] -4J ^[10]	$\phi 35$	$\phi 5/32$	VPMA35S ^[6] - $5/32$ J ^[10]			$\phi 4$	VPMA20S ^[6] -6B ^[10]		
	$\phi 50$	$\phi 4$	VPMA50S ^[6] -4J ^[10]	$\phi 50$	$\phi 5/32$	VPMA50S ^[6] - $5/32$ J ^[10]		$\phi 2.5$	VPMA25S ^[6] -4B ^[10]		M6	
								$\phi 4$	VPMA25S ^[6] -6B ^[10]			
								$\phi 2.5$	VPMA30S ^[6] -4B ^[10]			
								$\phi 4$	VPMA30S ^[6] -6B ^[10]			
								$\phi 2.5$	VPMA35S ^[6] -4B ^[10]			
								$\phi 4$	VPMA35S ^[6] -6B ^[10]			
								$\phi 2.5$	VPMA50S ^[6] -4B ^[10]			
								$\phi 4$	VPMA50S ^[6] -6B ^[10]			

 此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品



[6]：吸盘橡胶材料代码



[10]：-S3 \Rightarrow 金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝，垫片材料为 FKM+SUS316。


* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码																
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPA 	Ø10	Ø3	VPA10S ^⑥ -3J	Ø10	Ø1/8	VPA10S ^⑥ -1/8J	M6	固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPA 	Ø10	Ø2.5	VPA10S ^⑥ -4B ^⑩	Ø10	Ø 5/32	VPA10S ^⑥ -5/32B	M6																
		Ø4	VPA10S ^⑥ -4J ^⑩		Ø5/32	VPA10S ^⑥ -5/32J ^⑩				Ø 1/4	VPA10S ^⑥ -1/4B																				
		Ø6	VPA10S ^⑥ -6J ^⑩		Ø1/4	VPA10S ^⑥ -1/4J				Ø2.5	VPA15S ^⑥ -4B ^⑩		Ø15	Ø 5/32		VPA15S ^⑥ -5/32B															
		Ø3	VPA15S ^⑥ -3J		Ø1/8	VPA15S ^⑥ -1/8J				Ø4	VPA15S ^⑥ -6B ^⑩			Ø 1/4		VPA15S ^⑥ -1/4B															
		Ø4	VPA15S ^⑥ -4J ^⑩		Ø5/32	VPA15S ^⑥ -5/32J ^⑩				Ø2.5	VPA20S ^⑥ -4B ^⑩			Ø20		Ø 5/32	VPA20S ^⑥ -5/32B														
		Ø6	VPA15S ^⑥ -6J ^⑩		Ø1/4	VPA15S ^⑥ -1/4J				Ø4	VPA20S ^⑥ -6B ^⑩					Ø 1/4	VPA20S ^⑥ -1/4B														
	Ø3	VPA20S ^⑥ -3J	Ø1/8	VPA20S ^⑥ -1/8J	Ø2.5	VPA25S ^⑥ -4B ^⑩		Ø25	Ø 5/32	VPA25S ^⑥ -5/32B																					
	Ø4	VPA20S ^⑥ -4J ^⑩	Ø5/32	VPA20S ^⑥ -5/32J ^⑩	Ø4	VPA25S ^⑥ -6B ^⑩			Ø 1/4	VPA25S ^⑥ -1/4B																					
	Ø6	VPA20S ^⑥ -6J ^⑩	Ø1/4	VPA20S ^⑥ -1/4J	Ø2.5	VPA30S ^⑥ -4B ^⑩			Ø30	Ø 5/32	VPA30S ^⑥ -5/32B																				
	Ø3	VPA25S ^⑥ -3J	Ø1/8	VPA25S ^⑥ -1/8J	Ø4	VPA30S ^⑥ -6B ^⑩				Ø 1/4	VPA30S ^⑥ -1/4B																				
	Ø4	VPA25S ^⑥ -4J ^⑩	Ø5/32	VPA25S ^⑥ -5/32J ^⑩	Ø2.5	VPA35S ^⑥ -4B ^⑩				Ø35	Ø 5/32	VPA35S ^⑥ -5/32B																			
	Ø6	VPA25S ^⑥ -6J ^⑩	Ø1/4	VPA25S ^⑥ -1/4J	Ø4	VPA35S ^⑥ -6B ^⑩					Ø 1/4	VPA35S ^⑥ -1/4B																			
	Ø3	VPA30S ^⑥ -3J	Ø1/8	VPA30S ^⑥ -1/8J	Ø2.5	VPA50S ^⑥ -4B ^⑩		Ø50			Ø 5/32	VPA50S ^⑥ -5/32B																			
	Ø4	VPA30S ^⑥ -4J ^⑩	Ø5/32	VPA30S ^⑥ -5/32J ^⑩	Ø4	VPA50S ^⑥ -6B ^⑩					Ø 1/4	VPA50S ^⑥ -1/4B																			
	Ø6	VPA30S ^⑥ -6J ^⑩	Ø1/4	VPA30S ^⑥ -1/4J	托架形状 吸盘径 (mm) 适用 螺纹 尺寸 型号代码 (公制螺纹、 管用平行螺纹) 吸盘径 (mm) 适用 螺纹 尺寸 型号代码 (U10/ 英寸内螺纹) 吸盘 连接代码																										
	Ø3	VPA35S ^⑥ -3J	Ø1/8	VPA35S ^⑥ -1/8J								Ø10	M6×1	VPA10S ^⑥ -M6 ^⑩		Ø10	10-32UNF	VPA10S ^⑥ -U10													
	Ø4	VPA35S ^⑥ -4J ^⑩	Ø5/32	VPA35S ^⑥ -5/32J ^⑩								Ø15	M6×1	VPA15S ^⑥ -M6 ^⑩		Ø15	10-32UNF	VPA15S ^⑥ -U10													
	Ø6	VPA35S ^⑥ -6J ^⑩	Ø1/4	VPA35S ^⑥ -1/4J								Ø20	M6×1	VPA20S ^⑥ -M6 ^⑩		Ø20	10-32UNF	VPA20S ^⑥ -U10													
	Ø3	VPA50S ^⑥ -3J	Ø1/8	VPA50S ^⑥ -1/8J								Ø25	M6×1	VPA25S ^⑥ -M6 ^⑩		Ø25	10-32UNF	VPA25S ^⑥ -U10													
	Ø4	VPA50S ^⑥ -4J ^⑩	Ø5/32	VPA50S ^⑥ -5/32J ^⑩								Ø30	M6×1	VPA30S ^⑥ -M6 ^⑩		Ø30	10-32UNF	VPA30S ^⑥ -U10													
Ø6	VPA50S ^⑥ -6J ^⑩	Ø1/4	VPA50S ^⑥ -1/4J	Ø35								M6×1	VPA35S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø35	10-32UNF	VPA35S ^⑥ -U10															
Ø3	VPA70S ^⑥ -3J	Ø1/8	VPA70S ^⑥ -1/8J	Ø50								M6×1	VPA50S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø50	10-32UNF	VPA50S ^⑥ -U10															
Ø4	VPA70S ^⑥ -4J ^⑩	Ø5/32	VPA70S ^⑥ -5/32J ^⑩	Ø70								G1/8	VPA70S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø70	NPT1/8	VPA70S ^⑥ -N1															
Ø6	VPA70S ^⑥ -6J ^⑩	Ø1/4	VPA70S ^⑥ -1/4J	Ø100								G1/8	VPA100S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø100	NPT1/8	VPA100S ^⑥ -N1															
Ø8	VPA70S ^⑥ -8J	Ø3/16	VPA70S ^⑥ -3/16J	托架形状 吸盘径 (mm) 适用管子 外径 (mm) 型号代码 (毫米尺寸接头) 吸盘径 (mm) 适用管子 外径 (inch) 型号代码 (英寸尺寸接头) 吸盘 连接代码																											
Ø4	VPA100S ^⑥ -4J	Ø1/4	VPA100S ^⑥ -1/4J									Ø10	M6×1	VPA10S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø10	10-32UNF	VPA10S ^⑥ -U10														
Ø6	VPA100S ^⑥ -6J	Ø5/16	VPA100S ^⑥ -5/16J								Ø15	M6×1	VPA15S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø15	10-32UNF	VPA15S ^⑥ -U10															
Ø8	VPA100S ^⑥ -8J	Ø3/8	VPA100S ^⑥ -3/8J								Ø20	M6×1	VPA20S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø20	10-32UNF	VPA20S ^⑥ -U10															
Ø10	VPA100S ^⑥ -10J	Ø1/2	VPA100S ^⑥ -1/2J								Ø25	M6×1	VPA25S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø25	10-32UNF	VPA25S ^⑥ -U10															
Ø12	VPA100S ^⑥ -12J	Ø5/8	VPA100S ^⑥ -5/8J								Ø30	M6×1	VPA30S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø30	10-32UNF	VPA30S ^⑥ -U10															
Ø14	VPA100S ^⑥ -14J	Ø3/4	VPA100S ^⑥ -3/4J								Ø35	M6×1	VPA35S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø35	10-32UNF	VPA35S ^⑥ -U10															
Ø16	VPA100S ^⑥ -16J	Ø7/8	VPA100S ^⑥ -7/8J								Ø50	M6×1	VPA50S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø50	10-32UNF	VPA50S ^⑥ -U10															
Ø18	VPA100S ^⑥ -18J	Ø1	VPA100S ^⑥ -1J								Ø70	G1/8	VPA70S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø70	NPT1/8	VPA70S ^⑥ -N1															
Ø20	VPA100S ^⑥ -20J	Ø1 1/8	VPA100S ^⑥ -1 1/8J								Ø100	G1/8	VPA100S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø100	NPT1/8	VPA100S ^⑥ -N1															
Ø22	VPA100S ^⑥ -22J	Ø1 1/4	VPA100S ^⑥ -1 1/4J								托架形状 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (mm) 型号代码 (公制螺纹、 管用平行螺纹) 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (inch) 型号代码 (U10/ 英寸内螺纹) 吸盘 连接代码																				
Ø24	VPA100S ^⑥ -24J	Ø1 1/2	VPA100S ^⑥ -1 1/2J															Ø10	M6×1	VPA10S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø10	10-32UNF	VPA10S ^⑥ -U10								
Ø26	VPA100S ^⑥ -26J	Ø1 3/8	VPA100S ^⑥ -1 3/8J	Ø15	M6×1	VPA15S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø15	10-32UNF	VPA15S ^⑥ -U10																						
Ø28	VPA100S ^⑥ -28J	Ø1 1/2	VPA100S ^⑥ -1 1/2J	Ø20	M6×1	VPA20S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø20	10-32UNF	VPA20S ^⑥ -U10																						
Ø30	VPA100S ^⑥ -30J	Ø1 3/4	VPA100S ^⑥ -1 3/4J	Ø25	M6×1	VPA25S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø25	10-32UNF	VPA25S ^⑥ -U10																						
Ø32	VPA100S ^⑥ -32J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø30	M6×1	VPA30S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø30	10-32UNF	VPA30S ^⑥ -U10																						
Ø34	VPA100S ^⑥ -34J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø35	M6×1	VPA35S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø35	10-32UNF	VPA35S ^⑥ -U10																						
Ø36	VPA100S ^⑥ -36J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø50	M6×1	VPA50S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø50	10-32UNF	VPA50S ^⑥ -U10																						
Ø38	VPA100S ^⑥ -38J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø70	G1/8	VPA70S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø70	NPT1/8	VPA70S ^⑥ -N1																						
Ø40	VPA100S ^⑥ -40J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø100	G1/8	VPA100S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø100	NPT1/8	VPA100S ^⑥ -N1																						
Ø42	VPA100S ^⑥ -42J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	托架形状 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (mm) 型号代码 (公制螺纹、 管用平行螺纹) 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (inch) 型号代码 (U10/ 英寸内螺纹) 吸盘 连接代码																											
Ø44	VPA100S ^⑥ -44J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø10	M6×1	VPA10S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø10	10-32UNF	VPA10S ^⑥ -U10								
Ø46	VPA100S ^⑥ -46J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø15	M6×1	VPA15S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø15	10-32UNF	VPA15S ^⑥ -U10															
Ø48	VPA100S ^⑥ -48J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø20	M6×1	VPA20S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø20	10-32UNF	VPA20S ^⑥ -U10															
Ø50	VPA100S ^⑥ -50J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø25	M6×1	VPA25S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø25	10-32UNF	VPA25S ^⑥ -U10															
Ø52	VPA100S ^⑥ -52J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø30	M6×1	VPA30S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø30	10-32UNF	VPA30S ^⑥ -U10															
Ø54	VPA100S ^⑥ -54J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø35	M6×1	VPA35S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø35	10-32UNF	VPA35S ^⑥ -U10															
Ø56	VPA100S ^⑥ -56J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø50	M6×1	VPA50S ^⑥ -M6 ^⑩	Ø50	10-32UNF	VPA50S ^⑥ -U10															
Ø58	VPA100S ^⑥ -58J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø70	G1/8	VPA70S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø70	NPT1/8	VPA70S ^⑥ -N1															
Ø60	VPA100S ^⑥ -60J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø100	G1/8	VPA100S ^⑥ -G1 ^⑩	Ø100	NPT1/8	VPA100S ^⑥ -N1															
Ø62	VPA100S ^⑥ -62J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								托架形状 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (mm) 型号代码 (公制螺纹、 管用平行螺纹) 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (inch) 型号代码 (U10/ 英寸内螺纹) 吸盘 连接代码																				
Ø64	VPA100S ^⑥ -64J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø10	M5×0.8	VPMB10S ^⑥ -M5 ^⑩	M6	Ø10	Ø 1/4	VPMB10S ^⑥ -1/4B							
Ø66	VPA100S ^⑥ -66J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø15	M5×0.8	VPMB15S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø15	Ø 1/4	VPMB15S ^⑥ -1/4B																						
Ø68	VPA100S ^⑥ -68J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø20	M5×0.8	VPMB20S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø20	Ø 1/4	VPMB20S ^⑥ -1/4B																						
Ø70	VPA100S ^⑥ -70J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø25	M5×0.8	VPMB25S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø25	Ø 1/4	VPMB25S ^⑥ -1/4B																						
Ø72	VPA100S ^⑥ -72J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø30	M5×0.8	VPMB30S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø30	Ø 1/4	VPMB30S ^⑥ -1/4B																						
Ø74	VPA100S ^⑥ -74J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø35	M5×0.8	VPMB35S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø35	Ø 1/4	VPMB35S ^⑥ -1/4B																						
Ø76	VPA100S ^⑥ -76J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	Ø50	M5×0.8	VPMB50S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø50	Ø 1/4	VPMB50S ^⑥ -1/4B																						
Ø78	VPA100S ^⑥ -78J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J	托架形状 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (mm) 型号代码 (公制螺纹) 吸盘 连接 代码																											
Ø80	VPA100S ^⑥ -80J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø10	M5×0.8	VPMB10S ^⑥ -M5 ^⑩					M6	Ø10	Ø 1/4	VPMB10S ^⑥ -1/4B			
Ø82	VPA100S ^⑥ -82J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø15	M5×0.8	VPMB15S ^⑥ -M5 ^⑩									Ø15	Ø 1/4	VPMB15S ^⑥ -1/4B
Ø84	VPA100S ^⑥ -84J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø20	M5×0.8	VPMB20S ^⑥ -M5 ^⑩									Ø20	Ø 1/4	VPMB20S ^⑥ -1/4B
Ø86	VPA100S ^⑥ -86J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø25	M5×0.8	VPMB25S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø25	Ø 1/4	VPMB25S ^⑥ -1/4B															
Ø88	VPA100S ^⑥ -88J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø30	M5×0.8	VPMB30S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø30	Ø 1/4	VPMB30S ^⑥ -1/4B															
Ø90	VPA100S ^⑥ -90J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø35	M5×0.8	VPMB35S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø35	Ø 1/4	VPMB35S ^⑥ -1/4B															
Ø92	VPA100S ^⑥ -92J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								Ø50	M5×0.8	VPMB50S ^⑥ -M5 ^⑩	Ø50	Ø 1/4	VPMB50S ^⑥ -1/4B															
Ø94	VPA100S ^⑥ -94J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J								托架形状 吸盘径 (mm) 适用 管子 内径 (mm) 型号代码 (公制螺纹) 吸盘 连接 代码																				
Ø96	VPA100S ^⑥ -96J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø10	M5×0.8	VPMB10S ^⑥ -M5 ^⑩	M6	Ø10	Ø 1/4	VPMB10S ^⑥ -1/4B							
Ø98	VPA100S ^⑥ -98J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø15	M5×0.8	VPMB15S ^⑥ -M5 ^⑩									Ø15	Ø 1/4	VPMB15S ^⑥ -1/4B
Ø100	VPA100S ^⑥ -100J	Ø1 7/8	VPA100S ^⑥ -1 7/8J															Ø20	M5×0.8	VPMB20S ^⑥ -M5 ^⑩									Ø20	Ø 1/4	VPMB20S ^⑥ -1/4B
Ø102	VPA100S ^⑥ -102J	Ø1 7/8	VPA100S																												


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码					
 <p>VPB</p>	ø10	ø3	VPB10S ^⑥ -3J	ø10	ø1/8	VPB10S ^⑥ -1/8J	M6	 <p>VPB</p>	ø10	ø2.5	VPB10S ^⑥ -4B ^⑩	ø10	ø5/32	VPB10S ^⑥ -5/32B	M6					
		ø4	VPB10S ^⑥ -4J ^⑩		ø5/32	VPB10S ^⑥ -5/32J ^⑩				ø4	VPB10S ^⑥ -6B ^⑩		ø1/4	VPB10S ^⑥ -1/4B						
		ø6	VPB10S ^⑥ -6J ^⑩		ø1/4	VPB10S ^⑥ -1/4J				ø15	ø2.5		VPB15S ^⑥ -4B ^⑩	ø15		ø5/32	VPB15S ^⑥ -5/32B			
		ø15	ø3		VPB15S ^⑥ -3J	ø1/8					VPB15S ^⑥ -1/8J		ø4			VPB15S ^⑥ -6B ^⑩	ø1/4	VPB15S ^⑥ -1/4B		
			ø4		VPB15S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32					VPB15S ^⑥ -5/32J ^⑩		ø20			ø2.5	VPB20S ^⑥ -4B ^⑩	ø20	ø5/32	VPB20S ^⑥ -5/32B
			ø6		VPB15S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4					VPB15S ^⑥ -1/4J					ø4	VPB20S ^⑥ -6B ^⑩		ø1/4	VPB20S ^⑥ -1/4B
	ø20	ø3	VPB20S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB20S ^⑥ -1/8J	ø25		ø2.5	VPB25S ^⑥ -4B ^⑩		ø25	ø5/32				VPB25S ^⑥ -5/32B				
		ø4	VPB20S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPB20S ^⑥ -5/32J ^⑩			ø4	VPB25S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPB25S ^⑥ -1/4B							
		ø6	VPB20S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPB20S ^⑥ -1/4J			ø30	ø2.5	VPB30S ^⑥ -4B ^⑩		ø30	ø5/32	VPB30S ^⑥ -5/32B						
	ø25	ø3	VPB25S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB25S ^⑥ -1/8J	ø4			VPB30S ^⑥ -6B ^⑩	ø1/4	VPB30S ^⑥ -1/4B									
		ø4	VPB25S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPB25S ^⑥ -5/32J ^⑩	ø35			ø2.5	VPB35S ^⑥ -4B ^⑩	ø35		ø5/32	VPB35S ^⑥ -5/32B						
		ø6	VPB25S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPB25S ^⑥ -1/4J			ø4	VPB35S ^⑥ -6B ^⑩	ø1/4		VPB35S ^⑥ -1/4B								
	ø30	ø3	VPB30S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB30S ^⑥ -1/8J			ø50	ø2.5	VPB50S ^⑥ -4B ^⑩		ø50	ø5/32	VPB50S ^⑥ -5/32B						
		ø4	VPB30S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPB30S ^⑥ -5/32J ^⑩	ø4			VPB50S ^⑥ -6B ^⑩	ø1/4	VPB50S ^⑥ -1/4B									
		ø6	VPB30S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPB30S ^⑥ -1/4J	托架形状			吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (公制螺纹、管用平行螺纹)		吸盘径 (mm)	适用管子内径 (英寸)		型号代码 (U10/英寸内螺纹)	吸盘连接代码			
	ø35	ø3	VPB35S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB35S ^⑥ -1/8J			ø10	M6×1	VPB10S ^⑥ -M6 ^⑩	ø10	10-32UNF	VPB10S ^⑥ -U10	M6						
		ø4	VPB35S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPB35S ^⑥ -5/32J ^⑩				ø15	M6×1		VPB15S ^⑥ -M6 ^⑩	ø15			10-32UNF	VPB15S ^⑥ -U10			
		ø6	VPB35S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPB35S ^⑥ -1/4J	ø20				M6×1		VPB20S ^⑥ -M6 ^⑩				ø20	10-32UNF	VPB20S ^⑥ -U10		
	ø50	ø3	VPB50S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB50S ^⑥ -1/8J			ø25		M6×1	VPB25S ^⑥ -M6 ^⑩	ø25		10-32UNF			VPB25S ^⑥ -U10	M6		
		ø4	VPB50S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPB50S ^⑥ -5/32J ^⑩				ø30	M6×1	VPB30S ^⑥ -M6 ^⑩		ø30	10-32UNF			VPB30S ^⑥ -U10			
		ø6	VPB50S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPB50S ^⑥ -1/4J	ø35				M6×1	VPB35S ^⑥ -M6 ^⑩			ø35		10-32UNF	VPB35S ^⑥ -U10			
	ø70	ø4	VPB70S ^⑥ -4J	ø1/8	VPB70S ^⑥ -1/8J			ø50		M6×1	VPB50S ^⑥ -M6 ^⑩	ø50				10-32UNF	VPB50S ^⑥ -U10	M10		
		ø6	VPB70S ^⑥ -6J	ø5/32	VPB70S ^⑥ -5/32J				ø70	G1/8	VPB70S ^⑥ -G1 ^⑩		ø70			NPT1/8	VPB70S ^⑥ -N1			
		ø8	VPB70S ^⑥ -8J	ø3/16	VPB70S ^⑥ -3/16J	ø100				G1/8	VPB100S ^⑥ -G1 ^⑩			ø100		NPT1/8	VPB100S ^⑥ -N1			
ø100	ø4	VPB100S ^⑥ -4J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J	ø15		M6×1	VPB15S ^⑥ -M6 ^⑩		ø15	10-32UNF	VPB15S ^⑥ -U10			M6					
	ø6	VPB100S ^⑥ -6J	ø5/16	VPB100S ^⑥ -5/16J			ø20	M6×1	VPB20S ^⑥ -M6 ^⑩		ø20	10-32UNF	VPB20S ^⑥ -U10							
	ø8	VPB100S ^⑥ -8J	ø3/16	VPB100S ^⑥ -3/16J		ø25		M6×1	VPB25S ^⑥ -M6 ^⑩			ø25	10-32UNF	VPB25S ^⑥ -U10						
ø100	ø4	VPB100S ^⑥ -4J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J	ø30			M6×1	VPB30S ^⑥ -M6 ^⑩	ø30			10-32UNF	VPB30S ^⑥ -U10	M6					
	ø6	VPB100S ^⑥ -6J	ø5/16	VPB100S ^⑥ -5/16J			ø35	M6×1	VPB35S ^⑥ -M6 ^⑩		ø35		10-32UNF	VPB35S ^⑥ -U10						
	ø8	VPB100S ^⑥ -8J	ø3/16	VPB100S ^⑥ -3/16J		ø50		M6×1	VPB50S ^⑥ -M6 ^⑩			ø50	10-32UNF	VPB50S ^⑥ -U10						
ø100	ø4	VPB100S ^⑥ -4J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J	ø70			G1/8	VPB70S ^⑥ -G1 ^⑩	ø70			NPT1/8	VPB70S ^⑥ -N1	M10					
	ø6	VPB100S ^⑥ -6J	ø5/16	VPB100S ^⑥ -5/16J			ø100	G1/8	VPB100S ^⑥ -G1 ^⑩		ø100		NPT1/8	VPB100S ^⑥ -N1						
	ø8	VPB100S ^⑥ -8J	ø3/16	VPB100S ^⑥ -3/16J																


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码										
 <p>VPMC</p> <p>行程 4mm</p>	ø10	ø1.8	VPMC10-4S ^⑥ -180J	ø10	ø1/8	VPMC10-4S ^⑥ -1/8J	M6	 <p>VPMC</p> <p>行程 4mm</p>	ø10	ø2	VPMC10-4S ^⑥ -3B ^⑩	M6										
		ø2	VPMC10-4S ^⑥ -2J		ø5/32	VPMC10-4S ^⑥ -5/32J ^⑩				ø2.5	VPMC10-4S ^⑥ -4B ^⑩		ø4	VPMC10-4S ^⑥ -6B ^⑩								
		ø15	ø3		VPMC10-4S ^⑥ -3J	ø1/8				VPMC15-4S ^⑥ -1/8J	ø15		ø2	VPMC15-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø15	ø2.5	VPMC15-4S ^⑥ -4B ^⑩	ø15	ø4	VPMC15-4S ^⑥ -6B ^⑩		
			ø4		VPMC10-4S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32				VPMC15-4S ^⑥ -5/32J ^⑩			ø20	ø2		VPMC20-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø20		ø2.5	VPMC20-4S ^⑥ -4B ^⑩	ø20	ø4
	ø20		ø1.8	VPMC15-4S ^⑥ -180J	ø1/8	VPMC20-4S ^⑥ -1/8J		ø25	ø2	VPMC25-4S ^⑥ -3B ^⑩		ø25		ø2.5		VPMC25-4S ^⑥ -4B ^⑩			ø25	ø4		VPMC25-4S ^⑥ -6B ^⑩
			ø2	VPMC15-4S ^⑥ -2J	ø5/32	VPMC20-4S ^⑥ -5/32J ^⑩			ø30	ø2				VPMC30-4S ^⑥ -3B ^⑩		ø30				ø2.5		VPMC30-4S ^⑥ -4B ^⑩
		ø3	VPMC15-4S ^⑥ -3J	ø1/8	VPMC25-4S ^⑥ -1/8J	ø35				ø2	VPMC35-4S ^⑥ -3B ^⑩			ø35	ø2.5			VPMC35-4S ^⑥ -4B ^⑩		ø35		ø4
	ø4	VPMC15-4S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPMC25-4S ^⑥ -5/32J ^⑩	ø30			ø2		VPMC30-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø30	ø2.5	VPMC30-4S ^⑥ -4B ^⑩		ø30		ø4	VPMC30-4S ^⑥ -6B ^⑩				
	ø25	ø1.8	VPMC20-4S ^⑥ -180J	ø1/8				VPMC30-4S ^⑥ -1/8J	ø35	ø2		VPMC35-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø35			ø2.5	VPMC35-4S ^⑥ -4B ^⑩	ø35	ø4		VPMC35-4S ^⑥ -6B ^⑩	
		ø2	VPMC20-4S ^⑥ -2J	ø5/32		VPMC30-4S ^⑥ -5/32J ^⑩		ø50		ø2		VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩		ø50		ø2.5	VPMC50-4S ^⑥ -4B ^⑩		ø50	ø4	VPMC50-4S ^⑥ -6B ^⑩	
		ø3	VPMC20-4S ^⑥ -3J	ø1/8		VPMC35-4S ^⑥ -1/8J				ø35		ø2				VPMC35-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø35			ø2.5	VPMC35-4S ^⑥ -4B ^⑩	ø35
		ø4	VPMC20-4S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPMC35-4S ^⑥ -5/32J ^⑩	ø50					ø2	VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩			ø50	ø2.5				VPMC50-4S ^⑥ -4B ^⑩	ø50	
	ø30	ø1.8	VPMC30-4S ^⑥ -180J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J				ø50		ø2	VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø50			ø2.5		VPMC50-4S ^⑥ -4B ^⑩		ø50		
		ø2	VPMC30-4S ^⑥ -2J	ø5/32	VPB100S ^⑥ -5/32J			ø70			ø2	VPMC70S ^⑥ -3B ^⑩		ø70		ø2.5		VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩	ø70			
		ø3	VPMC30-4S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J					ø100	ø2	VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩				ø100	ø2.5	VPMC50-4S ^⑥ -4B ^⑩				ø100
		ø4	VPMC30-4S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/16	VPB100S ^⑥ -5/16J	ø100					ø2	VPMC70S ^⑥ -3B ^⑩			ø100		ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩			ø100	
	ø35	ø1.8	VPMC35-4S ^⑥ -180J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J				ø100		ø2	VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø100				ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩		ø100		
		ø2	VPMC35-4S ^⑥ -2J	ø5/32	VPB100S ^⑥ -5/32J			ø100			ø2	VPMC70S ^⑥ -3B ^⑩		ø100			ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩	ø100			
		ø3	VPMC35-4S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J					ø100	ø2	VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩				ø100	ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩				ø100
		ø4	VPMC35-4S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/16	VPB100S ^⑥ -5/16J	ø100					ø2	VPMC70S ^⑥ -3B ^⑩			ø100		ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩			ø100	
	ø50	ø1.8	VPMC50-4S ^⑥ -180J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J				ø100		ø2	VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩	ø100				ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩		ø100		
		ø2	VPMC50-4S ^⑥ -2J	ø5/32	VPB100S ^⑥ -5/32J			ø100			ø2	VPMC70S ^⑥ -3B ^⑩		ø100			ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩	ø100			
		ø3	VPMC50-4S ^⑥ -3J	ø1/8	VPB100S ^⑥ -1/8J					ø100	ø2	VPMC50-4S ^⑥ -3B ^⑩				ø100	ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩				ø100
		ø4	VPMC50-4S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/16	VPB100S ^⑥ -5/16J	ø100					ø2	VPMC70S ^⑥ -3B ^⑩			ø100		ø2.5	VPMC70S ^⑥ -4B ^⑩			ø100	


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选用品
⑩ : 吸盘橡胶材料代码

⑩ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316.
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 上面安装真空接口 快速接头 标准型 VPC 	ø10	6	ø3	VPC10-6S ^⑥ -3J	ø10	6	ø1/8	VPC10-6S ^⑥ -1/8J	MS	ø30	6	ø3	VPC30-6S ^⑥ -3J	ø30	6	ø1/8	VPC30-6S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC10-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPC10-6S ^⑥ -5/32J ^⑩				ø4	VPC30-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPC30-6S ^⑥ -5/32J ^⑩		
			ø6	VPC10-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPC10-6S ^⑥ -1/4J				ø6	VPC30-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPC30-6S ^⑥ -1/4J		
		10	ø3	VPC10-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC10-10S ^⑥ -1/8J	10			10	ø3	VPC30-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC30-10S ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPC10-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC10-10S ^⑥ -5/32J					ø4	VPC30-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC30-10S ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPC10-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC10-10S ^⑥ -1/4J					ø6	VPC30-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC30-10S ^⑥ -1/4J			
		15	ø3	VPC10-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC10-15S ^⑥ -1/8J	15			15	ø3	VPC30-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC30-15S ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPC10-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC10-15S ^⑥ -5/32J					ø4	VPC30-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC30-15S ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPC10-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC10-15S ^⑥ -1/4J					ø6	VPC30-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC30-15S ^⑥ -1/4J			
		20	ø3	VPC10-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC10-20S ^⑥ -1/8J	20			20	ø3	VPC30-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC30-20S ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPC10-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC10-20S ^⑥ -5/32J					ø4	VPC30-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC30-20S ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPC10-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC10-20S ^⑥ -1/4J					ø6	VPC30-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC30-20S ^⑥ -1/4J			
	ø15	6	ø3	VPC15-6S ^⑥ -3J	ø15	6	ø1/8	VPC15-6S ^⑥ -1/8J		MS	ø35	6	ø3	VPC35-6S ^⑥ -3J	ø35	6	ø1/8	VPC35-6S ^⑥ -1/8J	M6
			ø4	VPC15-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPC15-6S ^⑥ -5/32J ^⑩					ø4	VPC35-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPC35-6S ^⑥ -5/32J ^⑩	
			ø6	VPC15-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPC15-6S ^⑥ -1/4J					ø6	VPC35-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPC35-6S ^⑥ -1/4J	
		10	ø3	VPC15-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC15-10S ^⑥ -1/8J	10				10	ø3	VPC35-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC35-10S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC15-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC15-10S ^⑥ -5/32J						ø4	VPC35-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC35-10S ^⑥ -5/32J		
			ø6	VPC15-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC15-10S ^⑥ -1/4J						ø6	VPC35-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC35-10S ^⑥ -1/4J		
		15	ø3	VPC15-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC15-15S ^⑥ -1/8J	15				15	ø3	VPC35-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC35-15S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC15-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC15-15S ^⑥ -5/32J						ø4	VPC35-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC35-15S ^⑥ -5/32J		
			ø6	VPC15-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC15-15S ^⑥ -1/4J						ø6	VPC35-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC35-15S ^⑥ -1/4J		
		20	ø3	VPC15-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC15-20S ^⑥ -1/8J	20				20	ø3	VPC35-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC35-20S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC15-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC15-20S ^⑥ -5/32J						ø4	VPC35-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC35-20S ^⑥ -5/32J		
			ø6	VPC15-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC15-20S ^⑥ -1/4J						ø6	VPC35-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC35-20S ^⑥ -1/4J		
	ø20	6	ø3	VPC20-6S ^⑥ -3J	ø20	6	ø1/8	VPC20-6S ^⑥ -1/8J		MS	ø50	6	ø3	VPC50-6S ^⑥ -3J	ø50	6	ø1/8	VPC50-6S ^⑥ -1/8J	
			ø4	VPC20-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPC20-6S ^⑥ -5/32J ^⑩					ø4	VPC50-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPC50-6S ^⑥ -5/32J ^⑩	
			ø6	VPC20-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPC20-6S ^⑥ -1/4J					ø6	VPC50-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPC50-6S ^⑥ -1/4J	
		10	ø3	VPC20-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC20-10S ^⑥ -1/8J	10				10	ø3	VPC50-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC50-10S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC20-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC20-10S ^⑥ -5/32J						ø4	VPC50-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC50-10S ^⑥ -5/32J		
			ø6	VPC20-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC20-10S ^⑥ -1/4J						ø6	VPC50-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC50-10S ^⑥ -1/4J		
		15	ø3	VPC20-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC20-15S ^⑥ -1/8J	15				15	ø3	VPC50-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC50-15S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC20-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC20-15S ^⑥ -5/32J						ø4	VPC50-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC50-15S ^⑥ -5/32J		
			ø6	VPC20-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC20-15S ^⑥ -1/4J						ø6	VPC50-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC50-15S ^⑥ -1/4J		
		20	ø3	VPC20-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC20-20S ^⑥ -1/8J	20				20	ø3	VPC50-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC50-20S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC20-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC20-20S ^⑥ -5/32J						ø4	VPC50-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC50-20S ^⑥ -5/32J		
			ø6	VPC20-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC20-20S ^⑥ -1/4J						ø6	VPC50-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC50-20S ^⑥ -1/4J		
	ø25	6	ø3	VPC25-6S ^⑥ -3J	ø25	6	ø1/8	VPC25-6S ^⑥ -1/8J		MS	ø70	10	ø4	VPC70-10S ^⑥ -4J	ø70	10	ø1/8	VPC70-10S ^⑥ -1/8J	
			ø4	VPC25-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPC25-6S ^⑥ -5/32J ^⑩					ø6	VPC70-10S ^⑥ -6J			ø5/32	VPC70-10S ^⑥ -5/32J	
			ø6	VPC25-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPC25-6S ^⑥ -1/4J					ø8	VPC70-10S ^⑥ -8J			ø3/16	VPC70-10S ^⑥ -3/16J	
		10	ø3	VPC25-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC25-10S ^⑥ -1/8J	10				10	ø4	VPC70-10S ^⑥ -4J		ø1/8	VPC70-10S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC25-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC25-10S ^⑥ -5/32J						ø6	VPC70-10S ^⑥ -6J		ø5/16	VPC70-10S ^⑥ -5/16J		
			ø6	VPC25-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC25-10S ^⑥ -1/4J						ø8	VPC70-10S ^⑥ -8J		ø3/8	VPC70-10S ^⑥ -3/8J		
		15	ø3	VPC25-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC25-15S ^⑥ -1/8J	15				15	ø4	VPC100-10S ^⑥ -4J		ø1/8	VPC100-10S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC25-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC25-15S ^⑥ -5/32J						ø6	VPC100-10S ^⑥ -6J		ø5/16	VPC100-10S ^⑥ -5/16J		
			ø6	VPC25-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC25-15S ^⑥ -1/4J						ø8	VPC100-10S ^⑥ -8J		ø3/8	VPC100-10S ^⑥ -3/8J		
		20	ø3	VPC25-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPC25-20S ^⑥ -1/8J	20				20	ø4	VPC100-10S ^⑥ -4J		ø1/8	VPC100-10S ^⑥ -1/8J		
			ø4	VPC25-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPC25-20S ^⑥ -5/32J						ø6	VPC100-10S ^⑥ -6J		ø5/16	VPC100-10S ^⑥ -5/16J		
			ø6	VPC25-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPC25-20S ^⑥ -1/4J						ø8	VPC100-10S ^⑥ -8J		ø3/8	VPC100-10S ^⑥ -3/8J		

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
⑩ : 吸盘橡胶材料代码

⑩ : -S3 → 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM


* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 	ø10	6	ø2.5	VPC10-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø10	6	ø5/32	VPC10-6S ^⑥ - ^{1/8} B	MG	ø30	6	ø2.5	VPC30-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø30	6	ø5/32	VPC30-6S ^⑥ - ^{1/8} B	MG				
			ø4	VPC10-6S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPC10-6S ^⑥ - ^{1/4} B				ø4	VPC30-6S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPC30-6S ^⑥ - ^{1/4} B					
		10	ø2.5	VPC10-10S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC10-10S ^⑥ - ^{1/4} B	10			ø1/4	VPC10-10S ^⑥ - ^{1/4} B	ø35		10	ø1/4	VPC30-10S ^⑥ - ^{1/4} B					
			ø4	VPC10-10S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC10-10S ^⑥ - ^{1/4} B				ø4	VPC30-10S ^⑥ -6B				ø1/4	VPC30-10S ^⑥ - ^{1/4} B					
		15	ø2.5	VPC10-15S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC10-15S ^⑥ - ^{1/4} B	15			ø1/4	VPC10-15S ^⑥ - ^{1/4} B	ø35		15	ø1/4	VPC30-15S ^⑥ - ^{1/4} B					
			ø4	VPC10-15S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC10-15S ^⑥ - ^{1/4} B				ø4	VPC30-15S ^⑥ -6B				ø1/4	VPC30-15S ^⑥ - ^{1/4} B					
	20	ø2.5	VPC10-20S ^⑥ -4B	ø1/4	VPC10-20S ^⑥ - ^{1/4} B	20	ø1/4	VPC10-20S ^⑥ - ^{1/4} B		ø35	20	ø1/4	VPC30-20S ^⑥ - ^{1/4} B									
		ø4	VPC10-20S ^⑥ -6B	ø1/4	VPC10-20S ^⑥ - ^{1/4} B		ø4	VPC30-20S ^⑥ -6B				ø1/4	VPC30-20S ^⑥ - ^{1/4} B									
	ø15	6	ø2.5	VPC15-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø20	6	ø5/32	VPC15-6S ^⑥ - ^{1/8} B		MG	ø35	6	ø2.5	VPC35-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø50	6	ø5/32		VPC35-6S ^⑥ - ^{1/8} B	MG		
			ø4	VPC15-6S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPC15-6S ^⑥ - ^{1/4} B					ø4	VPC35-6S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4		VPC35-6S ^⑥ - ^{1/4} B			
		10	ø2.5	VPC15-10S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC15-10S ^⑥ - ^{1/4} B	10				ø1/4	VPC15-10S ^⑥ - ^{1/4} B	ø50		10	ø1/4		VPC35-10S ^⑥ - ^{1/4} B			
			ø4	VPC15-10S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC15-10S ^⑥ - ^{1/4} B					ø4	VPC35-10S ^⑥ -6B				ø1/4		VPC35-10S ^⑥ - ^{1/4} B			
		15	ø2.5	VPC15-15S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC15-15S ^⑥ - ^{1/4} B	15				ø1/4	VPC15-15S ^⑥ - ^{1/4} B	ø50		15	ø1/4		VPC35-15S ^⑥ - ^{1/4} B			
			ø4	VPC15-15S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC15-15S ^⑥ - ^{1/4} B					ø4	VPC35-15S ^⑥ -6B				ø1/4		VPC35-15S ^⑥ - ^{1/4} B			
	20	ø2.5	VPC15-20S ^⑥ -4B	ø1/4	VPC15-20S ^⑥ - ^{1/4} B	20	ø1/4	VPC15-20S ^⑥ - ^{1/4} B			ø50	20	ø1/4	VPC35-20S ^⑥ - ^{1/4} B								
		ø4	VPC15-20S ^⑥ -6B	ø1/4	VPC15-20S ^⑥ - ^{1/4} B		ø4	VPC35-20S ^⑥ -6B					ø1/4	VPC35-20S ^⑥ - ^{1/4} B								
	ø20	6	ø2.5	VPC20-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø25	6	ø5/32	VPC20-6S ^⑥ - ^{1/8} B			MG	ø50	6	ø2.5	VPC50-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø50	6		ø5/32		VPC50-6S ^⑥ - ^{1/8} B	MG
			ø4	VPC20-6S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPC20-6S ^⑥ - ^{1/4} B						ø4	VPC50-6S ^⑥ -6B ^⑩				ø1/4		VPC50-6S ^⑥ - ^{1/4} B	
		10	ø2.5	VPC20-10S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC20-10S ^⑥ - ^{1/4} B	10					ø1/4	VPC20-10S ^⑥ - ^{1/4} B	ø50		10		ø1/4		VPC50-10S ^⑥ - ^{1/4} B	
			ø4	VPC20-10S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC20-10S ^⑥ - ^{1/4} B						ø4	VPC50-10S ^⑥ -6B					ø1/4		VPC50-10S ^⑥ - ^{1/4} B	
		15	ø2.5	VPC20-15S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC20-15S ^⑥ - ^{1/4} B	15					ø1/4	VPC20-15S ^⑥ - ^{1/4} B	ø50		15		ø1/4		VPC50-15S ^⑥ - ^{1/4} B	
			ø4	VPC20-15S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC20-15S ^⑥ - ^{1/4} B						ø4	VPC50-15S ^⑥ -6B					ø1/4		VPC50-15S ^⑥ - ^{1/4} B	
	20	ø2.5	VPC20-20S ^⑥ -4B	ø1/4	VPC20-20S ^⑥ - ^{1/4} B	20	ø1/4	VPC20-20S ^⑥ - ^{1/4} B				ø50	20	ø1/4	VPC50-20S ^⑥ - ^{1/4} B							
		ø4	VPC20-20S ^⑥ -6B	ø1/4	VPC20-20S ^⑥ - ^{1/4} B		ø4	VPC50-20S ^⑥ -6B						ø1/4	VPC50-20S ^⑥ - ^{1/4} B							
ø25	6	ø2.5	VPC25-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø25	6	ø5/32	VPC25-6S ^⑥ - ^{1/8} B	MG	ø50			6	ø2.5	VPC50-6S ^⑥ -4B ^⑩	ø50	6	ø5/32	VPC50-6S ^⑥ - ^{1/8} B	MG			
		ø4	VPC25-6S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPC25-6S ^⑥ - ^{1/4} B						ø4	VPC50-6S ^⑥ -6B ^⑩			ø1/4	VPC50-6S ^⑥ - ^{1/4} B				
	10	ø2.5	VPC25-10S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC25-10S ^⑥ - ^{1/4} B	10					ø1/4	VPC25-10S ^⑥ - ^{1/4} B	ø50		10	ø1/4	VPC50-10S ^⑥ - ^{1/4} B				
		ø4	VPC25-10S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC25-10S ^⑥ - ^{1/4} B						ø4	VPC50-10S ^⑥ -6B				ø1/4	VPC50-10S ^⑥ - ^{1/4} B				
	15	ø2.5	VPC25-15S ^⑥ -4B		ø1/4	VPC25-15S ^⑥ - ^{1/4} B	15					ø1/4	VPC25-15S ^⑥ - ^{1/4} B	ø50		15	ø1/4	VPC50-15S ^⑥ - ^{1/4} B				
		ø4	VPC25-15S ^⑥ -6B		ø1/4	VPC25-15S ^⑥ - ^{1/4} B						ø4	VPC50-15S ^⑥ -6B				ø1/4	VPC50-15S ^⑥ - ^{1/4} B				
20	ø2.5	VPC25-20S ^⑥ -4B	ø1/4	VPC25-20S ^⑥ - ^{1/4} B	20	ø1/4	VPC25-20S ^⑥ - ^{1/4} B		ø50			20	ø1/4	VPC50-20S ^⑥ - ^{1/4} B								
	ø4	VPC25-20S ^⑥ -6B	ø1/4	VPC25-20S ^⑥ - ^{1/4} B		ø4	VPC50-20S ^⑥ -6B						ø1/4	VPC50-20S ^⑥ - ^{1/4} B								

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹、管用平行螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制、管用平行、英寸 NPT 螺纹)	吸盘连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 	ø10	6	M6×1	VPC10-6S ^⑥ -M6 ^⑩	MG	ø30	6	M6×1	VPC30-6S ^⑥ -M6 ^⑩	MG		
		10		VPC10-10S ^⑥ -M6			10		VPC30-10S ^⑥ -M6			
		15		VPC10-15S ^⑥ -M6			15		VPC30-15S ^⑥ -M6			
		20		VPC10-20S ^⑥ -M6			20		VPC30-20S ^⑥ -M6			
	ø15	6	M6×1	VPC15-6S ^⑥ -M6 ^⑩		ø35	6	M6×1	VPC35-6S ^⑥ -M6 ^⑩			
		10		VPC15-10S ^⑥ -M6			10		VPC35-10S ^⑥ -M6			
		15		VPC15-15S ^⑥ -M6			15		VPC35-15S ^⑥ -M6			
		20		VPC15-20S ^⑥ -M6			20		VPC35-20S ^⑥ -M6			
	ø20	6	M6×1	VPC20-6S ^⑥ -M6 ^⑩		ø50	6	M6×1	VPC50-6S ^⑥ -M6 ^⑩			
		10		VPC20-10S ^⑥ -M6			10		VPC50-10S ^⑥ -M6			
		15		VPC20-15S ^⑥ -M6			15		VPC50-15S ^⑥ -M6			
		20		VPC20-20S ^⑥ -M6			20		VPC50-20S ^⑥ -M6			
	ø25	6	M6×1	VPC25-6S ^⑥ -M6 ^⑩		ø70	10	G1/8	VPC70-10S ^⑥ -G1 ^⑩			
		10		VPC25-10S ^⑥ -M6			10		VPC100-10S ^⑥ -G1 ^⑩			
		15		VPC25-15S ^⑥ -M6			ø70		10		NPT1/8	VPC70-10S ^⑥ -N1
		20		VPC25-20S ^⑥ -M6			ø100		10		NPT1/8	VPC100-10S ^⑥ -N1

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。



 此页产品的标准品 + 选用品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码
⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


托架形状	吸盘径			行程			适用管子			型号代码			吸盘连接代码										
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)								
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC 	∅10	20	∅3	VPOC10-20S ^⑩ -3J	∅10	20	∅1/8	VPOC10-20S ^⑩ -1/8J	∅30	20	∅3	VPOC30-20S ^⑩ -3J	∅30	20	∅1/8	VPOC30-20S ^⑩ -1/8J							
			∅4	VPOC10-20S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC10-20S ^⑩ -5/32J			∅4	VPOC30-20S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC30-20S ^⑩ -5/32J							
			∅6	VPOC10-20S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC10-20S ^⑩ -1/4J			∅6	VPOC30-20S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC30-20S ^⑩ -1/4J							
			30	∅3			VPOC10-30S ^⑩ -3J	30			∅1/8	VPOC10-30S ^⑩ -1/8J			30	∅3	VPOC30-30S ^⑩ -3J	30	∅1/8	VPOC30-30S ^⑩ -1/8J			
				∅4			VPOC10-30S ^⑩ -4J				∅5/32	VPOC10-30S ^⑩ -5/32J				∅4	VPOC30-30S ^⑩ -4J		∅5/32	VPOC30-30S ^⑩ -5/32J			
				∅6			VPOC10-30S ^⑩ -6J				∅1/4	VPOC10-30S ^⑩ -1/4J				∅6	VPOC30-30S ^⑩ -6J		∅1/4	VPOC30-30S ^⑩ -1/4J			
		40	∅3	VPOC10-40S ^⑩ -3J		40	∅1/8	VPOC10-40S ^⑩ -1/8J		40	∅3	VPOC30-40S ^⑩ -3J		40	∅1/8	VPOC30-40S ^⑩ -1/8J							
			∅4	VPOC10-40S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC10-40S ^⑩ -5/32J			∅4	VPOC30-40S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC30-40S ^⑩ -5/32J							
			∅6	VPOC10-40S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC10-40S ^⑩ -1/4J			∅6	VPOC30-40S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC30-40S ^⑩ -1/4J							
		50	∅3	VPOC10-50S ^⑩ -3J		50	∅1/8	VPOC10-50S ^⑩ -1/8J		50	∅3	VPOC30-50S ^⑩ -3J		50	∅1/8	VPOC30-50S ^⑩ -1/8J							
∅4			VPOC10-50S ^⑩ -4J	∅5/32			VPOC10-50S ^⑩ -5/32J	∅4			VPOC30-50S ^⑩ -4J	∅5/32			VPOC30-50S ^⑩ -5/32J								
∅6			VPOC10-50S ^⑩ -6J	∅1/4			VPOC10-50S ^⑩ -1/4J	∅6			VPOC30-50S ^⑩ -6J	∅1/4			VPOC30-50S ^⑩ -1/4J								
∅15		20	∅3	VPOC15-20S ^⑩ -3J		∅15	20	∅1/8		VPOC15-20S ^⑩ -1/8J	∅35	20		∅3	VPOC35-20S ^⑩ -3J	∅35	20	∅1/8	VPOC35-20S ^⑩ -1/8J				
			∅4	VPOC15-20S ^⑩ -4J				∅5/32		VPOC15-20S ^⑩ -5/32J				∅4	VPOC35-20S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC35-20S ^⑩ -5/32J				
			∅6	VPOC15-20S ^⑩ -6J				∅1/4		VPOC15-20S ^⑩ -1/4J				∅6	VPOC35-20S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC35-20S ^⑩ -1/4J				
			30	∅3				VPOC15-30S ^⑩ -3J		30				∅1/8	VPOC15-30S ^⑩ -1/8J			30	∅3	VPOC35-30S ^⑩ -3J	30	∅1/8	VPOC35-30S ^⑩ -1/8J
				∅4				VPOC15-30S ^⑩ -4J						∅5/32	VPOC15-30S ^⑩ -5/32J				∅4	VPOC35-30S ^⑩ -4J		∅5/32	VPOC35-30S ^⑩ -5/32J
				∅6				VPOC15-30S ^⑩ -6J						∅1/4	VPOC15-30S ^⑩ -1/4J				∅6	VPOC35-30S ^⑩ -6J		∅1/4	VPOC35-30S ^⑩ -1/4J
	40	∅3	VPOC15-40S ^⑩ -3J	40	∅1/8		VPOC15-40S ^⑩ -1/8J	40	∅3	VPOC35-40S ^⑩ -3J		40	∅1/8	VPOC35-40S ^⑩ -1/8J									
		∅4	VPOC15-40S ^⑩ -4J		∅5/32		VPOC15-40S ^⑩ -5/32J		∅4	VPOC35-40S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC35-40S ^⑩ -5/32J									
		∅6	VPOC15-40S ^⑩ -6J		∅1/4		VPOC15-40S ^⑩ -1/4J		∅6	VPOC35-40S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC35-40S ^⑩ -1/4J									
	50	∅3	VPOC15-50S ^⑩ -3J	50	∅1/8		VPOC15-50S ^⑩ -1/8J	50	∅3	VPOC35-50S ^⑩ -3J		50	∅1/8	VPOC35-50S ^⑩ -1/8J									
		∅4	VPOC15-50S ^⑩ -4J		∅5/32		VPOC15-50S ^⑩ -5/32J		∅4	VPOC35-50S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC35-50S ^⑩ -5/32J									
		∅6	VPOC15-50S ^⑩ -6J		∅1/4		VPOC15-50S ^⑩ -1/4J		∅6	VPOC35-50S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC35-50S ^⑩ -1/4J									
	∅20	20	∅3	VPOC20-20S ^⑩ -3J	∅20		20	∅1/8	VPOC20-20S ^⑩ -1/8J	∅50		20	∅3	VPOC50-20S ^⑩ -3J	∅50		20	∅1/8	VPOC50-20S ^⑩ -1/8J				
			∅4	VPOC20-20S ^⑩ -4J				∅5/32	VPOC20-20S ^⑩ -5/32J				∅4	VPOC50-20S ^⑩ -4J				∅5/32	VPOC50-20S ^⑩ -5/32J				
			∅6	VPOC20-20S ^⑩ -6J				∅1/4	VPOC20-20S ^⑩ -1/4J				∅6	VPOC50-20S ^⑩ -6J				∅1/4	VPOC50-20S ^⑩ -1/4J				
			30	∅3				VPOC20-30S ^⑩ -3J	30				∅1/8	VPOC20-30S ^⑩ -1/8J				30	∅3	VPOC50-30S ^⑩ -3J	30	∅1/8	VPOC50-30S ^⑩ -1/8J
				∅4				VPOC20-30S ^⑩ -4J					∅5/32	VPOC20-30S ^⑩ -5/32J					∅4	VPOC50-30S ^⑩ -4J		∅5/32	VPOC50-30S ^⑩ -5/32J
				∅6				VPOC20-30S ^⑩ -6J					∅1/4	VPOC20-30S ^⑩ -1/4J					∅6	VPOC50-30S ^⑩ -6J		∅1/4	VPOC50-30S ^⑩ -1/4J
40		∅3	VPOC20-40S ^⑩ -3J	40		∅1/8	VPOC20-40S ^⑩ -1/8J	40	∅3		VPOC50-40S ^⑩ -3J	40	∅1/8	VPOC50-40S ^⑩ -1/8J									
		∅4	VPOC20-40S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC20-40S ^⑩ -5/32J		∅4		VPOC50-40S ^⑩ -4J		∅5/32	VPOC50-40S ^⑩ -5/32J									
		∅6	VPOC20-40S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC20-40S ^⑩ -1/4J		∅6		VPOC50-40S ^⑩ -6J		∅1/4	VPOC50-40S ^⑩ -1/4J									
50		∅3	VPOC20-50S ^⑩ -3J	50		∅1/8	VPOC20-50S ^⑩ -1/8J	50	∅3		VPOC50-50S ^⑩ -3J	50	∅1/8	VPOC50-50S ^⑩ -1/8J									
		∅4	VPOC20-50S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC20-50S ^⑩ -5/32J		∅4		VPOC50-50S ^⑩ -4J		∅5/32	VPOC50-50S ^⑩ -5/32J									
		∅6	VPOC20-50S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC20-50S ^⑩ -1/4J		∅6		VPOC50-50S ^⑩ -6J		∅1/4	VPOC50-50S ^⑩ -1/4J									
∅25		20	∅3	VPOC25-20S ^⑩ -3J		∅25	20	∅1/8	VPOC25-20S ^⑩ -1/8J		M6	20	∅3	VPOC30-20S ^⑩ -3J		M6	20	∅1/8	VPOC30-20S ^⑩ -1/8J				
			∅4	VPOC25-20S ^⑩ -4J				∅5/32	VPOC25-20S ^⑩ -5/32J				∅4	VPOC30-20S ^⑩ -4J				∅5/32	VPOC30-20S ^⑩ -5/32J				
			∅6	VPOC25-20S ^⑩ -6J				∅1/4	VPOC25-20S ^⑩ -1/4J				∅6	VPOC30-20S ^⑩ -6J				∅1/4	VPOC30-20S ^⑩ -1/4J				
			30	∅3				VPOC25-30S ^⑩ -3J	30				∅1/8	VPOC25-30S ^⑩ -1/8J				30	∅3	VPOC30-30S ^⑩ -3J	30	∅1/8	VPOC30-30S ^⑩ -1/8J
				∅4				VPOC25-30S ^⑩ -4J					∅5/32	VPOC25-30S ^⑩ -5/32J					∅4	VPOC30-30S ^⑩ -4J		∅5/32	VPOC30-30S ^⑩ -5/32J
				∅6				VPOC25-30S ^⑩ -6J					∅1/4	VPOC25-30S ^⑩ -1/4J					∅6	VPOC30-30S ^⑩ -6J		∅1/4	VPOC30-30S ^⑩ -1/4J
	40	∅3	VPOC25-40S ^⑩ -3J	40	∅1/8		VPOC25-40S ^⑩ -1/8J	40	∅3	VPOC30-40S ^⑩ -3J		40	∅1/8	VPOC30-40S ^⑩ -1/8J									
		∅4	VPOC25-40S ^⑩ -4J		∅5/32		VPOC25-40S ^⑩ -5/32J		∅4	VPOC30-40S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC30-40S ^⑩ -5/32J									
		∅6	VPOC25-40S ^⑩ -6J		∅1/4		VPOC25-40S ^⑩ -1/4J		∅6	VPOC30-40S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC30-40S ^⑩ -1/4J									
	50	∅3	VPOC25-50S ^⑩ -3J	50	∅1/8		VPOC25-50S ^⑩ -1/8J	50	∅3	VPOC30-50S ^⑩ -3J		50	∅1/8	VPOC30-50S ^⑩ -1/8J									
		∅4	VPOC25-50S ^⑩ -4J		∅5/32		VPOC25-50S ^⑩ -5/32J		∅4	VPOC30-50S ^⑩ -4J			∅5/32	VPOC30-50S ^⑩ -5/32J									
		∅6	VPOC25-50S ^⑩ -6J		∅1/4		VPOC25-50S ^⑩ -1/4J		∅6	VPOC30-50S ^⑩ -6J			∅1/4	VPOC30-50S ^⑩ -1/4J									


Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 ⑩ : 吸盘橡胶材料代码
 ⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。




CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码			
弹簧式上面安装真空端口 侧钩型接头 外置弹簧型 	∅10	20	∅2.5	VPOC10-20S ^[6] -4B	∅10	20	∅ 1/4	VPOC10-20S ^[6] -1/4B	M6	弹簧式上面安装真空端口 内螺纹外置弹簧型 	∅10	20	M6×1	VPOC10-20S ^[6] -M6	30	VPOC10-30S ^[6] -M6		
			∅4	VPOC10-20S ^[6] -6B			VPOC10-30S ^[6] -M6											
		30	∅2.5	VPOC10-30S ^[6] -4B		∅ 1/4	VPOC10-40S ^[6] -1/4B	40				VPOC10-40S ^[6] -M6						
			∅4	VPOC10-30S ^[6] -6B		∅ 1/4	VPOC10-50S ^[6] -1/4B					50	VPOC10-50S ^[6] -M6					
		∅15	20	∅2.5		VPOC10-40S ^[6] -4B	∅15	20			∅ 1/4	VPOC15-20S ^[6] -1/4B	20	M6×1	30	VPOC15-20S ^[6] -M6		
				∅4		VPOC10-40S ^[6] -6B					∅ 1/4	VPOC15-30S ^[6] -1/4B				30	VPOC15-30S ^[6] -M6	
			30	∅2.5	VPOC10-50S ^[6] -4B	∅ 1/4		VPOC15-40S ^[6] -1/4B			40	VPOC15-40S ^[6] -M6						
				∅4	VPOC10-50S ^[6] -6B	∅ 1/4		VPOC15-50S ^[6] -1/4B				50	VPOC15-50S ^[6] -M6					
			∅20	20	∅2.5	VPOC15-20S ^[6] -4B		∅20			20		∅ 1/4		VPOC20-20S ^[6] -1/4B	20	M6×1	30
					∅4	VPOC15-20S ^[6] -6B						∅ 1/4	VPOC20-30S ^[6] -1/4B		30			
		30		∅2.5	VPOC15-30S ^[6] -4B	∅ 1/4	VPOC20-40S ^[6] -1/4B				40	VPOC20-40S ^[6] -M6						
				∅4	VPOC15-30S ^[6] -6B	∅ 1/4	VPOC20-50S ^[6] -1/4B					50	VPOC20-50S ^[6] -M6					
	∅25	20	∅2.5	VPOC15-40S ^[6] -4B	∅25	20	∅ 1/4	VPOC25-20S ^[6] -1/4B		20	M6×1		30	VPOC25-20S ^[6] -M6				
			∅4	VPOC15-40S ^[6] -6B			∅ 1/4	VPOC25-30S ^[6] -1/4B				30		VPOC25-30S ^[6] -M6				
		30	∅2.5	VPOC15-50S ^[6] -4B		∅ 1/4	VPOC25-40S ^[6] -1/4B	40					VPOC25-40S ^[6] -M6					
			∅4	VPOC15-50S ^[6] -6B		∅ 1/4	VPOC25-50S ^[6] -1/4B					50	VPOC25-50S ^[6] -M6					
		∅30	20	∅2.5		VPOC20-20S ^[6] -4B	∅30	20					∅ 1/4	VPOC30-20S ^[6] -1/4B	20	M6×1	30	VPOC30-20S ^[6] -M6
				∅4		VPOC20-20S ^[6] -6B						∅ 1/4	VPOC30-30S ^[6] -1/4B	30				VPOC30-30S ^[6] -M6
	30		∅2.5	VPOC20-30S ^[6] -4B	∅ 1/4	VPOC30-40S ^[6] -1/4B		40		VPOC30-40S ^[6] -M6								
			∅4	VPOC20-30S ^[6] -6B	∅ 1/4	VPOC30-50S ^[6] -1/4B				50	VPOC30-50S ^[6] -M6							
	∅35	20	∅2.5	VPOC20-40S ^[6] -4B	∅35	20	∅ 1/4	VPOC35-20S ^[6] -1/4B			20	M6×1	30	VPOC35-20S ^[6] -M6				
			∅4	VPOC20-40S ^[6] -6B			∅ 1/4	VPOC35-30S ^[6] -1/4B		30				VPOC35-30S ^[6] -M6				
		30	∅2.5	VPOC20-50S ^[6] -4B		∅ 1/4	VPOC35-40S ^[6] -1/4B	40					VPOC35-40S ^[6] -M6					
			∅4	VPOC20-50S ^[6] -6B		∅ 1/4	VPOC35-50S ^[6] -1/4B			50			VPOC35-50S ^[6] -M6					
		∅50	20	∅2.5		VPOC25-20S ^[6] -4B	∅50	20	∅ 1/4				VPOC50-20S ^[6] -1/4B	20	M6×1	30	VPOC50-20S ^[6] -M6	
				∅4		VPOC25-20S ^[6] -6B			∅ 1/4	VPOC50-30S ^[6] -1/4B			30				VPOC50-30S ^[6] -M6	
	30		∅2.5	VPOC25-30S ^[6] -4B	∅ 1/4	VPOC50-40S ^[6] -1/4B		40	VPOC50-40S ^[6] -M6									
			∅4	VPOC25-30S ^[6] -6B	∅ 1/4	VPOC50-50S ^[6] -1/4B			50	VPOC50-50S ^[6] -M6								
	∅50	20	∅2.5	VPOC25-40S ^[6] -4B	M6	20	∅ 1/4	VPOC50-20S ^[6] -1/4B		M6	M6×1	30	VPOC50-20S ^[6] -M6					
			∅4	VPOC25-40S ^[6] -6B			30	VPOC50-30S ^[6] -1/4B	30				VPOC50-30S ^[6] -M6					
		30	∅2.5	VPOC25-50S ^[6] -4B		40		VPOC50-40S ^[6] -1/4B				40	VPOC50-40S ^[6] -M6					
			∅4	VPOC25-50S ^[6] -6B			50	VPOC50-50S ^[6] -1/4B	50				VPOC50-50S ^[6] -M6					
	∅30	20	∅2.5	VPOC30-20S ^[6] -4B	∅30	20		∅ 1/4		VPOC30-20S ^[6] -1/4B	20	M6×1	30	VPOC30-20S ^[6] -M6				
			∅4	VPOC30-20S ^[6] -6B			∅ 1/4	VPOC30-30S ^[6] -1/4B	30	VPOC30-30S ^[6] -M6								
		30	∅2.5	VPOC30-30S ^[6] -4B		∅ 1/4	VPOC30-40S ^[6] -1/4B	40		VPOC30-40S ^[6] -M6								
			∅4	VPOC30-30S ^[6] -6B		∅ 1/4	VPOC30-50S ^[6] -1/4B		50	VPOC30-50S ^[6] -M6								
		∅35	20	∅2.5		VPOC30-40S ^[6] -4B	∅35	20		∅ 1/4			VPOC35-20S ^[6] -1/4B	20	M6×1	30	VPOC35-20S ^[6] -M6	
				∅4		VPOC30-40S ^[6] -6B			∅ 1/4	VPOC35-30S ^[6] -1/4B			30				VPOC35-30S ^[6] -M6	
	30		∅2.5	VPOC30-50S ^[6] -4B	∅ 1/4	VPOC35-40S ^[6] -1/4B		40	VPOC35-40S ^[6] -M6									
			∅4	VPOC30-50S ^[6] -6B	∅ 1/4	VPOC35-50S ^[6] -1/4B			50	VPOC35-50S ^[6] -M6								
∅50	20	∅2.5	VPOC35-20S ^[6] -4B	∅50	20	∅ 1/4	VPOC50-20S ^[6] -1/4B	20		M6×1	30	VPOC50-20S ^[6] -M6						
		∅4	VPOC35-20S ^[6] -6B			∅ 1/4	VPOC50-30S ^[6] -1/4B		30			VPOC50-30S ^[6] -M6						
	30	∅2.5	VPOC35-30S ^[6] -4B		∅ 1/4	VPOC50-40S ^[6] -1/4B	40				VPOC50-40S ^[6] -M6							
		∅4	VPOC35-30S ^[6] -6B		∅ 1/4	VPOC50-50S ^[6] -1/4B			50		VPOC50-50S ^[6] -M6							
	∅50	20	∅2.5		VPOC35-40S ^[6] -4B	∅50	20				∅ 1/4	VPOC50-20S ^[6] -1/4B	20	M6×1	30	VPOC50-20S ^[6] -M6		
			∅4		VPOC35-40S ^[6] -6B				∅ 1/4		VPOC50-30S ^[6] -1/4B	30				VPOC50-30S ^[6] -M6		
30		∅2.5	VPOC35-50S ^[6] -4B	∅ 1/4	VPOC50-40S ^[6] -1/4B		40	VPOC50-40S ^[6] -M6										
		∅4	VPOC35-50S ^[6] -6B	∅ 1/4	VPOC50-50S ^[6] -1/4B			50	VPOC50-50S ^[6] -M6									




 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[S] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码										
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型  行程 4mm	∅10	∅1.8	VPMD10-4S ^⑩ -180J	∅10	∅1/8	VPMD10-4S ^⑩ -1/8J	M6	弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型  行程 4mm	∅10	∅2	VPMD10-4S ^⑩ -3B ^⑩	∅10	∅1/4	VPMD10-4S ^⑩ -1/4B	M6										
		∅2	VPMD10-4S ^⑩ -2J		∅5/32	VPMD10-4S ^⑩ -5/32J				∅2.5	VPMD10-4S ^⑩ -4B ^⑩		∅15	∅1/4		VPMD15-4S ^⑩ -1/4B									
		∅3	VPMD10-4S ^⑩ -3J		∅1/4	VPMD10-4S ^⑩ -1/4J				∅4	VPMD10-4S ^⑩ -6B ^⑩		∅20	∅1/4		VPMD20-4S ^⑩ -1/4B									
		∅4	VPMD10-4S ^⑩ -4J ^⑩		∅1/8	VPMD15-4S ^⑩ -1/8J				∅2	VPMD15-4S ^⑩ -3B ^⑩		∅25	∅1/4		VPMD25-4S ^⑩ -1/4B									
		∅6	VPMD10-4S ^⑩ -6J ^⑩		∅5/32	VPMD15-4S ^⑩ -5/32J				∅2.5	VPMD15-4S ^⑩ -4B ^⑩		∅30	∅1/4		VPMD30-4S ^⑩ -1/4B									
		∅15	VPMD15-4S ^⑩ -180J		∅1/4	VPMD15-4S ^⑩ -1/4J				∅4	VPMD15-4S ^⑩ -6B ^⑩		∅35	∅1/4		VPMD35-4S ^⑩ -1/4B									
	∅15	∅2	VPMD15-4S ^⑩ -2J	∅20	∅1/8	VPMD20-4S ^⑩ -1/8J			M6	∅20	∅2	VPMD20-4S ^⑩ -3B ^⑩	∅50	∅1/4		VPMD50-4S ^⑩ -1/4B									
		∅3	VPMD15-4S ^⑩ -3J		∅5/32	VPMD20-4S ^⑩ -5/32J					∅2.5	VPMD20-4S ^⑩ -4B ^⑩													
		∅4	VPMD15-4S ^⑩ -4J ^⑩		∅1/4	VPMD20-4S ^⑩ -1/4J					∅4	VPMD20-4S ^⑩ -6B ^⑩													
		∅6	VPMD15-4S ^⑩ -6J ^⑩		∅1/8	VPMD25-4S ^⑩ -1/8J					∅2	VPMD25-4S ^⑩ -3B ^⑩													
		∅25	VPMD25-4S ^⑩ -180J		∅5/32	VPMD25-4S ^⑩ -5/32J					∅2.5	VPMD25-4S ^⑩ -4B ^⑩													
		∅3	VPMD25-4S ^⑩ -3J		∅1/4	VPMD25-4S ^⑩ -1/4J					∅4	VPMD25-4S ^⑩ -6B ^⑩													
	∅20	∅2	VPMD20-4S ^⑩ -2J	∅30	∅1/8	VPMD30-4S ^⑩ -1/8J				M6	∅30	∅2	VPMD30-4S ^⑩ -3B ^⑩	∅50		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4B								
		∅3	VPMD20-4S ^⑩ -3J		∅5/32	VPMD30-4S ^⑩ -5/32J						∅2.5	VPMD30-4S ^⑩ -4B ^⑩												
		∅4	VPMD20-4S ^⑩ -4J ^⑩		∅1/4	VPMD30-4S ^⑩ -1/4J						∅4	VPMD30-4S ^⑩ -6B ^⑩												
		∅6	VPMD20-4S ^⑩ -6J ^⑩		∅1/8	VPMD35-4S ^⑩ -1/8J						∅2	VPMD35-4S ^⑩ -3B ^⑩												
		∅25	VPMD25-4S ^⑩ -180J		∅5/32	VPMD35-4S ^⑩ -5/32J						∅2.5	VPMD35-4S ^⑩ -4B ^⑩												
		∅3	VPMD25-4S ^⑩ -3J		∅1/4	VPMD35-4S ^⑩ -1/4J						∅4	VPMD35-4S ^⑩ -6B ^⑩												
	∅25	∅2	VPMD25-4S ^⑩ -2J	∅35	∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J					M6	∅35	∅2	VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩		∅50	∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4B							
		∅3	VPMD25-4S ^⑩ -3J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J							∅2.5	VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩											
		∅4	VPMD25-4S ^⑩ -4J ^⑩		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J							∅4	VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩											
		∅6	VPMD25-4S ^⑩ -6J ^⑩		∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J							∅2	VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩											
		∅30	VPMD30-4S ^⑩ -180J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J							∅2.5	VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩											
		∅3	VPMD30-4S ^⑩ -3J		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J							∅4	VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩											
	∅30	∅2	VPMD30-4S ^⑩ -2J	∅50	∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J						M6	∅50	∅2		VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩	∅50	∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4B						
		∅3	VPMD30-4S ^⑩ -3J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J								∅2.5		VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩									
		∅4	VPMD30-4S ^⑩ -4J ^⑩		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J								∅4		VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩									
		∅6	VPMD30-4S ^⑩ -6J ^⑩		∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J								∅2		VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩									
		∅35	VPMD35-4S ^⑩ -180J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J								∅2.5		VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩									
		∅3	VPMD35-4S ^⑩ -3J		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J								∅4		VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩									
	∅35	∅2	VPMD35-4S ^⑩ -2J	∅50	∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J							M6	∅50		∅2	VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩	∅50	∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4B					
		∅3	VPMD35-4S ^⑩ -3J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J										∅2.5	VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩								
		∅4	VPMD35-4S ^⑩ -4J ^⑩		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J										∅4	VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩								
		∅6	VPMD35-4S ^⑩ -6J ^⑩		∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J										∅2	VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩								
		∅50	VPMD50-4S ^⑩ -180J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J										∅2.5	VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩								
		∅3	VPMD50-4S ^⑩ -3J		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J										∅4	VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩								
	∅50	∅2	VPMD50-4S ^⑩ -2J	∅50	∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J								M6		∅50	∅2	VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩	∅50	∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4B				
		∅3	VPMD50-4S ^⑩ -3J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J											∅2.5	VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩							
		∅4	VPMD50-4S ^⑩ -4J ^⑩		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J											∅4	VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩							
		∅6	VPMD50-4S ^⑩ -6J ^⑩		∅1/8	VPMD50-4S ^⑩ -1/8J											∅2	VPMD50-4S ^⑩ -3B ^⑩							
		∅50	VPMD50-4S ^⑩ -180J		∅5/32	VPMD50-4S ^⑩ -5/32J											∅2.5	VPMD50-4S ^⑩ -4B ^⑩							
		∅3	VPMD50-4S ^⑩ -3J		∅1/4	VPMD50-4S ^⑩ -1/4J											∅4	VPMD50-4S ^⑩ -6B ^⑩							
	托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码																				
	弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型  行程 4mm	∅10	M5×0.8	VPMD10-4S ^⑩ -M5 ^⑩	M6																				
		∅15	M5×0.8	VPMD15-4S ^⑩ -M5 ^⑩																					
		∅20	M5×0.8	VPMD20-4S ^⑩ -M5 ^⑩																					
		∅25	M5×0.8	VPMD25-4S ^⑩ -M5 ^⑩																					
		∅30	M5×0.8	VPMD30-4S ^⑩ -M5 ^⑩																					
∅50		M5×0.8	VPMD50-4S ^⑩ -M5 ^⑩																						


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
 : 吸盘橡胶材料代码
 : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码									
 <p>等臂式 侧面安装真空端口快速接头 标准型</p>	ø10	6	ø3	VPD10-6S ^⑥ -3J	ø10	6	ø1/8	VPD10-6S ^⑥ -1/8J	M6	ø30	6	ø3	VPD30-6S ^⑥ -3J	ø30	6	ø1/8	VPD30-6S ^⑥ -1/8J	M6									
			ø4	VPD10-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPD10-6S ^⑥ -5/32J				ø4	VPD30-6S ^⑥ -4J ^⑩			ø5/32	VPD30-6S ^⑥ -5/32J										
			ø6	VPD10-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPD10-6S ^⑥ -1/4J				ø6	VPD30-6S ^⑥ -6J ^⑩			ø1/4	VPD30-6S ^⑥ -1/4J										
		10	ø3	VPD10-10S ^⑥ -3J		ø1/8	VPD10-10S ^⑥ -1/8J	10			ø3	VPD30-10S ^⑥ -3J	ø1/8		VPD30-10S ^⑥ -1/8J	10	ø3		VPD30-10S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD30-10S ^⑥ -1/8J						
			ø4	VPD10-10S ^⑥ -4J		ø5/32	VPD10-10S ^⑥ -5/32J				ø4	VPD30-10S ^⑥ -4J	ø5/32		VPD30-10S ^⑥ -5/32J												
			ø6	VPD10-10S ^⑥ -6J		ø1/4	VPD10-10S ^⑥ -1/4J				ø6	VPD30-10S ^⑥ -6J	ø1/4		VPD30-10S ^⑥ -1/4J												
		15	ø3	VPD10-15S ^⑥ -3J		ø1/8	VPD10-15S ^⑥ -1/8J	15			ø3	VPD30-15S ^⑥ -3J	ø1/8		VPD30-15S ^⑥ -1/8J	15	ø3		VPD30-15S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD30-15S ^⑥ -1/8J						
			ø4	VPD10-15S ^⑥ -4J		ø5/32	VPD10-15S ^⑥ -5/32J				ø4	VPD30-15S ^⑥ -4J	ø5/32		VPD30-15S ^⑥ -5/32J												
			ø6	VPD10-15S ^⑥ -6J		ø1/4	VPD10-15S ^⑥ -1/4J				ø6	VPD30-15S ^⑥ -6J	ø1/4		VPD30-15S ^⑥ -1/4J												
		20	ø3	VPD10-20S ^⑥ -3J		ø1/8	VPD10-20S ^⑥ -1/8J	20			ø3	VPD30-20S ^⑥ -3J	ø1/8		VPD30-20S ^⑥ -1/8J	20	ø3		VPD30-20S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD30-20S ^⑥ -1/8J						
			ø4	VPD10-20S ^⑥ -4J		ø5/32	VPD10-20S ^⑥ -5/32J				ø4	VPD30-20S ^⑥ -4J	ø5/32		VPD30-20S ^⑥ -5/32J												
			ø6	VPD10-20S ^⑥ -6J		ø1/4	VPD10-20S ^⑥ -1/4J				ø6	VPD30-20S ^⑥ -6J	ø1/4		VPD30-20S ^⑥ -1/4J												
		ø15	6	ø3		VPD15-6S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD15-6S ^⑥ -1/8J			ø15	6	ø5/32		VPD15-6S ^⑥ -5/32J	M6	ø35		6	ø3	VPD35-6S ^⑥ -3J	ø35	6	ø1/8	VPD35-6S ^⑥ -1/8J	M6	
				ø4		VPD15-6S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPD15-6S ^⑥ -5/32J					ø4		VPD35-6S ^⑥ -4J ^⑩					ø5/32	VPD35-6S ^⑥ -5/32J						
				ø6		VPD15-6S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPD15-6S ^⑥ -1/4J					ø6		VPD35-6S ^⑥ -6J ^⑩					ø1/4	VPD35-6S ^⑥ -1/4J						
			10	ø3		VPD15-10S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD15-10S ^⑥ -1/8J				10	ø3		VPD35-10S ^⑥ -3J				ø1/8	VPD35-10S ^⑥ -1/8J	10		ø3	VPD35-10S ^⑥ -3J	ø1/8		VPD35-10S ^⑥ -1/8J
				ø4		VPD15-10S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD15-10S ^⑥ -5/32J					ø4		VPD35-10S ^⑥ -4J				ø5/32	VPD35-10S ^⑥ -5/32J							
				ø6		VPD15-10S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD15-10S ^⑥ -1/4J					ø6		VPD35-10S ^⑥ -6J				ø1/4	VPD35-10S ^⑥ -1/4J							
			15	ø3		VPD15-15S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD15-15S ^⑥ -1/8J				15	ø3		VPD35-15S ^⑥ -3J				ø1/8	VPD35-15S ^⑥ -1/8J	15		ø3	VPD35-15S ^⑥ -3J	ø1/8		VPD35-15S ^⑥ -1/8J
				ø4		VPD15-15S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD15-15S ^⑥ -5/32J					ø4		VPD35-15S ^⑥ -4J				ø5/32	VPD35-15S ^⑥ -5/32J							
				ø6		VPD15-15S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD15-15S ^⑥ -1/4J					ø6		VPD35-15S ^⑥ -6J				ø1/4	VPD35-15S ^⑥ -1/4J							
			20	ø3		VPD15-20S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD15-20S ^⑥ -1/8J				20	ø3		VPD35-20S ^⑥ -3J				ø1/8	VPD35-20S ^⑥ -1/8J	20		ø3	VPD35-20S ^⑥ -3J	ø1/8		VPD35-20S ^⑥ -1/8J
				ø4		VPD15-20S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD15-20S ^⑥ -5/32J					ø4		VPD35-20S ^⑥ -4J				ø5/32	VPD35-20S ^⑥ -5/32J							
				ø6		VPD15-20S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD15-20S ^⑥ -1/4J					ø6		VPD35-20S ^⑥ -6J				ø1/4	VPD35-20S ^⑥ -1/4J							
	ø20		6	ø3	VPD20-6S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD20-6S ^⑥ -1/8J	ø20	6	ø5/32		VPD20-6S ^⑥ -5/32J	M6	ø50	6			ø3	VPD50-6S ^⑥ -3J	ø50	6		ø1/8	VPD50-6S ^⑥ -1/8J	M6		
				ø4	VPD20-6S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPD20-6S ^⑥ -5/32J			ø4		VPD50-6S ^⑥ -4J ^⑩						ø5/32	VPD50-6S ^⑥ -5/32J								
				ø6	VPD20-6S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPD20-6S ^⑥ -1/4J			ø6		VPD50-6S ^⑥ -6J ^⑩						ø1/4	VPD50-6S ^⑥ -1/4J								
			10	ø3	VPD20-10S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD20-10S ^⑥ -1/8J		10	ø3		VPD50-10S ^⑥ -3J			ø1/8			VPD50-10S ^⑥ -1/8J	10		ø3		VPD50-10S ^⑥ -3J	ø1/8			VPD50-10S ^⑥ -1/8J
				ø4	VPD20-10S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD20-10S ^⑥ -5/32J			ø4		VPD50-10S ^⑥ -4J			ø5/32			VPD50-10S ^⑥ -5/32J									
				ø6	VPD20-10S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD20-10S ^⑥ -1/4J			ø6		VPD50-10S ^⑥ -6J			ø1/4			VPD50-10S ^⑥ -1/4J									
			15	ø3	VPD20-15S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD20-15S ^⑥ -1/8J		15	ø3		VPD50-15S ^⑥ -3J			ø1/8			VPD50-15S ^⑥ -1/8J	15		ø3		VPD50-15S ^⑥ -3J	ø1/8			VPD50-15S ^⑥ -1/8J
				ø4	VPD20-15S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD20-15S ^⑥ -5/32J			ø4		VPD50-15S ^⑥ -4J			ø5/32			VPD50-15S ^⑥ -5/32J									
				ø6	VPD20-15S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD20-15S ^⑥ -1/4J			ø6		VPD50-15S ^⑥ -6J			ø1/4			VPD50-15S ^⑥ -1/4J									
			20	ø3	VPD20-20S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD20-20S ^⑥ -1/8J		20	ø3		VPD50-20S ^⑥ -3J			ø1/8			VPD50-20S ^⑥ -1/8J	20		ø3		VPD50-20S ^⑥ -3J	ø1/8			VPD50-20S ^⑥ -1/8J
				ø4	VPD20-20S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD20-20S ^⑥ -5/32J			ø4		VPD50-20S ^⑥ -4J			ø5/32			VPD50-20S ^⑥ -5/32J									
				ø6	VPD20-20S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD20-20S ^⑥ -1/4J			ø6		VPD50-20S ^⑥ -6J			ø1/4			VPD50-20S ^⑥ -1/4J									
		ø25	6	ø3	VPD25-6S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD25-6S ^⑥ -1/8J		ø25	6	ø5/32	VPD25-6S ^⑥ -5/32J			M6	ø70	10	ø4	VPD70-10S ^⑥ -4J		ø70	10	ø1/8	VPD70-10S ^⑥ -1/8J		M10	
				ø4	VPD25-6S ^⑥ -4J ^⑩	ø5/32	VPD25-6S ^⑥ -5/32J				ø6	VPD70-10S ^⑥ -6J						ø5/32	VPD70-10S ^⑥ -5/32J								
				ø6	VPD25-6S ^⑥ -6J ^⑩	ø1/4	VPD25-6S ^⑥ -1/4J				ø8	VPD70-10S ^⑥ -8J						ø3/16	VPD70-10S ^⑥ -3/16J								
			10	ø3	VPD25-10S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD25-10S ^⑥ -1/8J			10	ø3	VPD70-10S ^⑥ -3J					ø1/8	VPD70-10S ^⑥ -1/8J	10			ø4	VPD100-10S ^⑥ -4J	ø1/4			VPD70-10S ^⑥ -1/4J
				ø4	VPD25-10S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD25-10S ^⑥ -5/32J				ø6	VPD100-10S ^⑥ -6J					ø5/16	VPD70-10S ^⑥ -5/16J									
				ø6	VPD25-10S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD25-10S ^⑥ -1/4J				ø8	VPD100-10S ^⑥ -8J					ø3/8	VPD70-10S ^⑥ -3/8J									
			15	ø3	VPD25-15S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD25-15S ^⑥ -1/8J			15	ø3	VPD70-15S ^⑥ -3J					ø1/8	VPD70-15S ^⑥ -1/8J	15			ø3	VPD100-10S ^⑥ -3J	ø1/8			VPD100-10S ^⑥ -1/8J
				ø4	VPD25-15S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD25-15S ^⑥ -5/32J				ø4	VPD100-10S ^⑥ -4J					ø5/32	VPD100-10S ^⑥ -5/32J									
				ø6	VPD25-15S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD25-15S ^⑥ -1/4J				ø6	VPD100-10S ^⑥ -6J					ø3/16	VPD100-10S ^⑥ -3/16J									
			20	ø3	VPD25-20S ^⑥ -3J	ø1/8	VPD25-20S ^⑥ -1/8J			20	ø3	VPD70-20S ^⑥ -3J					ø1/8	VPD70-20S ^⑥ -1/8J	20			ø3	VPD100-10S ^⑥ -3J	ø1/8			VPD100-10S ^⑥ -1/8J
				ø4	VPD25-20S ^⑥ -4J	ø5/32	VPD25-20S ^⑥ -5/32J				ø4	VPD100-10S ^⑥ -4J					ø5/16	VPD100-10S ^⑥ -5/16J									
				ø6	VPD25-20S ^⑥ -6J	ø1/4	VPD25-20S ^⑥ -1/4J				ø6	VPD100-10S ^⑥ -6J					ø3/8	VPD100-10S ^⑥ -3/8J									


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
⑩ : 吸盘橡胶材料代码
⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 钩型接头 标准型 	∅10	6	∅2.5	VPD10-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅10	6	∅1/4	VPD10-6S ^⑥ -1/4B	M6	∅30	6	∅2.5	VPD30-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅30	6	∅1/4	VPD30-6S ^⑥ -1/4B	M6		
			∅4	VPD10-6S ^⑥ -6B ^⑩			∅10	∅1/4				VPD10-10S ^⑥ -1/4B	∅10			∅1/4	VPD30-10S ^⑥ -1/4B			
		10	∅2.5	VPD10-10S ^⑥ -4B		∅15	6	∅1/4			VPD10-15S ^⑥ -1/4B	∅35	6		∅1/4	VPD35-6S ^⑥ -1/4B				
			∅4	VPD10-10S ^⑥ -6B				∅20			∅1/4				VPD10-20S ^⑥ -1/4B	∅20	∅1/4		VPD35-20S ^⑥ -1/4B	
		15	∅2.5	VPD10-15S ^⑥ -4B		∅20	10	∅1/4			VPD15-10S ^⑥ -1/4B	∅50	10		∅2.5	VPD50-10S ^⑥ -4B				
			∅4	VPD10-15S ^⑥ -6B				∅15			∅1/4				VPD15-15S ^⑥ -1/4B	∅15	∅1/4		VPD50-15S ^⑥ -1/4B	
	20	∅2.5	VPD10-20S ^⑥ -4B	∅25	15	∅1/4	VPD15-20S ^⑥ -1/4B	∅70		15	∅2.5	VPD70-15S ^⑥ -1/4B								
		∅4	VPD10-20S ^⑥ -6B			∅20	∅1/4				VPD15-20S ^⑥ -1/4B	∅20	∅1/4	VPD70-20S ^⑥ -1/4B						
	∅15	6	∅2.5	VPD15-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅20	6	∅1/4	VPD20-6S ^⑥ -1/4B		M6	∅35	6	∅2.5	VPD35-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅50	6	∅1/4		VPD35-6S ^⑥ -1/4B	M6
			∅4	VPD15-6S ^⑥ -6B ^⑩			∅10	∅1/4					VPD20-10S ^⑥ -1/4B	∅10			∅1/4		VPD35-10S ^⑥ -1/4B	
		10	∅2.5	VPD15-10S ^⑥ -4B		∅25	10	∅1/4			VPD25-10S ^⑥ -1/4B	∅70	10	∅2.5		VPD70-10S ^⑥ -1/4B				
			∅4	VPD15-10S ^⑥ -6B				∅15			∅1/4			VPD25-15S ^⑥ -1/4B		∅15	∅1/4		VPD70-15S ^⑥ -1/4B	
		15	∅2.5	VPD15-15S ^⑥ -4B		∅30	15	∅1/4			VPD30-15S ^⑥ -1/4B	∅100	15	∅2.5		VPD100-15S ^⑥ -1/4B				
			∅4	VPD15-15S ^⑥ -6B				∅20			∅1/4			VPD30-20S ^⑥ -1/4B		∅20	∅1/4		VPD100-20S ^⑥ -1/4B	
	20	∅2.5	VPD15-20S ^⑥ -4B	∅35	20	∅1/4	VPD35-20S ^⑥ -1/4B	∅100		20	∅4	VPD100-20S ^⑥ -1/4B								
		∅4	VPD15-20S ^⑥ -6B			∅25	∅1/4				VPD35-25S ^⑥ -1/4B	∅25	∅1/4	VPD100-25S ^⑥ -1/4B						
	∅20	6	∅2.5	VPD20-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅25	6	∅1/4	VPD25-6S ^⑥ -1/4B		M6	∅50	6	∅2.5	VPD50-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅70	6	∅1/4		VPD50-6S ^⑥ -1/4B	M6
			∅4	VPD20-6S ^⑥ -6B ^⑩			∅10	∅1/4					VPD25-10S ^⑥ -1/4B	∅10			∅1/4		VPD50-10S ^⑥ -1/4B	
		10	∅2.5	VPD20-10S ^⑥ -4B		∅30	10	∅1/4			VPD30-10S ^⑥ -1/4B	∅100	10	∅2.5		VPD100-10S ^⑥ -1/4B				
			∅4	VPD20-10S ^⑥ -6B				∅15			∅1/4			VPD30-15S ^⑥ -1/4B		∅15	∅1/4		VPD100-15S ^⑥ -1/4B	
		15	∅2.5	VPD20-15S ^⑥ -4B		∅35	15	∅1/4			VPD35-15S ^⑥ -1/4B	∅100	15	∅4		VPD100-15S ^⑥ -1/4B				
			∅4	VPD20-15S ^⑥ -6B				∅20			∅1/4			VPD35-20S ^⑥ -1/4B		∅20	∅1/4		VPD100-20S ^⑥ -1/4B	
	20	∅2.5	VPD20-20S ^⑥ -4B	∅40	20	∅1/4	VPD40-20S ^⑥ -1/4B	∅100		20	∅4	VPD100-20S ^⑥ -1/4B								
		∅4	VPD20-20S ^⑥ -6B			∅25	∅1/4				VPD40-25S ^⑥ -1/4B	∅25	∅1/4	VPD100-25S ^⑥ -1/4B						
∅25	6	∅2.5	VPD25-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅30	6	∅1/4	VPD30-6S ^⑥ -1/4B	M6	∅70	6	∅2.5	VPD70-6S ^⑥ -4B ^⑩	∅100	6	∅1/4	VPD70-6S ^⑥ -1/4B	M6			
		∅4	VPD25-6S ^⑥ -6B ^⑩			∅10	∅1/4				VPD30-10S ^⑥ -1/4B	∅10			∅1/4	VPD70-10S ^⑥ -1/4B				
	10	∅2.5	VPD25-10S ^⑥ -4B		∅35	10	∅1/4		VPD35-10S ^⑥ -1/4B	∅100	10	∅2.5		VPD100-10S ^⑥ -1/4B						
		∅4	VPD25-10S ^⑥ -6B				∅15		∅1/4			VPD35-15S ^⑥ -1/4B		∅15	∅1/4	VPD100-15S ^⑥ -1/4B				
	15	∅2.5	VPD25-15S ^⑥ -4B		∅40	15	∅1/4		VPD40-15S ^⑥ -1/4B	∅100	15	∅4		VPD100-15S ^⑥ -1/4B						
		∅4	VPD25-15S ^⑥ -6B				∅20		∅1/4			VPD40-20S ^⑥ -1/4B		∅20	∅1/4	VPD100-20S ^⑥ -1/4B				
20	∅2.5	VPD25-20S ^⑥ -4B	∅45	20	∅1/4	VPD45-20S ^⑥ -1/4B	∅100	20	∅4	VPD100-20S ^⑥ -1/4B										
	∅4	VPD25-20S ^⑥ -6B			∅25	∅1/4			VPD45-25S ^⑥ -1/4B	∅25	∅1/4	VPD100-25S ^⑥ -1/4B								


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (适用螺纹尺寸)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10/英寸内螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制、管用平行、英寸NPT螺纹)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹标准型 	∅10	6	M6×1	VPD10-6S ^⑥ -M6 ^⑩	∅10	6	10-32UNF	VPD10-6S ^⑥ -U10	M6	∅30	6	M6×1	VPD30-6S ^⑥ -M6 ^⑩	M6		
				VPD10-10S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD10-10S ^⑥ -U10					VPD30-10S ^⑥ -M6			
				VPD10-15S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD10-15S ^⑥ -U10					VPD30-15S ^⑥ -M6			
				VPD10-20S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD10-20S ^⑥ -U10					VPD30-20S ^⑥ -M6			
	∅15	6	M6×1	VPD15-6S ^⑥ -M6 ^⑩	∅15	6	10-32UNF	VPD15-6S ^⑥ -U10		M6	∅35	6	M6×1		VPD35-6S ^⑥ -M6 ^⑩	M6
				VPD15-10S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD15-10S ^⑥ -U10							VPD35-10S ^⑥ -M6	
				VPD15-15S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD15-15S ^⑥ -U10							VPD35-15S ^⑥ -M6	
				VPD15-20S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD15-20S ^⑥ -U10							VPD35-20S ^⑥ -M6	
	∅20	6	M6×1	VPD20-6S ^⑥ -M6 ^⑩	∅20	6	10-32UNF	VPD20-6S ^⑥ -U10		M6	∅50	6	M6×1		VPD50-6S ^⑥ -M6 ^⑩	M6
				VPD20-10S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD20-10S ^⑥ -U10							VPD50-10S ^⑥ -M6	
				VPD20-15S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD20-15S ^⑥ -U10							VPD50-15S ^⑥ -M6	
				VPD20-20S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD20-20S ^⑥ -U10							VPD50-20S ^⑥ -M6	
∅25	6	M6×1	VPD25-6S ^⑥ -M6 ^⑩	∅25	6	10-32UNF	VPD25-6S ^⑥ -U10	M6	∅70	6	M6×1	VPD70-6S ^⑥ -M6 ^⑩	M6			
			VPD25-10S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-10S ^⑥ -U10					VPD70-10S ^⑥ -M6				
			VPD25-15S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-15S ^⑥ -U10					VPD70-15S ^⑥ -M6				
			VPD25-20S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-20S ^⑥ -U10					VPD70-20S ^⑥ -M6				
∅25	10	M6×1	VPD25-6S ^⑥ -M6 ^⑩	∅25	10	10-32UNF	VPD25-6S ^⑥ -U10	M6	∅100	10	M6×1	VPD100-6S ^⑥ -M6 ^⑩	M10			
			VPD25-10S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-10S ^⑥ -U10					VPD100-10S ^⑥ -M6				
			VPD25-15S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-15S ^⑥ -U10					VPD100-15S ^⑥ -M6				
			VPD25-20S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-20S ^⑥ -U10					VPD100-20S ^⑥ -M6				
∅25	15	M6×1	VPD25-6S ^⑥ -M6 ^⑩	∅25	15	10-32UNF	VPD25-6S ^⑥ -U10	M6	∅70	15	NPT1/8	VPD70-10S ^⑥ -G1 ^⑩	M10			
			VPD25-10S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-10S ^⑥ -U10					VPD70-10S ^⑥ -N1				
∅25	20	M6×1	VPD25-6S ^⑥ -M6 ^⑩	∅25	20	10-32UNF	VPD25-6S ^⑥ -U10	M6	∅100	20	NPT1/8	VPD100-10S ^⑥ -G1 ^⑩	M10			
			VPD25-10S ^⑥ -M6			10-32UNF	VPD25-10S ^⑥ -U10					VPD100-10S ^⑥ -N1				

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码

⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。




 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码																											
标准式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD 	∅10	20	∅3	VPOD10-20S ^⑥ -3J	∅10	20	ø1/8	VPOD10-20S ^⑥ -1/8J	M6	∅30	20	∅3	VPOD30-20S ^⑥ -3J	∅30	20	ø1/8	VPOD30-20S ^⑥ -1/8J	M6																											
			∅4	VPOD10-20S ^⑥ -4J			ø5/32	VPOD10-20S ^⑥ -5/32J				∅4	VPOD30-20S ^⑥ -4J			ø5/32	VPOD30-20S ^⑥ -5/32J																												
			∅6	VPOD10-20S ^⑥ -6J			ø1/4	VPOD10-20S ^⑥ -1/4J				∅6	VPOD30-20S ^⑥ -6J			ø1/4	VPOD30-20S ^⑥ -1/4J																												
		30	∅3	VPOD10-30S ^⑥ -3J		∅10	30	ø1/8			VPOD10-30S ^⑥ -1/8J	M6	∅30		30	∅3	VPOD30-30S ^⑥ -3J		∅30	30	ø1/8	VPOD30-30S ^⑥ -1/8J	M6																						
			∅4	VPOD10-30S ^⑥ -4J				ø5/32			VPOD10-30S ^⑥ -5/32J					∅4	VPOD30-30S ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-30S ^⑥ -5/32J																							
			∅6	VPOD10-30S ^⑥ -6J				ø1/4			VPOD10-30S ^⑥ -1/4J					∅6	VPOD30-30S ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-30S ^⑥ -1/4J																							
		40	∅3	VPOD10-40S ^⑥ -3J			∅10	40			ø1/8				VPOD10-40S ^⑥ -1/8J	M6	∅30			40	∅3	VPOD30-40S ^⑥ -3J		∅30	40	ø1/8	VPOD30-40S ^⑥ -1/8J	M6																	
			∅4	VPOD10-40S ^⑥ -4J							ø5/32				VPOD10-40S ^⑥ -5/32J						∅4	VPOD30-40S ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-40S ^⑥ -5/32J																		
			∅6	VPOD10-40S ^⑥ -6J							ø1/4				VPOD10-40S ^⑥ -1/4J						∅6	VPOD30-40S ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-40S ^⑥ -1/4J																		
		50	∅3	VPOD10-50S ^⑥ -3J				∅10			50				ø1/8					VPOD10-50S ^⑥ -1/8J	M6	∅30			50	∅3	VPOD30-50S ^⑥ -3J		∅30	50	ø1/8	VPOD30-50S ^⑥ -1/8J	M6												
			∅4	VPOD10-50S ^⑥ -4J											ø5/32					VPOD10-50S ^⑥ -5/32J						∅4	VPOD30-50S ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-50S ^⑥ -5/32J													
			∅6	VPOD10-50S ^⑥ -6J											ø1/4					VPOD10-50S ^⑥ -1/4J						∅6	VPOD30-50S ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-50S ^⑥ -1/4J													
	∅15	20	∅3	VPOD15-20S ^⑥ -3J	∅15					20	ø1/8			VPOD15-20S ^⑥ -1/8J	M6			∅35		20					∅3	VPOD35-20S ^⑥ -3J	∅35			20	ø1/8	VPOD35-20S ^⑥ -1/8J		M6											
			∅4	VPOD15-20S ^⑥ -4J							ø5/32			VPOD15-20S ^⑥ -5/32J											∅4	VPOD35-20S ^⑥ -4J					ø5/32	VPOD35-20S ^⑥ -5/32J													
			∅6	VPOD15-20S ^⑥ -6J							ø1/4			VPOD15-20S ^⑥ -1/4J											∅6	VPOD35-20S ^⑥ -6J					ø1/4	VPOD35-20S ^⑥ -1/4J													
		30	∅3	VPOD15-30S ^⑥ -3J		∅15				30	ø1/8		VPOD15-30S ^⑥ -1/8J	M6					∅35	30			∅3		VPOD35-30S ^⑥ -3J	∅35				30	ø1/8	VPOD35-30S ^⑥ -1/8J			M6										
			∅4	VPOD15-30S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD15-30S ^⑥ -5/32J										∅4		VPOD35-30S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD35-30S ^⑥ -5/32J													
			∅6	VPOD15-30S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD15-30S ^⑥ -1/4J										∅6		VPOD35-30S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD35-30S ^⑥ -1/4J													
		40	∅3	VPOD15-40S ^⑥ -3J			∅15			40	ø1/8		VPOD15-40S ^⑥ -1/8J				M6			∅35			40	∅3	VPOD35-40S ^⑥ -3J			∅35		40	ø1/8	VPOD35-40S ^⑥ -1/8J				M6									
			∅4	VPOD15-40S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD15-40S ^⑥ -5/32J											∅4	VPOD35-40S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD35-40S ^⑥ -5/32J													
			∅6	VPOD15-40S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD15-40S ^⑥ -1/4J											∅6	VPOD35-40S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD35-40S ^⑥ -1/4J													
		50	∅3	VPOD15-50S ^⑥ -3J				∅15		50	ø1/8		VPOD15-50S ^⑥ -1/8J									M6	∅35	50	∅3				VPOD35-50S ^⑥ -3J	∅35	50	ø1/8	VPOD35-50S ^⑥ -1/8J				M6								
			∅4	VPOD15-50S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD15-50S ^⑥ -5/32J												∅4				VPOD35-50S ^⑥ -4J			ø5/32	VPOD35-50S ^⑥ -5/32J												
			∅6	VPOD15-50S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD15-50S ^⑥ -1/4J												∅6				VPOD35-50S ^⑥ -6J			ø1/4	VPOD35-50S ^⑥ -1/4J												
	∅20	20	∅3	VPOD20-20S ^⑥ -3J	∅20					20	ø1/8		VPOD20-20S ^⑥ -1/8J					M6						M6	20		∅3		VPOD50-20S ^⑥ -3J		∅50	20	ø1/8	VPOD50-20S ^⑥ -1/8J				M6							
			∅4	VPOD20-20S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD20-20S ^⑥ -5/32J														∅4		VPOD50-20S ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD50-20S ^⑥ -5/32J											
			∅6	VPOD20-20S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD20-20S ^⑥ -1/4J														∅6		VPOD50-20S ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD50-20S ^⑥ -1/4J											
		30	∅3	VPOD20-30S ^⑥ -3J		∅20				30	ø1/8		VPOD20-30S ^⑥ -1/8J						M6						M6	30	∅3		VPOD50-30S ^⑥ -3J			∅50	30	ø1/8	VPOD50-30S ^⑥ -1/8J				M6						
			∅4	VPOD20-30S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD20-30S ^⑥ -5/32J														∅4		VPOD50-30S ^⑥ -4J					ø5/32	VPOD50-30S ^⑥ -5/32J										
			∅6	VPOD20-30S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD20-30S ^⑥ -1/4J														∅6		VPOD50-30S ^⑥ -6J					ø1/4	VPOD50-30S ^⑥ -1/4J										
		40	∅3	VPOD20-40S ^⑥ -3J			∅20			40	ø1/8		VPOD20-40S ^⑥ -1/8J							M6						M6	40	∅3	VPOD50-40S ^⑥ -3J				∅50	40	ø1/8	VPOD50-40S ^⑥ -1/8J				M6					
			∅4	VPOD20-40S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD20-40S ^⑥ -5/32J															∅4	VPOD50-40S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD50-40S ^⑥ -5/32J									
			∅6	VPOD20-40S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD20-40S ^⑥ -1/4J															∅6	VPOD50-40S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD50-40S ^⑥ -1/4J									
		50	∅3	VPOD20-50S ^⑥ -3J				∅20		50	ø1/8		VPOD20-50S ^⑥ -1/8J										M6				M6	50	∅3	VPOD50-50S ^⑥ -3J				∅50	50	ø1/8	VPOD50-50S ^⑥ -1/8J				M6				
			∅4	VPOD20-50S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD20-50S ^⑥ -5/32J																∅4	VPOD50-50S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD50-50S ^⑥ -5/32J								
			∅6	VPOD20-50S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD20-50S ^⑥ -1/4J																∅6	VPOD50-50S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD50-50S ^⑥ -1/4J								
	∅25	20	∅3	VPOD25-20S ^⑥ -3J	∅25					20	ø1/8		VPOD25-20S ^⑥ -1/8J											M6				M6	20	∅3	VPOD50-20S ^⑥ -3J				∅50	20	ø1/8	VPOD50-20S ^⑥ -1/8J				M6			
			∅4	VPOD25-20S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD25-20S ^⑥ -5/32J																	∅4	VPOD50-20S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD50-20S ^⑥ -5/32J							
			∅6	VPOD25-20S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD25-20S ^⑥ -1/4J																	∅6	VPOD50-20S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD50-20S ^⑥ -1/4J							
		30	∅3	VPOD25-30S ^⑥ -3J		∅25				30	ø1/8		VPOD25-30S ^⑥ -1/8J												M6				M6	30	∅3	VPOD50-30S ^⑥ -3J				∅50	30	ø1/8	VPOD50-30S ^⑥ -1/8J				M6		
			∅4	VPOD25-30S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD25-30S ^⑥ -5/32J																		∅4	VPOD50-30S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD50-30S ^⑥ -5/32J						
			∅6	VPOD25-30S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD25-30S ^⑥ -1/4J																		∅6	VPOD50-30S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD50-30S ^⑥ -1/4J						
		40	∅3	VPOD25-40S ^⑥ -3J			∅25			40	ø1/8		VPOD25-40S ^⑥ -1/8J													M6				M6	40	∅3	VPOD50-40S ^⑥ -3J				∅50	40	ø1/8	VPOD50-40S ^⑥ -1/8J				M6	
			∅4	VPOD25-40S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD25-40S ^⑥ -5/32J																			∅4	VPOD50-40S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD50-40S ^⑥ -5/32J					
			∅6	VPOD25-40S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD25-40S ^⑥ -1/4J																			∅6	VPOD50-40S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD50-40S ^⑥ -1/4J					
		50	∅3	VPOD25-50S ^⑥ -3J				∅25		50	ø1/8		VPOD25-50S ^⑥ -1/8J														M6				M6	50	∅3	VPOD50-50S ^⑥ -3J				∅50	50	ø1/8	VPOD50-50S ^⑥ -1/8J				M6
			∅4	VPOD25-50S ^⑥ -4J							ø5/32		VPOD25-50S ^⑥ -5/32J																				∅4	VPOD50-50S ^⑥ -4J						ø5/32	VPOD50-50S ^⑥ -5/32J				
			∅6	VPOD25-50S ^⑥ -6J							ø1/4		VPOD25-50S ^⑥ -1/4J																				∅6	VPOD50-50S ^⑥ -6J						ø1/4	VPOD50-50S ^⑥ -1/4J				


Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码
⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOD 	ø10	20	ø2.5	VPOD10-20S ^⑥ -4B	ø10	20	ø1/4	VPOD10-20S ^⑥ -1/4B	M6	弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOD 	20	M6×1		VPOD10-20S ^⑥ -M6			
			ø4	VPOD10-20S ^⑥ -6B		30	ø1/4	VPOD10-30S ^⑥ -1/4B					30		VPOD10-30S ^⑥ -M6		
		30	ø2.5	VPOD10-30S ^⑥ -4B		40	ø1/4	VPOD10-40S ^⑥ -1/4B			40			VPOD10-40S ^⑥ -M6			
			ø4	VPOD10-30S ^⑥ -6B		50	ø1/4	VPOD10-50S ^⑥ -1/4B			50			VPOD10-50S ^⑥ -M6			
		40	ø2.5	VPOD10-40S ^⑥ -4B		20	ø1/4	VPOD15-20S ^⑥ -1/4B			20			VPOD15-20S ^⑥ -M6			
			ø4	VPOD10-40S ^⑥ -6B		30	ø1/4	VPOD15-30S ^⑥ -1/4B			30			VPOD15-30S ^⑥ -M6			
		50	ø2.5	VPOD10-50S ^⑥ -4B	40	ø1/4	VPOD15-40S ^⑥ -1/4B	40				VPOD15-40S ^⑥ -M6					
			ø4	VPOD10-50S ^⑥ -6B	50	ø1/4	VPOD15-50S ^⑥ -1/4B	50				VPOD15-50S ^⑥ -M6					
		ø15	20	ø2.5	VPOD15-20S ^⑥ -4B	ø20	20	ø1/4			VPOD20-20S ^⑥ -1/4B	M6×1	20		VPOD20-20S ^⑥ -M6		
				ø4	VPOD15-20S ^⑥ -6B		30	ø1/4			VPOD20-30S ^⑥ -1/4B		30		VPOD20-30S ^⑥ -M6		
				30	ø2.5		VPOD15-30S ^⑥ -4B	40			ø1/4		VPOD20-40S ^⑥ -1/4B	40		VPOD20-40S ^⑥ -M6	
					ø4		VPOD15-30S ^⑥ -6B	50			ø1/4		VPOD20-50S ^⑥ -1/4B	50		VPOD20-50S ^⑥ -M6	
	40		ø2.5	VPOD15-40S ^⑥ -4B	ø25	20	ø1/4	VPOD25-20S ^⑥ -1/4B		M6×1	20			VPOD25-20S ^⑥ -M6			
			ø4	VPOD15-40S ^⑥ -6B		30	ø1/4	VPOD25-30S ^⑥ -1/4B			30			VPOD25-30S ^⑥ -M6			
	50		ø2.5	VPOD15-50S ^⑥ -4B	40	ø1/4	VPOD25-40S ^⑥ -1/4B	40			VPOD25-40S ^⑥ -M6						
			ø4	VPOD15-50S ^⑥ -6B	50	ø1/4	VPOD25-50S ^⑥ -1/4B	50			VPOD25-50S ^⑥ -M6						
	ø20		20	ø2.5	VPOD20-20S ^⑥ -4B	ø30	20	ø1/4		VPOD30-20S ^⑥ -1/4B	M6×1		20		VPOD30-20S ^⑥ -M6		
				ø4	VPOD20-20S ^⑥ -6B		30	ø1/4		VPOD30-30S ^⑥ -1/4B			30		VPOD30-30S ^⑥ -M6		
				30	ø2.5		VPOD20-30S ^⑥ -4B	40		ø1/4			VPOD30-40S ^⑥ -1/4B	40		VPOD30-40S ^⑥ -M6	
					ø4		VPOD20-30S ^⑥ -6B	50		ø1/4			VPOD30-50S ^⑥ -1/4B	50		VPOD30-50S ^⑥ -M6	
		40	ø2.5	VPOD20-40S ^⑥ -4B	ø35	20	ø1/4	VPOD35-20S ^⑥ -1/4B		M6×1		20		VPOD35-20S ^⑥ -M6			
			ø4	VPOD20-40S ^⑥ -6B		30	ø1/4	VPOD35-30S ^⑥ -1/4B				30		VPOD35-30S ^⑥ -M6			
		50	ø2.5	VPOD20-50S ^⑥ -4B	40	ø1/4	VPOD35-40S ^⑥ -1/4B	40				VPOD35-40S ^⑥ -M6					
			ø4	VPOD20-50S ^⑥ -6B	50	ø1/4	VPOD35-50S ^⑥ -1/4B	50				VPOD35-50S ^⑥ -M6					
		ø25	20	ø2.5	VPOD25-20S ^⑥ -4B	ø50	20	ø1/4		VPOD50-20S ^⑥ -1/4B		M6×1	20		VPOD50-20S ^⑥ -M6		
				ø4	VPOD25-20S ^⑥ -6B		30	ø1/4		VPOD50-30S ^⑥ -1/4B			30		VPOD50-30S ^⑥ -M6		
				30	ø2.5		VPOD25-30S ^⑥ -4B	40		ø1/4			VPOD50-40S ^⑥ -1/4B	40		VPOD50-40S ^⑥ -M6	
					ø4		VPOD25-30S ^⑥ -6B	50		ø1/4			VPOD50-50S ^⑥ -1/4B	50		VPOD50-50S ^⑥ -M6	
	40		ø2.5	VPOD25-40S ^⑥ -4B	ø50	20	ø1/4	VPOD50-20S ^⑥ -1/4B		M6×1	20			VPOD50-20S ^⑥ -M6			
			ø4	VPOD25-40S ^⑥ -6B		30	ø1/4	VPOD50-30S ^⑥ -1/4B			30			VPOD50-30S ^⑥ -M6			
	50		ø2.5	VPOD25-50S ^⑥ -4B	40	ø1/4	VPOD50-40S ^⑥ -1/4B	40			VPOD50-40S ^⑥ -M6						
			ø4	VPOD25-50S ^⑥ -6B	50	ø1/4	VPOD50-50S ^⑥ -1/4B	50			VPOD50-50S ^⑥ -M6						
	ø30		20	ø2.5	VPOD30-20S ^⑥ -4B	ø50	20	ø1/4		VPOD50-20S ^⑥ -1/4B	M6×1		20		VPOD50-20S ^⑥ -M6		
				ø4	VPOD30-20S ^⑥ -6B		30	ø1/4		VPOD50-30S ^⑥ -1/4B			30		VPOD50-30S ^⑥ -M6		
				30	ø2.5		VPOD30-30S ^⑥ -4B	40		ø1/4			VPOD50-40S ^⑥ -1/4B	40		VPOD50-40S ^⑥ -M6	
					ø4		VPOD30-30S ^⑥ -6B	50		ø1/4			VPOD50-50S ^⑥ -1/4B	50		VPOD50-50S ^⑥ -M6	
		40	ø2.5	VPOD30-40S ^⑥ -4B	ø50		20	ø1/4		VPOD50-20S ^⑥ -1/4B		M6×1	20		VPOD50-20S ^⑥ -M6		
			ø4	VPOD30-40S ^⑥ -6B			30	ø1/4		VPOD50-30S ^⑥ -1/4B			30		VPOD50-30S ^⑥ -M6		
		50	ø2.5	VPOD30-50S ^⑥ -4B	40		ø1/4	VPOD50-40S ^⑥ -1/4B		40			VPOD50-40S ^⑥ -M6				
			ø4	VPOD30-50S ^⑥ -6B	50		ø1/4	VPOD50-50S ^⑥ -1/4B		50			VPOD50-50S ^⑥ -M6				
		ø35	20	ø2.5	VPOD35-20S ^⑥ -4B		ø50	20		ø1/4		VPOD50-20S ^⑥ -1/4B	M6×1	20		VPOD50-20S ^⑥ -M6	
				ø4	VPOD35-20S ^⑥ -6B			30		ø1/4		VPOD50-30S ^⑥ -1/4B		30		VPOD50-30S ^⑥ -M6	
			30	ø2.5	VPOD35-30S ^⑥ -4B			40		ø1/4		VPOD50-40S ^⑥ -1/4B		40		VPOD50-40S ^⑥ -M6	
				ø4	VPOD35-30S ^⑥ -6B			50		ø1/4		VPOD50-50S ^⑥ -1/4B		50		VPOD50-50S ^⑥ -M6	
	40		ø2.5	VPOD35-40S ^⑥ -4B	ø50	20		ø1/4		VPOD50-20S ^⑥ -1/4B	M6×1	20			VPOD50-20S ^⑥ -M6		
			ø4	VPOD35-40S ^⑥ -6B		30		ø1/4		VPOD50-30S ^⑥ -1/4B		30			VPOD50-30S ^⑥ -M6		
	50	ø2.5	VPOD35-50S ^⑥ -4B	40	ø1/4	VPOD50-40S ^⑥ -1/4B	40			VPOD50-40S ^⑥ -M6							
	ø4	VPOD35-50S ^⑥ -6B	50	ø1/4	VPOD50-50S ^⑥ -1/4B	50		VPOD50-50S ^⑥ -M6									
ø50	20	ø2.5	VPOD50-20S ^⑥ -4B	ø50	20	ø1/4	VPOD50-20S ^⑥ -1/4B	M6×1	20		VPOD50-20S ^⑥ -M6						
		ø4	VPOD50-20S ^⑥ -6B		30	ø1/4	VPOD50-30S ^⑥ -1/4B		30		VPOD50-30S ^⑥ -M6						
		30	ø2.5		VPOD50-30S ^⑥ -4B	40	ø1/4		VPOD50-40S ^⑥ -1/4B	40		VPOD50-40S ^⑥ -M6					
			ø4		VPOD50-30S ^⑥ -6B	50	ø1/4		VPOD50-50S ^⑥ -1/4B	50		VPOD50-50S ^⑥ -M6					
	40	ø2.5	VPOD50-40S ^⑥ -4B		ø50	20	ø1/4		VPOD50-20S ^⑥ -1/4B	M6×1	20		VPOD50-20S ^⑥ -M6				
		ø4	VPOD50-40S ^⑥ -6B			30	ø1/4		VPOD50-30S ^⑥ -1/4B		30		VPOD50-30S ^⑥ -M6				
	50	ø2.5	VPOD50-50S ^⑥ -4B		40	ø1/4	VPOD50-40S ^⑥ -1/4B		40		VPOD50-40S ^⑥ -M6						
		ø4	VPOD50-50S ^⑥ -6B		50	ø1/4	VPOD50-50S ^⑥ -1/4B		50		VPOD50-50S ^⑥ -M6						
	VPF 直接安装 弹簧式  行程 5.8mm										托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码		
											ø10	M14×1	VPF10S ^⑥ ⑩	M6			
	ø15	M14×1	VPF15S ^⑥ ⑩														
	ø20	M14×1	VPF20S ^⑥ ⑩														
ø25	M14×1	VPF25S ^⑥ ⑩															
ø30	M14×1	VPF30S ^⑥ ⑩															
ø35	M14×1	VPF35S ^⑥ ⑩															
ø50	M14×1	VPF50S ^⑥ ⑩															
此页产品的包装规格 (销售单位) Package 1 个 / 1 袋 此页产品的标准品 + 选购品 Standard Option ⑥ : 吸盘橡胶材料代码 ⑩ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316. * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。 CAD data																	

更换用零件




吸盘螺丝 型号标识	适用吸盘
VPM610-15 ^⑩	VP35S□, VP50S□
VPM1018 (*)	VP70S□, VP100S□


* 带 (*) 标记的吸盘螺丝不使用含铜离子的材料。




O型圈 型号标识	适用吸盘
S8 ^⑩	VP35S□, VP50S□



垫片 型号标识	适用吸盘
SG10	VP70S□, VP100S□




垫片 型号标识	适用吸盘
VPPG10	ø10~ø50




止动圈 型号标识	适用吸盘
VPW12	VP20S□-M6
VPW16	VP25S□-M6
VPW22	VP30S□-M6

*垫片 型号标识	适用吸盘
GAS-M6 (防止掉落)	VP10S□-M6, VP15S□-M6, VP20S□-M6, VP25S□-M6, VP30S□-M6
-S3规格	
GAS-M6-SUS	VP10S□-M6-S3, VP15S□-M6-S3, VP20S□-M6-S3, VP25S□-M6-S3, VP30S□-M6-S3

*ø10 ~ ø30 吸盘用的垫片附带于袋吸盘螺丝套件之中。仅在购买垫片时请参照以上型号标识订购。



过滤器滤芯 型号标识	适用吸盘
SEE1202	VP20S□-M6
SFE35	VP25S□-M6, VP35S□
SFE2202	VP30S□-M6
SFE50	VP50S□
SFE70	VP70S□
SFE100	VP100S□



平垫圈 型号标识	适用吸盘
HW10.5×22×1.6	VP35S□, VP50S□, VP70S□, VP100S□

吸盘框架 型号标识	适用吸盘
VPH35S	VP35S□
VPH50S	VP50S□
VPH70S	VP70S□
VPH100S	VP100S□

止动环 型号标识	适用吸盘
VPR16	VP35S□
VPR26	VP50S□
VPR40	VP70S□
VPR60	VP100S□



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋 : 吸盘框架

10 个 / 1 袋 : 吸盘框架以外的更换用零件



此页产品的标准品 + 选购品

⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。