

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

VP **A** **30** **PB** **S** **2** **5** **-6J** - **FS** → ⑨. 防止吸入附件

①. 真空吸盘

②. 托架形状

代码	A	E
形状	固定式 真空出口：上	直接安装型 固定式

③. 吸盘尺寸

代码	30	40	50
尺寸 (mm)	ø30		

④. 吸盘形状
PB：包装袋用型

⑤. 吸盘材料
S：硅胶

⑥. 吸盘唇边硬度

代码	2	4
硬度	20°	40°
吸盘唇边颜色	粉	蓝

⑦. 波纹层数

代码	3	5
层数	3	5

⑧. 真空接口尺寸·形状

■ 吸盘架形状为 VPA 型时

接头形状	快速接头			
代码	-6J	-8J	-10J	-12J
尺寸 (mm)	ø6	ø8	ø10	ø12

■ 吸盘架形状为 VPE 型时

螺纹形状	公制螺纹			
代码	-M5	-M6	-M8	-M14
尺寸	M5 × 0.8	M6 × 1	M8 × 1	M14 × 1

螺纹形状	平行管螺纹			
代码	-G1	-G2	-G3	-G4
尺寸	G1/8A	G1/4A	G3/8A	G1/2A

⑨. 防止吸入附件

代码	FS	FF
形状	弧面型	平面型



PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状，材料和托架形状。
(<https://en.pisco.co.jp/page/movie#v-pad>)

真空吸盘 包装袋用型

特性

实现了吸运时对工件的吸附性与姿势的稳定化。

吸盘唇边部分使用柔软材料，波纹部分使用硬质材料。

吸盘唇边部分的橡胶硬度可从 2 种之中选择。

超软材质（粉）适用于易变形的包装袋。

柔性材质（蓝），适用于厚型塑料膜包装袋。



波纹层数可从 2 种之中选择。

提供适合安装在工业机器人的高速运行端或用于狭窄安装空间（与 5 层型相比、高度平均减少 25.3%）的 3 层型产品和适合吸运装填物形状不稳定的袋装工件的 5 层型产品。


准备了 2 种防止吸入附件。


弧面型适用于柔性材质包装类工件。

■ 平面型适用于硬质材料包装类工件。

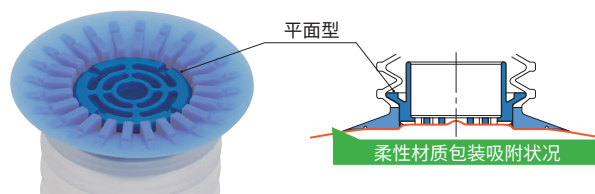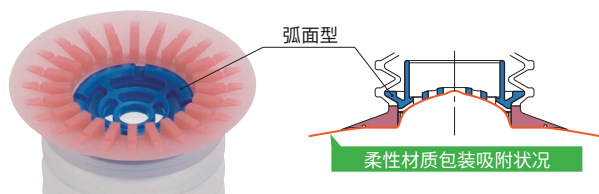

接触工件的部分，使用了符合日本国内食品卫生法和 FDA 标准的材料。

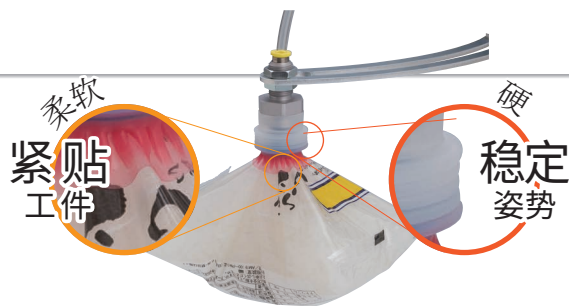

唇边硬度为20°型					唇边硬度为40°型				
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子 外径 (mm)	型号代码	吸盘 连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子 外径 (mm)	型号代码	吸盘 连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 包装袋专用 VPA 	ø30	ø6	VPA30PBS2[7]-6J-[9]	PB15	固定式 上面安装真空端口 快速接头 包装袋专用 VPA 	ø30	ø6	VPA30PBS4[7]-6J-[9]	PB15
		ø8	VPA30PBS2[7]-8J-[9]				ø8	VPA30PBS4[7]-8J-[9]	
		ø10	VPA30PBS2[7]-10J-[9]				ø10	VPA30PBS4[7]-10J-[9]	
		ø12	VPA30PBS2[7]-12J-[9]				ø12	VPA30PBS4[7]-12J-[9]	
	ø40	ø6	VPA40PBS2[7]-6J-[9]			ø40	ø6	VPA40PBS4[7]-6J-[9]	
		ø8	VPA40PBS2[7]-8J-[9]				ø8	VPA40PBS4[7]-8J-[9]	
		ø10	VPA40PBS2[7]-10J-[9]				ø10	VPA40PBS4[7]-10J-[9]	
		ø12	VPA40PBS2[7]-12J-[9]				ø12	VPA40PBS4[7]-12J-[9]	
	ø50	ø6	VPA50PBS2[7]-6J-[9]			ø50	ø6	VPA50PBS4[7]-6J-[9]	
		ø8	VPA50PBS2[7]-8J-[9]				ø8	VPA50PBS4[7]-8J-[9]	
		ø10	VPA50PBS2[7]-10J-[9]				ø10	VPA50PBS4[7]-10J-[9]	
		ø12	VPA50PBS2[7]-12J-[9]				ø12	VPA50PBS4[7]-12J-[9]	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 请从前页型号标识示例中选择层数填入型号标识 [7] 内，选择防止吸入附件填入 [9] 内。

Package 此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

唇边硬度为20°型					唇边硬度为40°型				
托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码	托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码
直接安装型 固定式 包装袋专用 VPE 	ø30	M5×0.8	VPE30PBS2[7]-M5-[9]	PB15	直接安装型 固定式 包装袋专用 VPE 	ø30	M5×0.8	VPE30PBS4[7]-M5-[9]	PB15
		M6×1	VPE30PBS2[7]-M6-[9]				M6×1	VPE30PBS4[7]-M6-[9]	
		M8×1	VPE30PBS2[7]-M8-[9]				M8×1	VPE30PBS4[7]-M8-[9]	
		M14×1	VPE30PBS2[7]-M14-[9]				M14×1	VPE30PBS4[7]-M14-[9]	
		G1/8	VPE30PBS2[7]-G1-[9]				G1/8	VPE30PBS4[7]-G1-[9]	
		G1/4	VPE30PBS2[7]-G2-[9]				G1/4	VPE30PBS4[7]-G2-[9]	
		G3/8	VPE30PBS2[7]-G3-[9]				G3/8	VPE30PBS4[7]-G3-[9]	
		G1/2	VPE30PBS2[7]-G4-[9]				G1/2	VPE30PBS4[7]-G4-[9]	
	ø40	M5×0.8	VPE40PBS2[7]-M5-[9]			M5×0.8	VPE40PBS4[7]-M5-[9]		
		M6×1	VPE40PBS2[7]-M6-[9]			M6×1	VPE40PBS4[7]-M6-[9]		
		M8×1	VPE40PBS2[7]-M8-[9]			M8×1	VPE40PBS4[7]-M8-[9]		
		M14×1	VPE40PBS2[7]-M14-[9]			M14×1	VPE40PBS4[7]-M14-[9]		
		G1/8	VPE40PBS2[7]-G1-[9]			G1/8	VPE40PBS4[7]-G1-[9]		
		G1/4	VPE40PBS2[7]-G2-[9]			G1/4	VPE40PBS4[7]-G2-[9]		
		G3/8	VPE40PBS2[7]-G3-[9]			G3/8	VPE40PBS4[7]-G3-[9]		
		G1/2	VPE40PBS2[7]-G4-[9]			G1/2	VPE40PBS4[7]-G4-[9]		
	ø50	M5×0.8	VPE50PBS2[7]-M5-[9]			M5×0.8	VPE50PBS4[7]-M5-[9]		
		M6×1	VPE50PBS2[7]-M6-[9]			M6×1	VPE50PBS4[7]-M6-[9]		
		M8×1	VPE50PBS2[7]-M8-[9]			M8×1	VPE50PBS4[7]-M8-[9]		
		M14×1	VPE50PBS2[7]-M14-[9]			M14×1	VPE50PBS4[7]-M14-[9]		
		G1/8	VPE50PBS2[7]-G1-[9]			G1/8	VPE50PBS4[7]-G1-[9]		
		G1/4	VPE50PBS2[7]-G2-[9]			G1/4	VPE50PBS4[7]-G2-[9]		
		G3/8	VPE50PBS2[7]-G3-[9]			G3/8	VPE50PBS4[7]-G3-[9]		
		G1/2	VPE50PBS2[7]-G4-[9]			G1/2	VPE50PBS4[7]-G4-[9]		


更换用零件

固定式 上面安装真空端口 吸盘托架 (VPA)

型号代码
VPA-PB15-øDJ
VPA-PB15-6J
VPA-PB15-8J
VPA-PB15-10J
VPA-PB15-12J

O型圈 (维修零件)

型号代码	托架螺纹尺寸
9×2(VMQ)	M8×1
15×2(VMQ)	M14×1
10×2(VMQ)	G1/8A
14×2(VMQ)	G1/4A
17×2(VMQ)	G3/8A
21×2(VMQ)	G1/2A

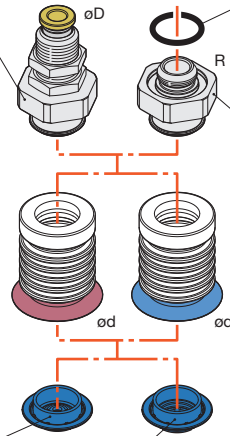

直接安装型 固定式吸盘托架 (VPE)

型号代码
VPE-PB15-R
VPE-PB15-M5
VPE-PB15-M6
VPE-PB15-M8
VPE-PB15-M14
VPE-PB15-G1
VPE-PB15-G2
VPE-PB15-G3
VPE-PB15-G4

防止吸入附件 弧面型

型号代码	适用吸盘径 (mm)
VPødPB-FS	
VP30PB-FS	ø30
VP40PB-FS	ø40
VP50PB-FS	ø50

防止吸入附件 平面型

型号代码	适用吸盘径 (mm)
VPødPB-FF	
VP30PB-FF	ø30
VP40PB-FF	ø40
VP50PB-FF	ø50